

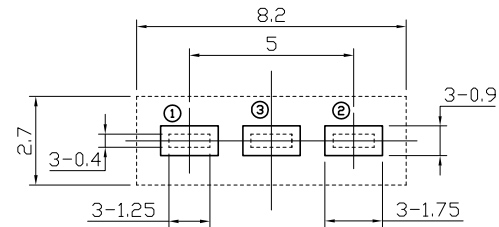
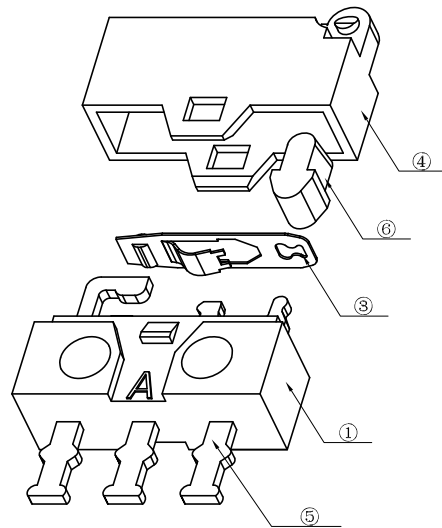
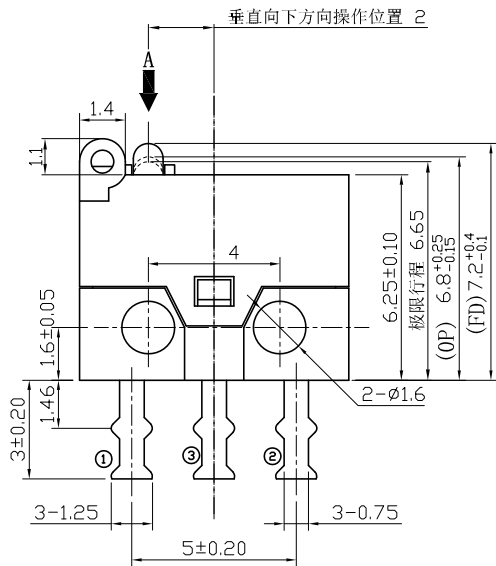


版本	变更内容	签 名	日 期
A1	更新图框、标注	侯聪生	2021-09-17




PCB图



电路原理图

技术要求

- 1、额 定 电 压 :16V (DC)
额 定 电 流 :0.5A
- 2、开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
- 3、开关接触电阻: $\leq 200m\Omega$.
- 4、开关动作力 : $80g \pm 20g$
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.



⑥	滑块	1	增强尼龙	米白色	
⑤	接触脚	3	黄铜 t=0.20mm	镀银	
④	盖子	1	增强尼龙	黑色	
③	弹片	1	C1720R(银点)		
②					
①	基座	1	增强尼龙	黑色	
序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设 计	侯聪生	限位开关			
日 期					
审 核		XB-TM-VS-307无柄			
日 期					
批 准		版本:A1 单位:mm 比例:1:1			
日 期					