



CAD FILE:


ROHS

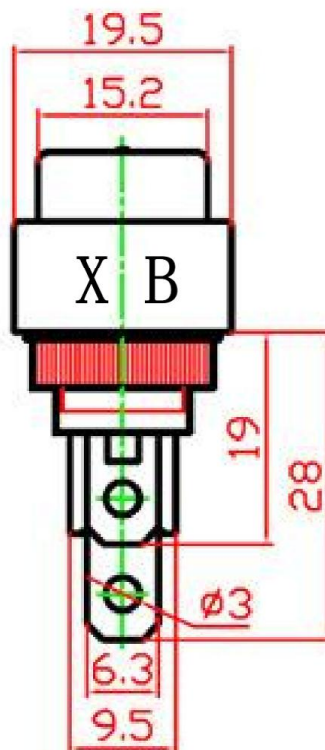


With light
12V

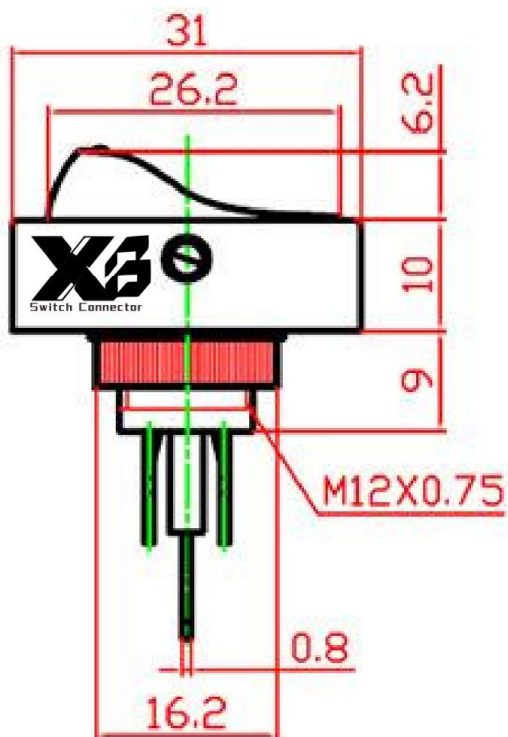

带LED4色夜光设计



Circuit Diagram



技术特性

1. 产品名称: XB-ASW-20D ;XB-ASW-20D-A
2. 规格: 20A 12VDC ;30A 12VDC
3. 接触电阻: 50mΩ max
4. 绝缘电阻: 500VDC 100MΩ min
5. 耐电压: 1500VAC 1Minute
6. 操作温度: -25℃~+85℃
7. 电路特性: ON-OFF
8. 光色: 红/绿/蓝/黄/
9. 光电压: 12v

3针带LED灯, 开/关[SPST] 当您打开开关时, 荧光灯将打开。

特征:

设置简单。 需要31毫米x 19毫米的孔, 直径12毫米 (拧紧螺钉的切割尺寸), 开关可以很好地插入; 不需要停电。
该开关带有一个锁孔, 可防止不必要的旋转。
开关打开时, 蓝色荧光灯将点亮。
2极设计 (开/关), 第3极带LED接地。

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED		DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	OVER 1.5mm : ±0.2mm			
8									
7									
6									
5									
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD					
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED					
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED					
1	KNOB	PPA	1	BLACK					
					TITLE : Rotary Switch		UNIT : mm	DRWG NO.: XB-ASW-20D-A	
					MODEL: XB-ASW-20D-A		SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG	2012-9-25
					APPD. ZENQ. CHEN		CHK'D DONG. PANG	2012-9-25	
					APPD. ZENQ. CHEN		2012-9-25		