
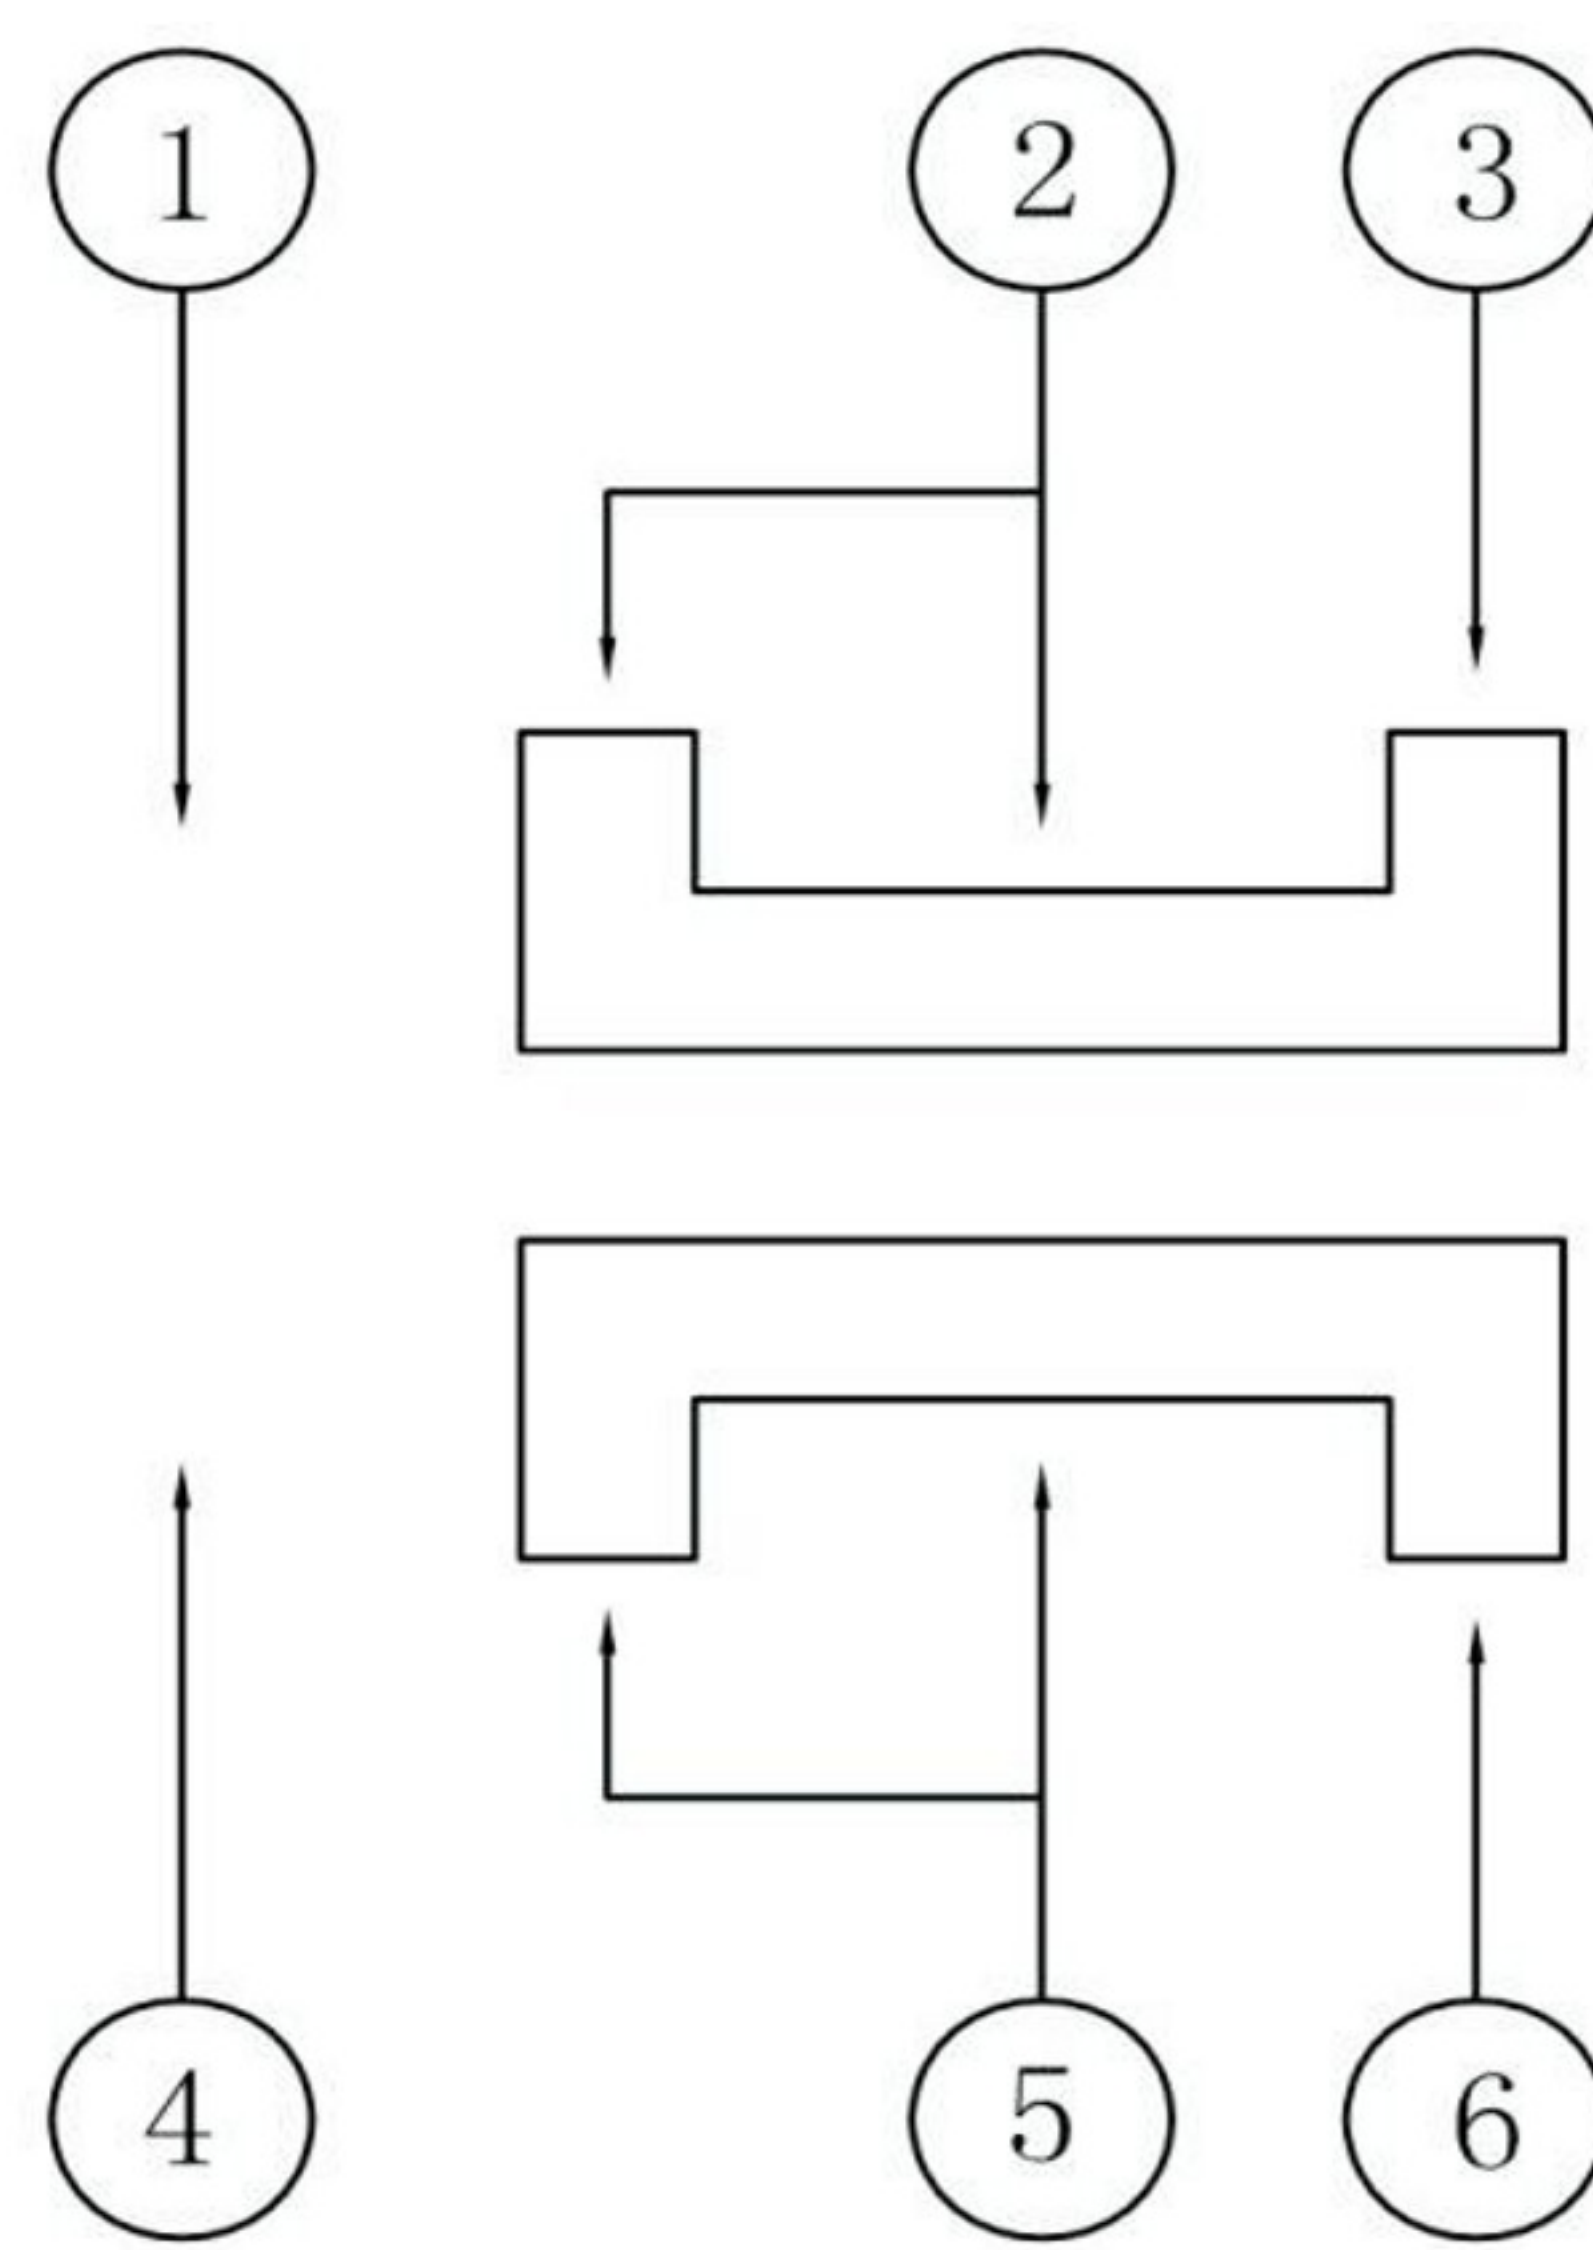
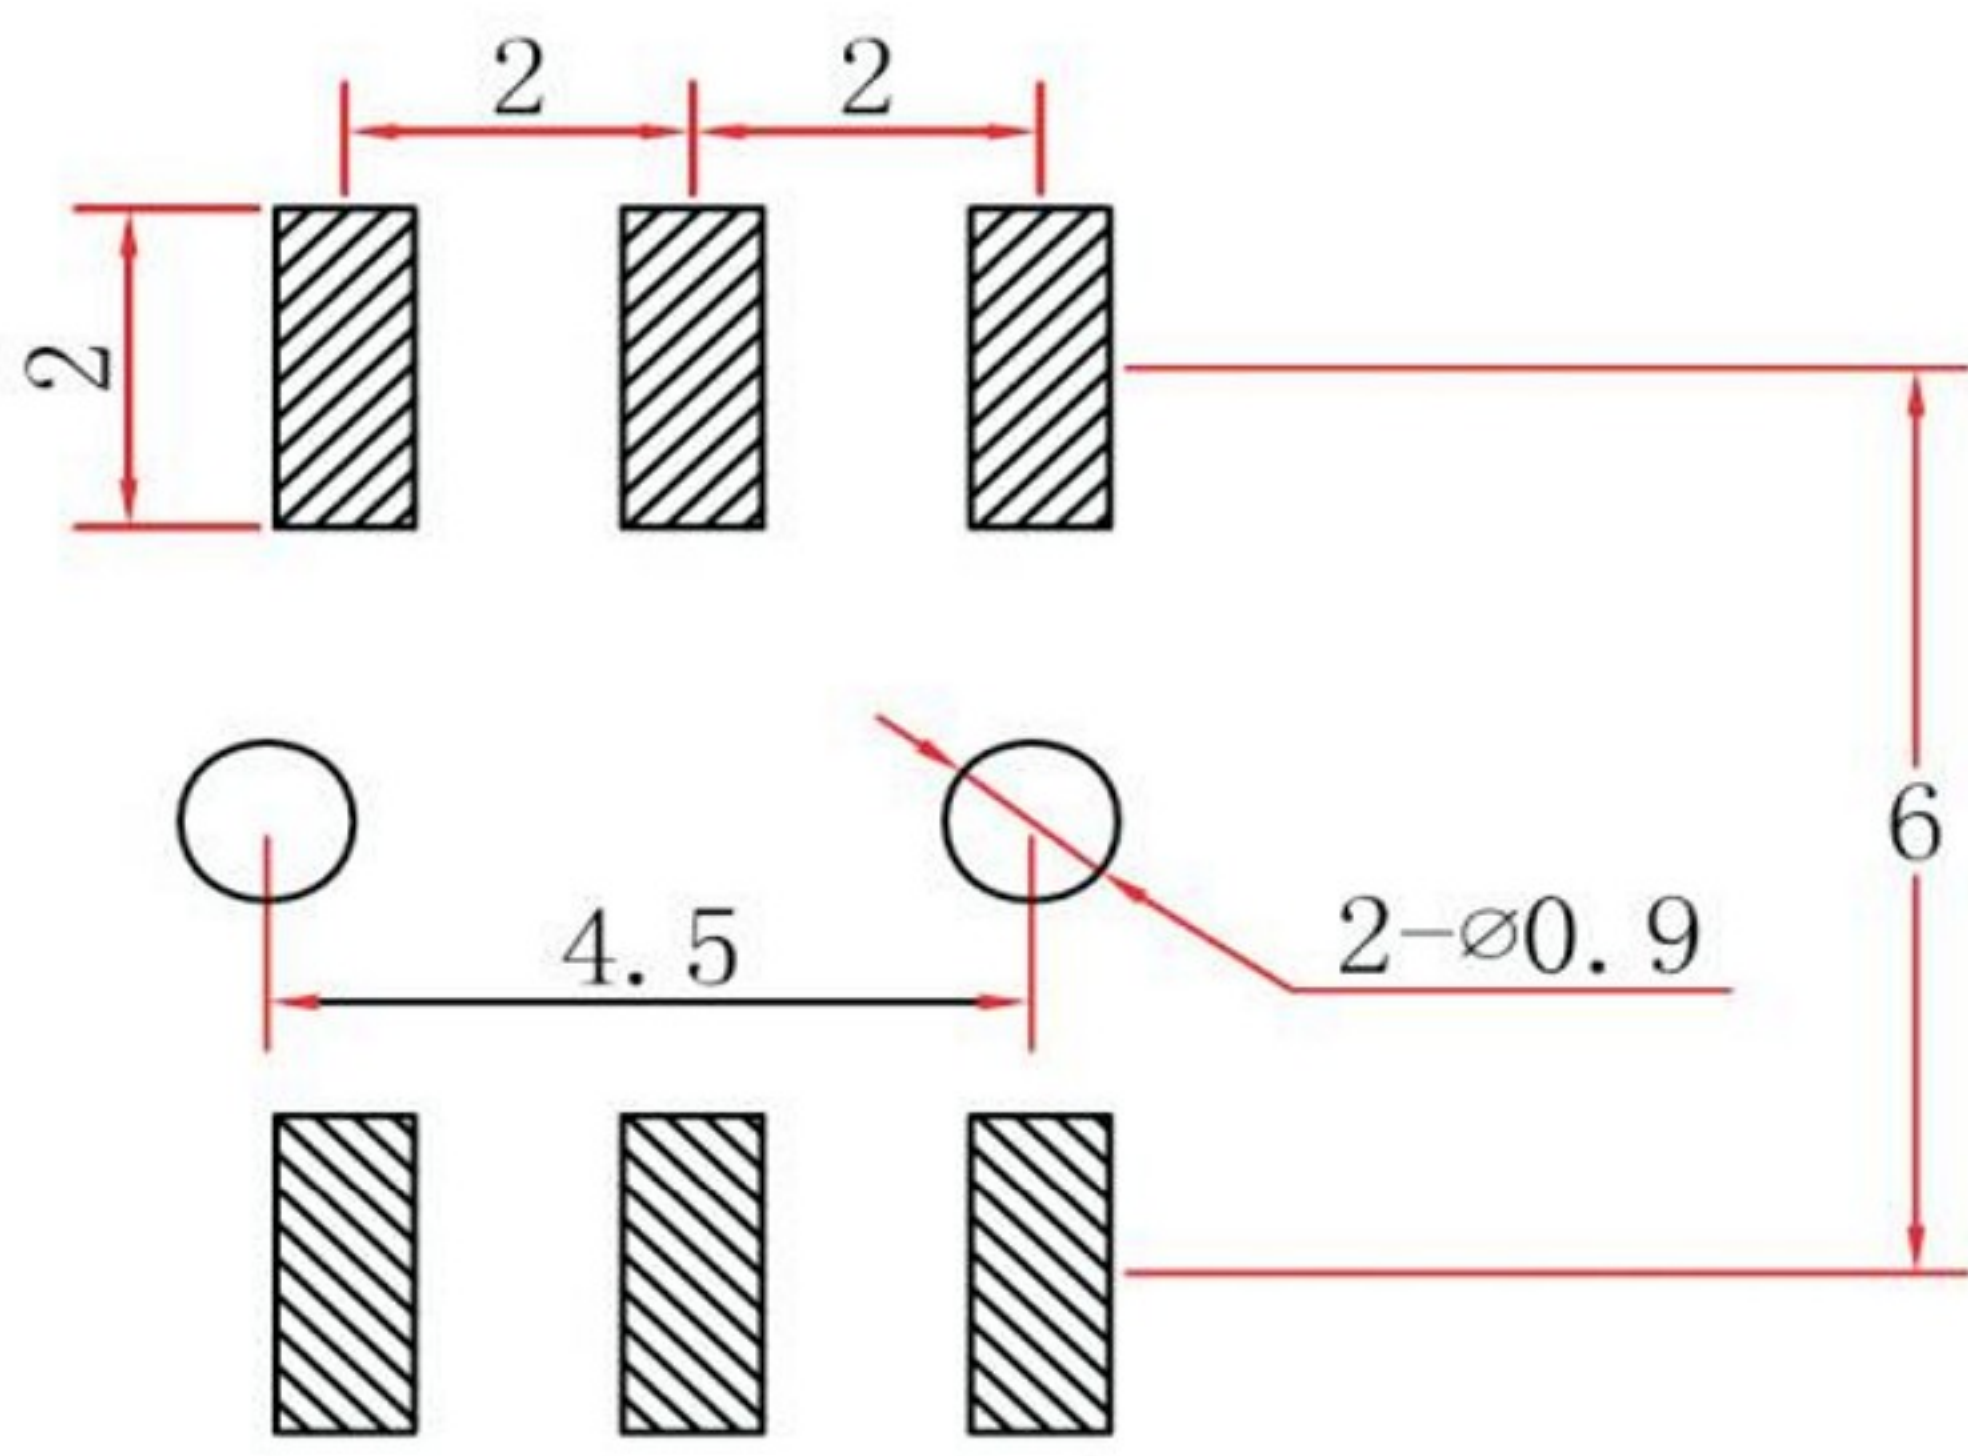
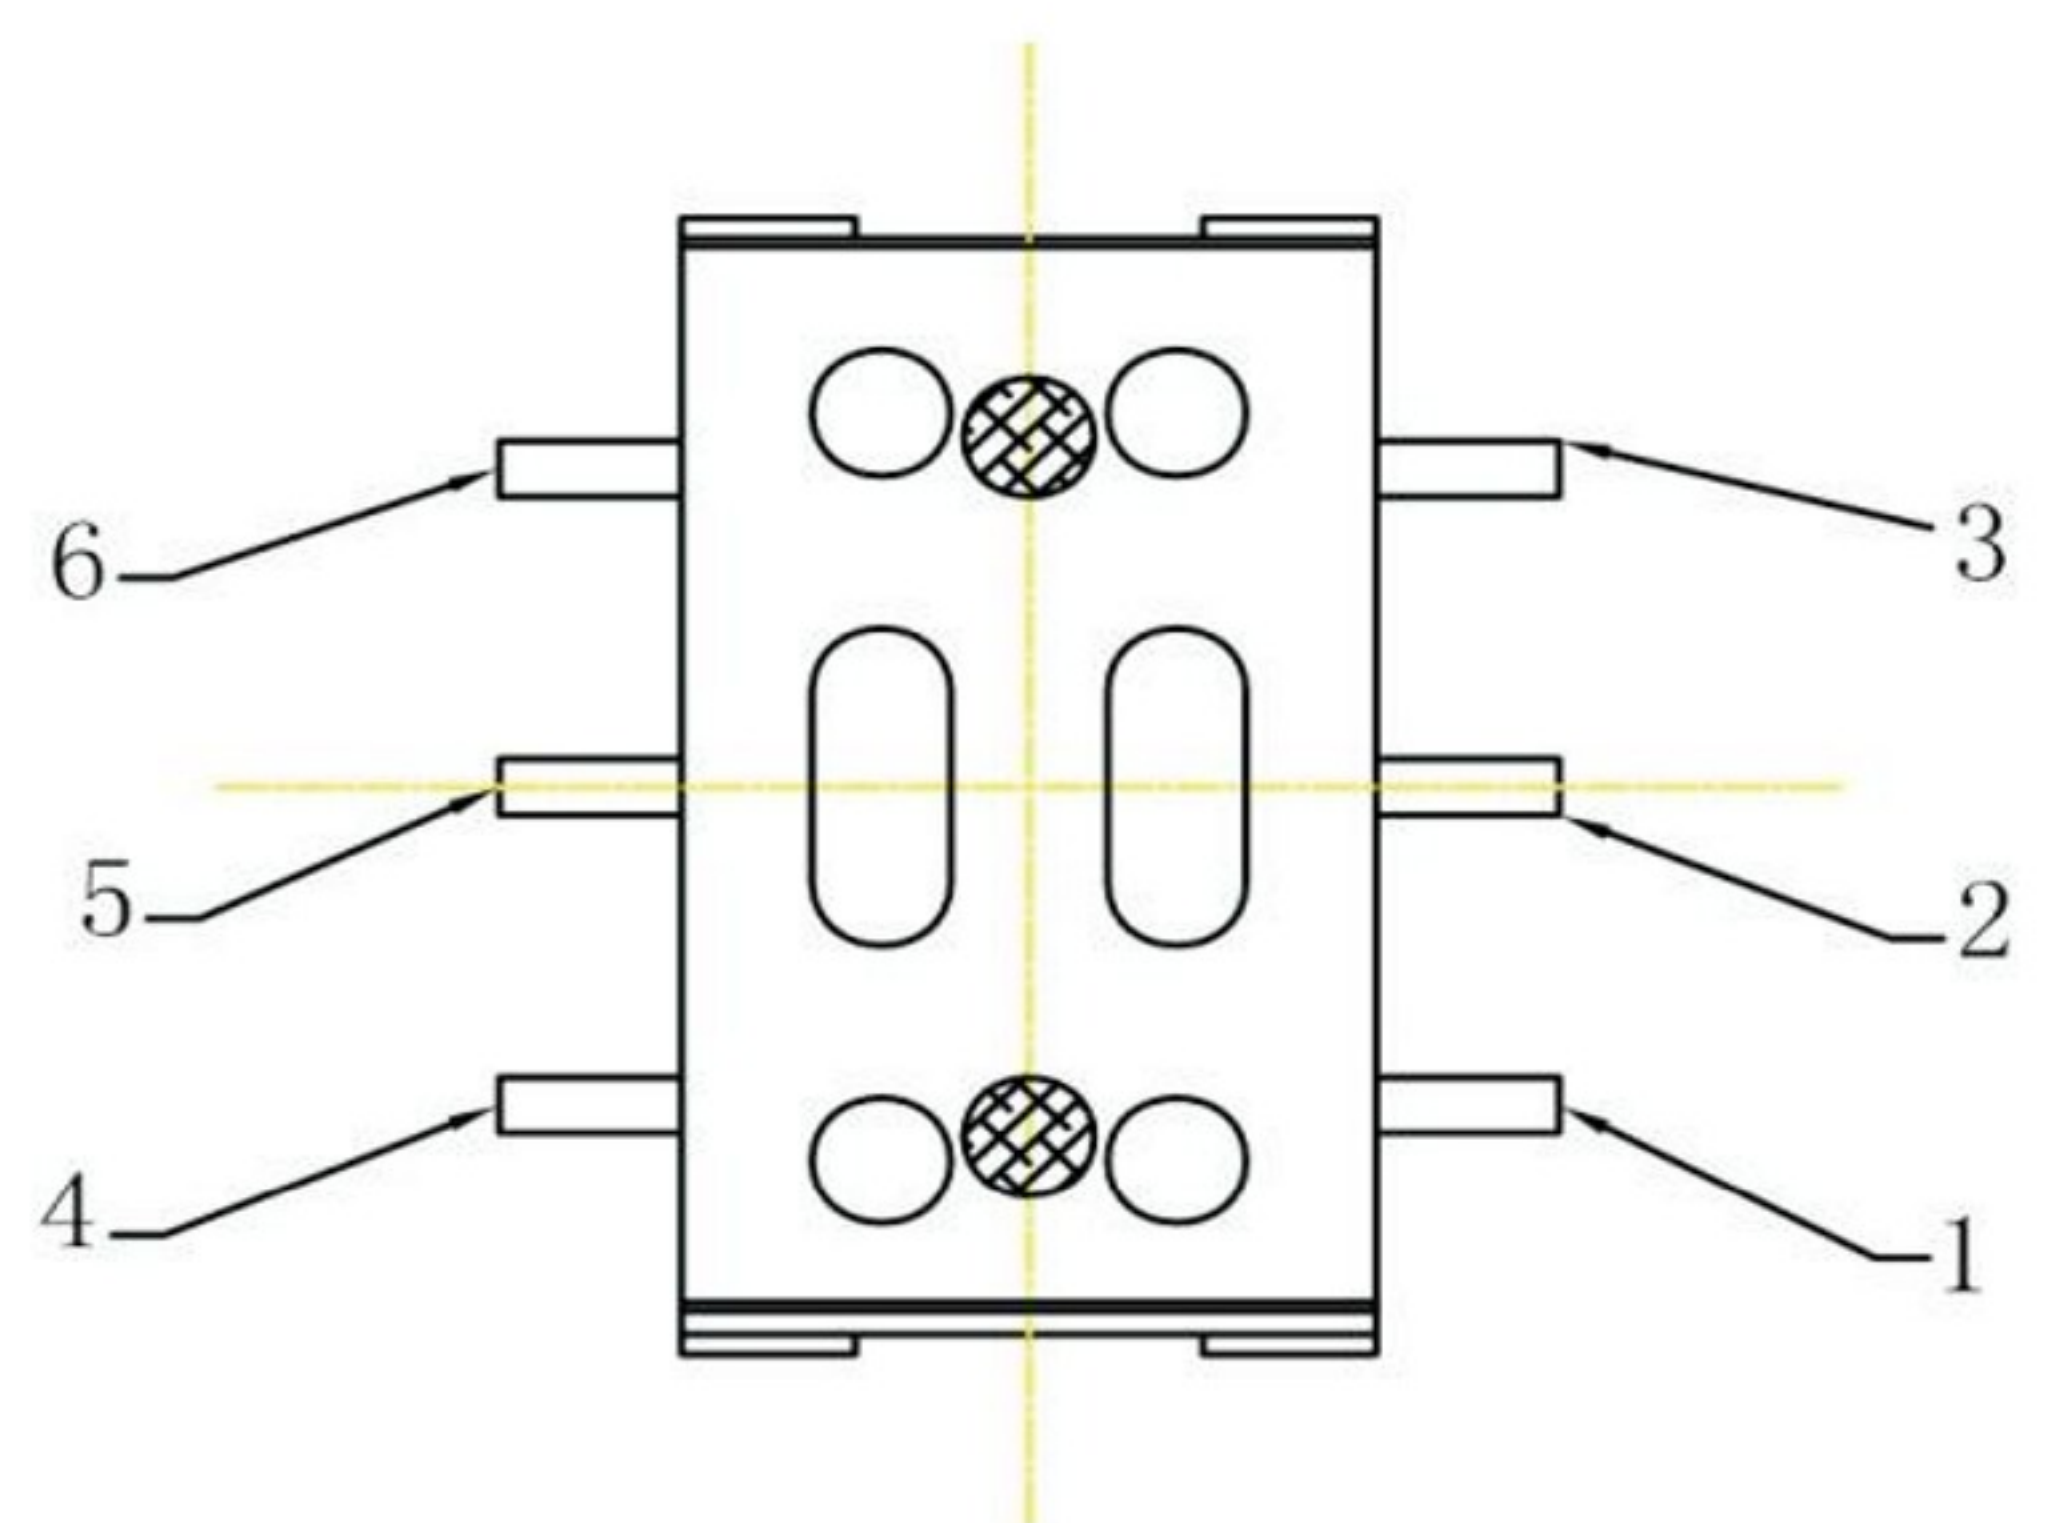
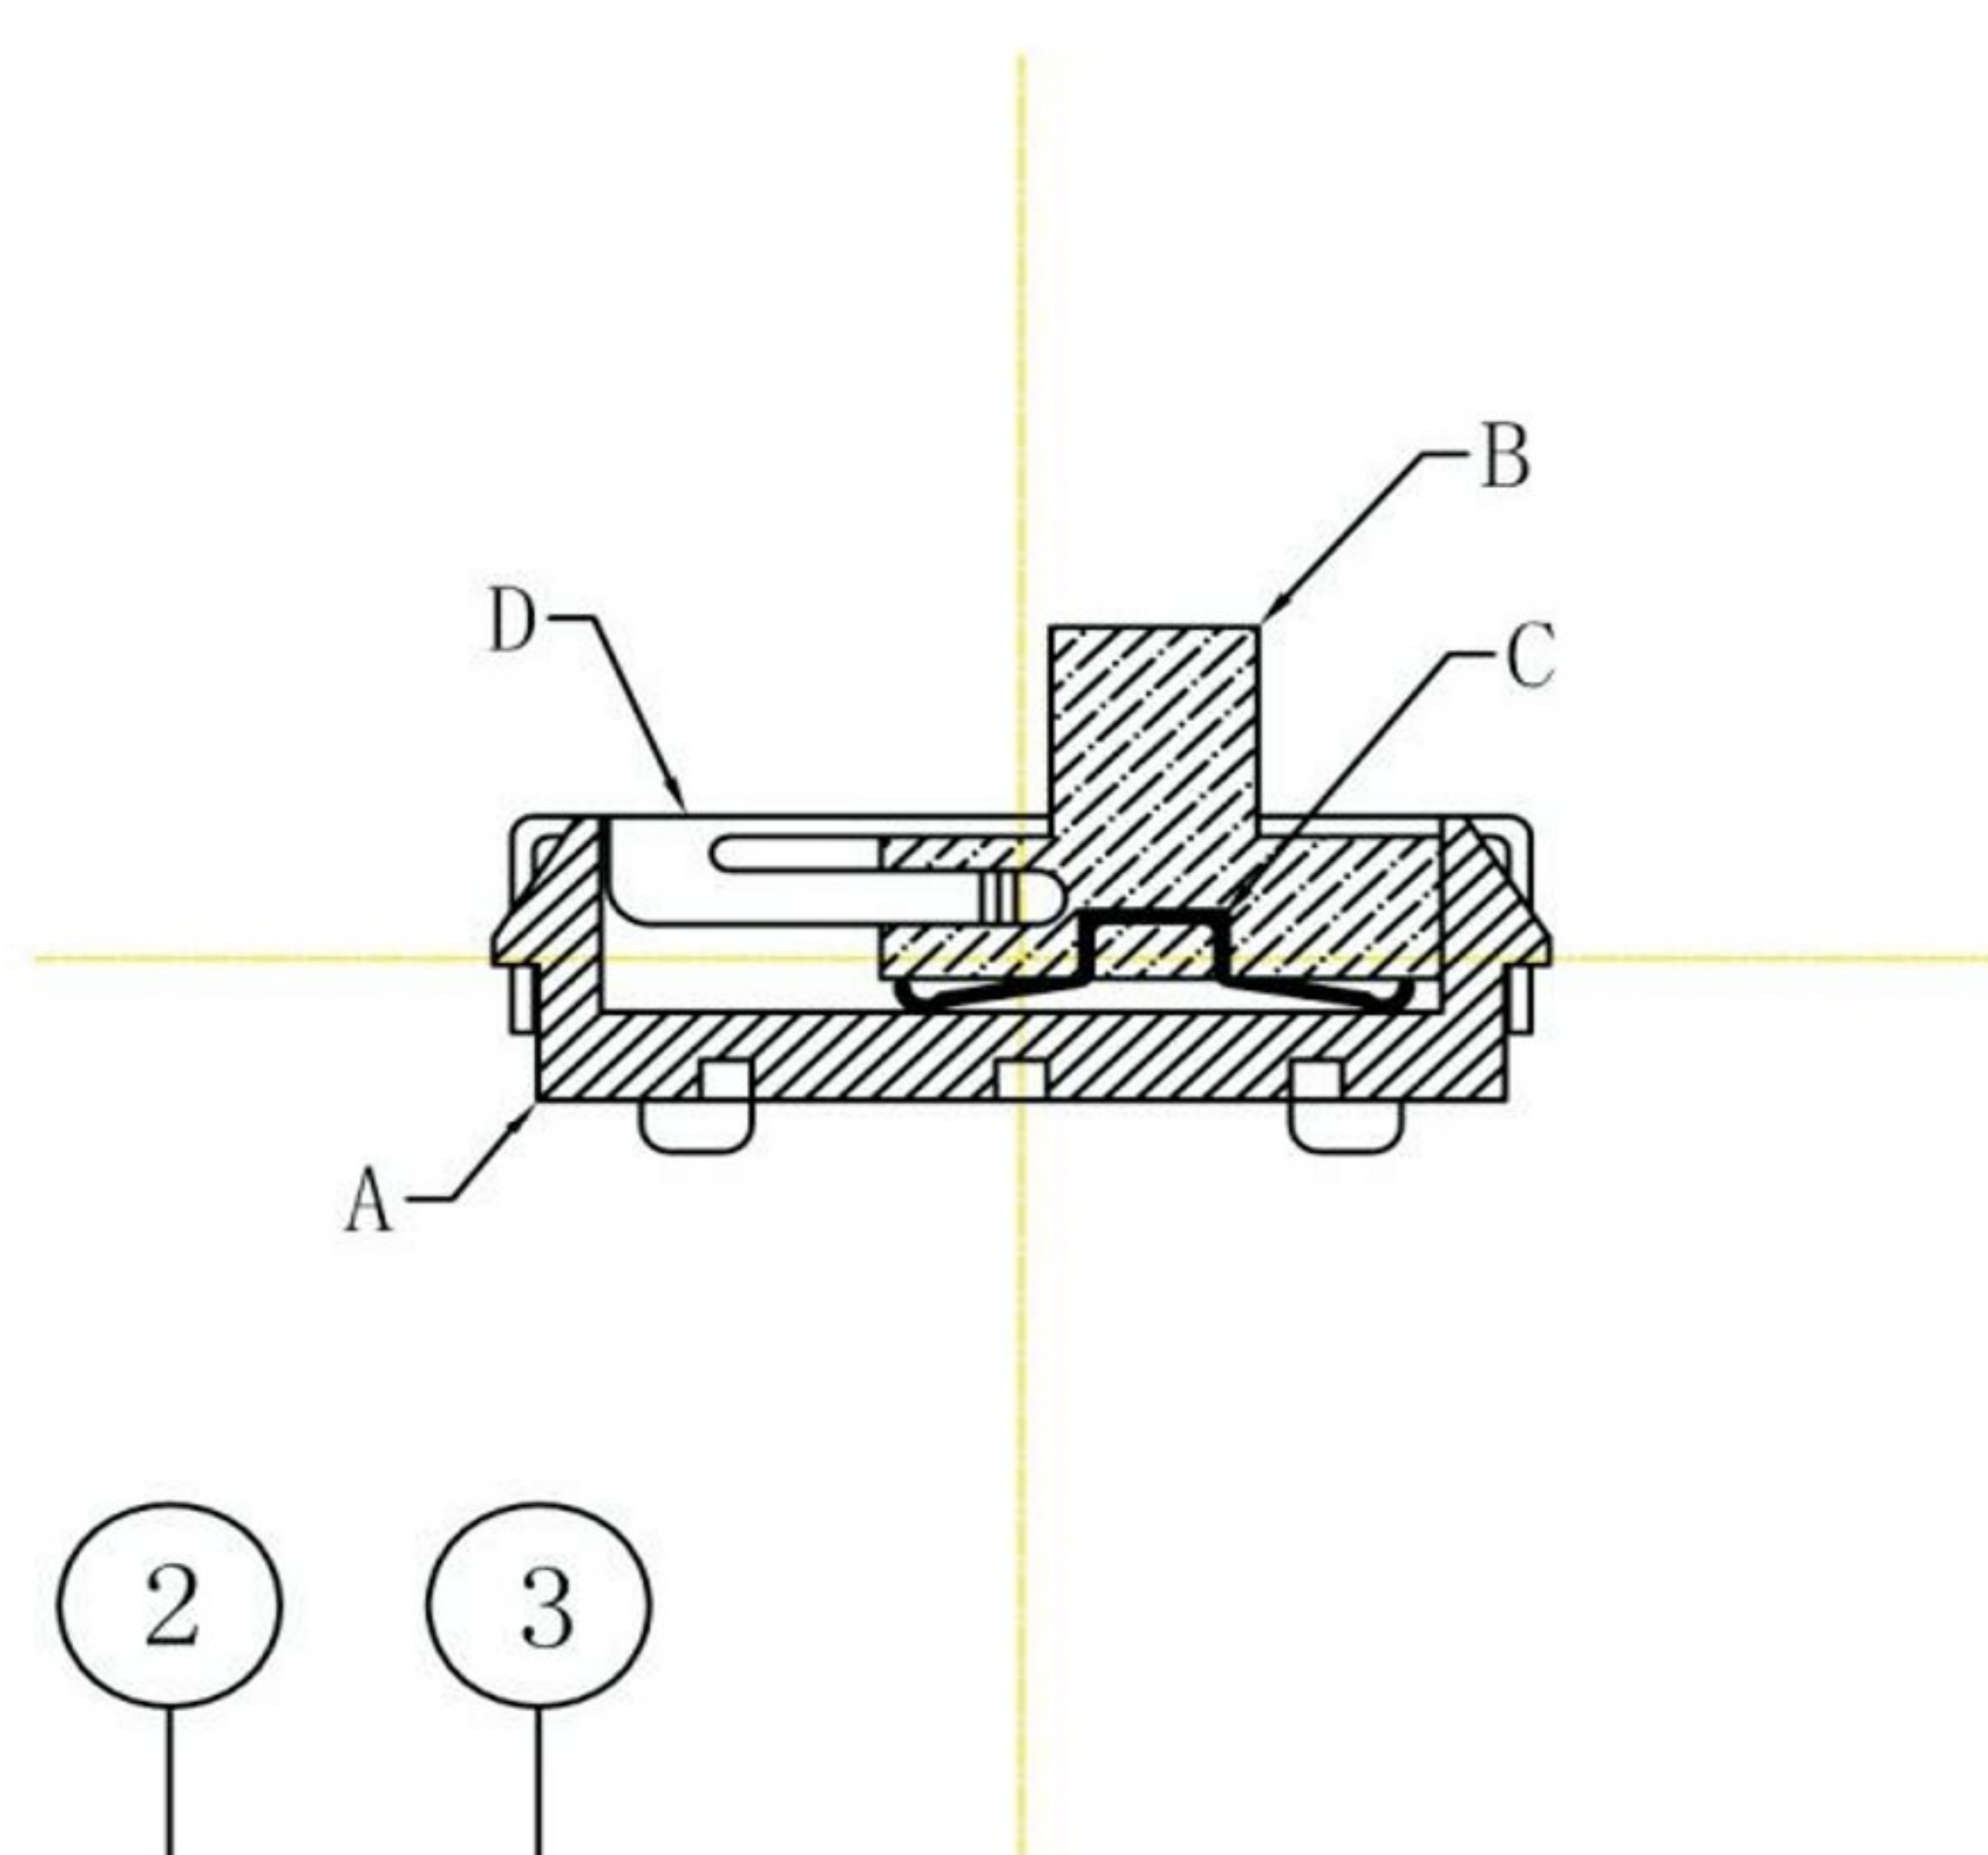
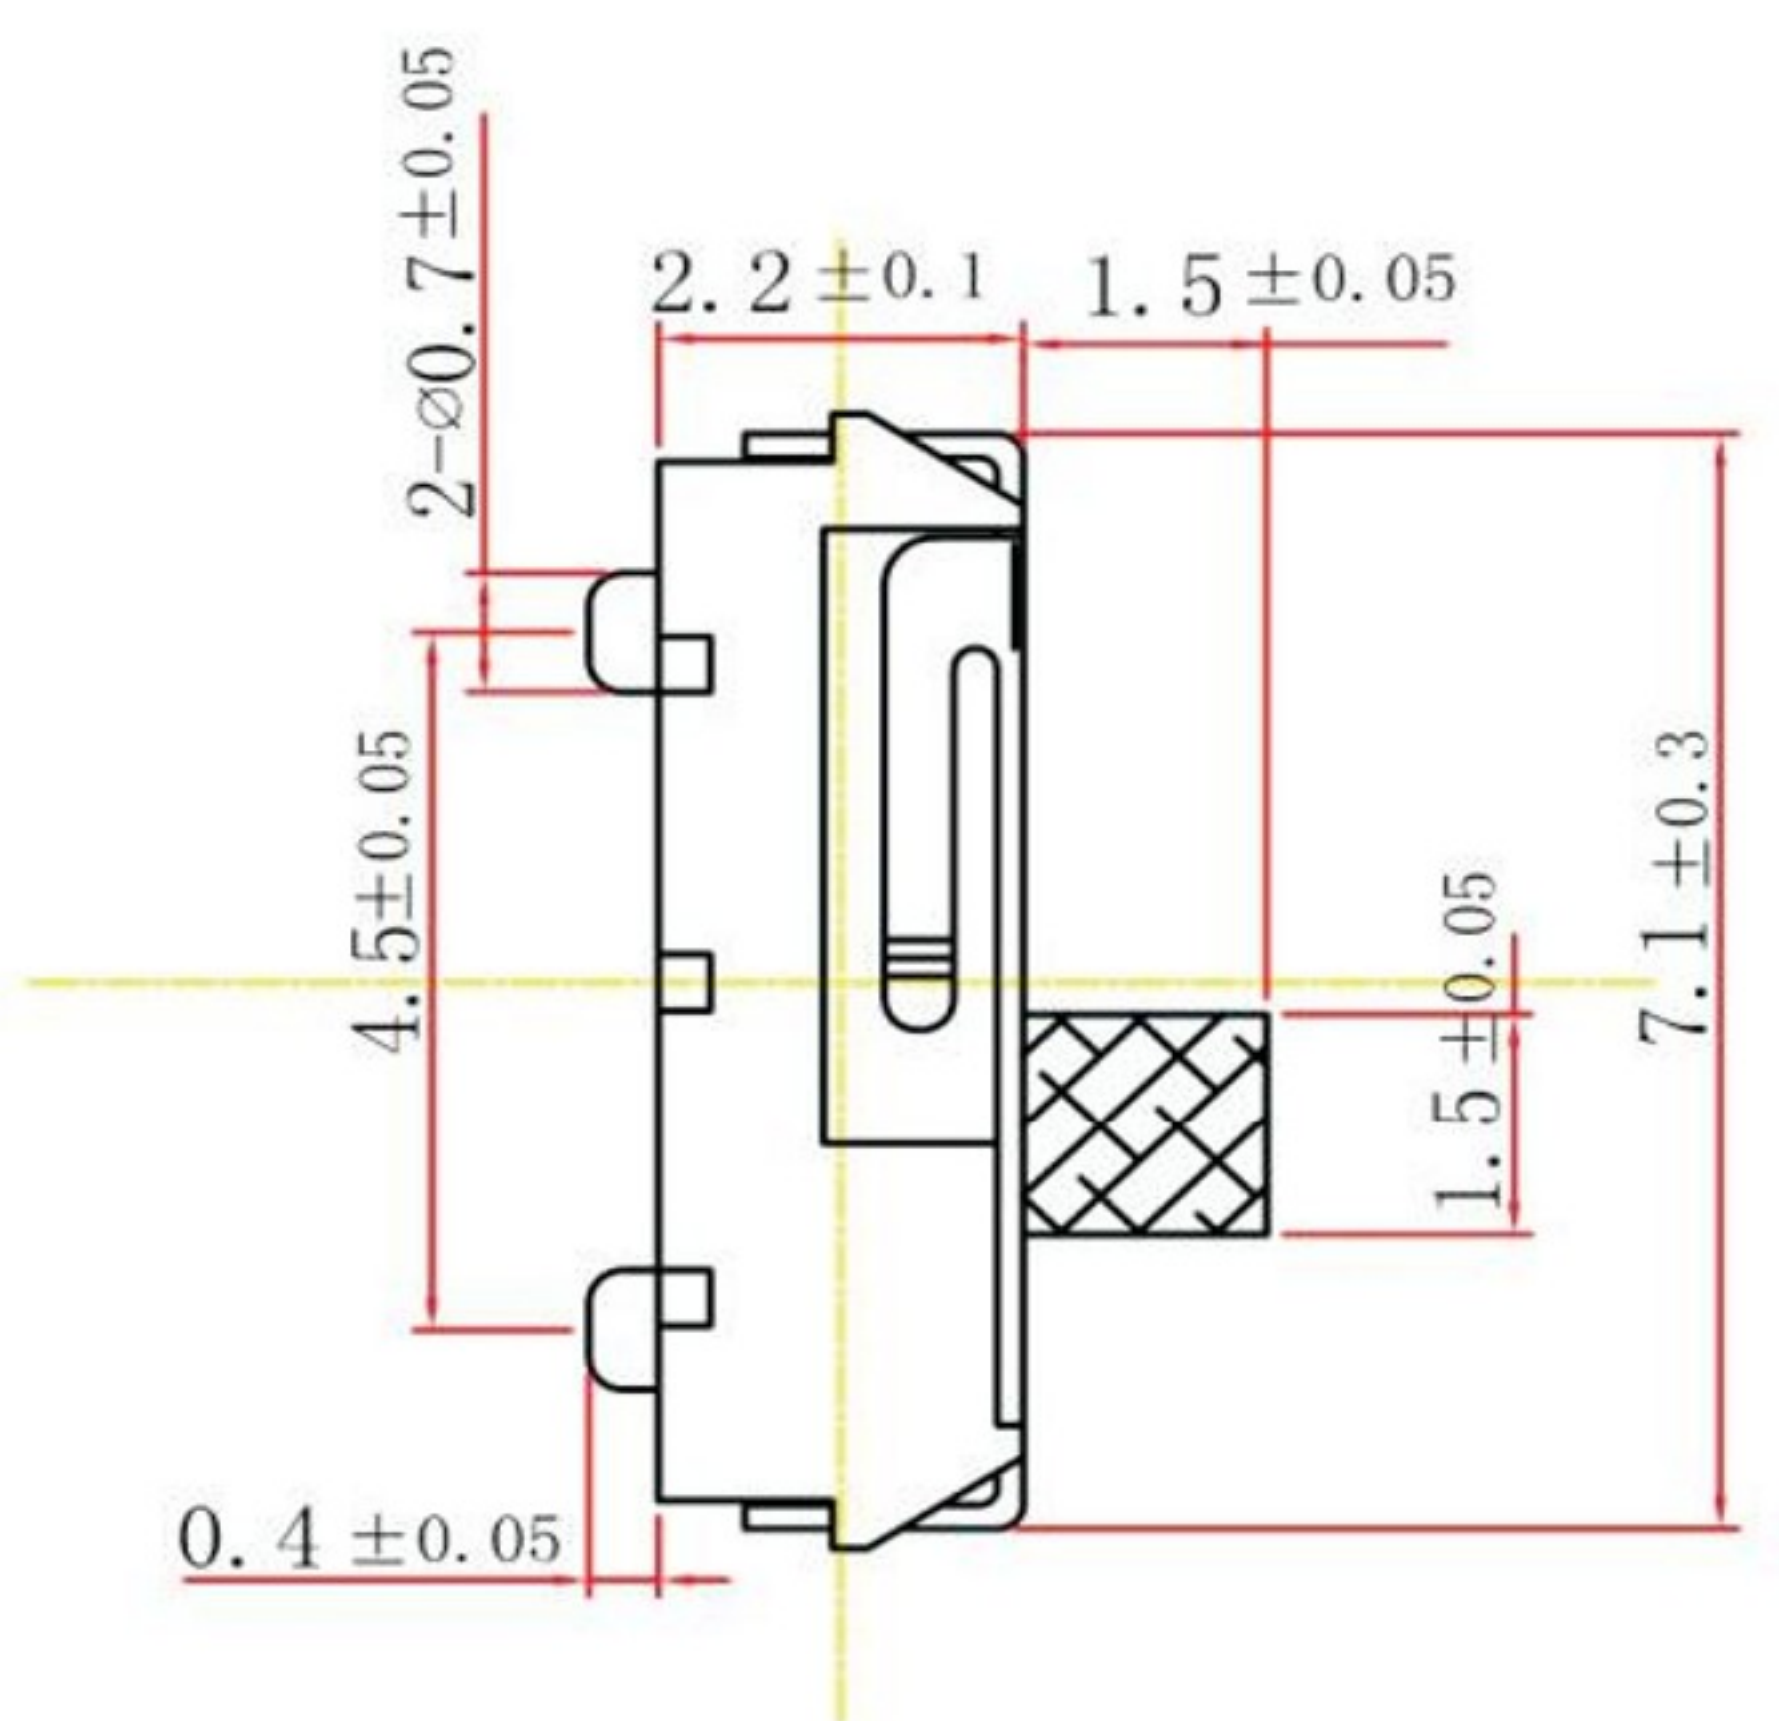


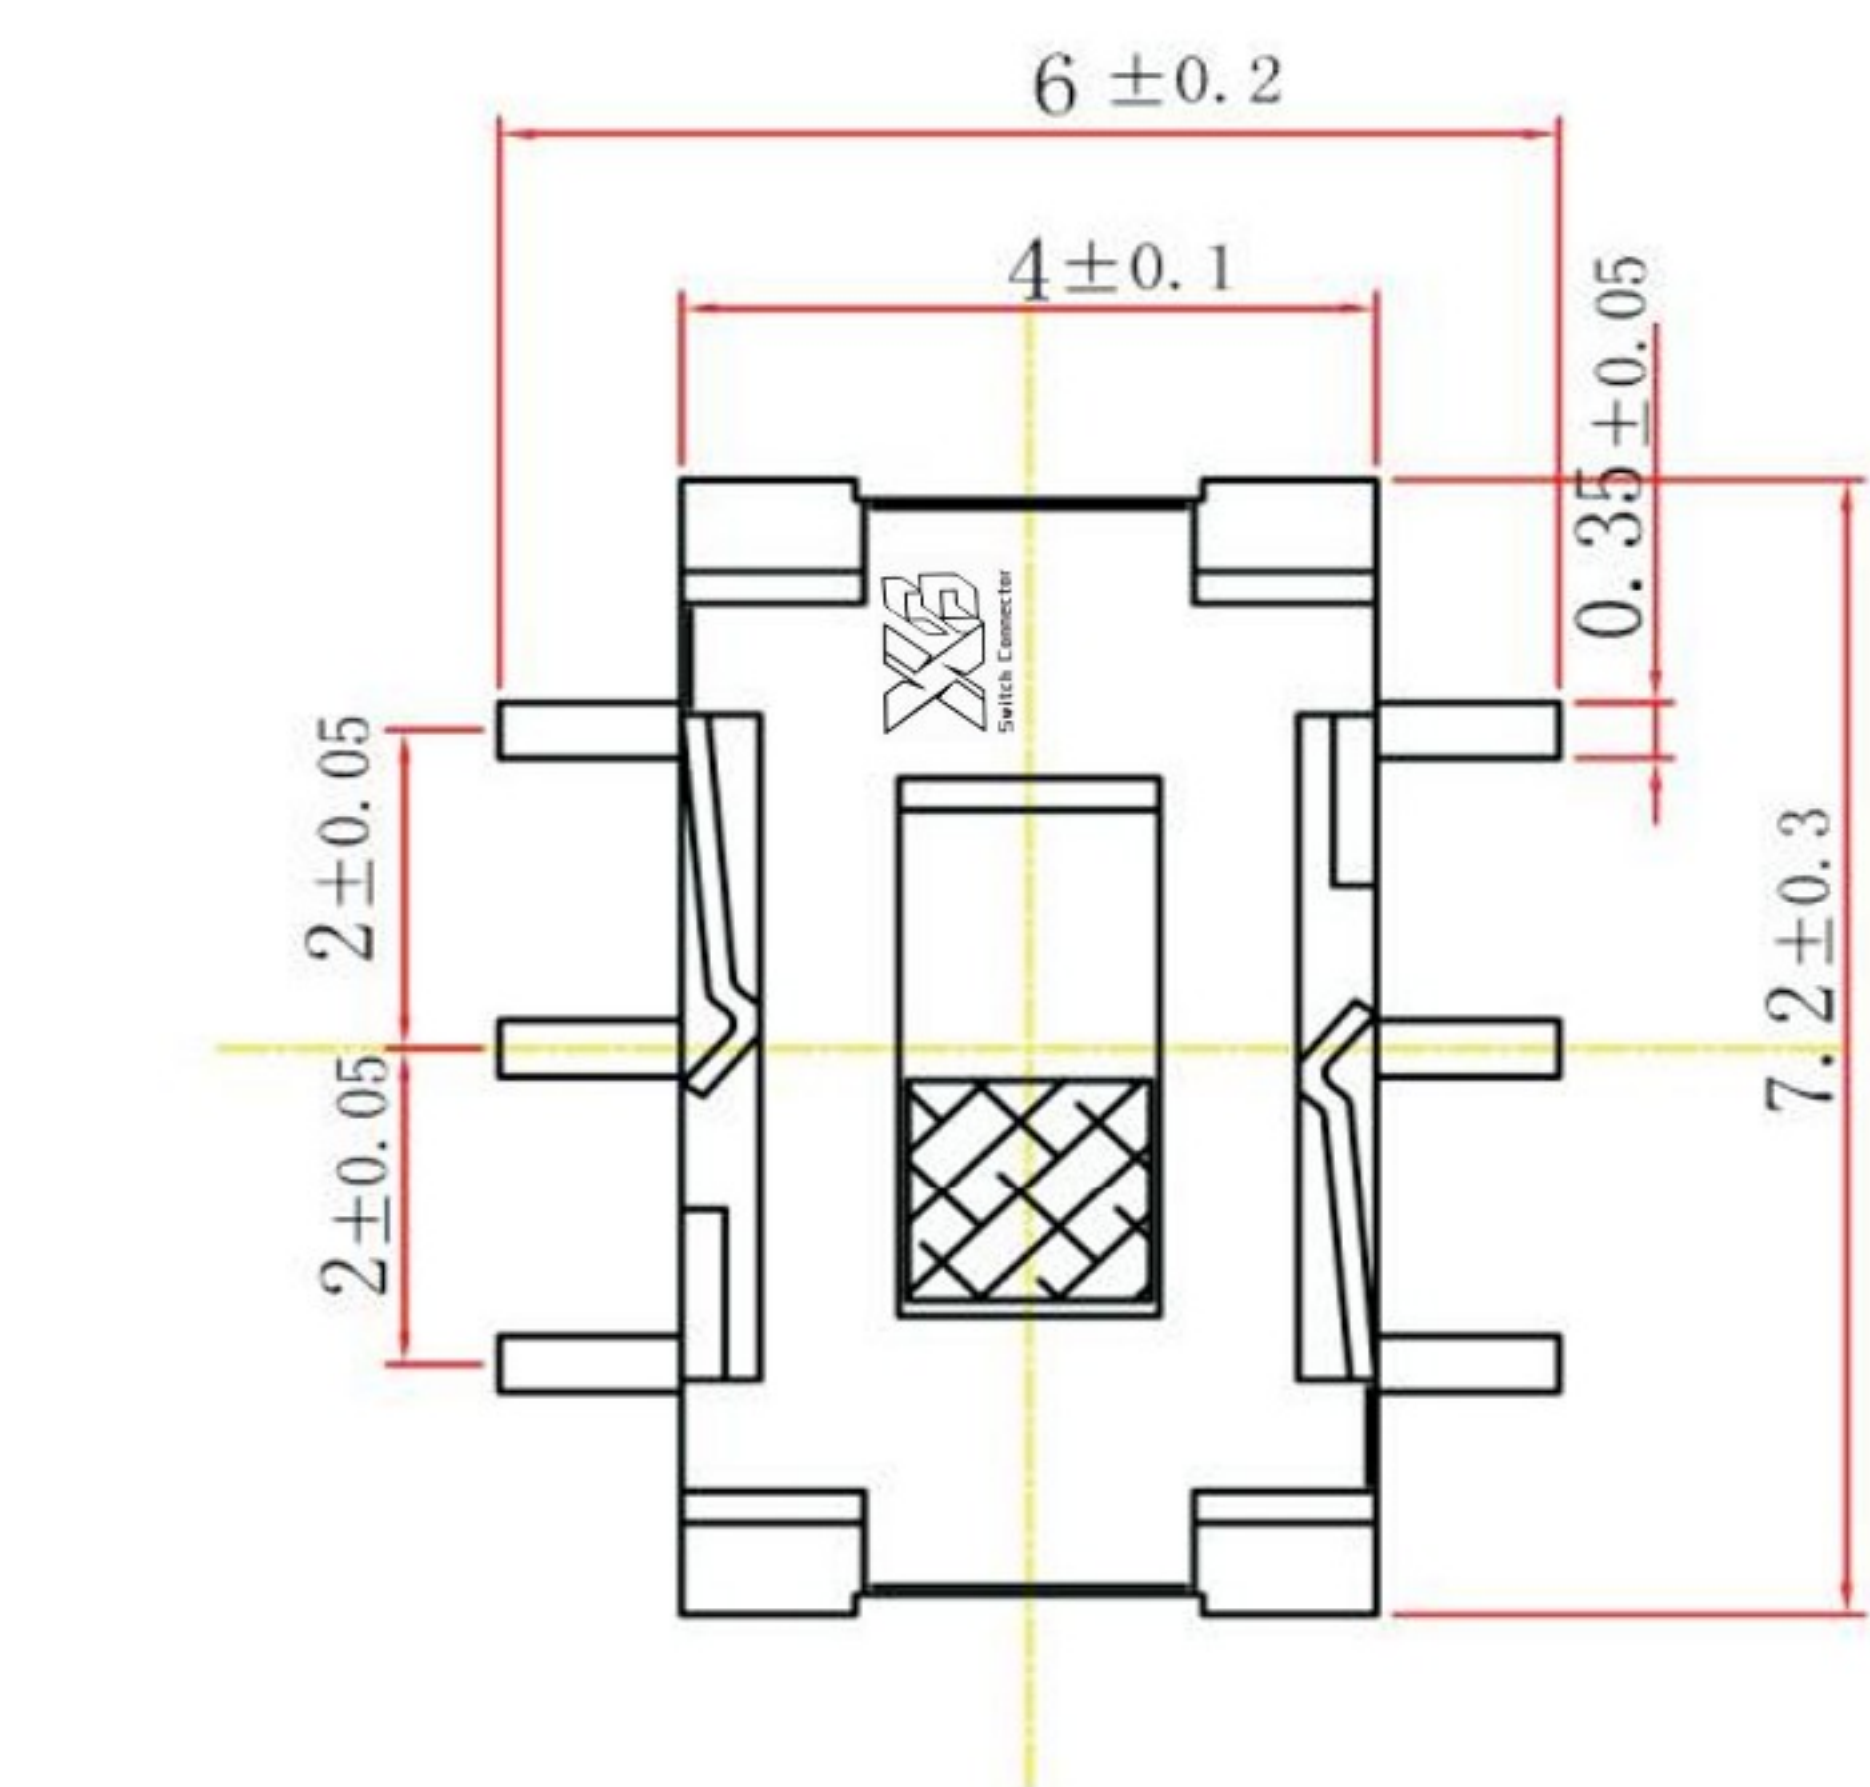

项 目	规 格
额定电负荷:	DC5V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	150gf ± 50gf

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色
D	盖 子	1	不 锈 钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	复银铜	银白色镶银
B	底 座	1	LCP与黄铜	黑色与镀银
A	手 柄	1	增强尼龙	黑 色

标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期
设 计				
校 对				
审 核				
工 艺				
XB-MSK-004M				
阶段标记 数量 重量 比例				
共 张 第 张				



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.