
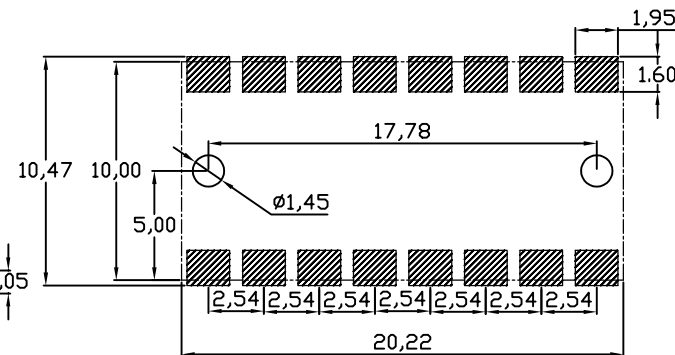
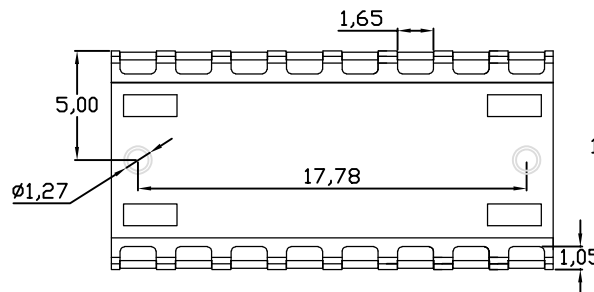
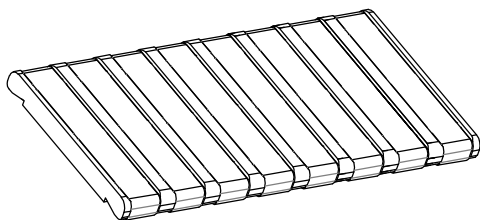
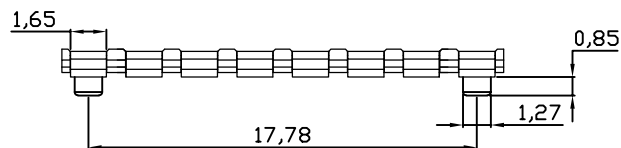


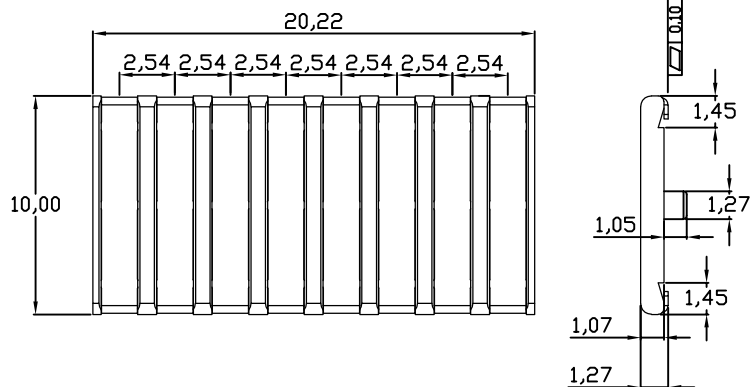

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX $\pm$ 0. 05)

性能:

额定电流: 3. 0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30m Ω MAX


绝缘电阻: 500M Ω

工作温度: -55 $^{\circ}$ C $\sim$ +125 $^{\circ}$ C

使用寿命: 10000次以上

塑件 (材质): PA9T

接触点 (材质): 黄铜C2680, 触点镀金3U

版本REV.	更版标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.
			X.	± 0.35	
			X. X	± 0.25	
绘制DRAWN			X. XX	± 0.15	品名ARTTCL: 电池连接器
设计DES' D	付坚强		X. XXX	± 0.05	
		视图方法 PROJECTION			
审核CHK' D	叶泽奇			图号MODEL: XB-8P 2. 54PH 1. 27H有柱	A4
批准APPV' D	彭继华	比例SCALE:		单位UNIT: mm	