


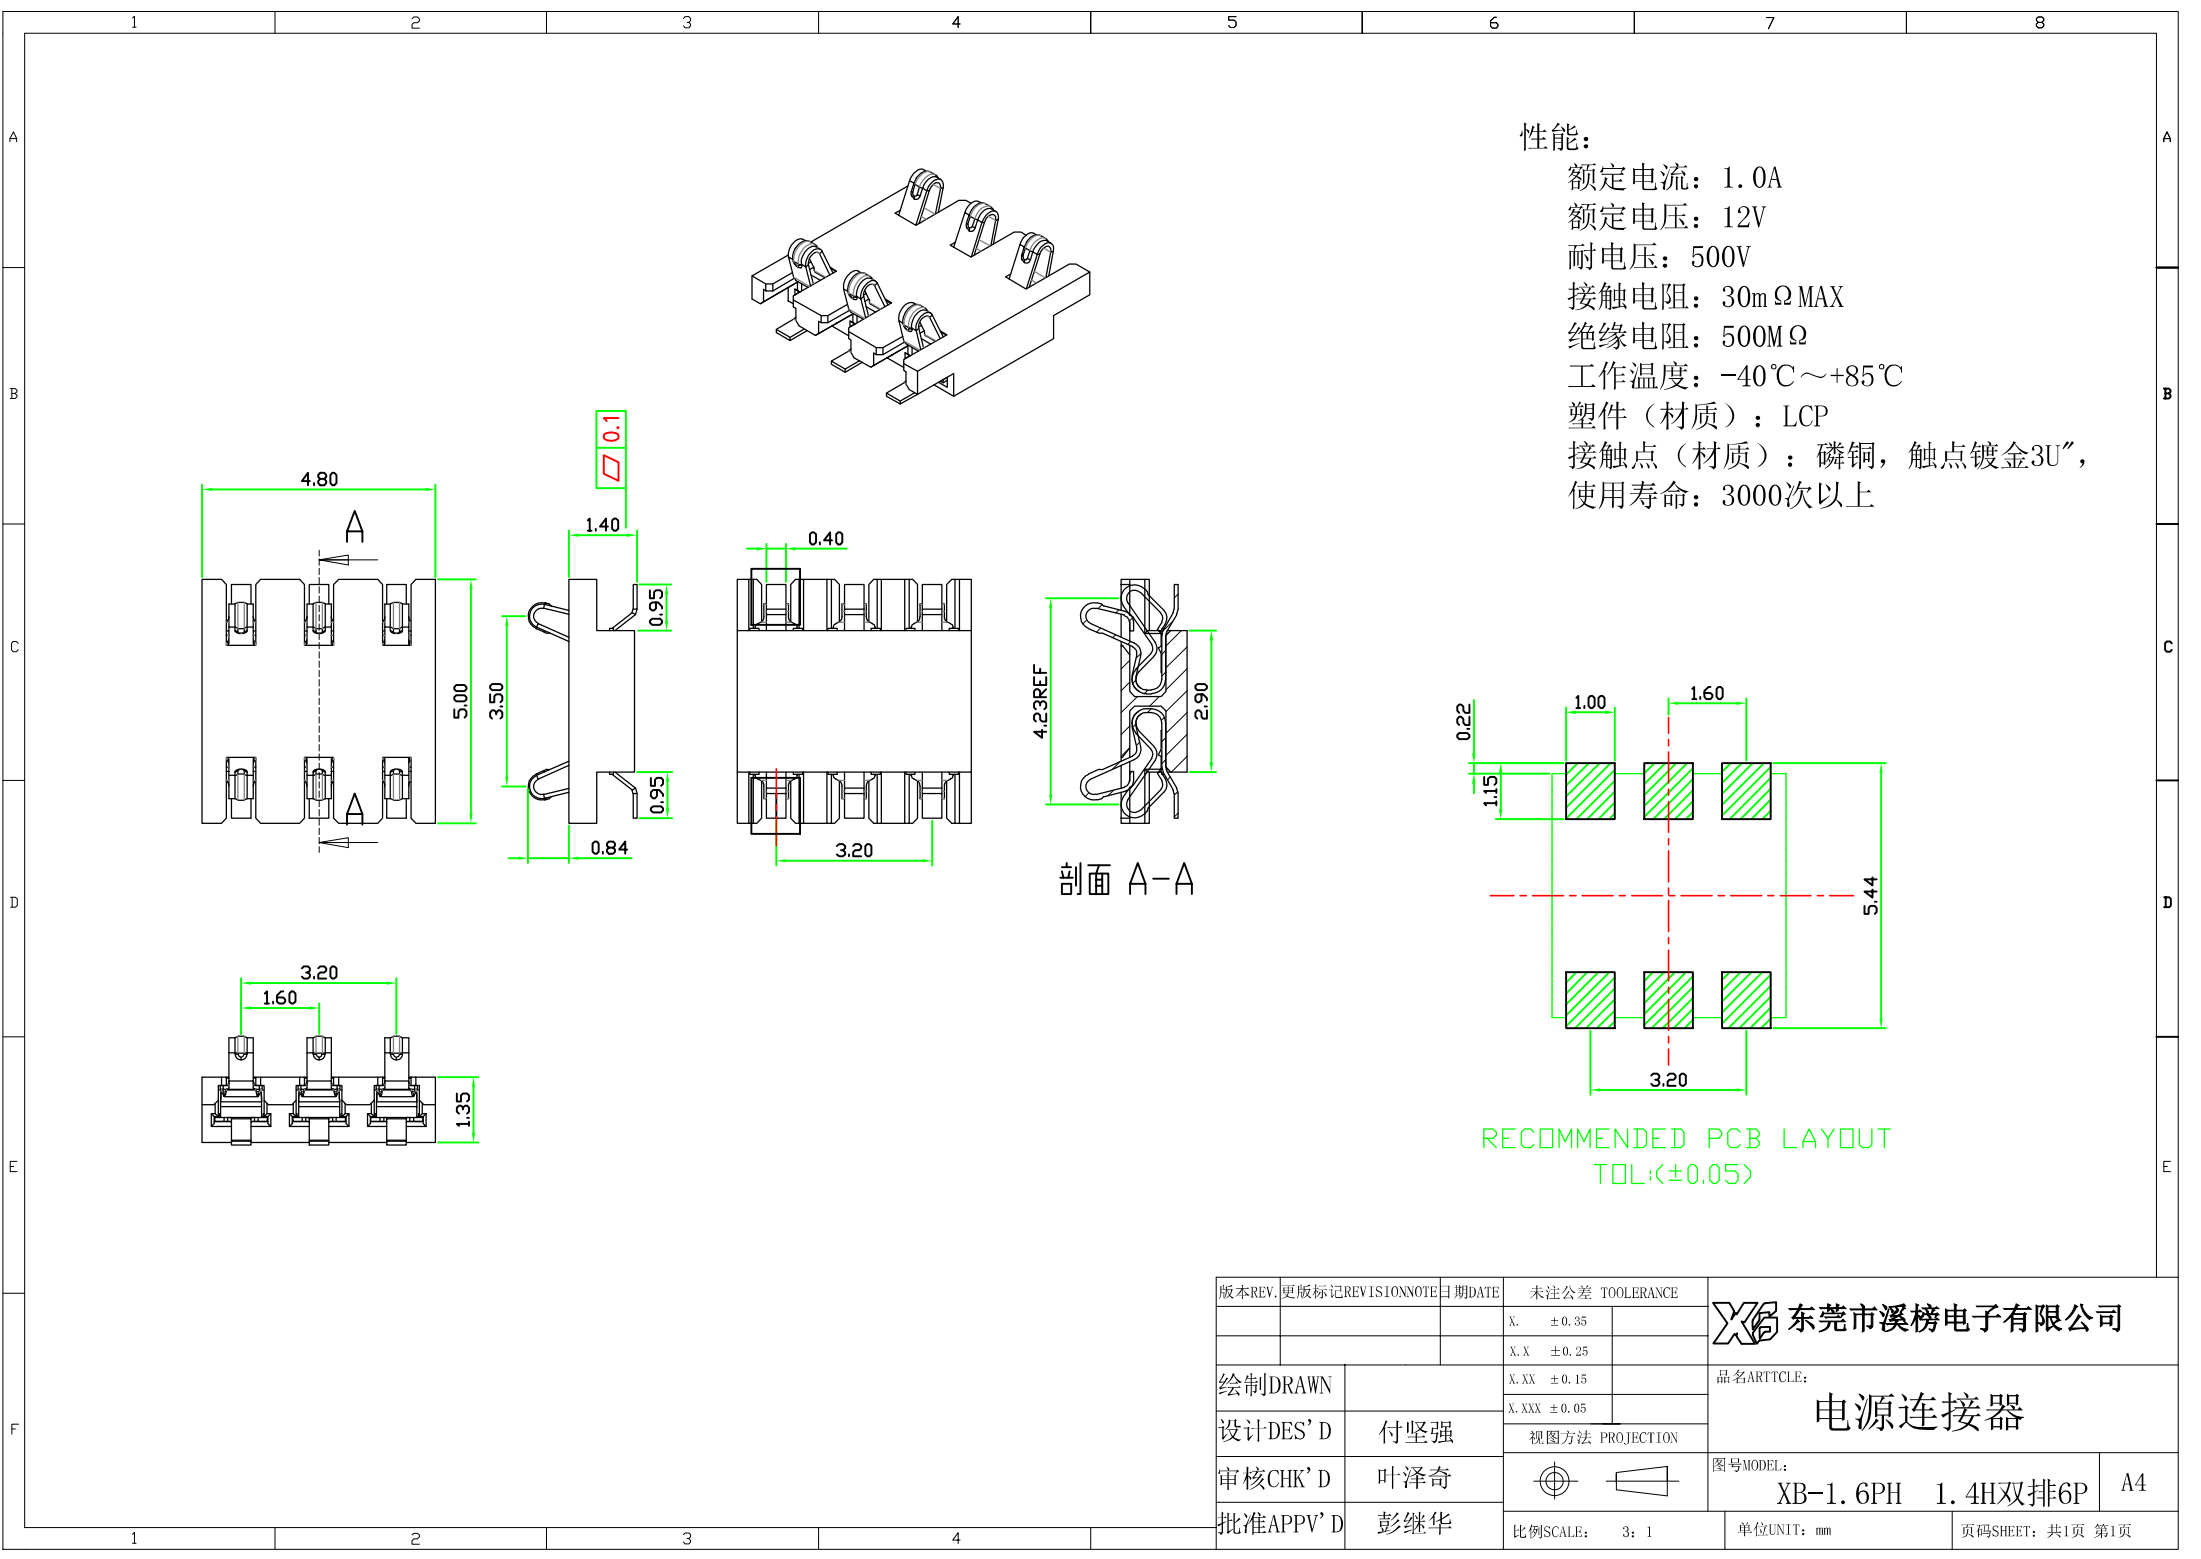

性能：
额定电流：1.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ MAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U”，
使用寿命：3000次以上

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	XB 东莞市溪榜电子有限公司 品名ARTICLE: 电源连接器 图号MODEL: XB-1.6PH 1.4H双排6P A4		
				X. ±0.35			
				X.X ±0.25			
				X.XX ±0.15			
绘制DRAWN				X.XXX ±0.05			
设计DES'D	付坚强			视图方法 PROJECTION			
审核CHK'D	叶泽奇						
批准APPV'D	彭继华			比例SCALE: 3: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	