
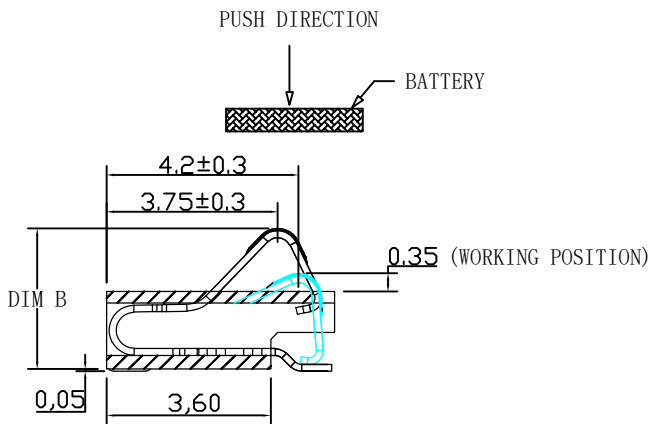
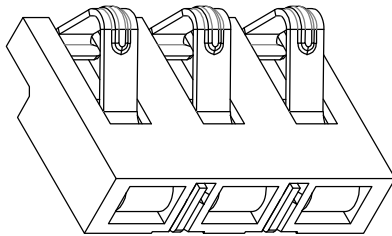
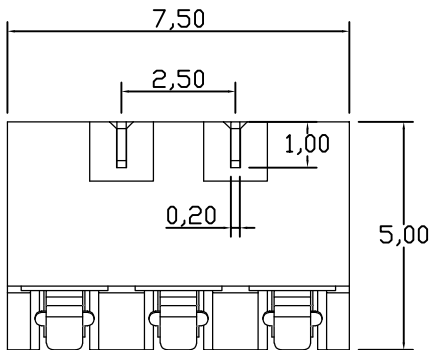
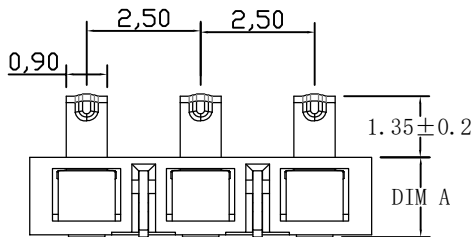


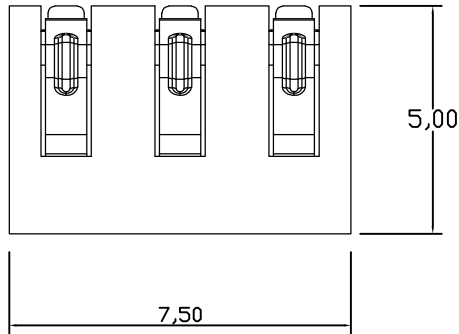

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-25-3P170	1.7	3.05±0.2
XB-BC-25-3P200	2.0	3.35±0.2

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃


使用寿命: 5000次以上

塑件(材质): LCP(黑色) UL94-V0

接触点(材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U",
焊脚镀金1U", 镍30-80U"


固定片(材质): 黄铜C2680,
镀全雾锡70U"以上, 镍底30-80U"

环保要求: 符合ROHS限值。

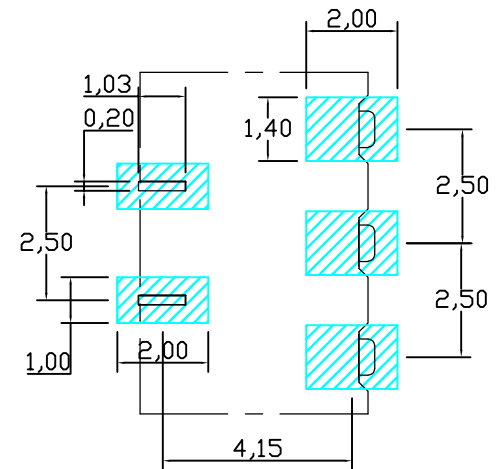

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

版本REV.	更新版标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			
			X.	± 0.35				
			X. X	± 0.25				
绘制DRAWN	彭育春		X. XX	± 0.15	品名ARTICLE: 电池座			
			X. XXX	± 0.05				
设计DES' D	付坚强	视图方法 PROJECTION			图号MODEL: XB-BC-25-3P A4			
审核CHK' D	叶泽奇							
批准APPV' D	张志敬	比例SCALE:			单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	