


1 2 3 4 5 6 7 8

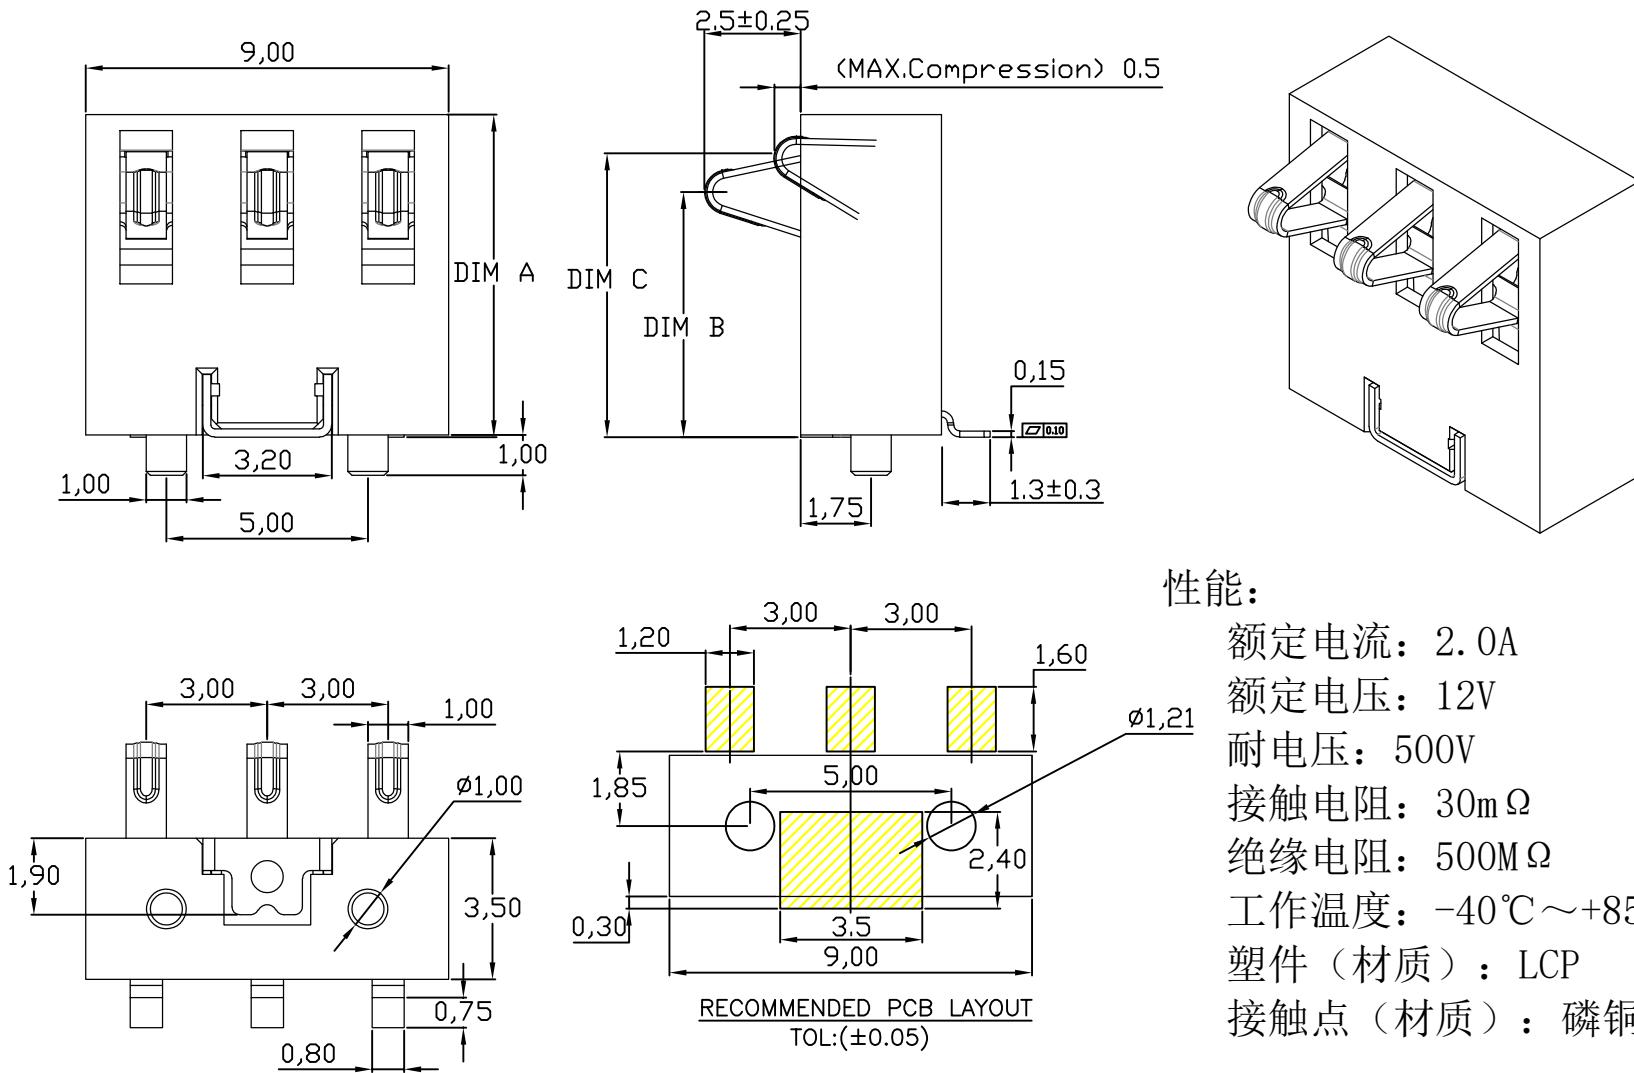

性能:

额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40°C ~ +85°C
塑件 (材质): LCP
接触点 (材质): 磷铜, 镀金3U"

规格型号	DIM A	DIM B	DIM C
XB-BC-30-3PD800	8.0 ± 0.15	5.9 ± 0.3	6.9 ± 0.3
XB-BC-30-3PD900	9.0 ± 0.15	6.9 ± 0.3	7.9 ± 0.3
XB-BC-30-3PD100	10.0 ± 0.15	7.9 ± 0.3	8.9 ± 0.3

版本REV.	更版标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE
			X. ± 0.35 X. ° ± 4°
			X. X. ± 0.25 X. X. ° ± 2°
	绘制DRAWN	彭育春	X. XX. ± 0.15 X. XX. ° ± 0.5°
	设计DES'D	付坚强	X. XXX. ± 0.05 X. XXX. ° ± 0.05°
	审核CHK'D	叶泽奇	视图方法 PROJECTION
	批准APPV'D	张志敬	图号MODEL: XB-BC-30-3PD A4
			比例SCALE: 单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

电池连接器