


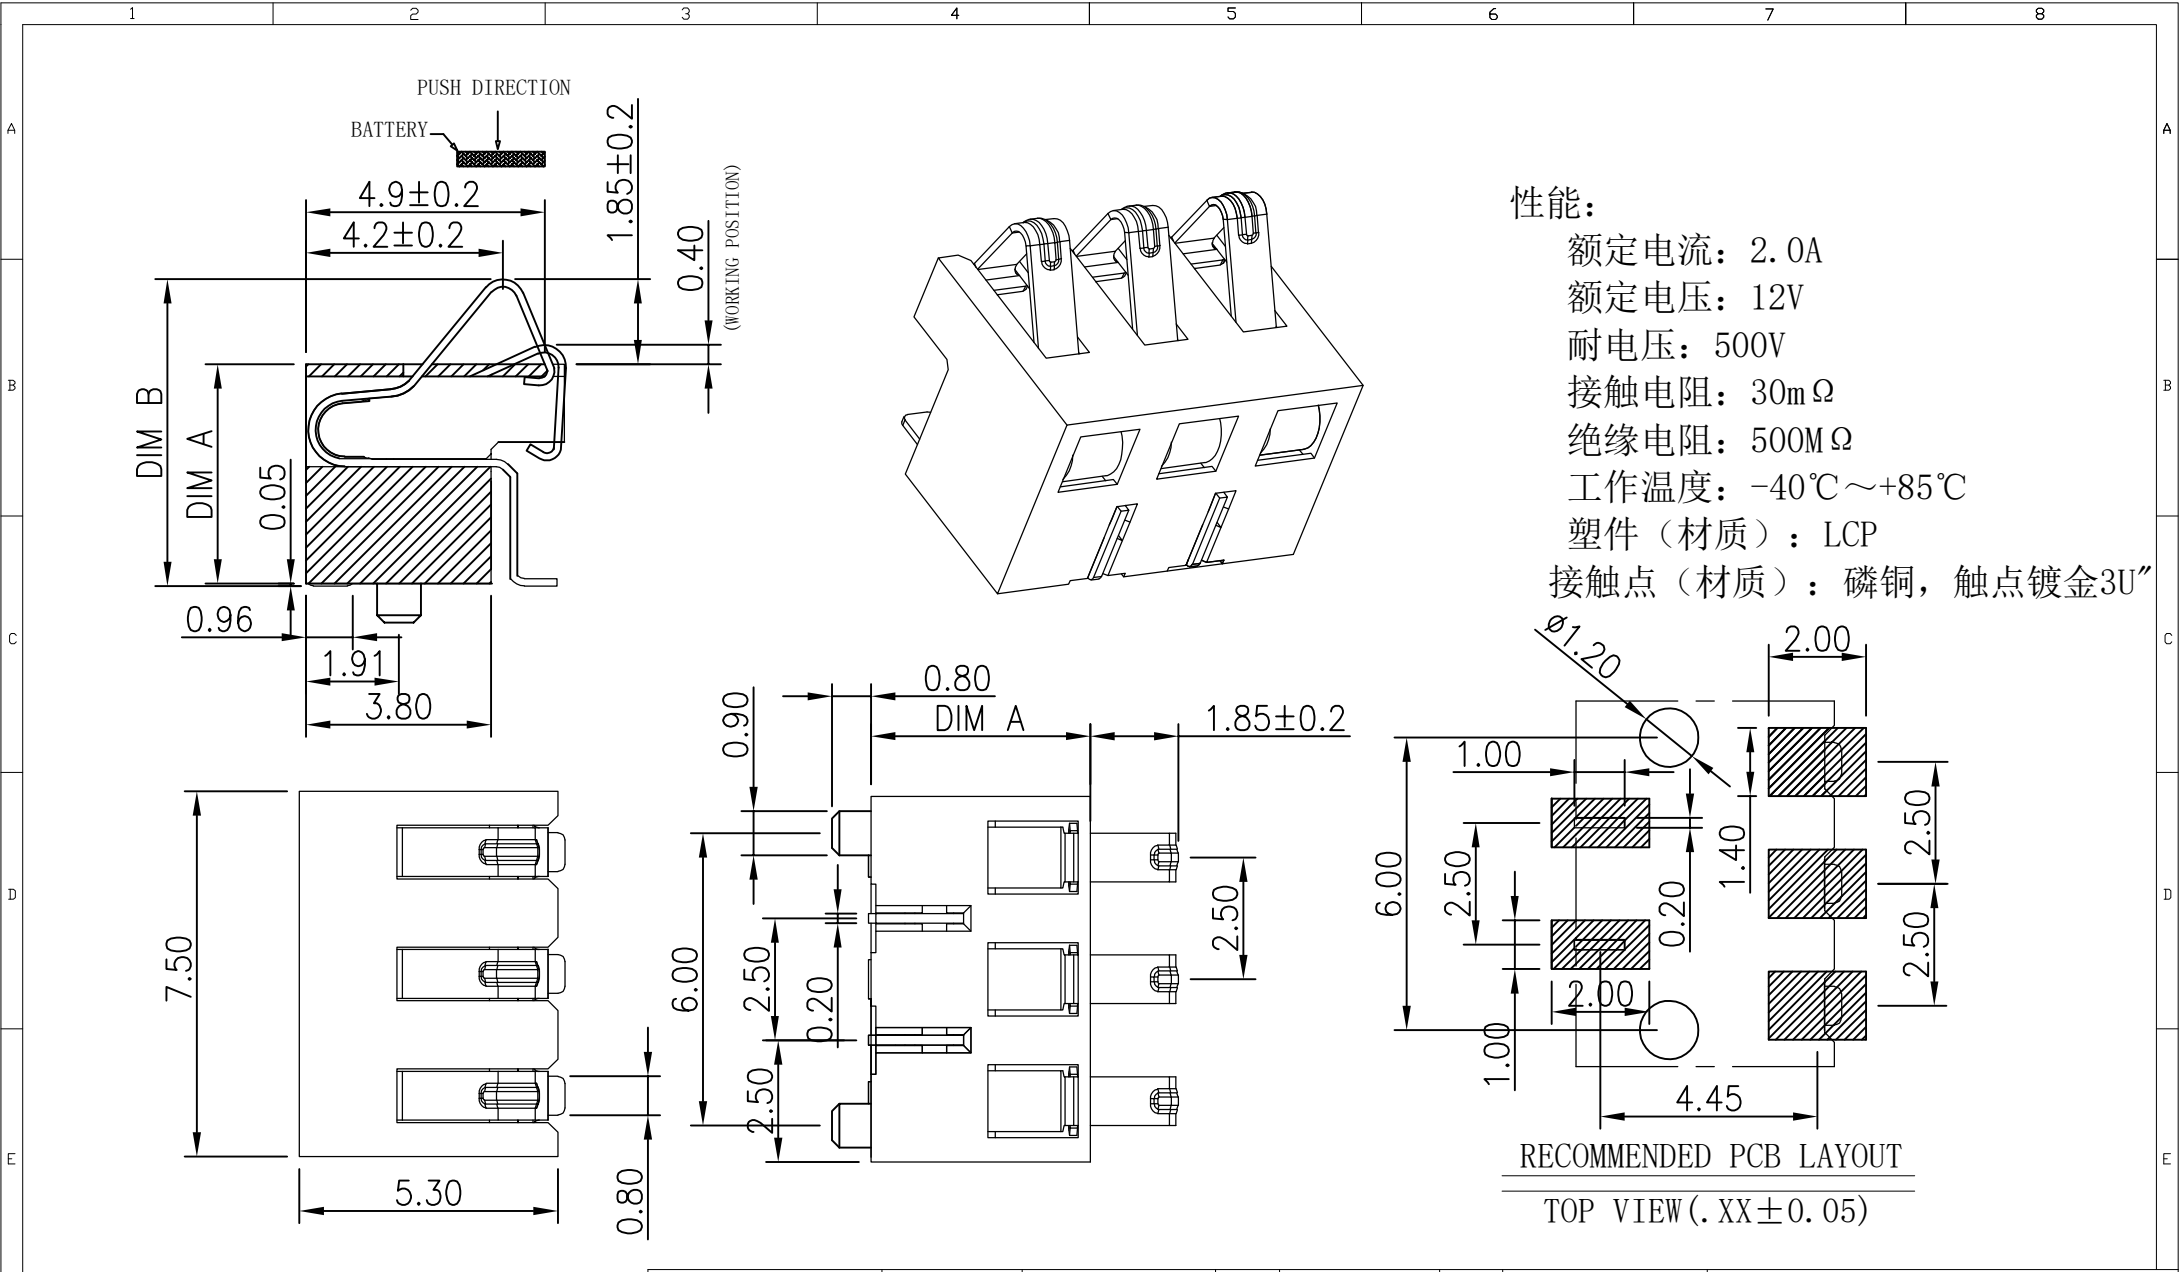

性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP
- 接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U"

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.		DIM A	DIM B	版本REV. 更新标记REVISIONNOTE 日期DATE		未注公差 TOOLERANCE		XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD. 品名ARTICLE: 电池连接器 图号MODEL: XB-BC-35-3PD A4	
XB-BC-35-3PD400		4.0	5.90±0.2	绘制DRAWN	彭育春	X. ±0.35	X. ° ±4°		
XB-BC-35-3PD450		4.5	6.40±0.2	设计DES'D	付坚强	X.X ±0.25	X.X ° ±3°		
XB-BC-35-3PD550		5.5	7.40±0.2	审核CHK'D	叶泽奇	X.XX ±0.15	X.XX ° ±2°		
				批准APPV'D	张志敬	X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°	视图方法 PROJECTION	
								比例SCALE: 3:1	
						单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	