


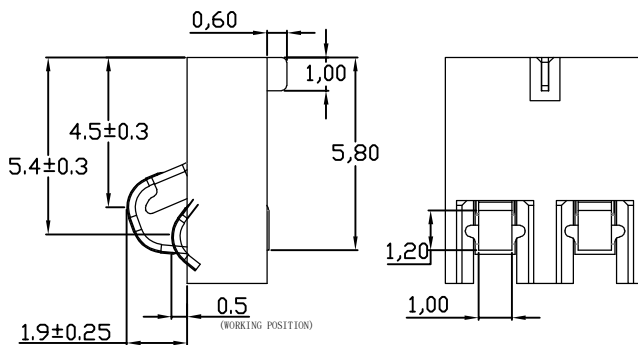






RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

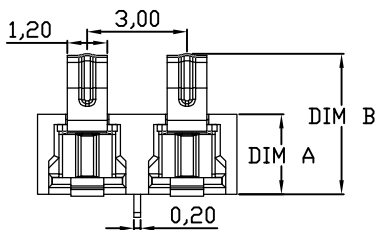

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-60-2P240-C06	2.4	4.30 ± 0.25
XB-BC-60-2P350-C06	3.5	5.40 ± 0.25

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 24V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件(材质): LCP, 耐高温260℃

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U

版本REV		更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.	
				X. ± 0.35	X. ° ± 4°		
				X. X ± 0.25	X. X ° ± 3°		
				X. XX ± 0.15	X. XX ± 2°		
绘制DRAWN				X. XXX ± 0.05	X. XXX ± 1°	品名ARTICLE: 电池连接器	
设计DES'D		付坚强		视图方法 PROJECTION			
审核CHK'D		叶泽奇		 			
批准APPV'D		彭继华					
				比例SCALE: 3: 1	单位UNIT: mm	图号MODEL: XB-BC-60-2P系列C06	A4
				页码SHEET: 共1页 第1页			