

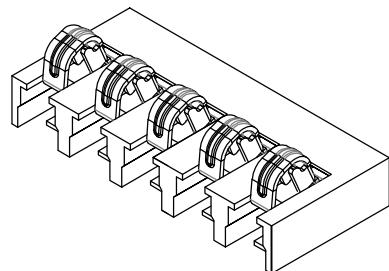
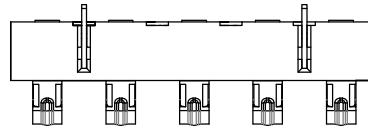
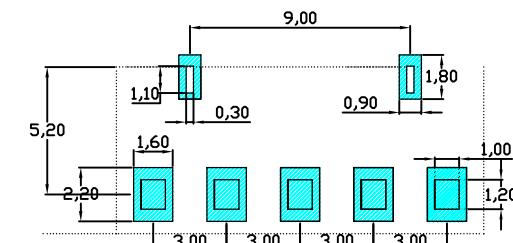
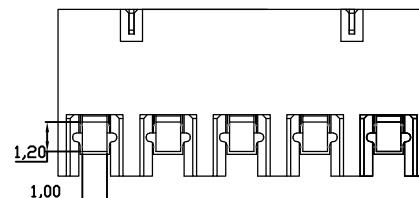



A



B

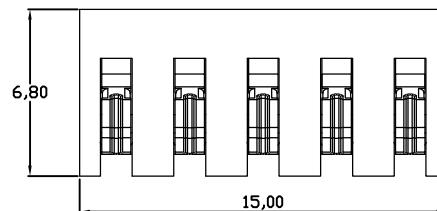

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOP VIEW (XX  $\pm$  0.05)

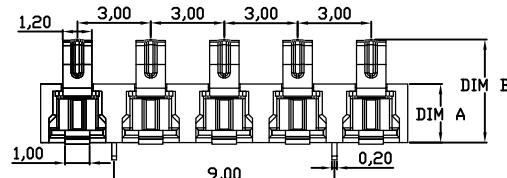

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-60-5P240-C06	2.4	4.30 $\pm$ 0.25
XB-BC-60-5P350-C06	3.5	5.40 $\pm$ 0.25

C

D

E

F

### 性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 24V

耐电压: 500V

接触电阻: 30m $\Omega$  MAX

绝缘电阻: 500M $\Omega$

工作温度: -40°C ~ +85°C

塑件 (材质): LCP, 耐高温260°C

接触点 (材质): 铜合金, 触点镀金3U

版本REV.	更版标记	REVISION	NOTE	日期	DATE	未注公差	TOOLTOLERANCE	
						X. X	$\pm$ 0.35	
						X. X	$\pm$ 0.25	
绘制DRAWN						X. XX	$\pm$ 0.15	
设计DES'D						X. XXX	$\pm$ 0.05	
审核CHK'D						视图方法	PROJECTION	品名ARTICLE:
批准APPV'D								电池连接器
						图号	MODEL:	XB-BC-60-5P系列C06
								A4
						比例	SCALE:	3:1
						单位	UNIT:	mm
						页码	SHEET:	共1页 第1页