


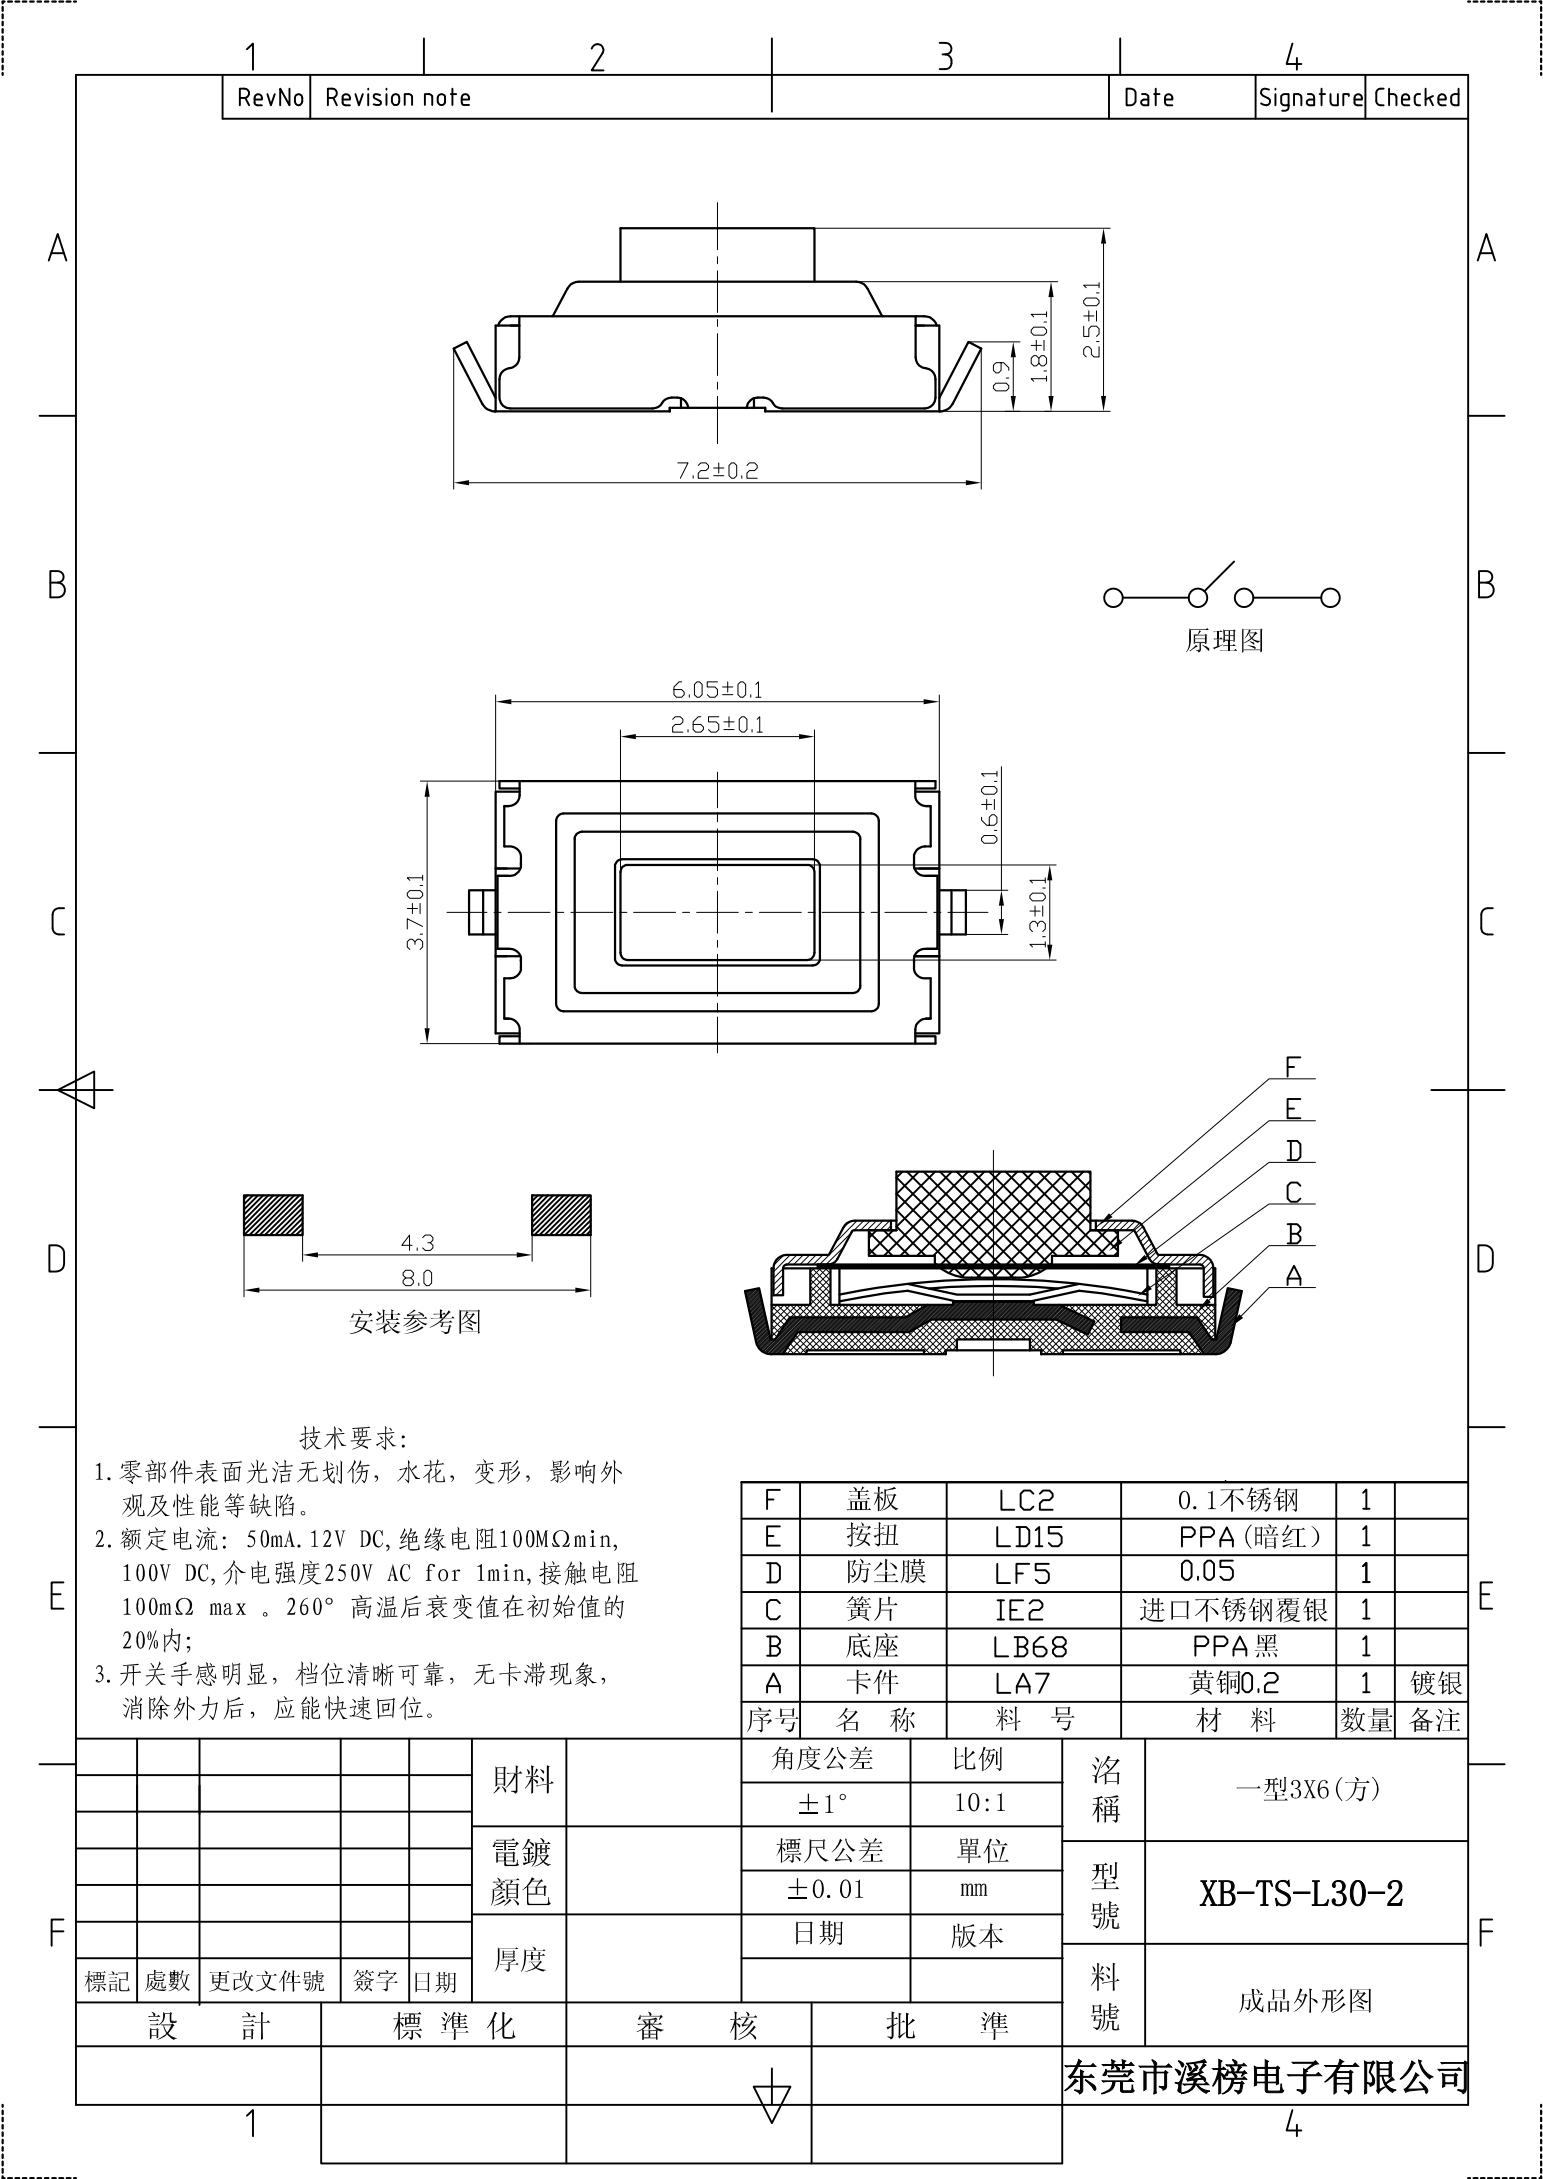

技术要求:

- 1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
- 2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max 。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
- 3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

F	盖板	LC2	0.1不锈钢	1	
E	按钮	LD15	PPA (暗红)	1	
D	防尘膜	LF5	0.05	1	
C	簧片	IE2	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LB68	PPA 黑	1	
A	卡件	LA7	黄铜0.2	1	镀银
序号	名 称	料 号	材 料	数量	备注

					材料		角度公差	比例	洛 稱	一型3X6(方)
							$\pm 1^{\circ}$	10:1		
					電鍍 顏色		標尺公差	單位	型 號	XB-TS-L30-2
							± 0.01	mm		
					厚度		日期	版本	料 號	成品外形图
標記	處數	更改文件號	簽字	日期						
設 計			標 準 化			審 核		批 準		东莞市溪榜电子有限公司
										
1								4		