
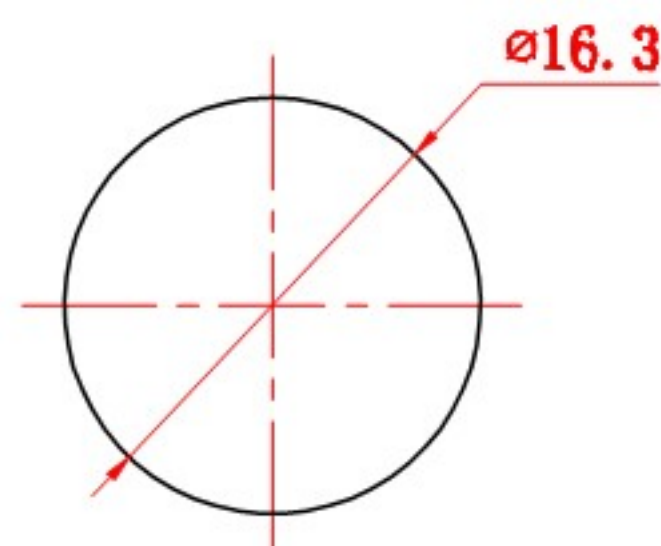
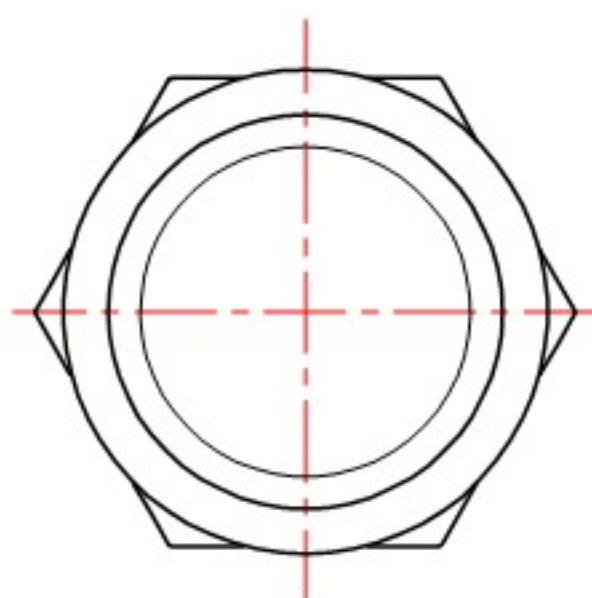
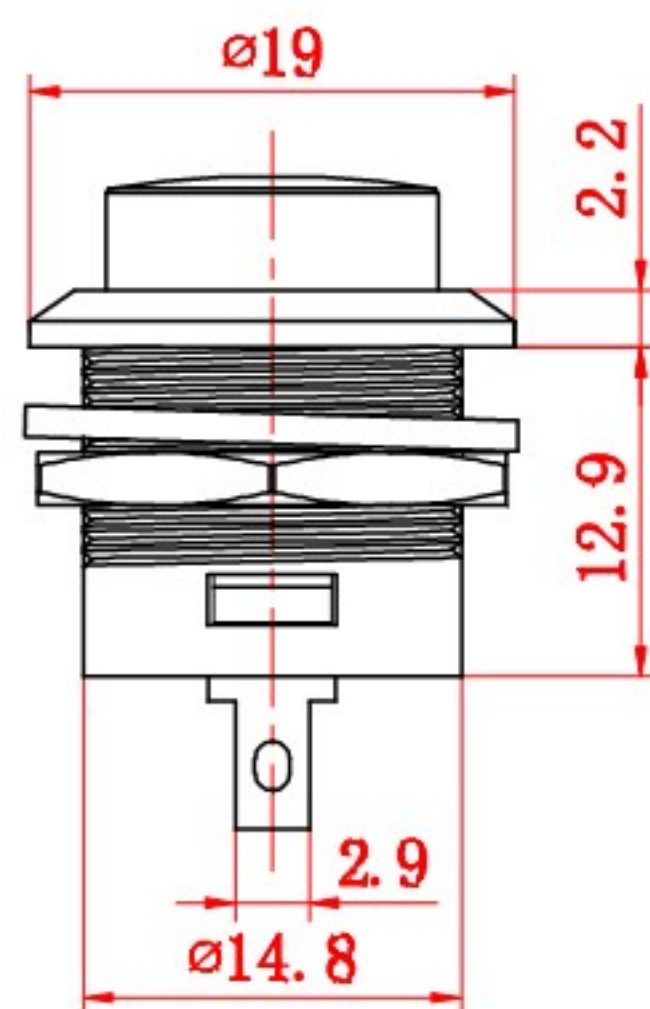
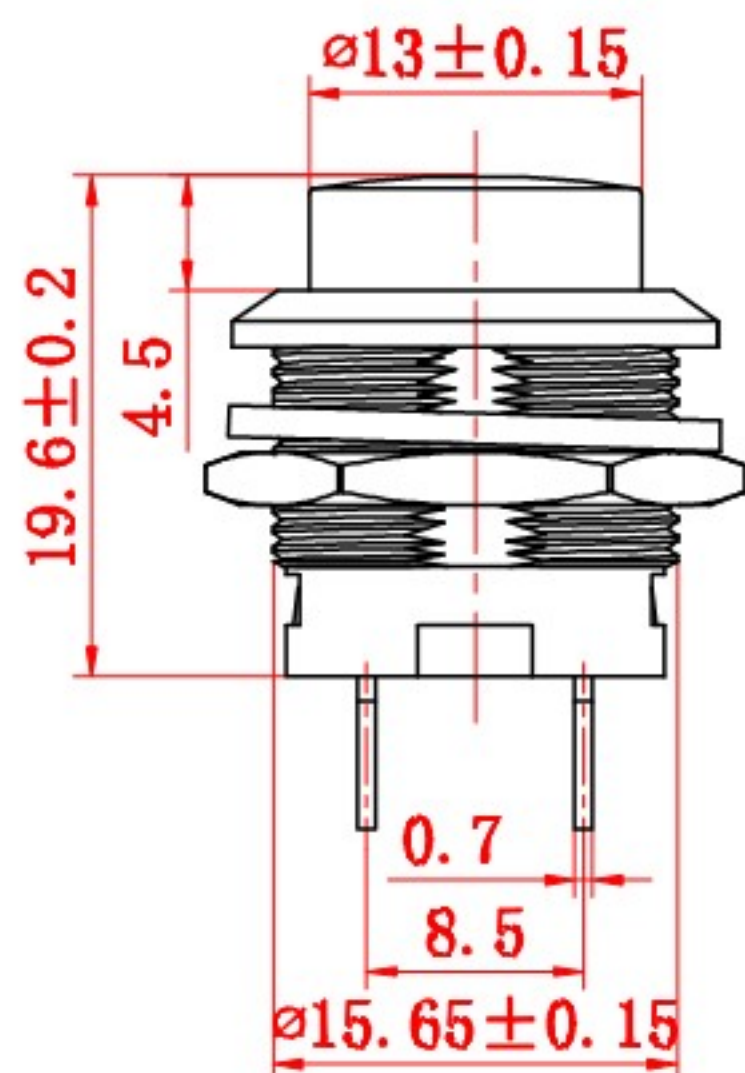


复位/接通



安装尺寸

主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	1.5A 250V ~
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
介电强度（极间） Dielectric strength	$\geq 500\text{V}/5\text{S}$
电器寿命 Endurance	≥ 10000 次
使用温度 Ambient temperature	T85

						XB-PBS1-16S-T 螺纹 接通	ButtonSwitch			
								单位: mm		按钮开关
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年, 月, 日			阶段标记	重量	
设计			标准化							
审核						 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				
工艺			批准							