





REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

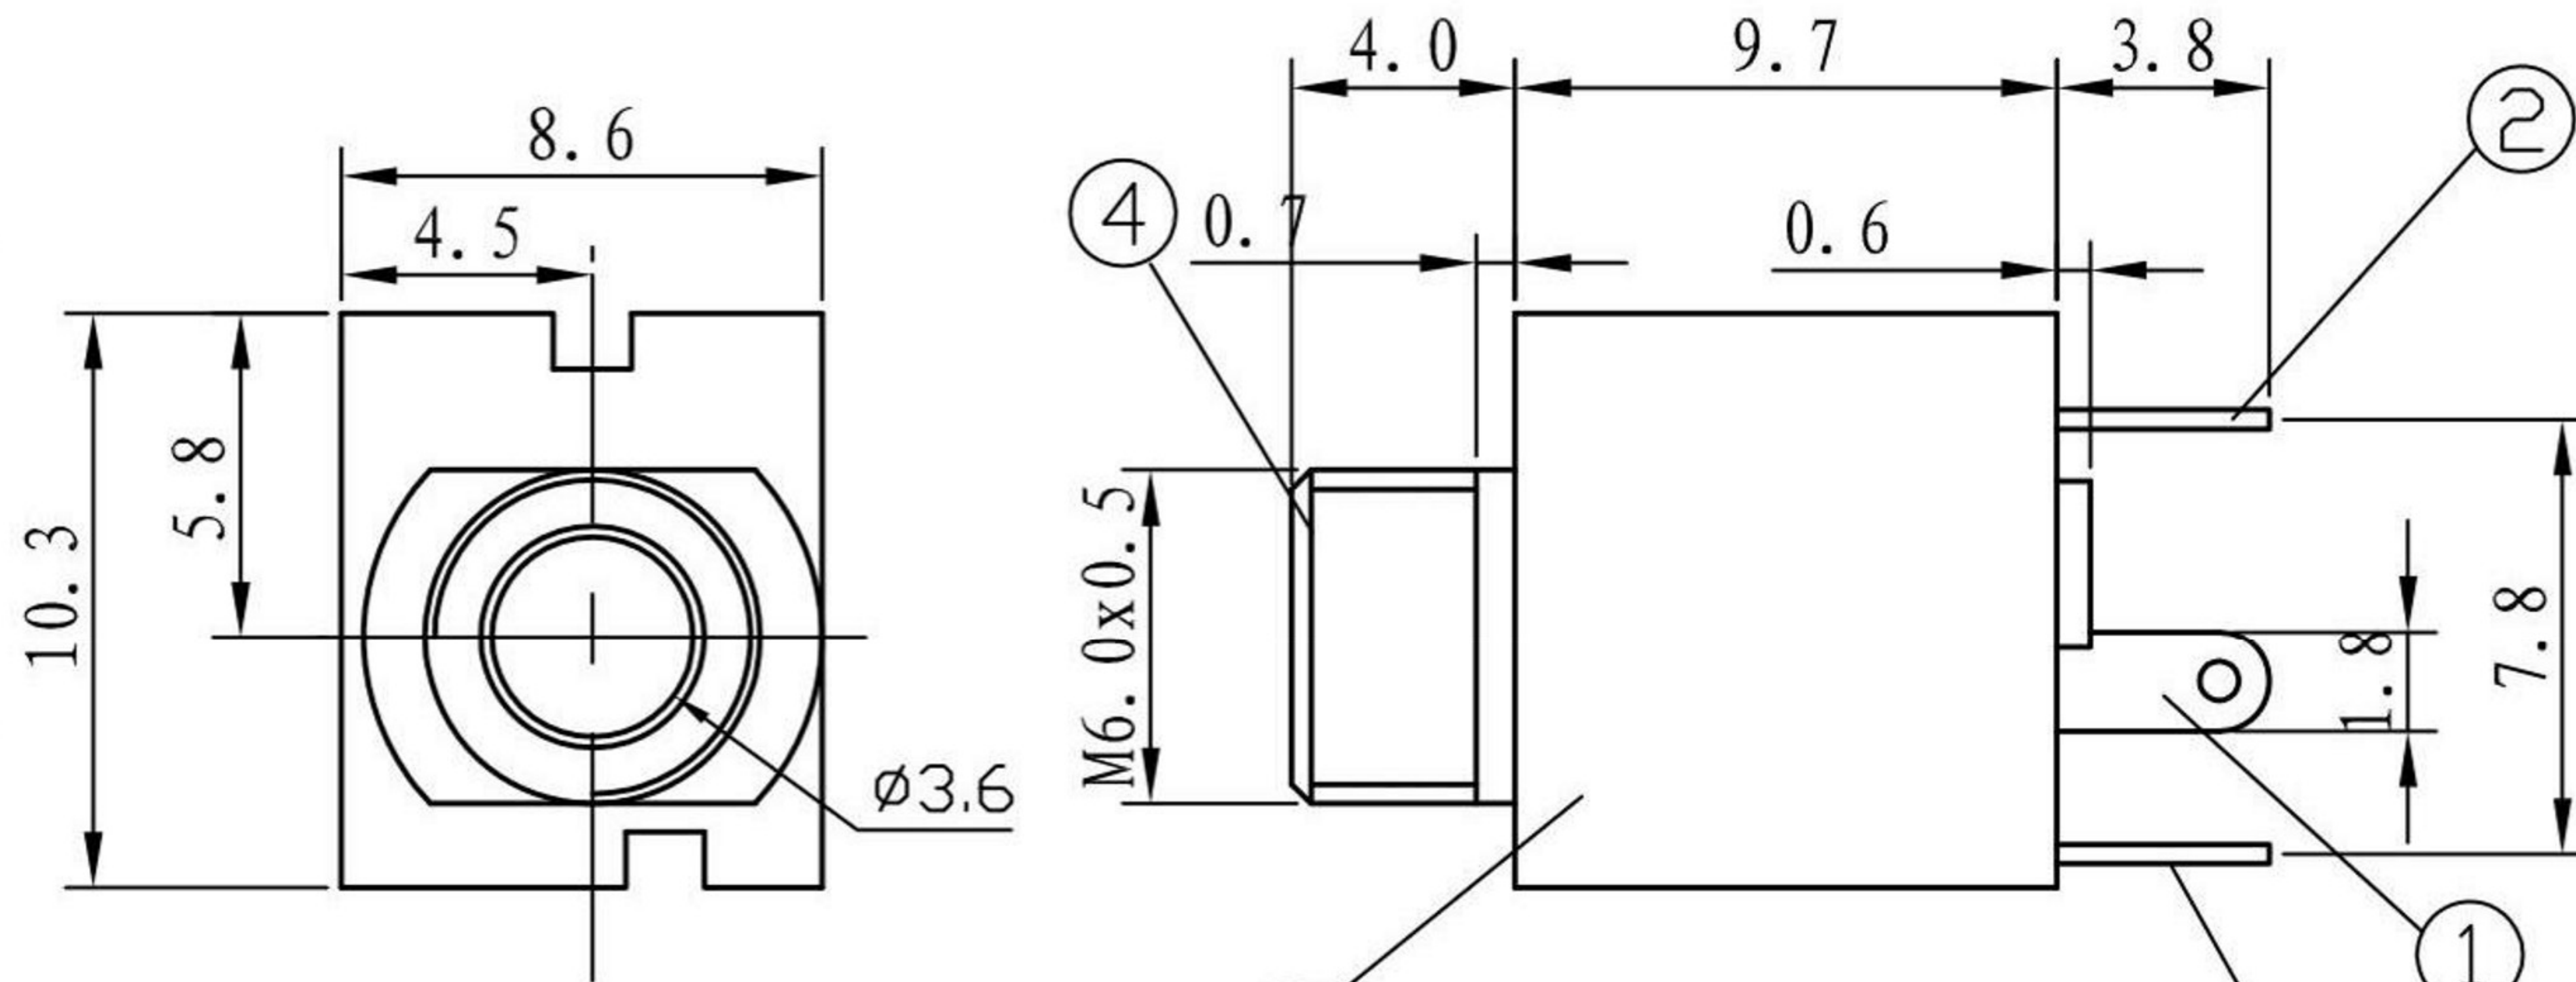

线路板安装尺寸示意图

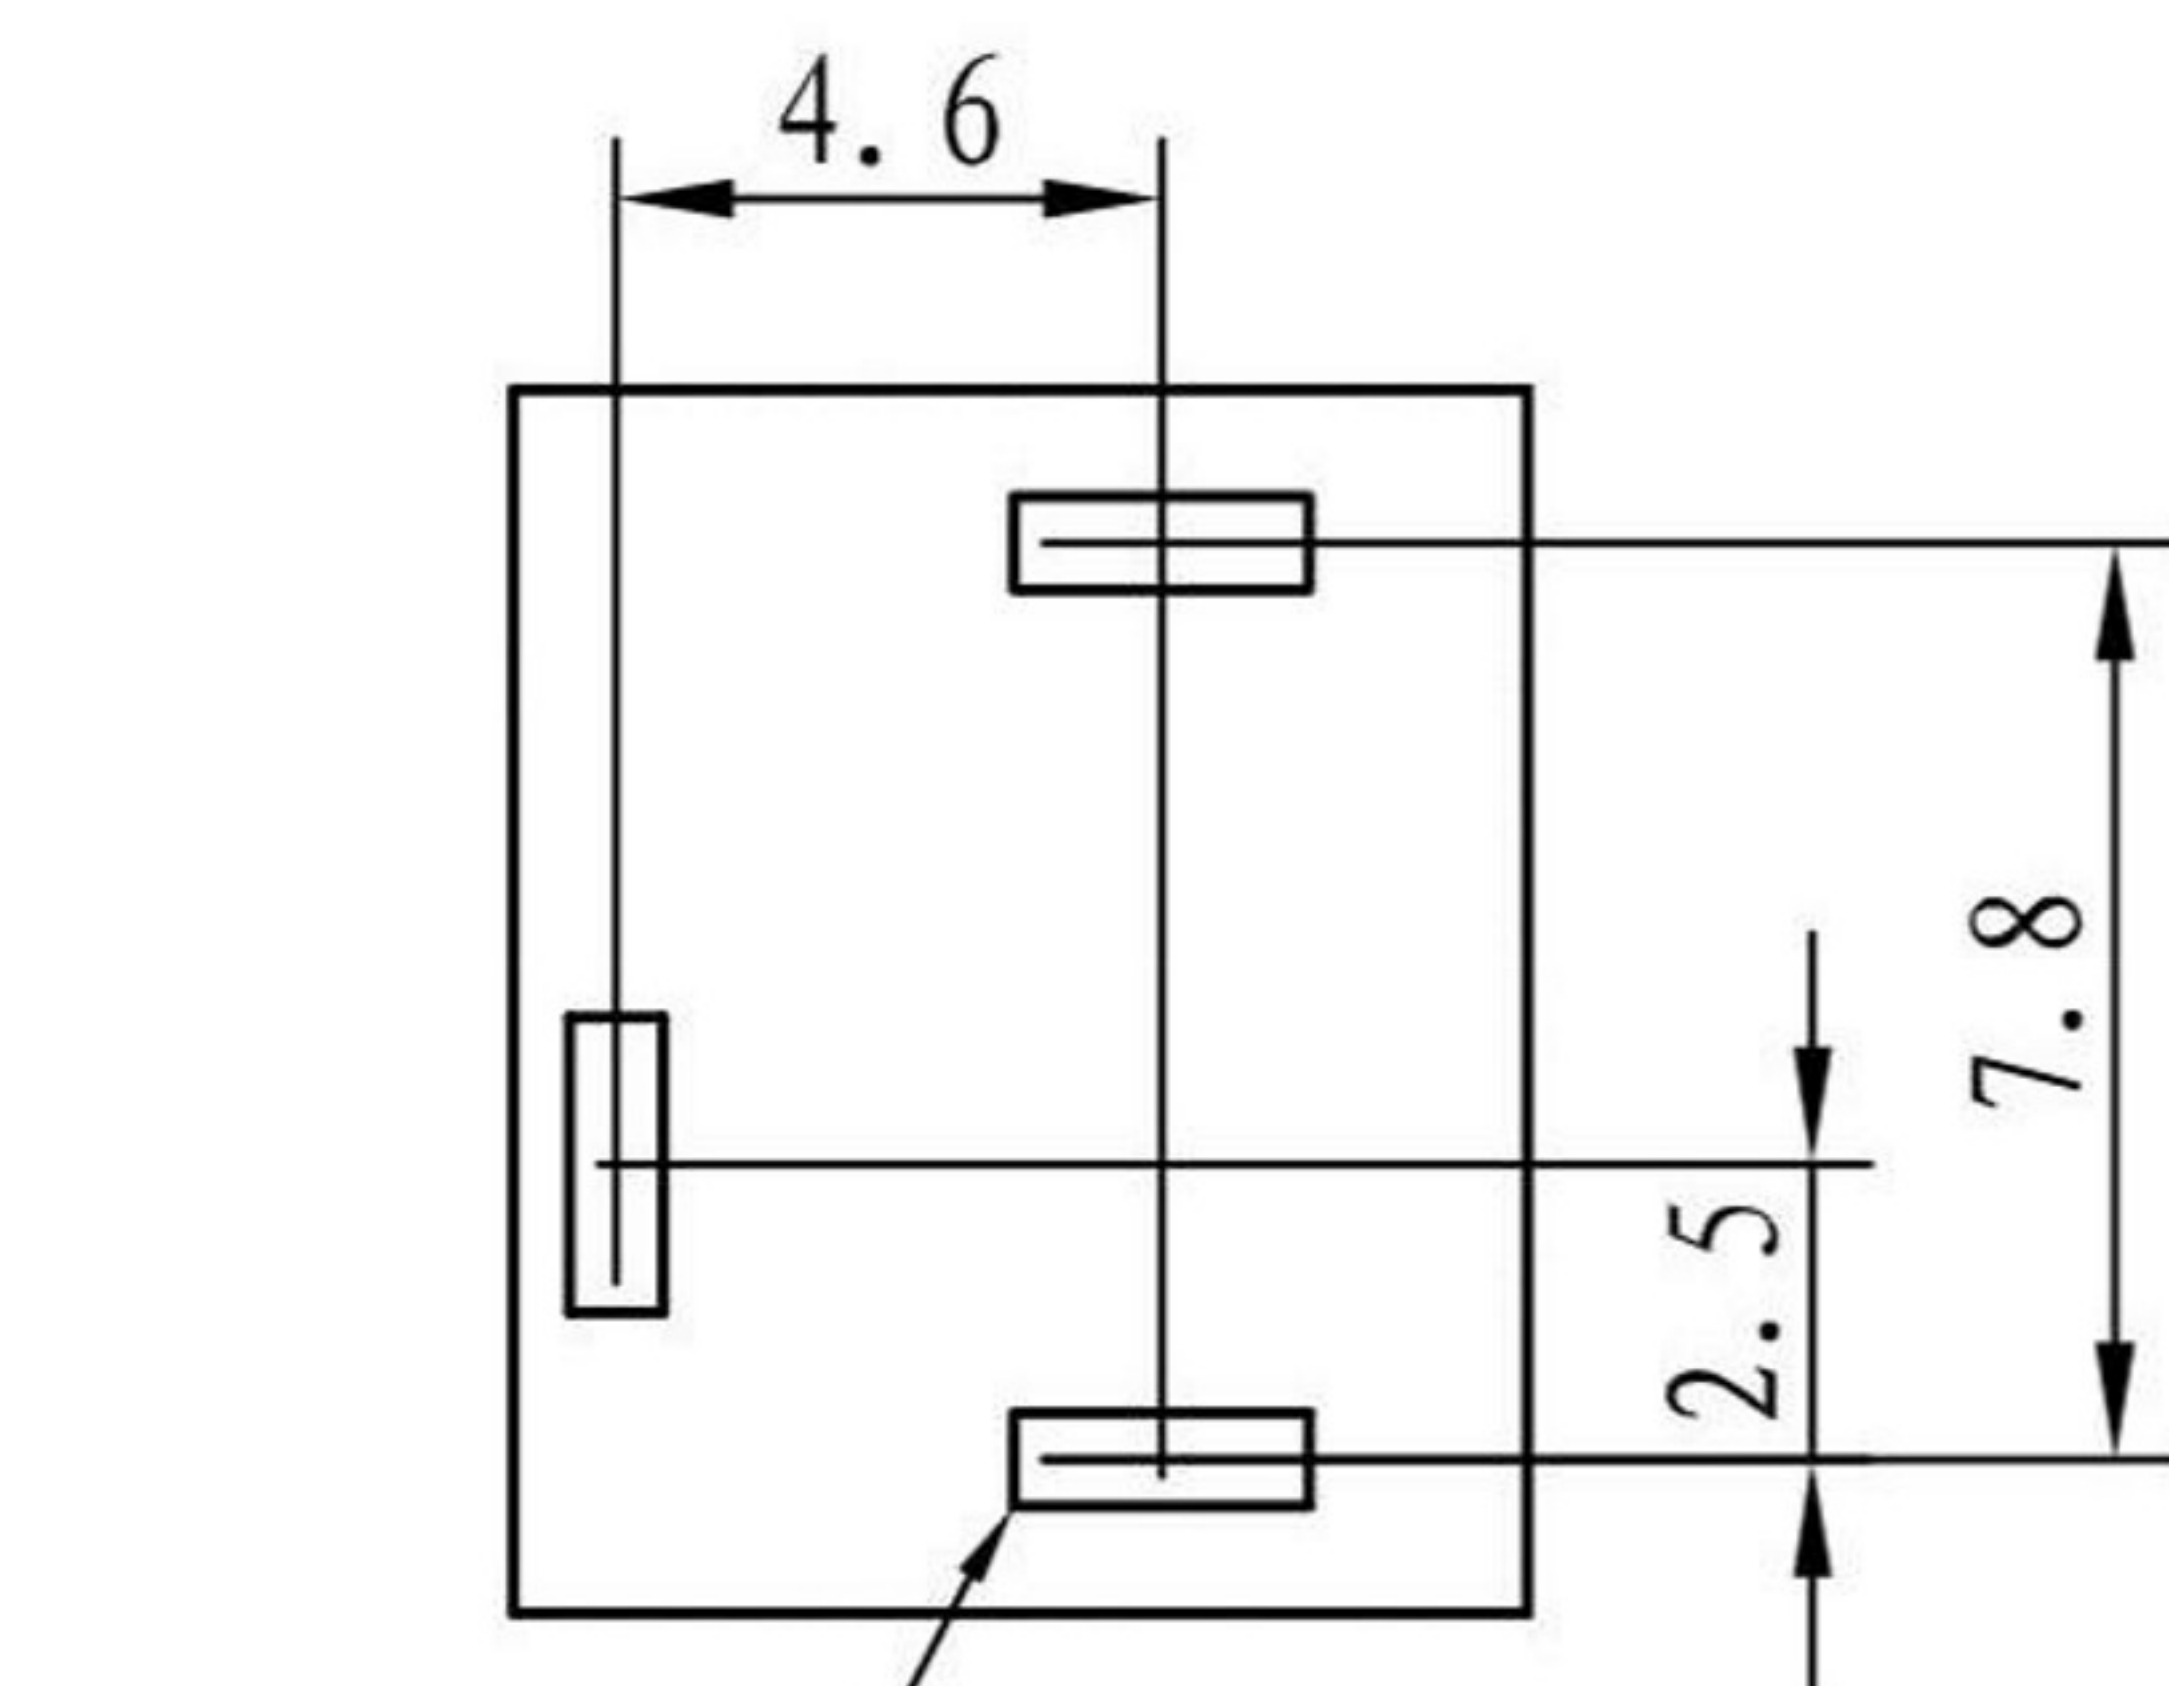

3-2.5x0.8

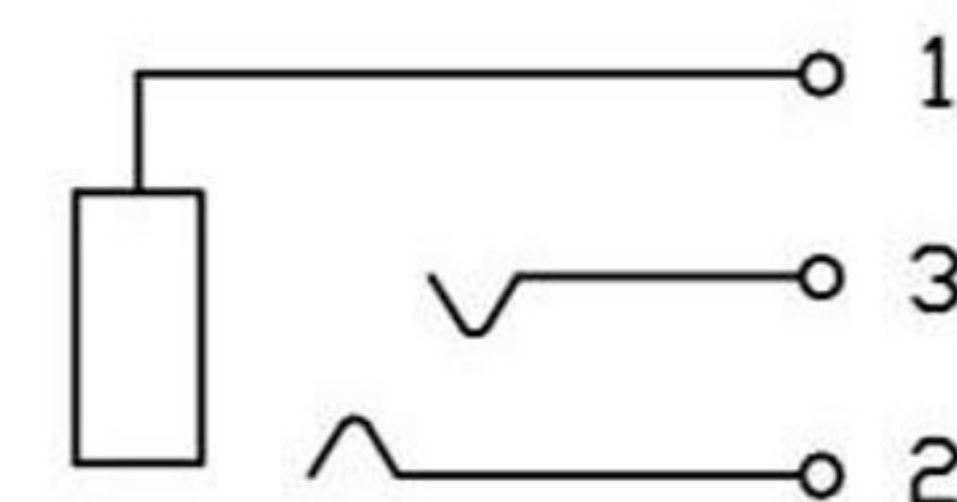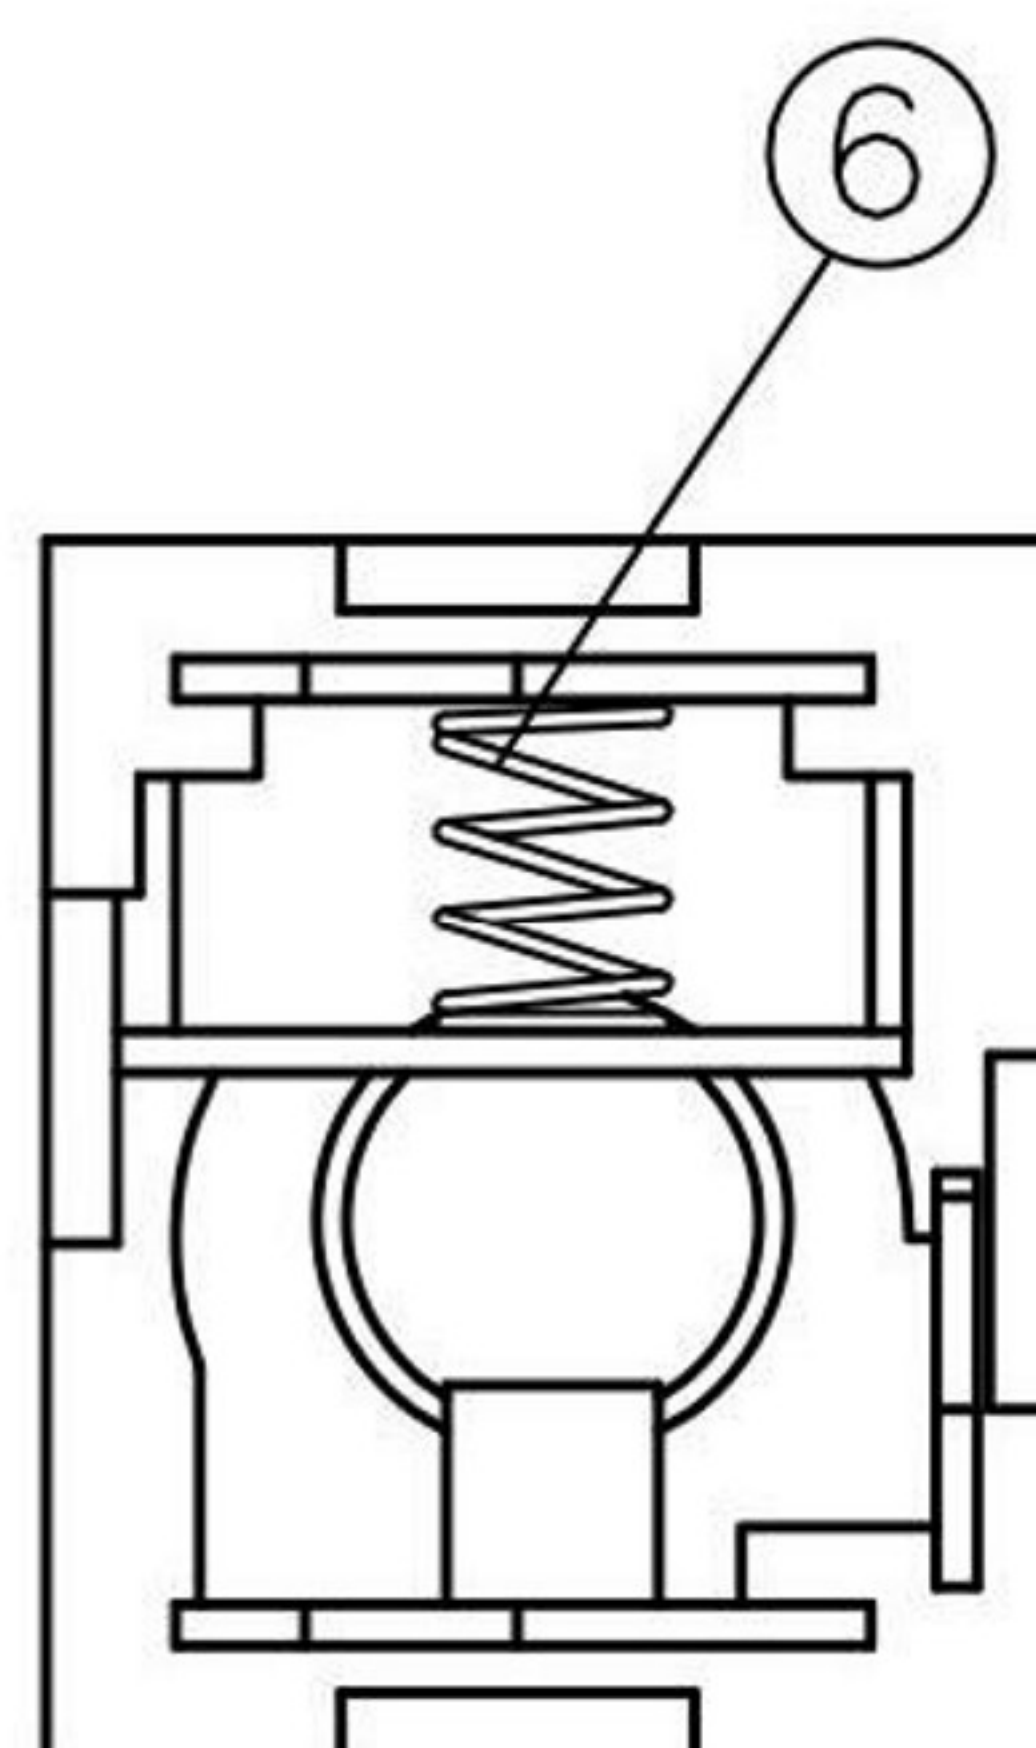

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
4		盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀银
2		中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1		底座	1	PPA		黑色

主要性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$
耐压	AC500V (50Hz)/min
插拔力	3~20N
使用温度范围	$-30 \sim 70^{\circ}\text{C}$
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			
DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.35	X.	±2'
X.X	±0.30	X.X	±1'
X.XX	±0.20	X.XX	—
X.XXX	±0.10	X.XXX	—

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	PHONE JACK
DESIGN:	Kai	PART NO.	XB-PJ-301CN
CHECK:	Lucky	REV.	A
APPROVED	Lucky	UNIT:	mm
		SHEET:	1/1