
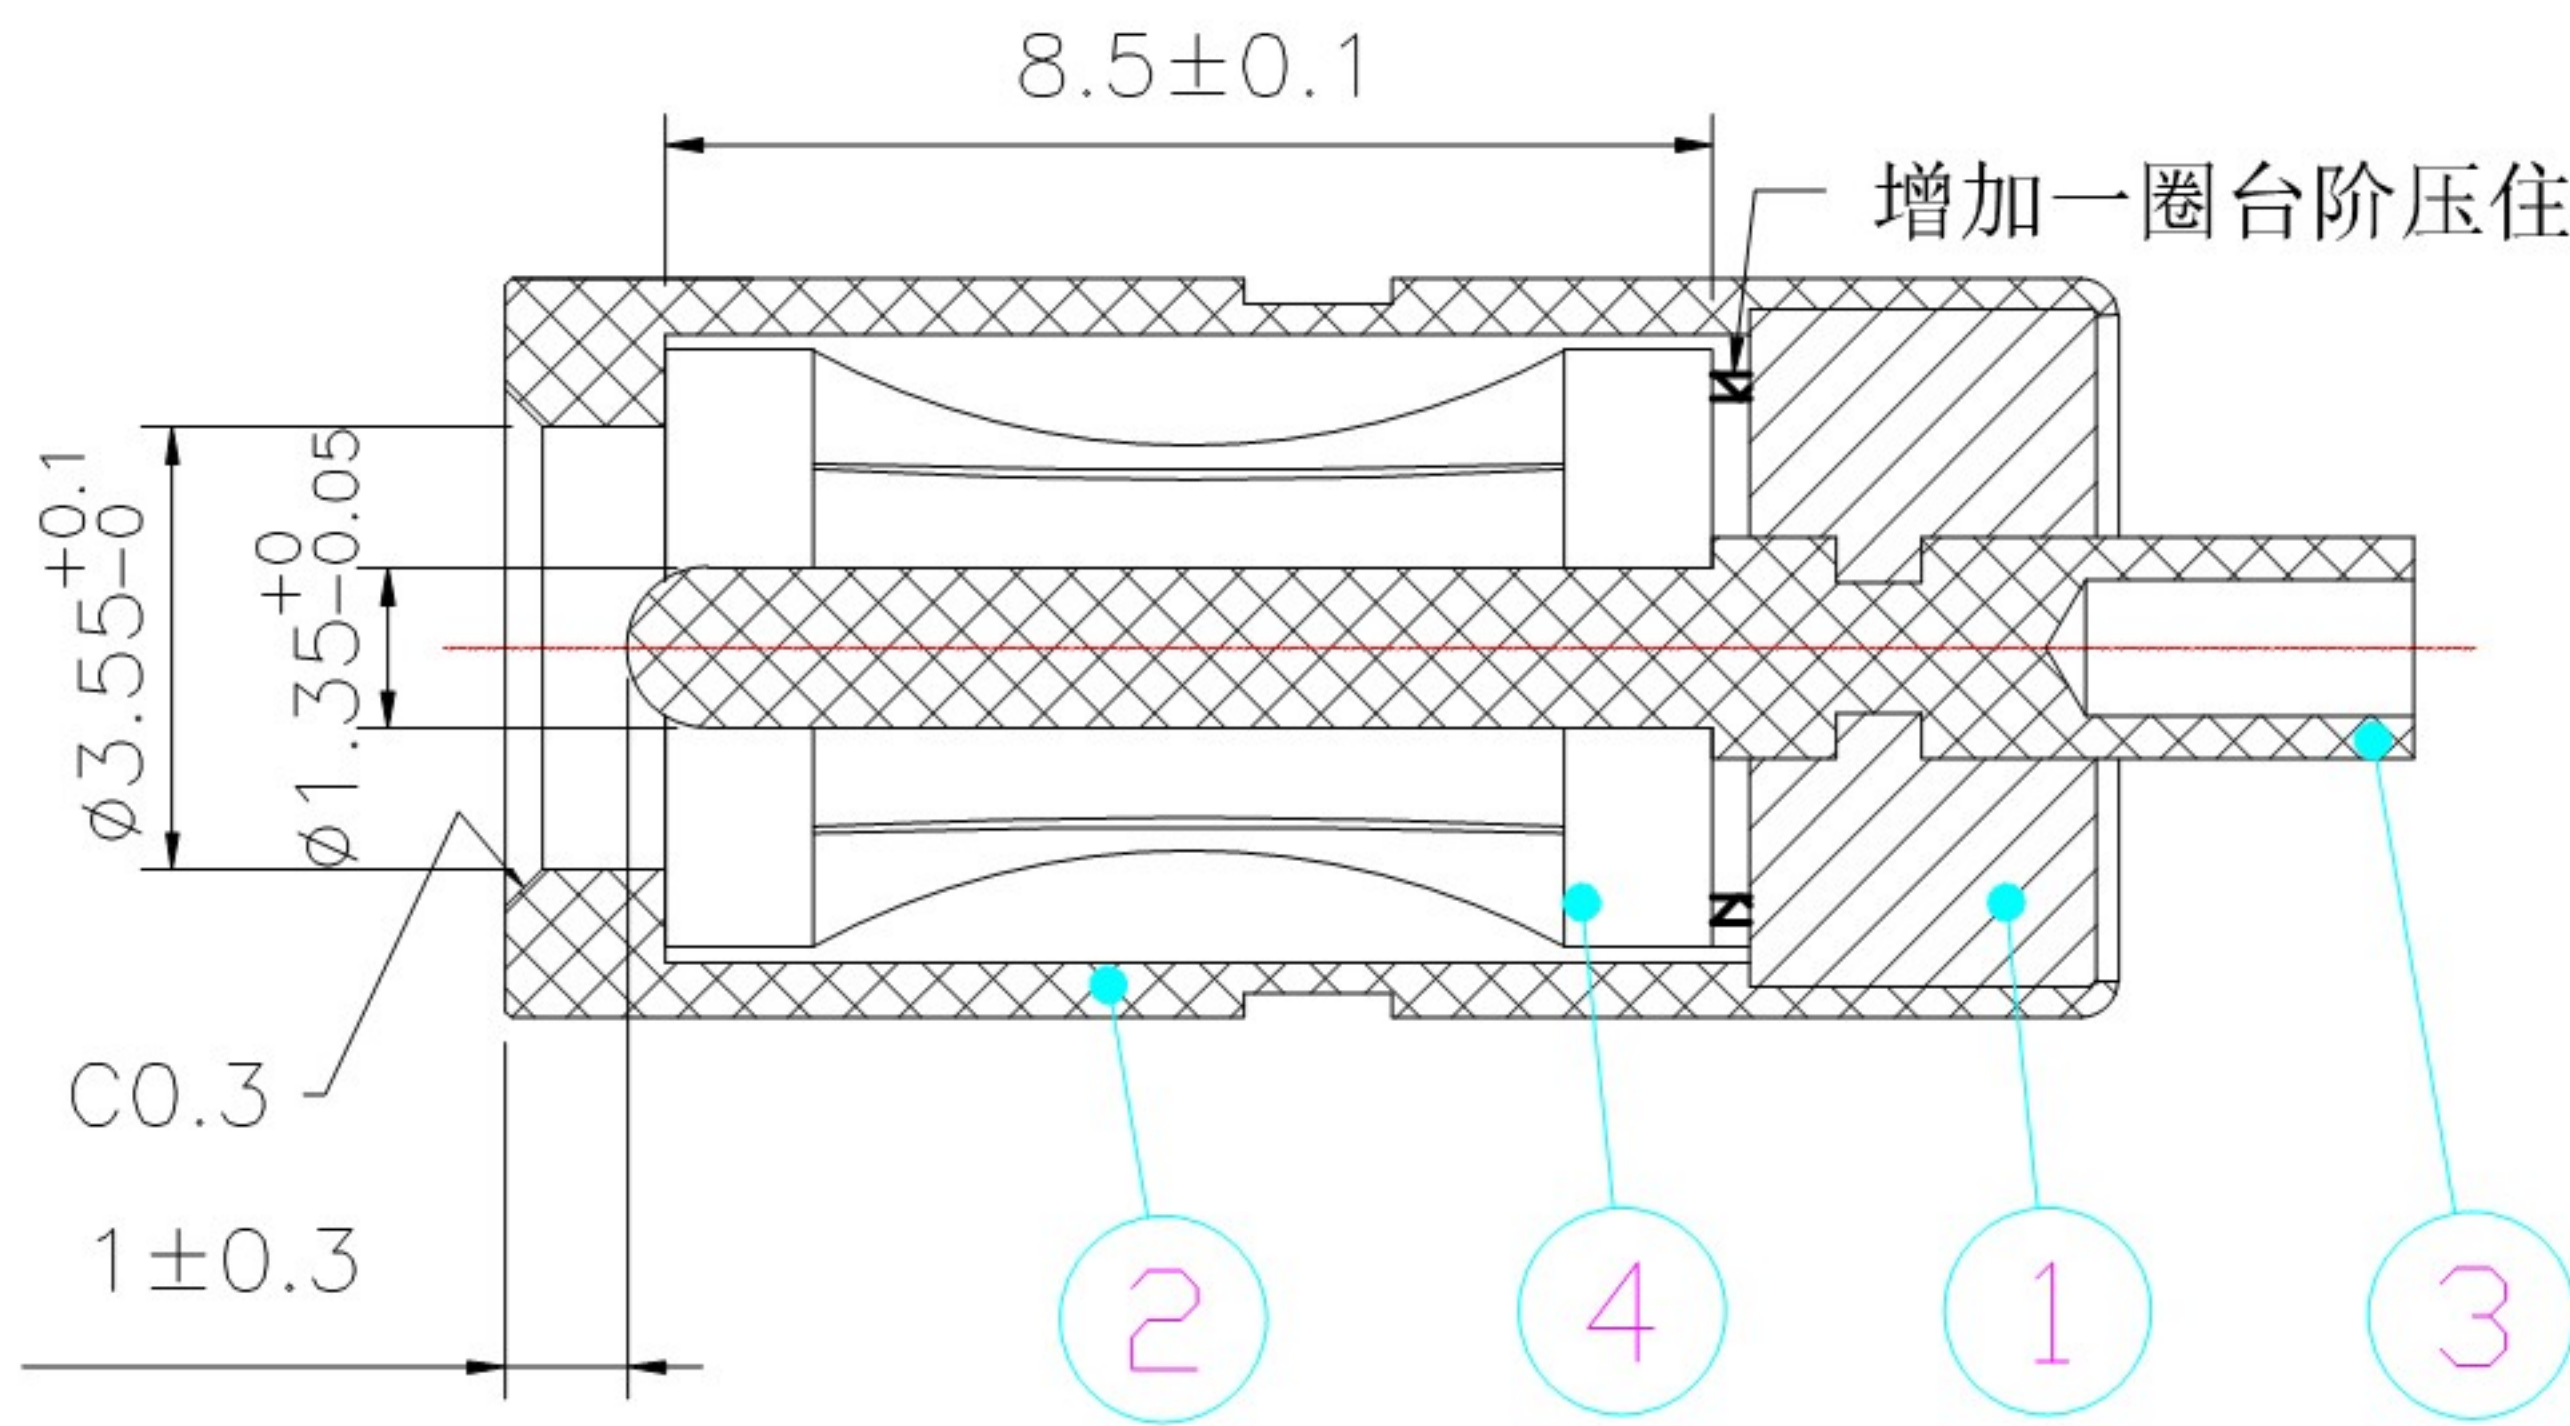
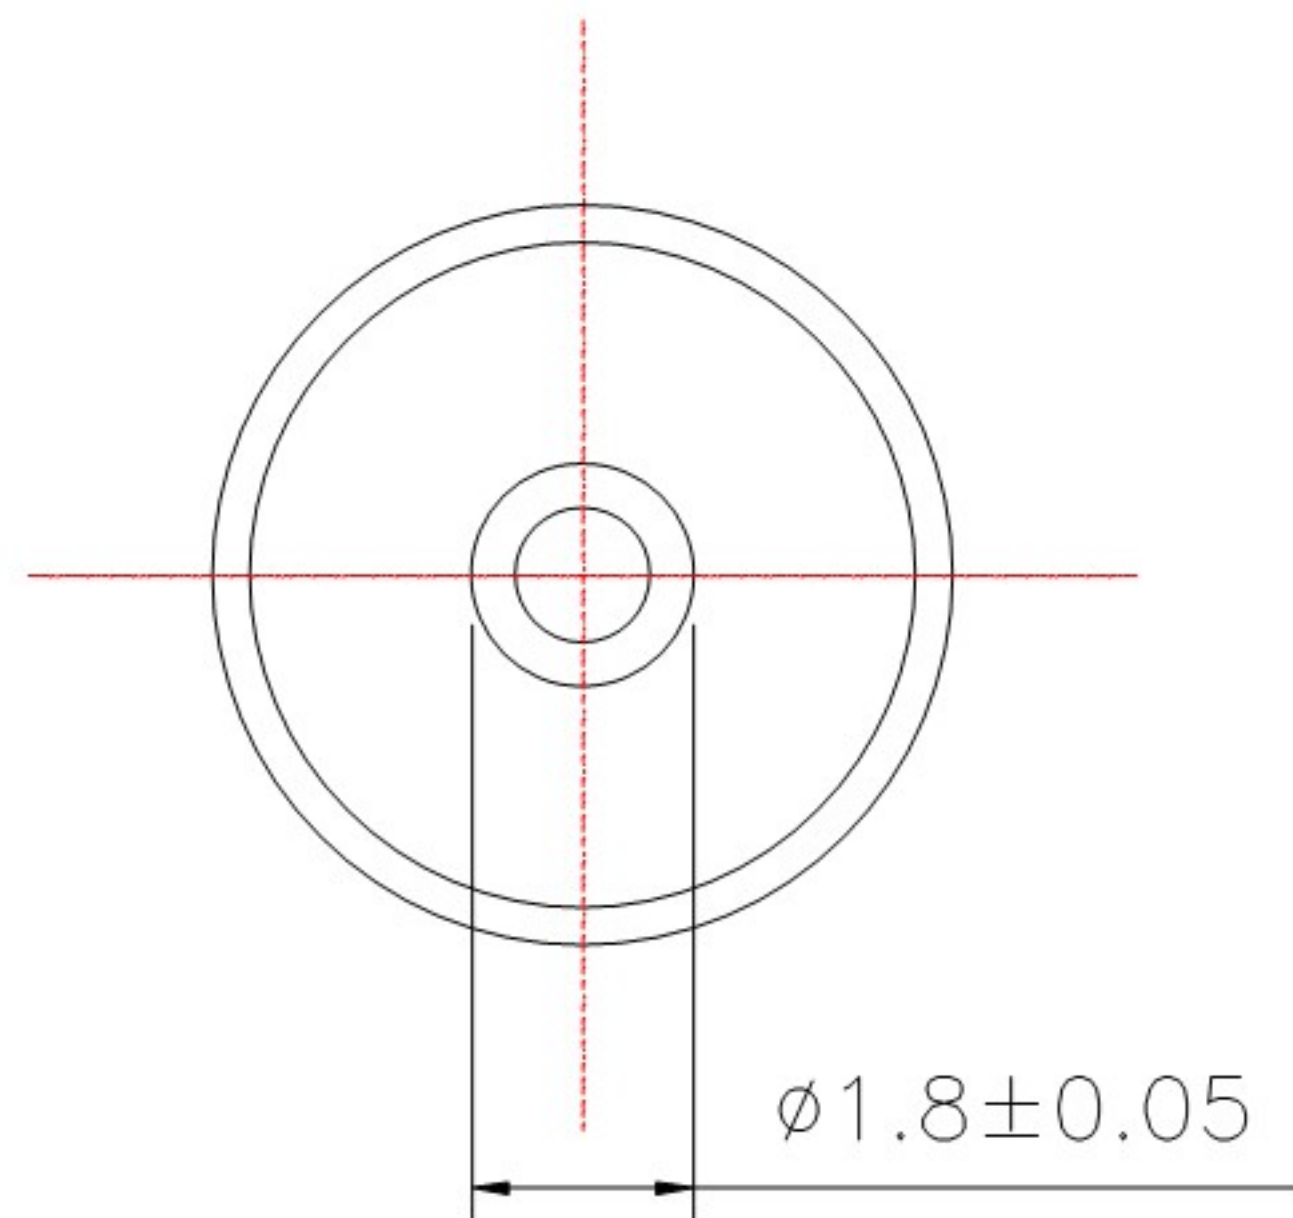
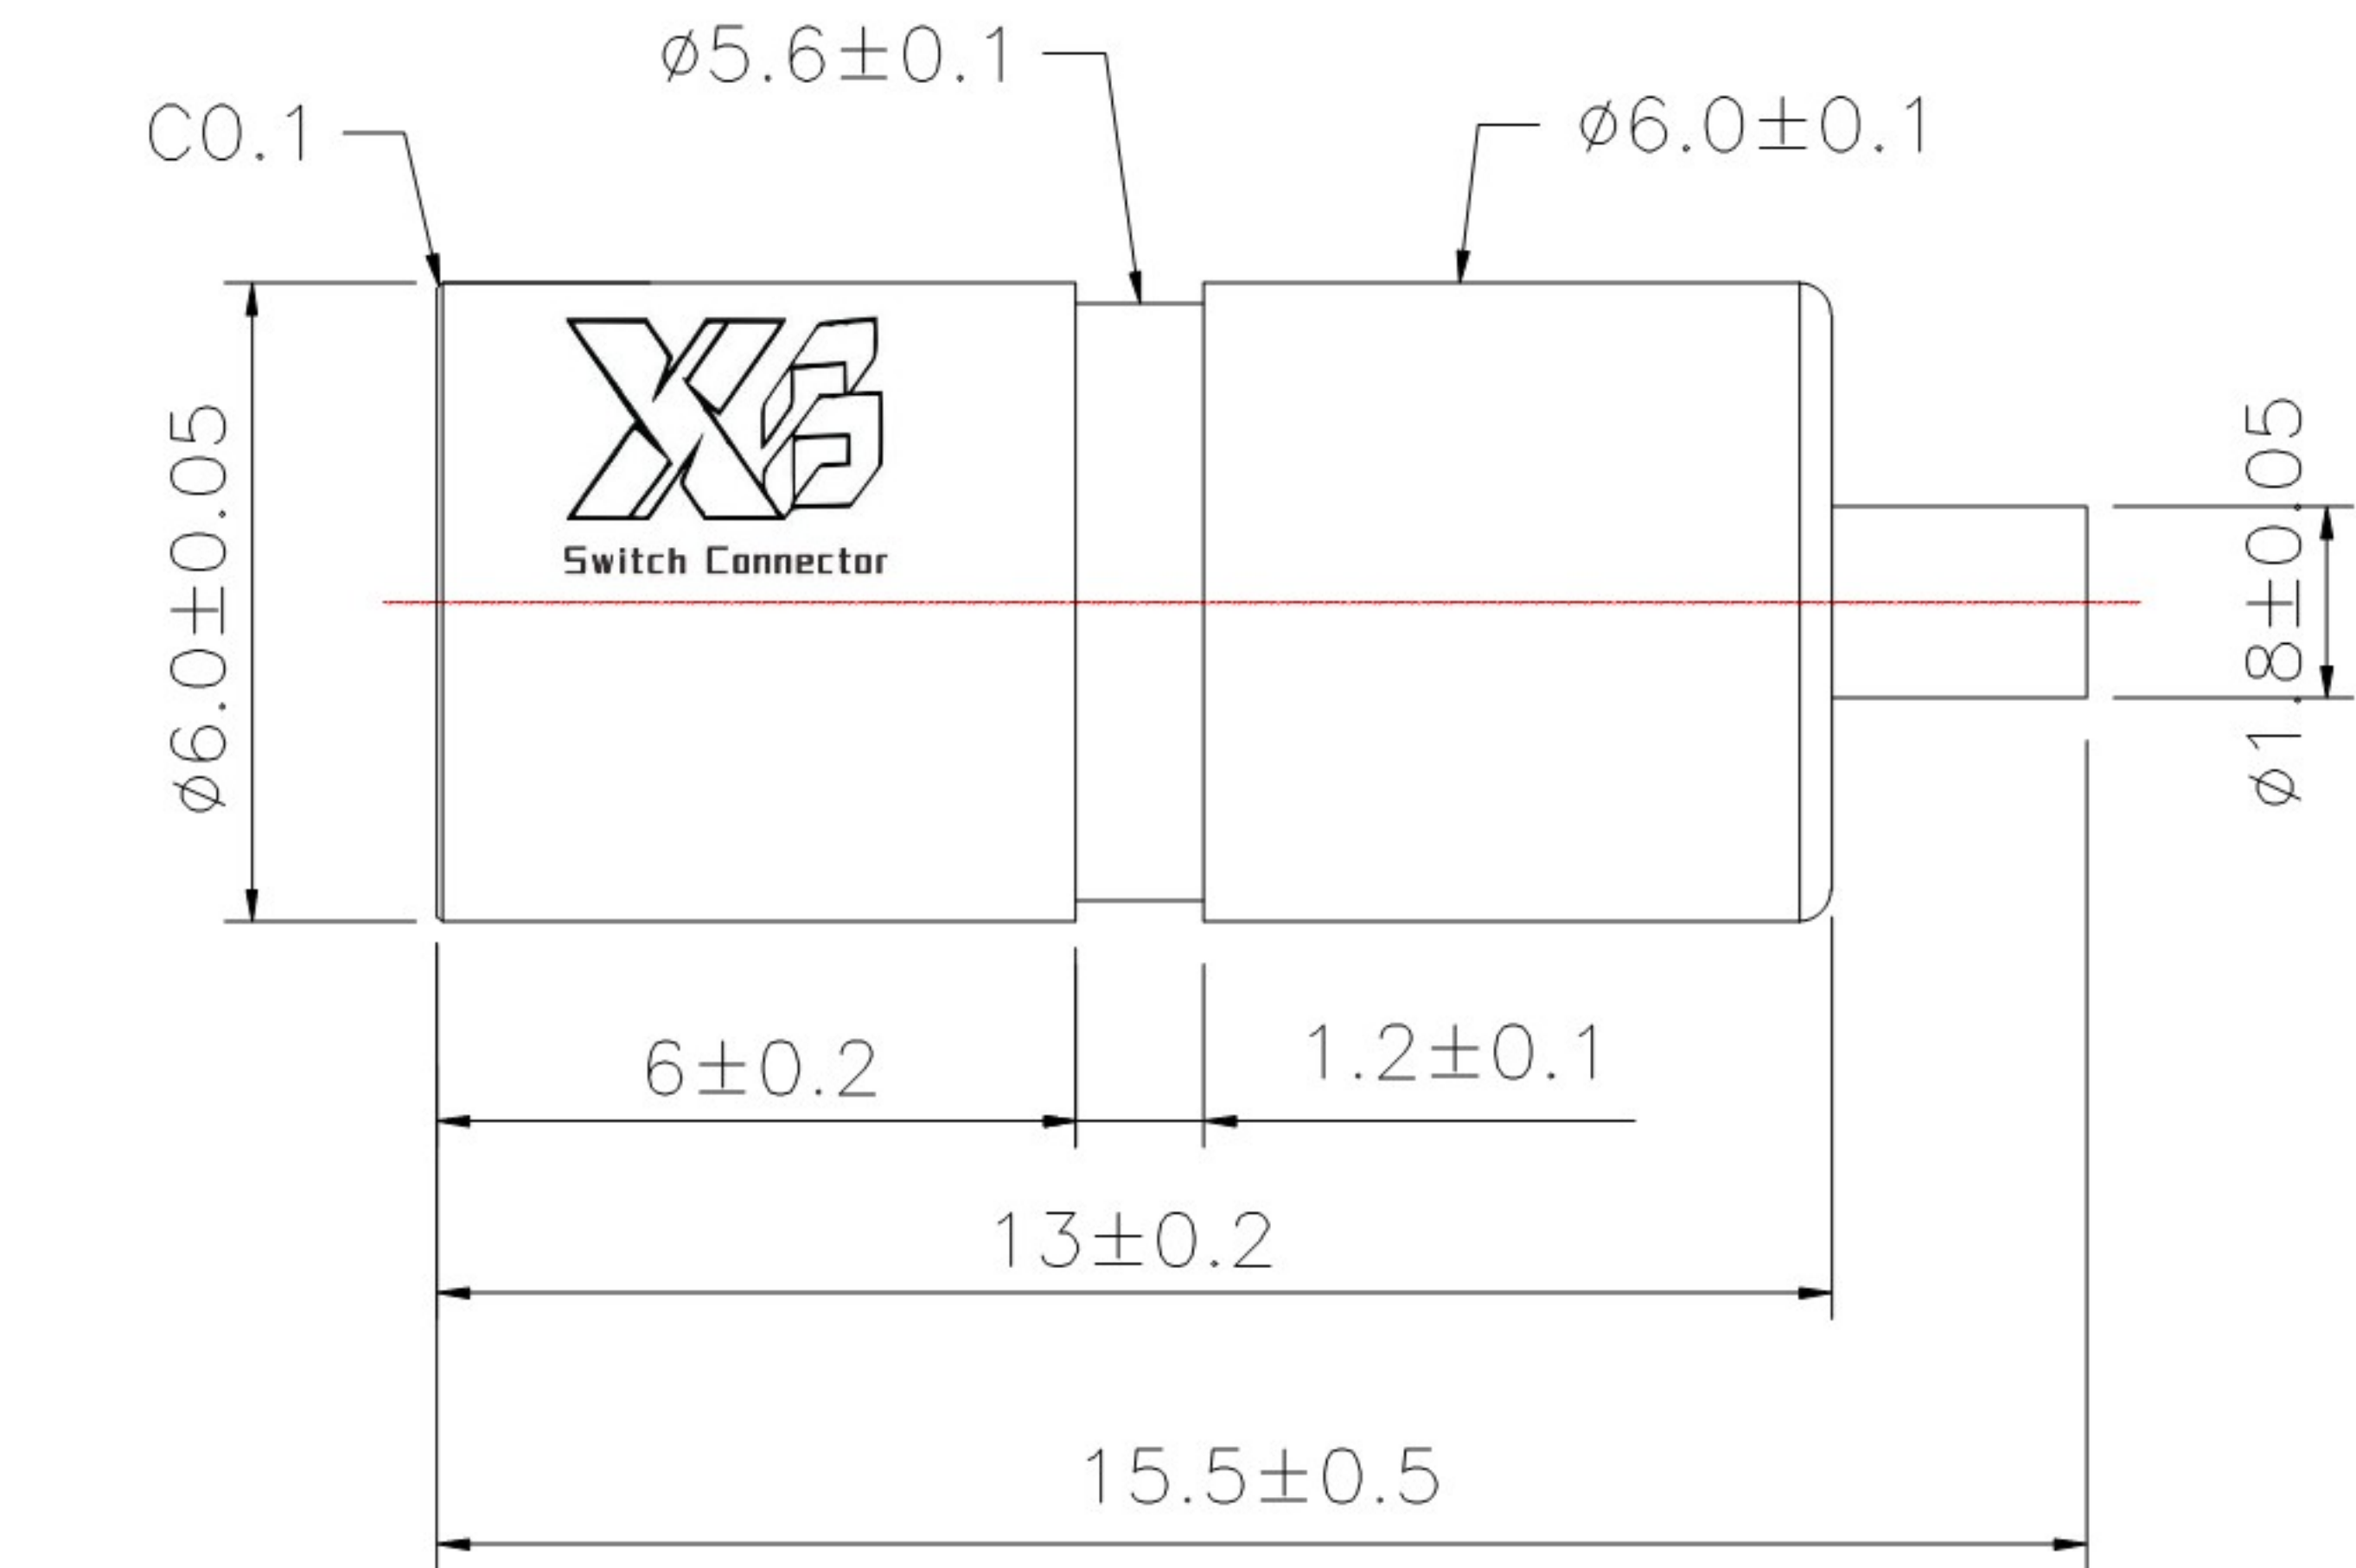




ROHS

版 本 REV	修正标记 REV.LTR	修正前 BEFORE REVISION	修正后 AFTER REVISION	签 名 SIGN	日 期 DATE
V1.0		新版制定		June	20181102
V2.0			增加胶位，防止弹圈响动	June	20220315

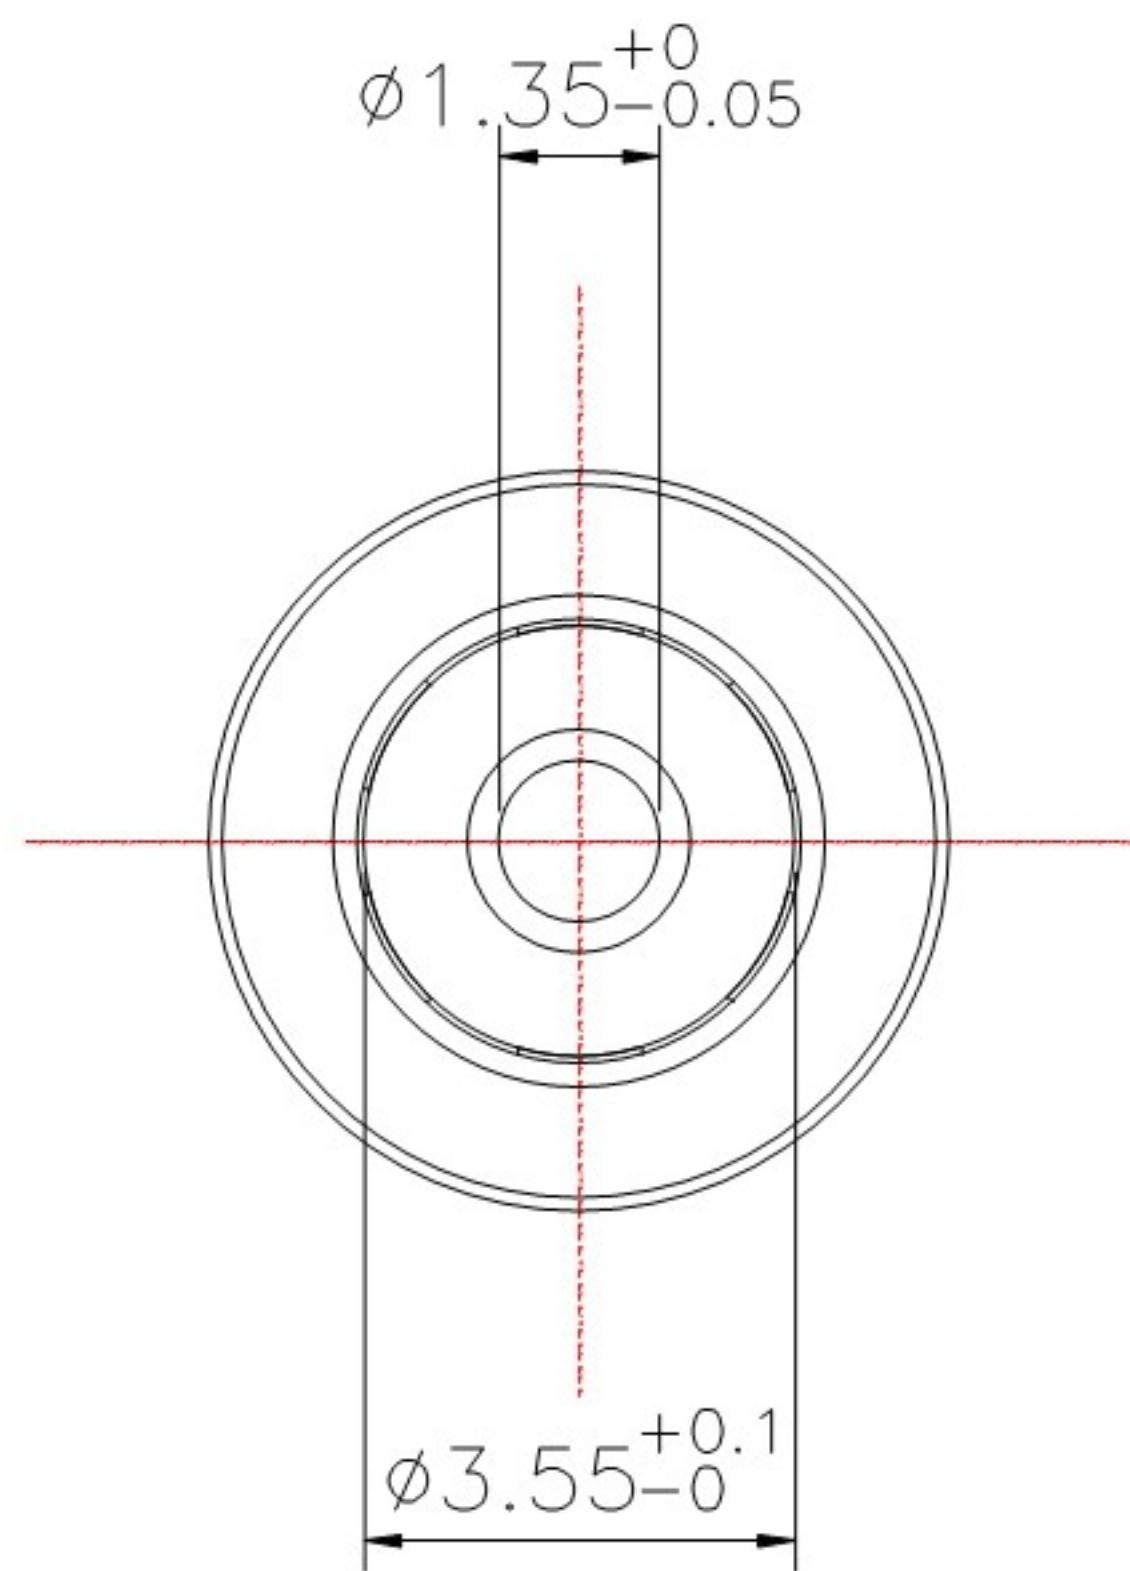

技术要求:

- 外观: 无批锋, 生锈, 电镀不良, 碰伤现象.
- 电气性能:
 - 绝缘阻抗: 各导体间绝缘阻抗值在DC500V, 100MΩ以上;
 - 耐电压: 各导体间能承受AC500V, 1MIN而无绝缘破坏和短路现象;
 - 接触阻抗: 30mΩ以下;
- 机械性能: 和对应的母座对插三次之后, 插拔力在0.3-3KGf之间; 和对应母座对插5000次之后, 插拔力在0.3-3KGf之间.
- 盐雾试验: 正常试验条件能过24H, 无氧化生锈现象.
- 各部件符合ROHS 2.0 环保要求.
- 标*为重点管控尺寸.

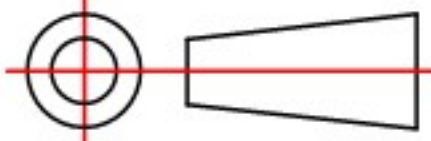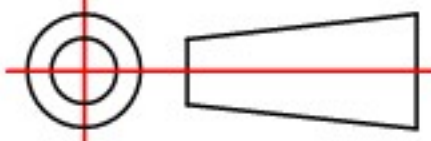单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7				核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.
			6							
			5							
			4	4.85*8.5弹圈	C5191	Ni 1um-3um				
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	3	1.3*1.8*14.3针	C3604	Ni 1um-3um	June	杨义邦	苏伟伦	规格 DESCRIPTION: DC JACK ø3.5*ø1.35*15.5
			2	6*13*3.6管	C3604	Ni 1um-3um				
			1	PLASTIC	PBT	BLACK				
			NO.	PART	MATERIAL	PLATING				
视图 Third angle projection		x.x:±0.1					June	杨义邦	苏伟伦	品名 P/N: 35135J60
		.xx:±0.05					June	杨义邦	苏伟伦	图号 DRAWN NO: CP-03-0027