
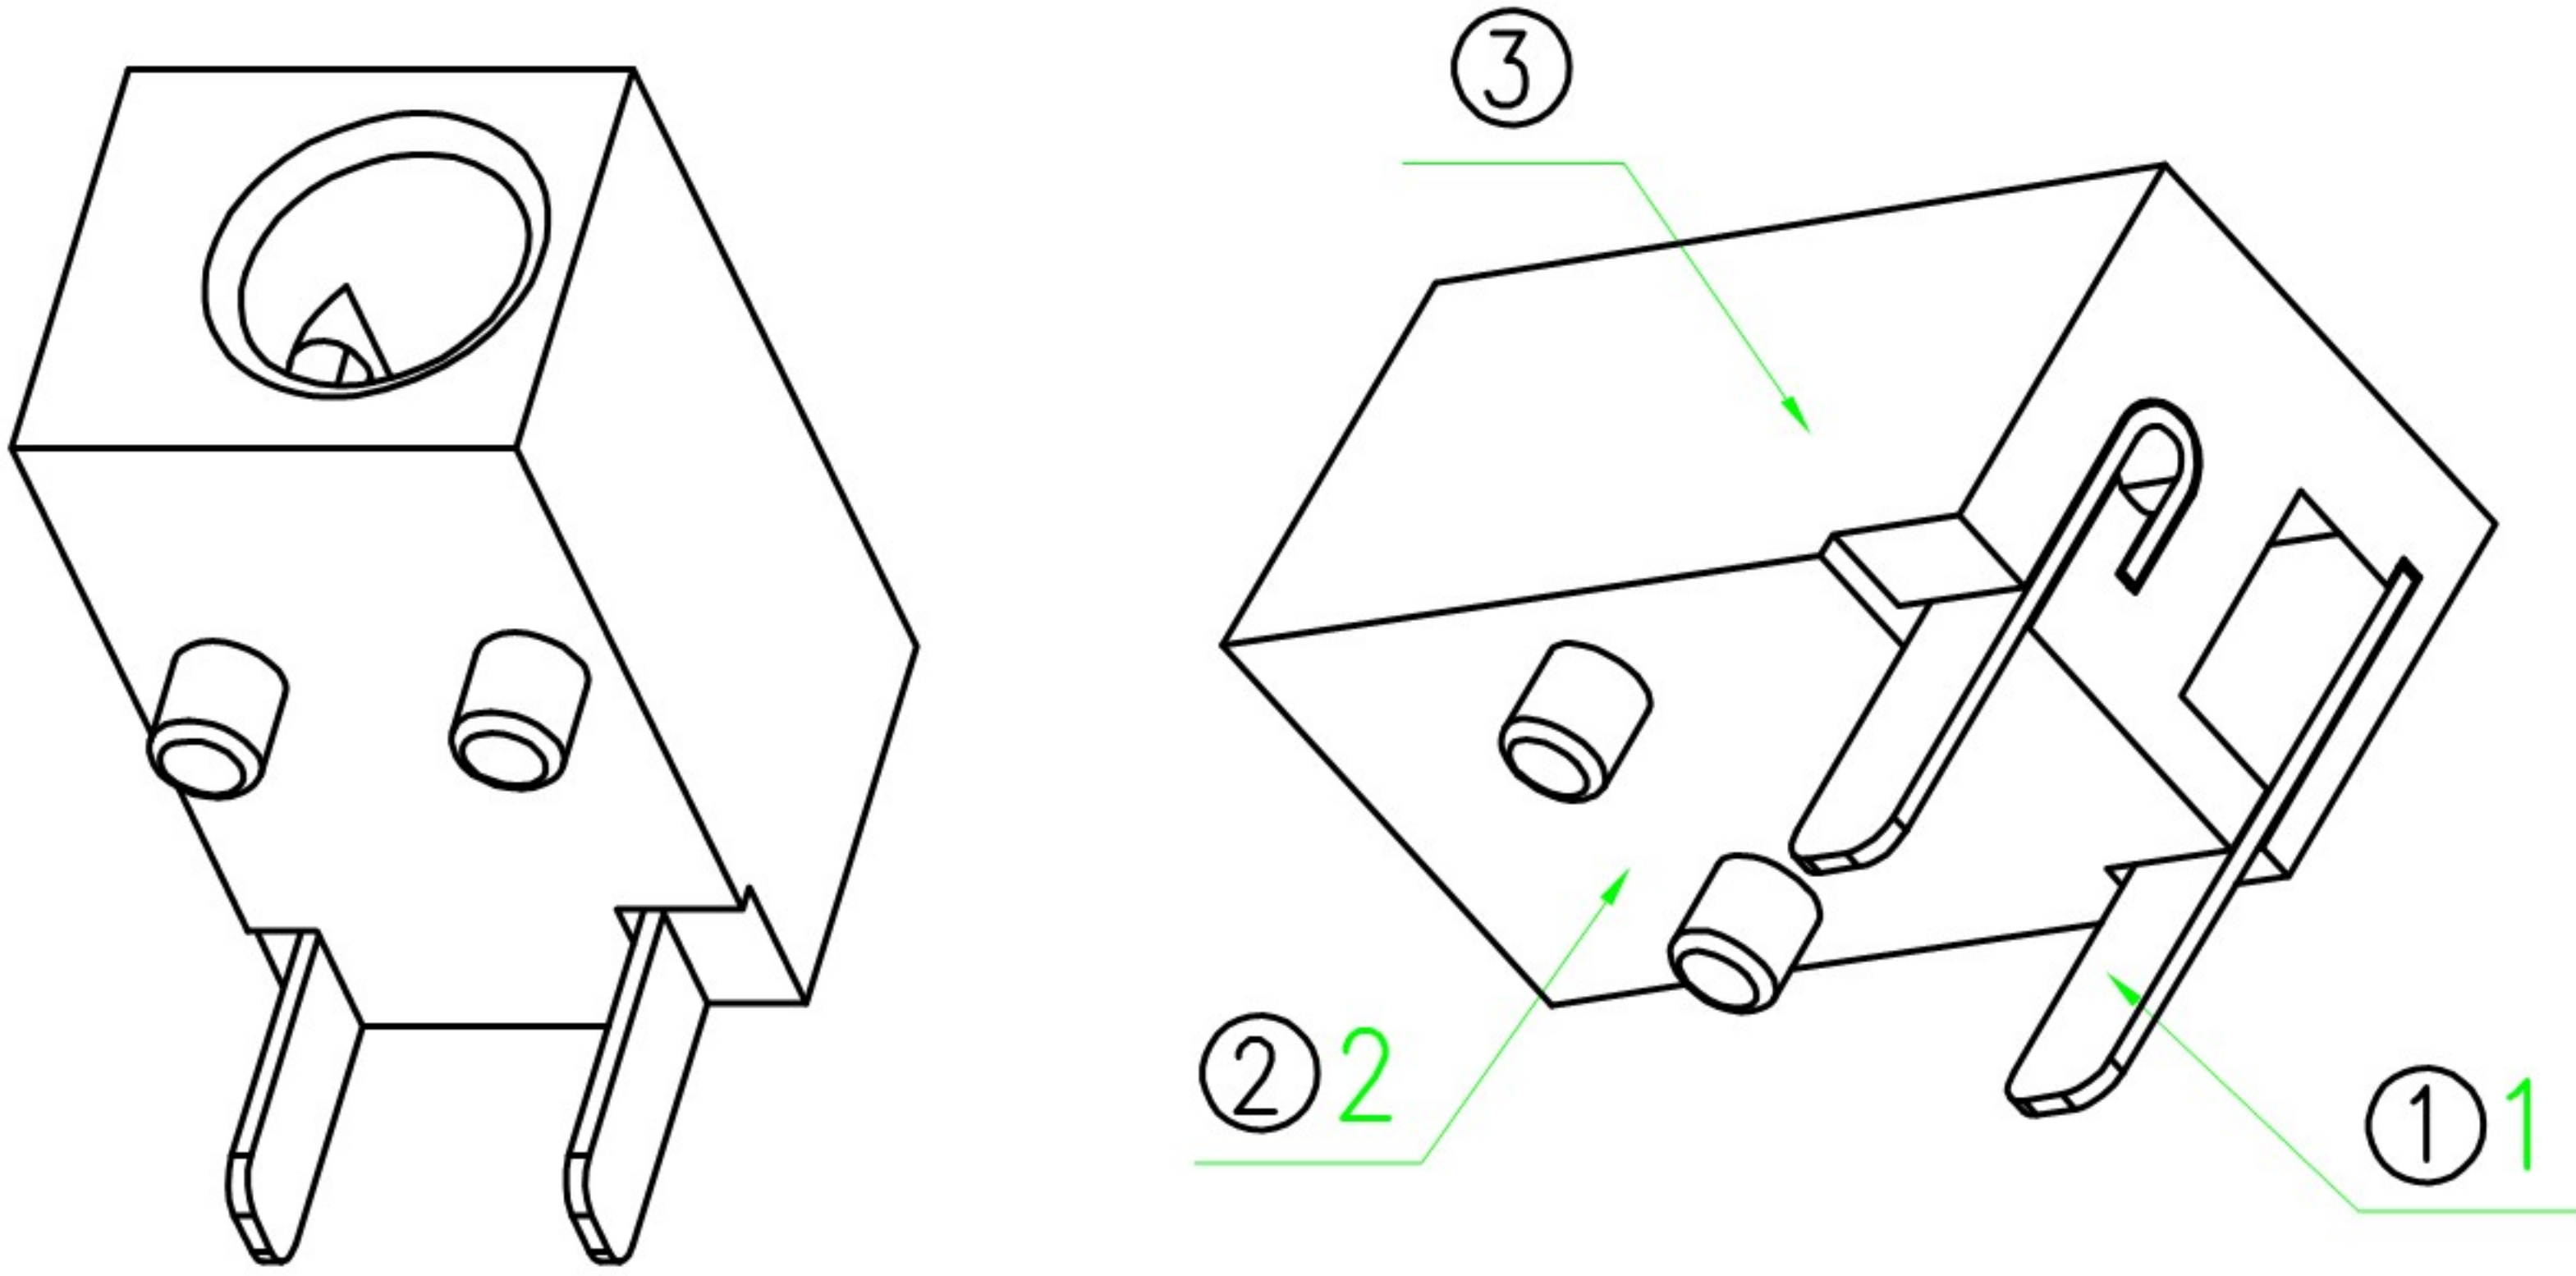



DC JACK XB-DC-102A-D

Taping Package : 1000 PCS/REEL
Bulk Bag : 1000 PCS/BAG





主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

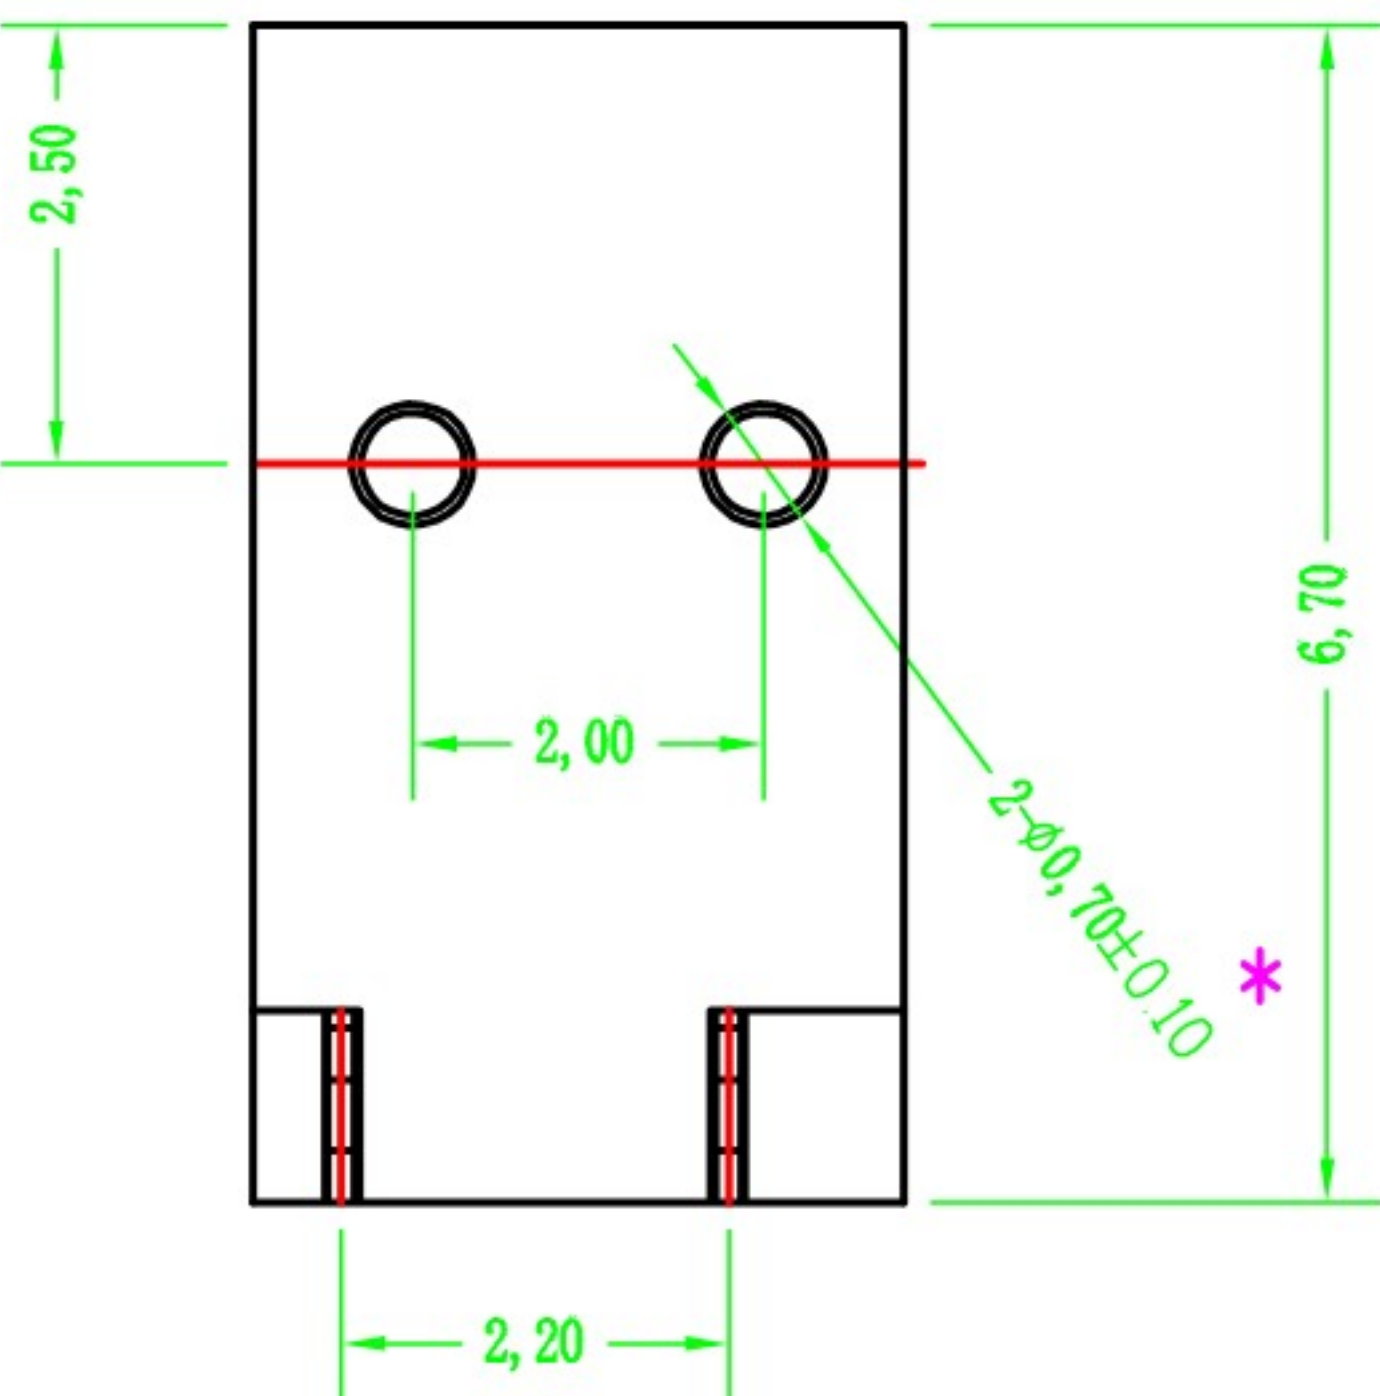

3D VIEW

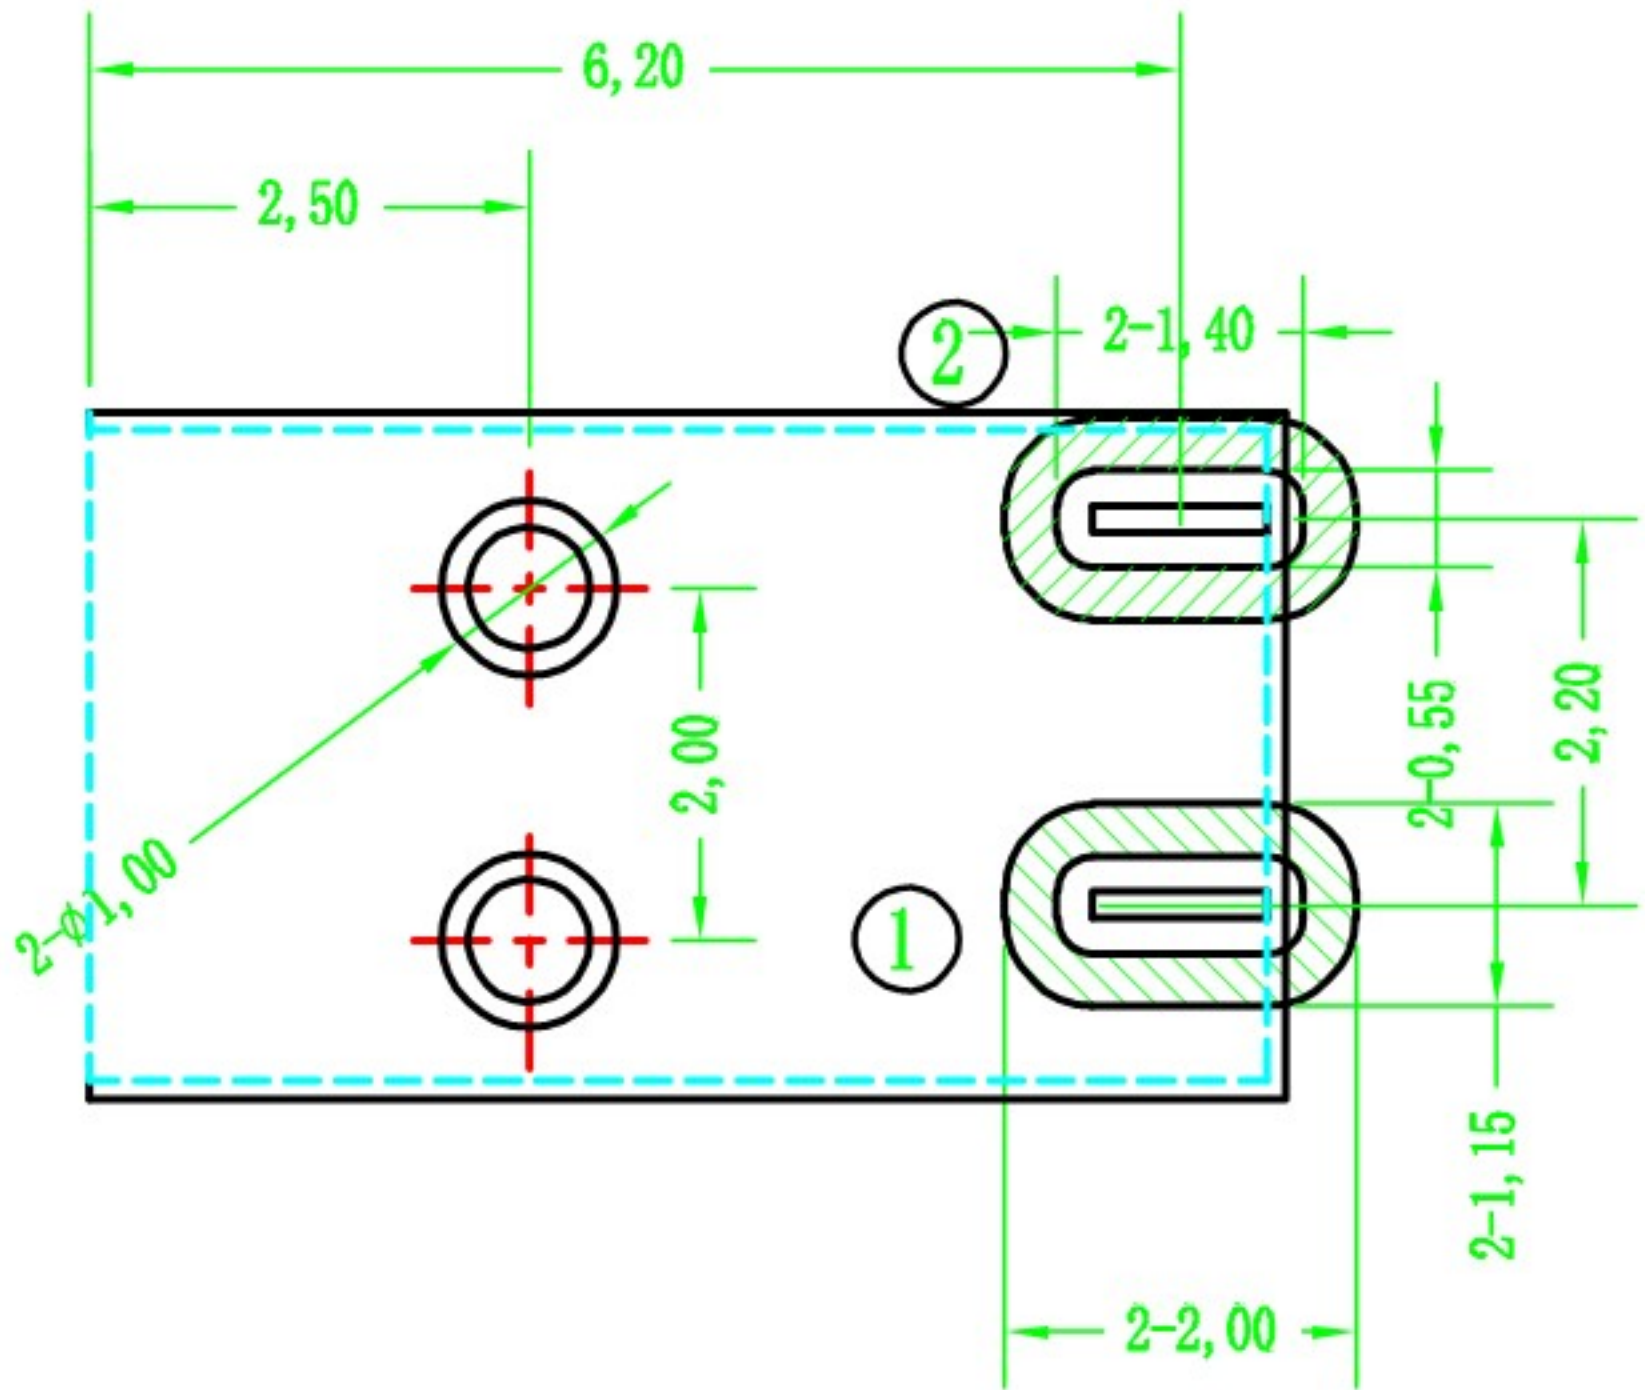

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

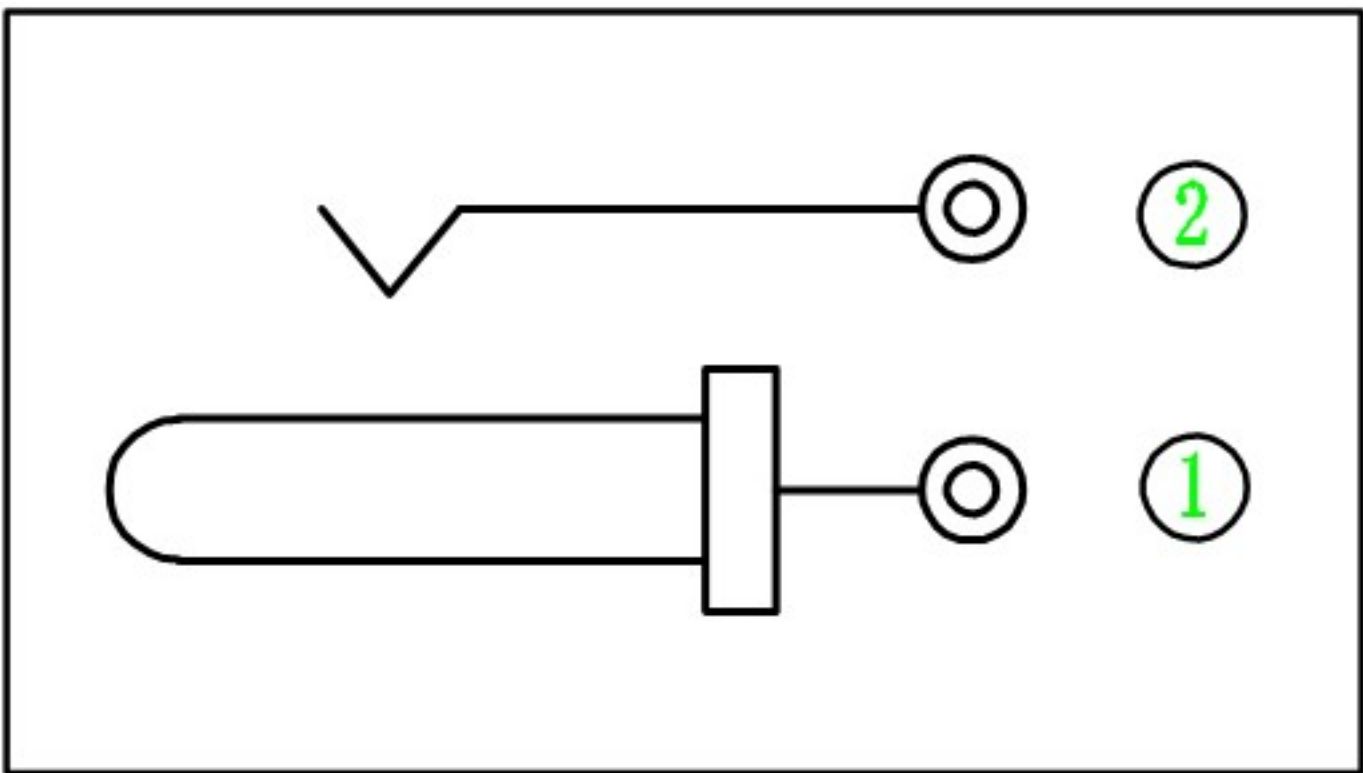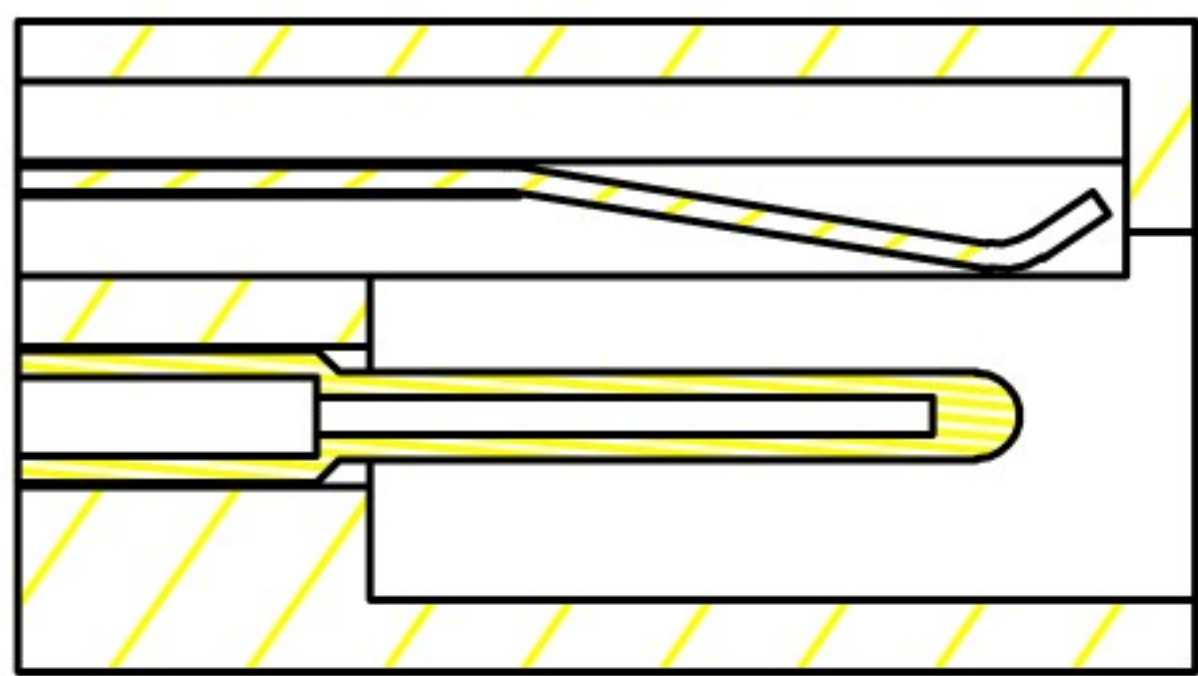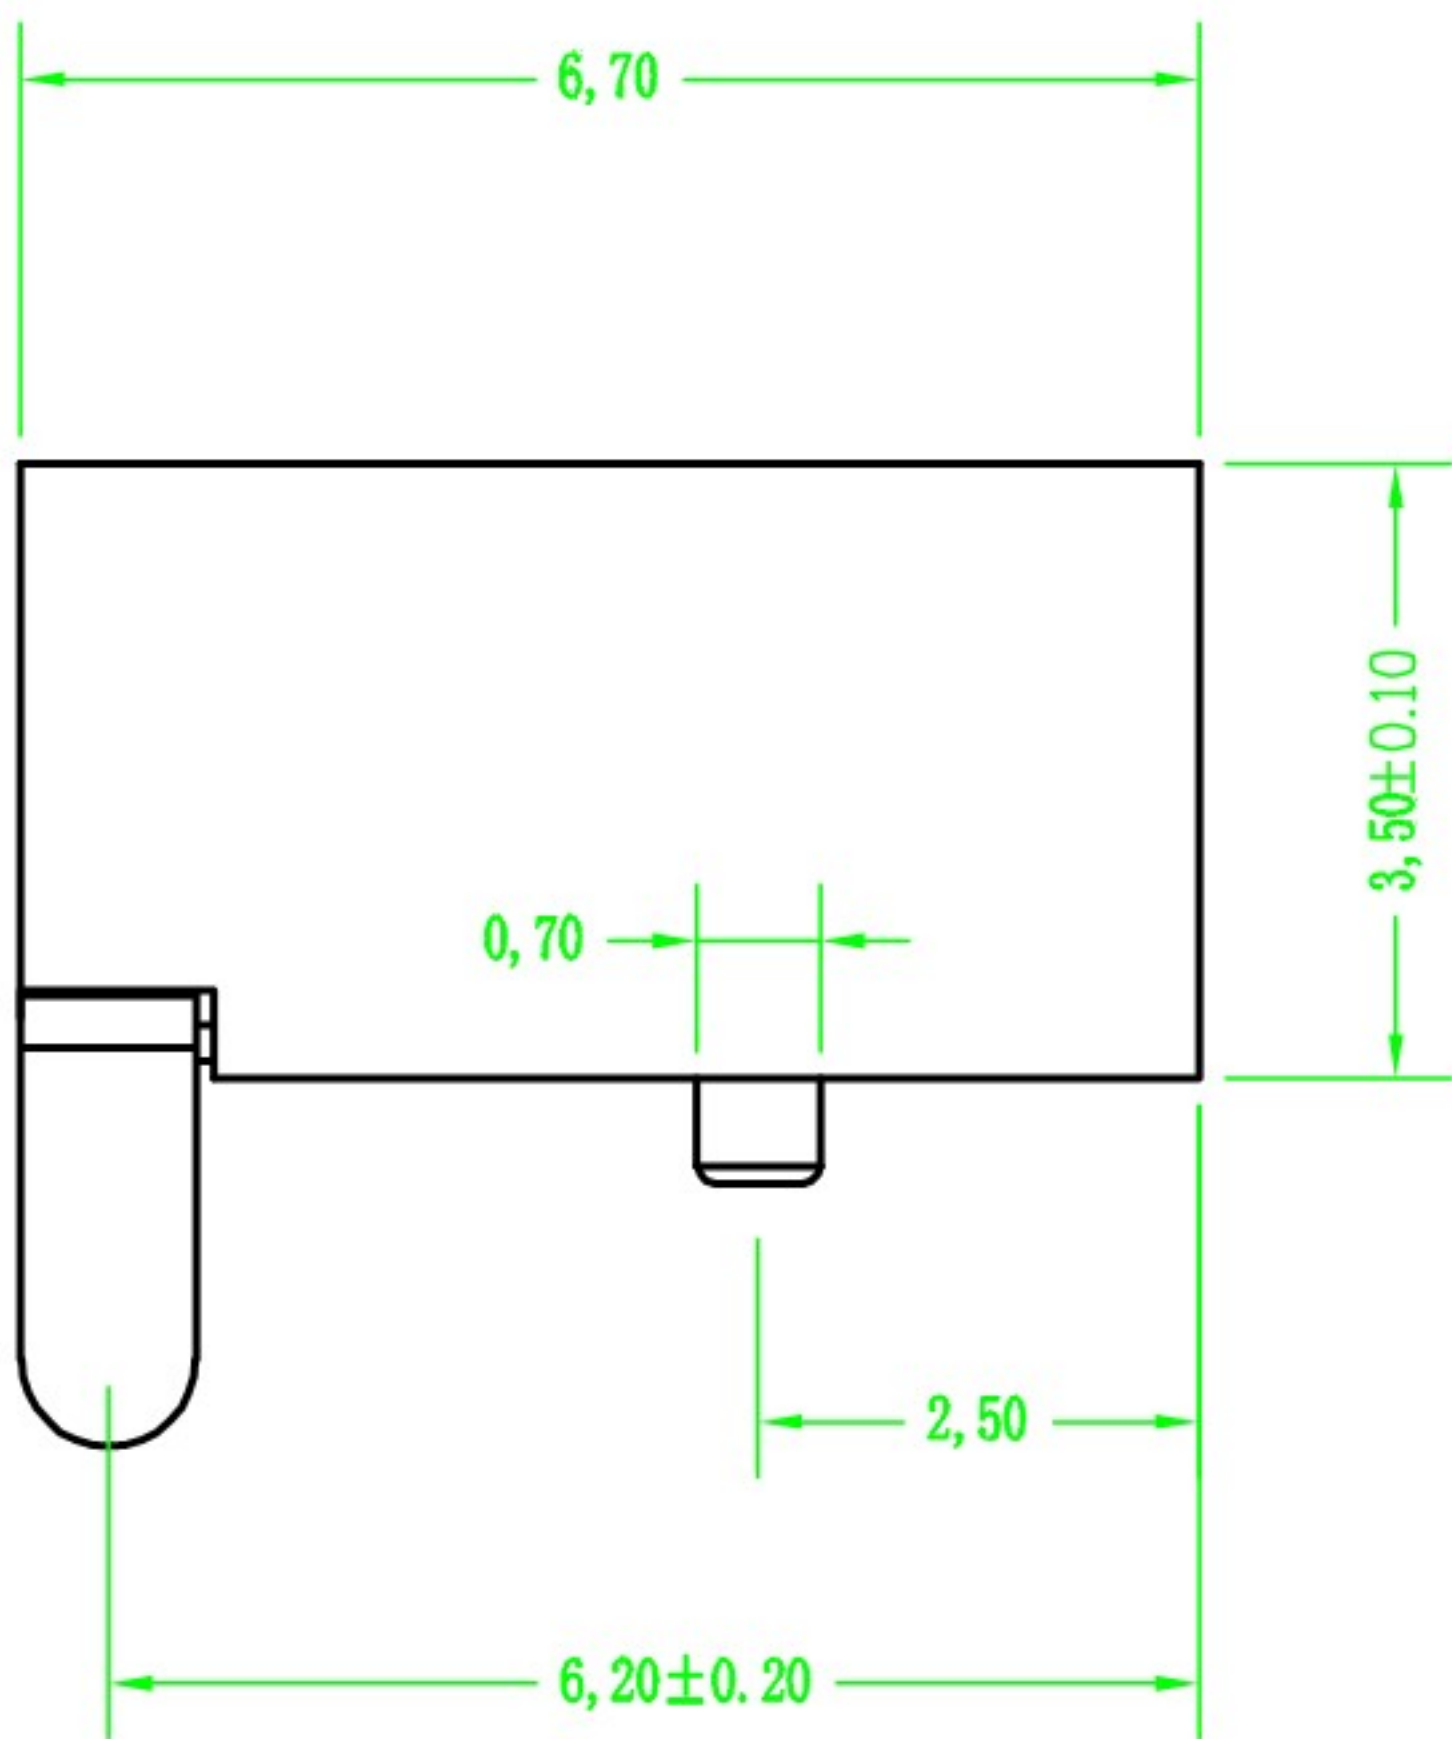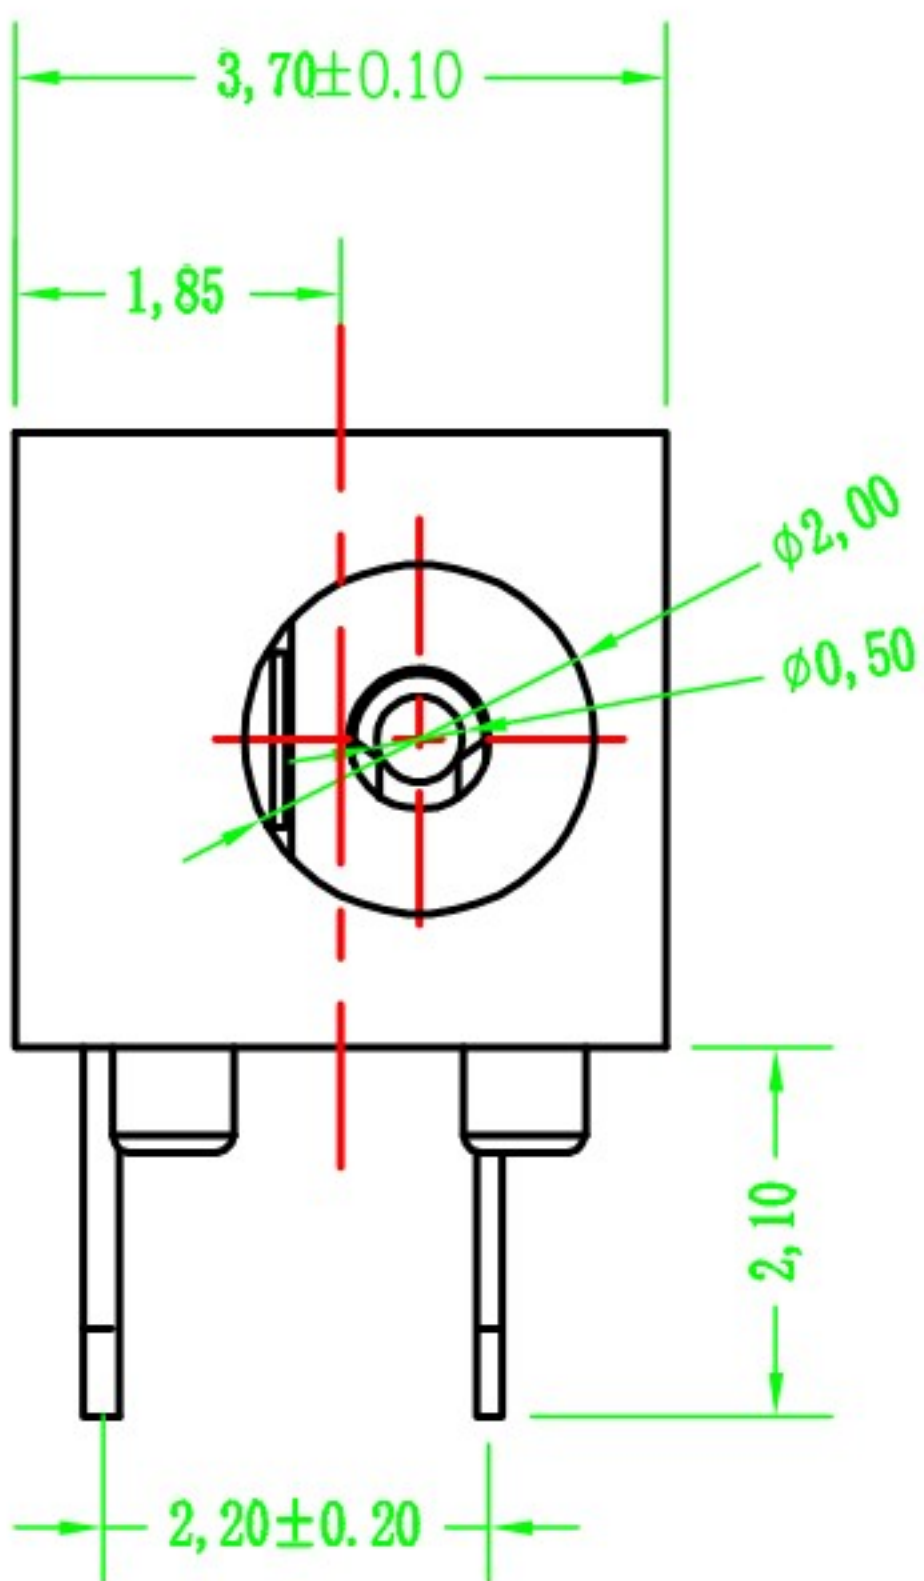

SCHEMATIC

3	HOUSINGDC-102	基 座	1	PPA		黑 色
2	DC-102A-2	接触脚	1	磷 铜	0.15	镀 银
1	DC-102A-1	接触脚	1	磷 铜	0.15	镀 银
序号	产品 编号	产品 名称	数 量	材 料	规 格	处 理

设 计	检 查	批 准	公 差	产品名称: DC JACK
倪孔勇	原创		X. ±0.50 .X ±0.20 .XX ±0.10 .XXX ±0.03	产品型号: DC-102A-D
日期 17-10-21	日期 17-10-21	日期 17-10-21		标 题: QSC/TML-GCB-Z-2017



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角: 单位: mm 比例: 1:1 纸张: A4 版次: A1 页数: 4