


ROHS

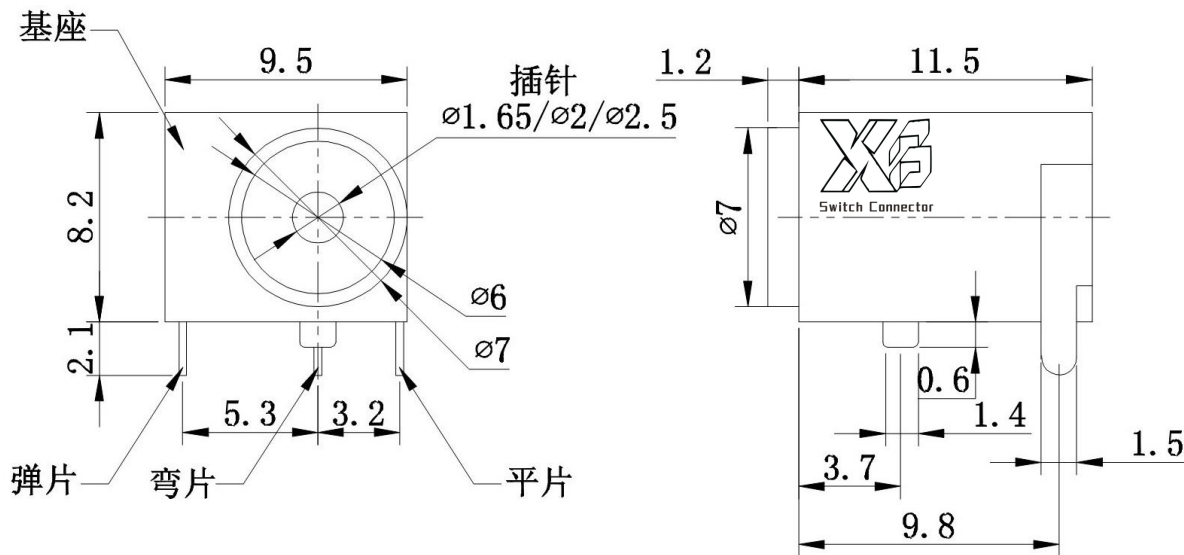


主要技术要求

1. 未注线性公差:


0.0-10.0mm	±0.10mm
10.0-20.0mm	±0.15mm
20.0-50.0mm	±0.20mm

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

按点示意图 SCHEMATIC




线路板开孔尺寸 P.C.B LAYOUT

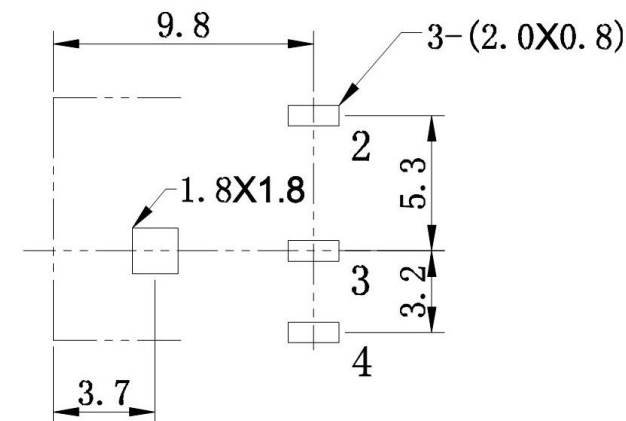

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.02\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100m\Omega$;
4. 耐 压: AC250V(50Hz)min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: 5,000次。

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7			核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				
			6										
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	5			June	杨义邦	李莹峰					
视图 Third angle projection			4	加力铜圈	C5191					Ni 2-3um			
			3	中心针	C3604					Ni 2-3um			
		2	4X7.0	C3604	Ni 2-3um								
		.xx:±0.05	1	PLASTIC	PA66				BLACK			规格 DESCRIPTION:	DC JACK
			NO.	PART	MATERIAL				PLATING			品 名 P/N:	XB-DC-044有头加厚
									图 号 DRAWN NO:				