

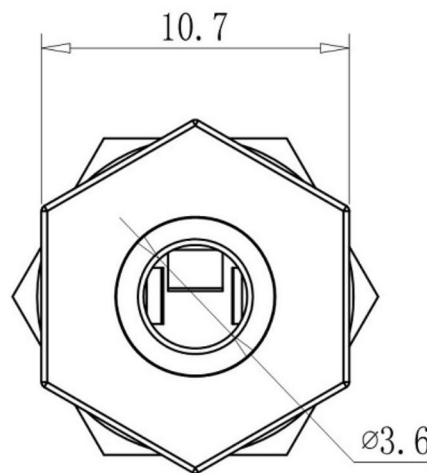
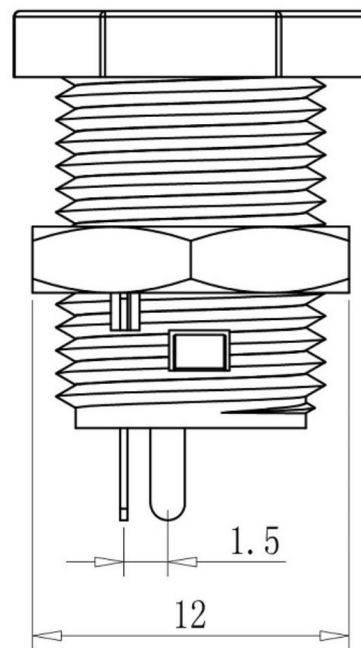
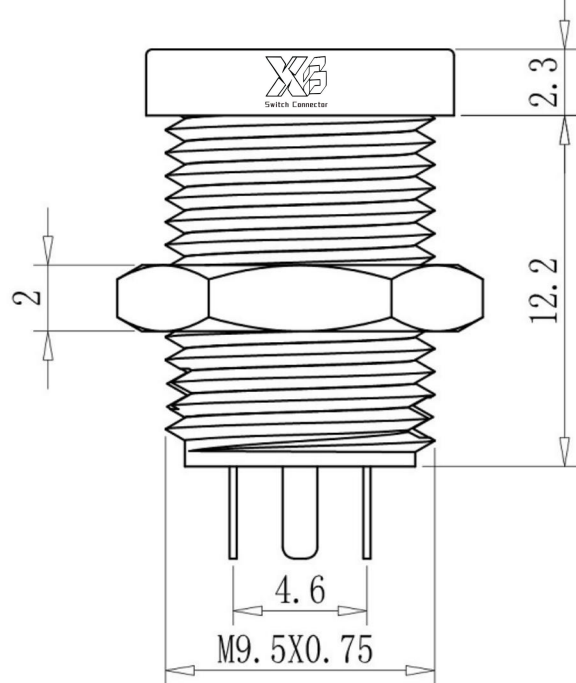


ROHS

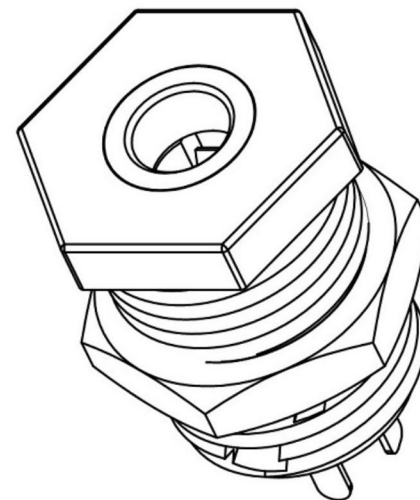

线路板开孔尺寸
P. C. B LAYOUT

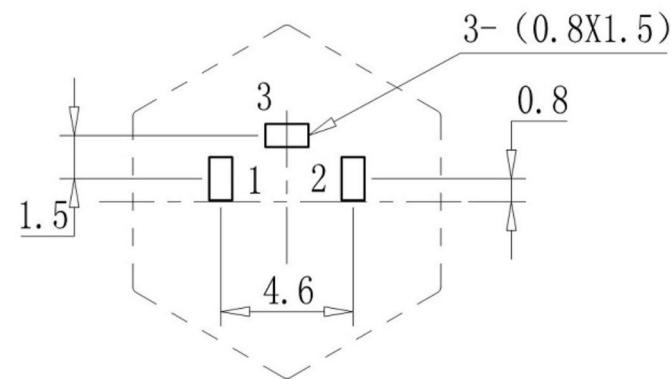

主要技术特性

1. 使用温度范围: -30°C — 70°C ;
2. 额定电负荷: 50V, 0.2A;
3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐电压: AC500V (50HZ) 1分钟;
6. 插拔力: 3—20N;
7. 寿命: 5000次。

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30°C — 70°C
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	± 0.35	X.	$\pm 2^{\circ}$
X.X	± 0.30	X.X	$\pm 1^{\circ}$
X.XX	± 0.20	X.XX	—
X.XXX	± 0.10	X.XXX	—



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	PHONE JACK
DESIGN:	Kai	PART NO.	XB-PJ六角35
CHECK:	Lucky	REV.	A
APPROVED	Lucky	UNIT:	mm
		SHEET:	1/1

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
4		盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀银
2		中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1		底座	1	PPA		黑色