



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL: (± 0.05)



性能:

额定电流: 2.0A
 额定电压: 12V
 耐电压: 500V
 接触电阻: 30m Ω
 绝缘电阻: 500M Ω
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 塑件(材质): LCP
 接触点(材质): 磷铜, 镀金

规格	DIM A	DIM B	DIM C
XB-BC-29-3P720	7.2	5.6	6.5
XB-BC-29-3P680	6.8	5.2	6.1
XB-BC-29-3P600	6.0	4.4	5.3
XB-BC-29-3P540	5.4	3.8	4.7
XB-BC-29-3P500	5.0	3.4	4.3
XB-BC-29-3P460	4.6	3.0	3.9

版本REV.	更改标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE
			X ± 0.35
			X.X ± 0.25
			XXX ± 0.15
			X.XXX ± 0.05
绘制DRAWN	付坚强		视图方法 PROJECTION
设计DES' D	付坚强		
审核CHK' D	叶泽奇		
批准APPV' D	彭继华		比例SCALE: 1:1

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CS CO., LTD.

品名PARTICLE:

电池连接器



图号MODEL:

XB-BC-29-3P无柱



A4

单位UNIT: mm

页码SHEET: 共1页 第1页

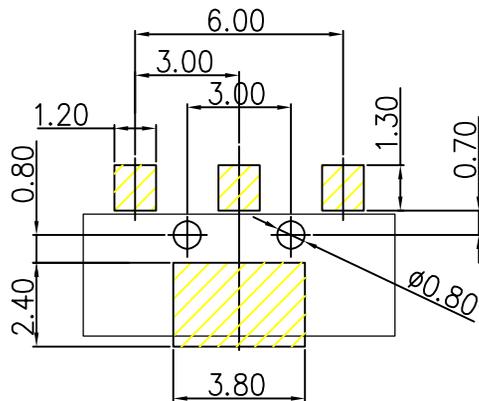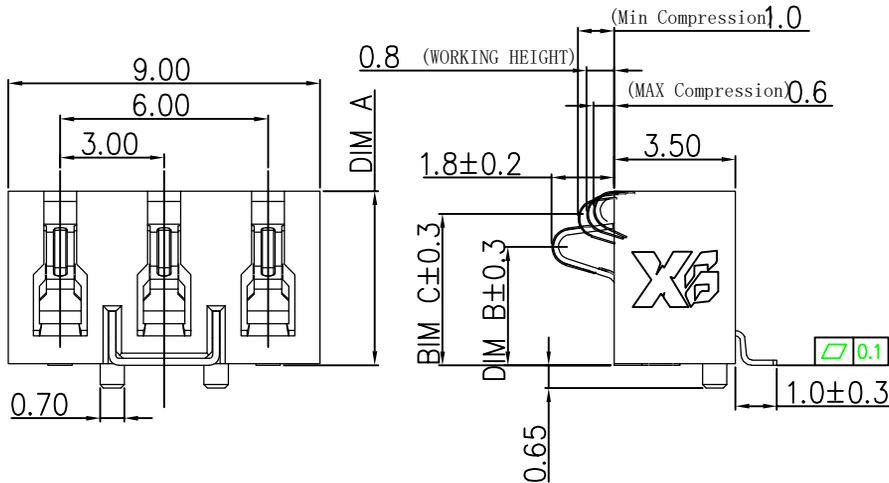

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL: (±0.05)

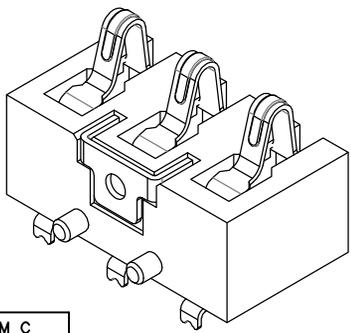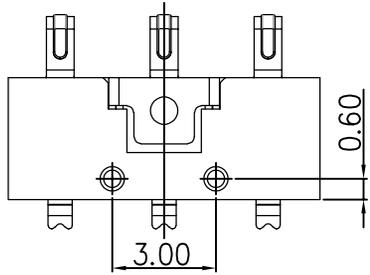

性能:
 额定电流: 2.0A
 额定电压: 12V
 耐电压: 500V
 接触电阻: 30mΩ
 绝缘电阻: 500MΩ
 工作温度: -40℃~+85℃
 塑件(材质): LCP
 接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U"

规格	DIM A	DIM B	DIM C
XB-BC-29-3PD720	7.2	5.6	6.5
XB-BC-29-3PD680	6.8	5.2	6.1
XB-BC-29-3PD600	6.0	4.4	5.3
XB-BC-29-3PD540	5.4	3.8	4.7
XB-BC-29-3PD500	5.0	3.4	4.3
XB-BC-29-3PD460	4.6	3.0	3.9

版本REV	更改标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 XIBANG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
			X ±0.35	
绘制DRAWN			X.X ±0.25	品名ARTICLE:
设计DES' D	付坚强		X.XX ±0.15	电池连接器
审核CHK' D	叶泽奇		X.XXX ±0.05	视图方法 PROJECTION
批准APPV' D	彭继华			图号MODEL:
				XB-BC-29-3PD有柱
			比例SCALE:	单位UNIT: mm
				页码SHEET: 共1页 第1页