


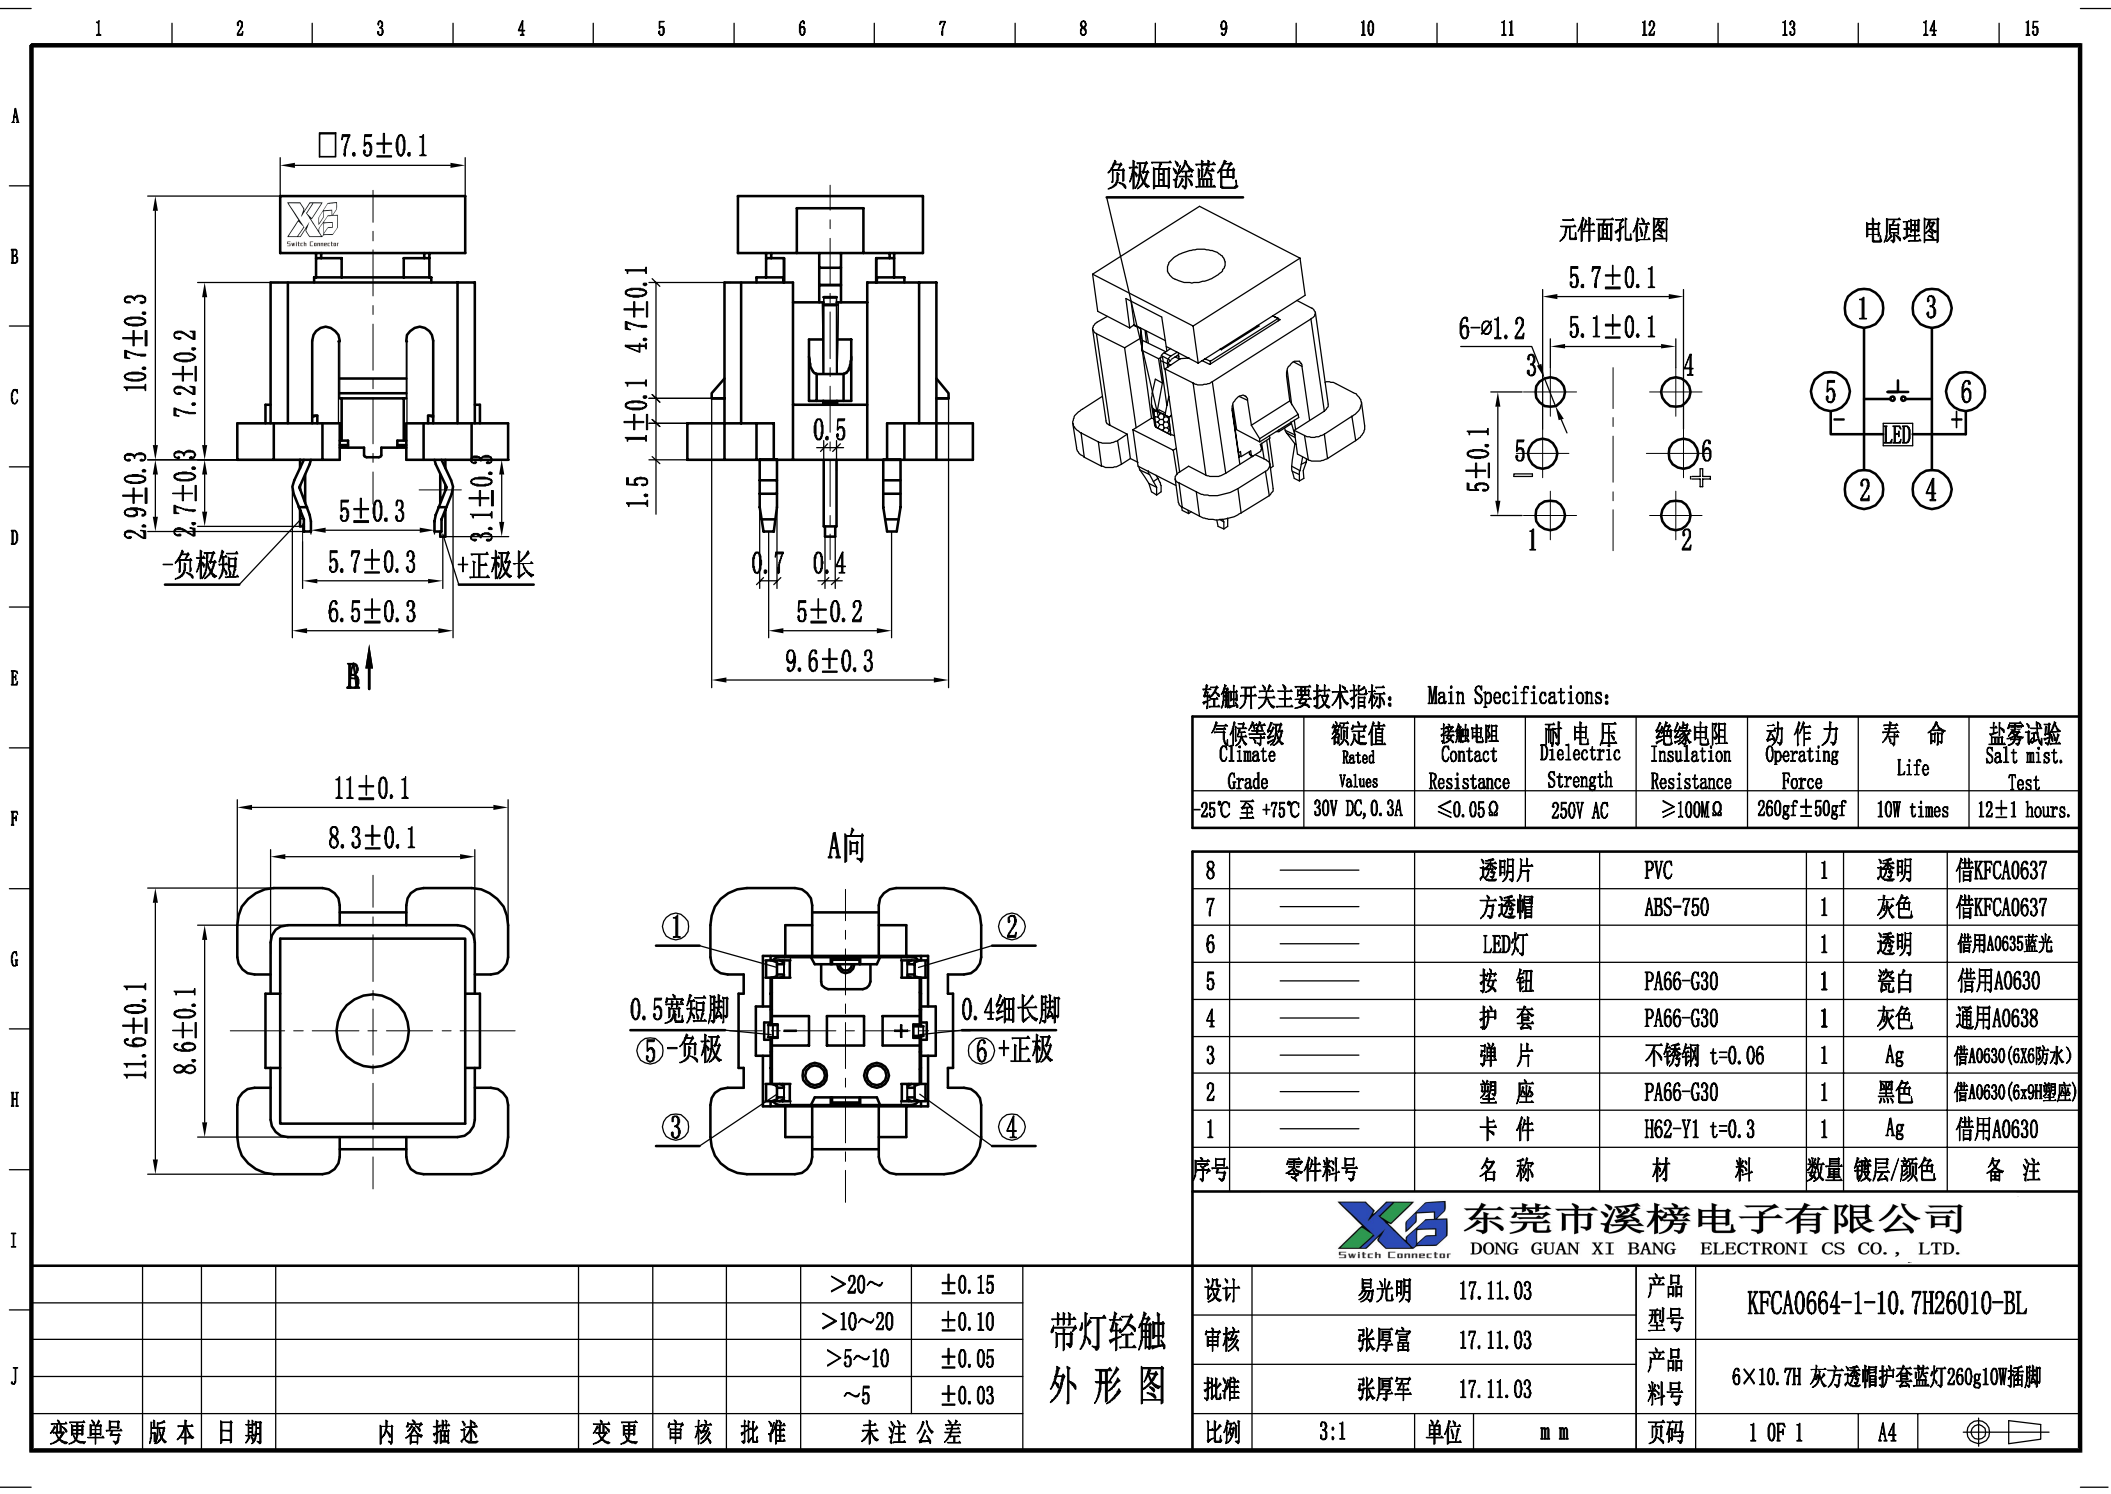

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐 电 压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动 作 力 Operating Force	寿 命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05 Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

8	——	透明片	PVC	1	透明	借KFA0637
7	——	方透帽	ABS-750	1	灰色	借KFA0637
6	——	LED灯		1	透明	借用A0635蓝光
5	——	按 钮	PA66-G30	1	瓷白	借用A0630
4	——	护 套	PA66-G30	1	灰色	通用A0638
3	——	弹 片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借A0630 (6x9防水)
2	——	塑 座	PA66-G30	1	黑色	借A0630 (6x9H塑座)
1	——	卡 件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借用A0630

序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注
----	------	-----	-----	----	-------	-----



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

设计	易光明	17.11.03	产品 型号	KFCA0664-1-10.7H26010-BL				
审核	张厚富	17.11.03						
批准	张厚军	17.11.03	产品 料号	6×10.7H 灰方透帽护套套蓝灯260g10W插脚				
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4		