

A

B

C

D

E





F

G




H

I

J

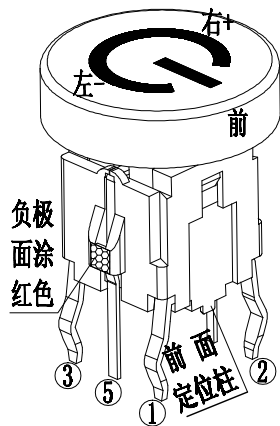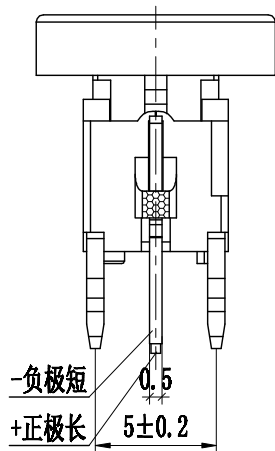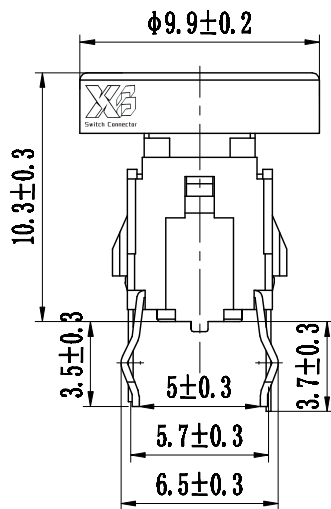

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	φ9.9小圆帽	ABS	1	银白	A0669下电源
5	——	LED 灯		1	透明	借A0635红光
4	——	按钮	PA66	1	瓷白	借A0630
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

设计	易光明	20.11.30	产品 型号	KFC A0669-1-10.3H26010-R		
审核	张厚富	20.11.30	产品 料号	6×10.3H 下电源帽红灯260g10W插脚		
批准	张厚军	20.11.30	比例	3:1	单位	mm
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						