


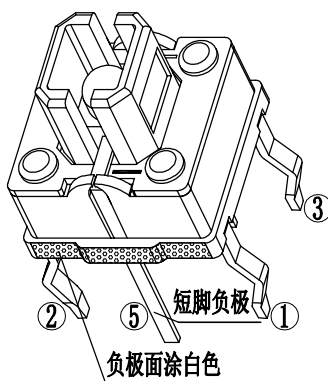
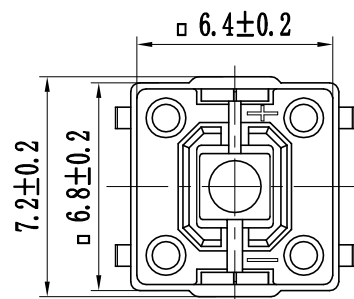
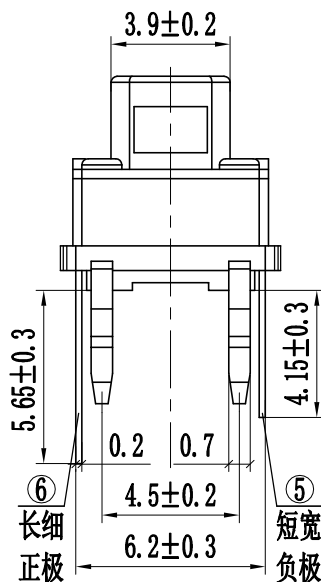


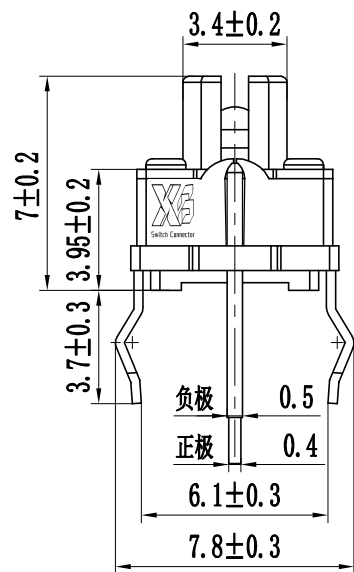

元件面孔位图

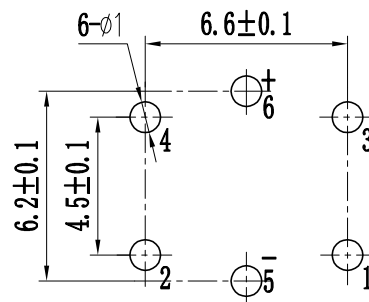

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	LED灯		1	黄色	A0701白光
5	——	塑盖	PET	1	透明	A0701
4	——	按钮	PC	1	透明	A0701
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借0601(φ5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	A0701
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0801
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

设计	易光明	20.04.08	产品 型号	KFCA0701-4-7H26010-W		
审核	张厚富	20.04.08	产品 料号	7×7H 白灯260g10W插脚		
批准	张厚军	20.04.08	比例	4:1	单位	mm
比例	4:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	