

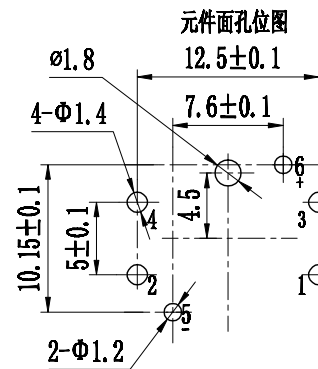

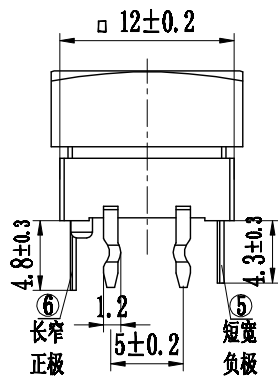
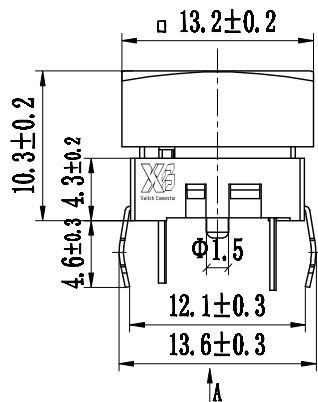


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

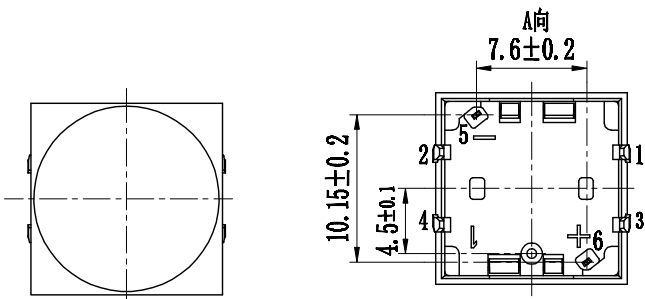

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	20W times	12±1 hours.

7	——	水晶盖	PC	1	透明	A1240
6	——	按钮盖	PC	1	白色	A1240
5	——	平头LED灯		1	透明	A1240绿光
4	——	按钮	PA66	1	白色	A1240
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	A1240(φ8.4)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	A1240
1	——	卡件	H62	1	Ag	A1240
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

						角度	±5°
						>30~	±0.45
						>10~30	±0.35
						~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

设计	易光明	20.11.10	产品型号	
审核	张厚富	20.11.10	客户编码	
批准	张厚军	20.11.10		
比例	3:1	单位	页码	1 OF 1