




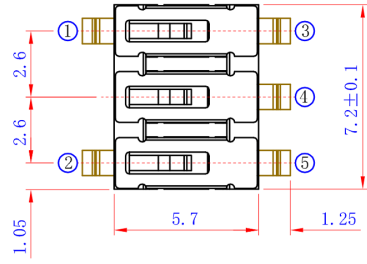
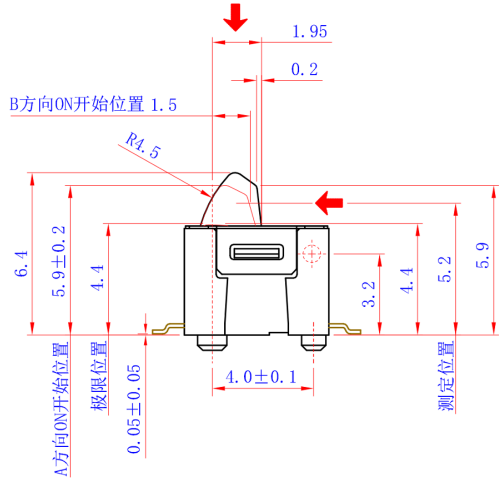


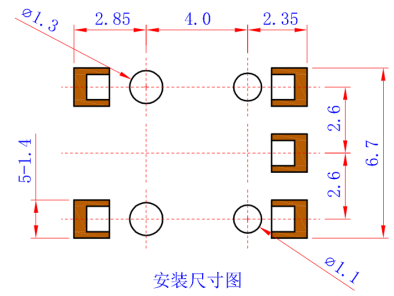


CAD FILE:



SCHEMATIC



安装尺寸图

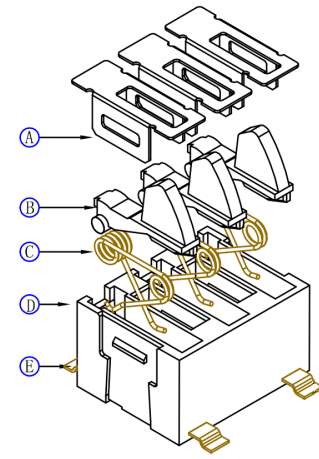

- 技术要求:
1. 额定负荷: DC 12V 0.1A
 2. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
 4. 电器寿命: 50000次
 5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
 6. 相对湿度: $40^{\circ}C \leq 95\%$
 7. 接触电阻: $\leq 1\Omega$
 8. 接触行程: 0.5 ± 0.2
 9. 动作力: $\leq 0.25N (26gf)$
 10. 各零件无明显飞边, 配合要紧密, 不得有明显松动。
 11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1mm$	A	2012-9-25	初版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2mm$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switches			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-MT-5872T
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED				CHK'D	DONG. PANG
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	东莞市溪榜电子有限公司				
					DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				