
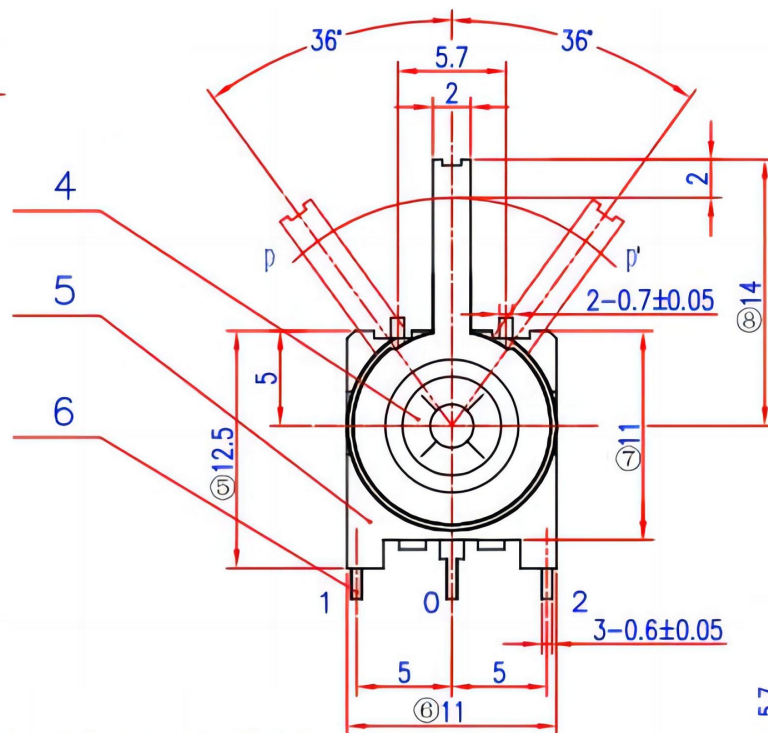



SCHEMATIC

安装尺寸图

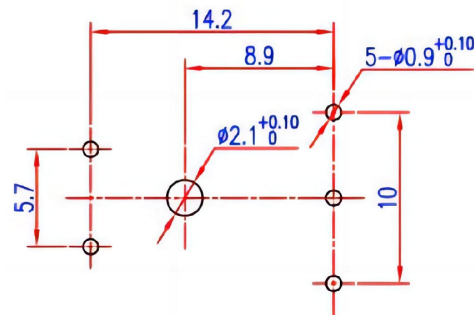

注：“*”表示关键尺寸(4个).

技术要求

1. 零件表面应光洁, 注塑件无明显飞边及注塑缺陷, 插脚无毛刺及变形;
2. 在PP'切线方向测量动作力为 $\leq 0.7N$;
3. 手柄左右转过 $\leq 5^\circ$ 必须不通电;
4. 未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求。

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						
7											
6						WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.	
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switches			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TM-1112-5P-CL		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED							
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	MODEI:			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK							
NO. PARTS MATERIALS Q'TY FINISH					 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25	
								APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25	