


修正 (标记)	描 述	日 期

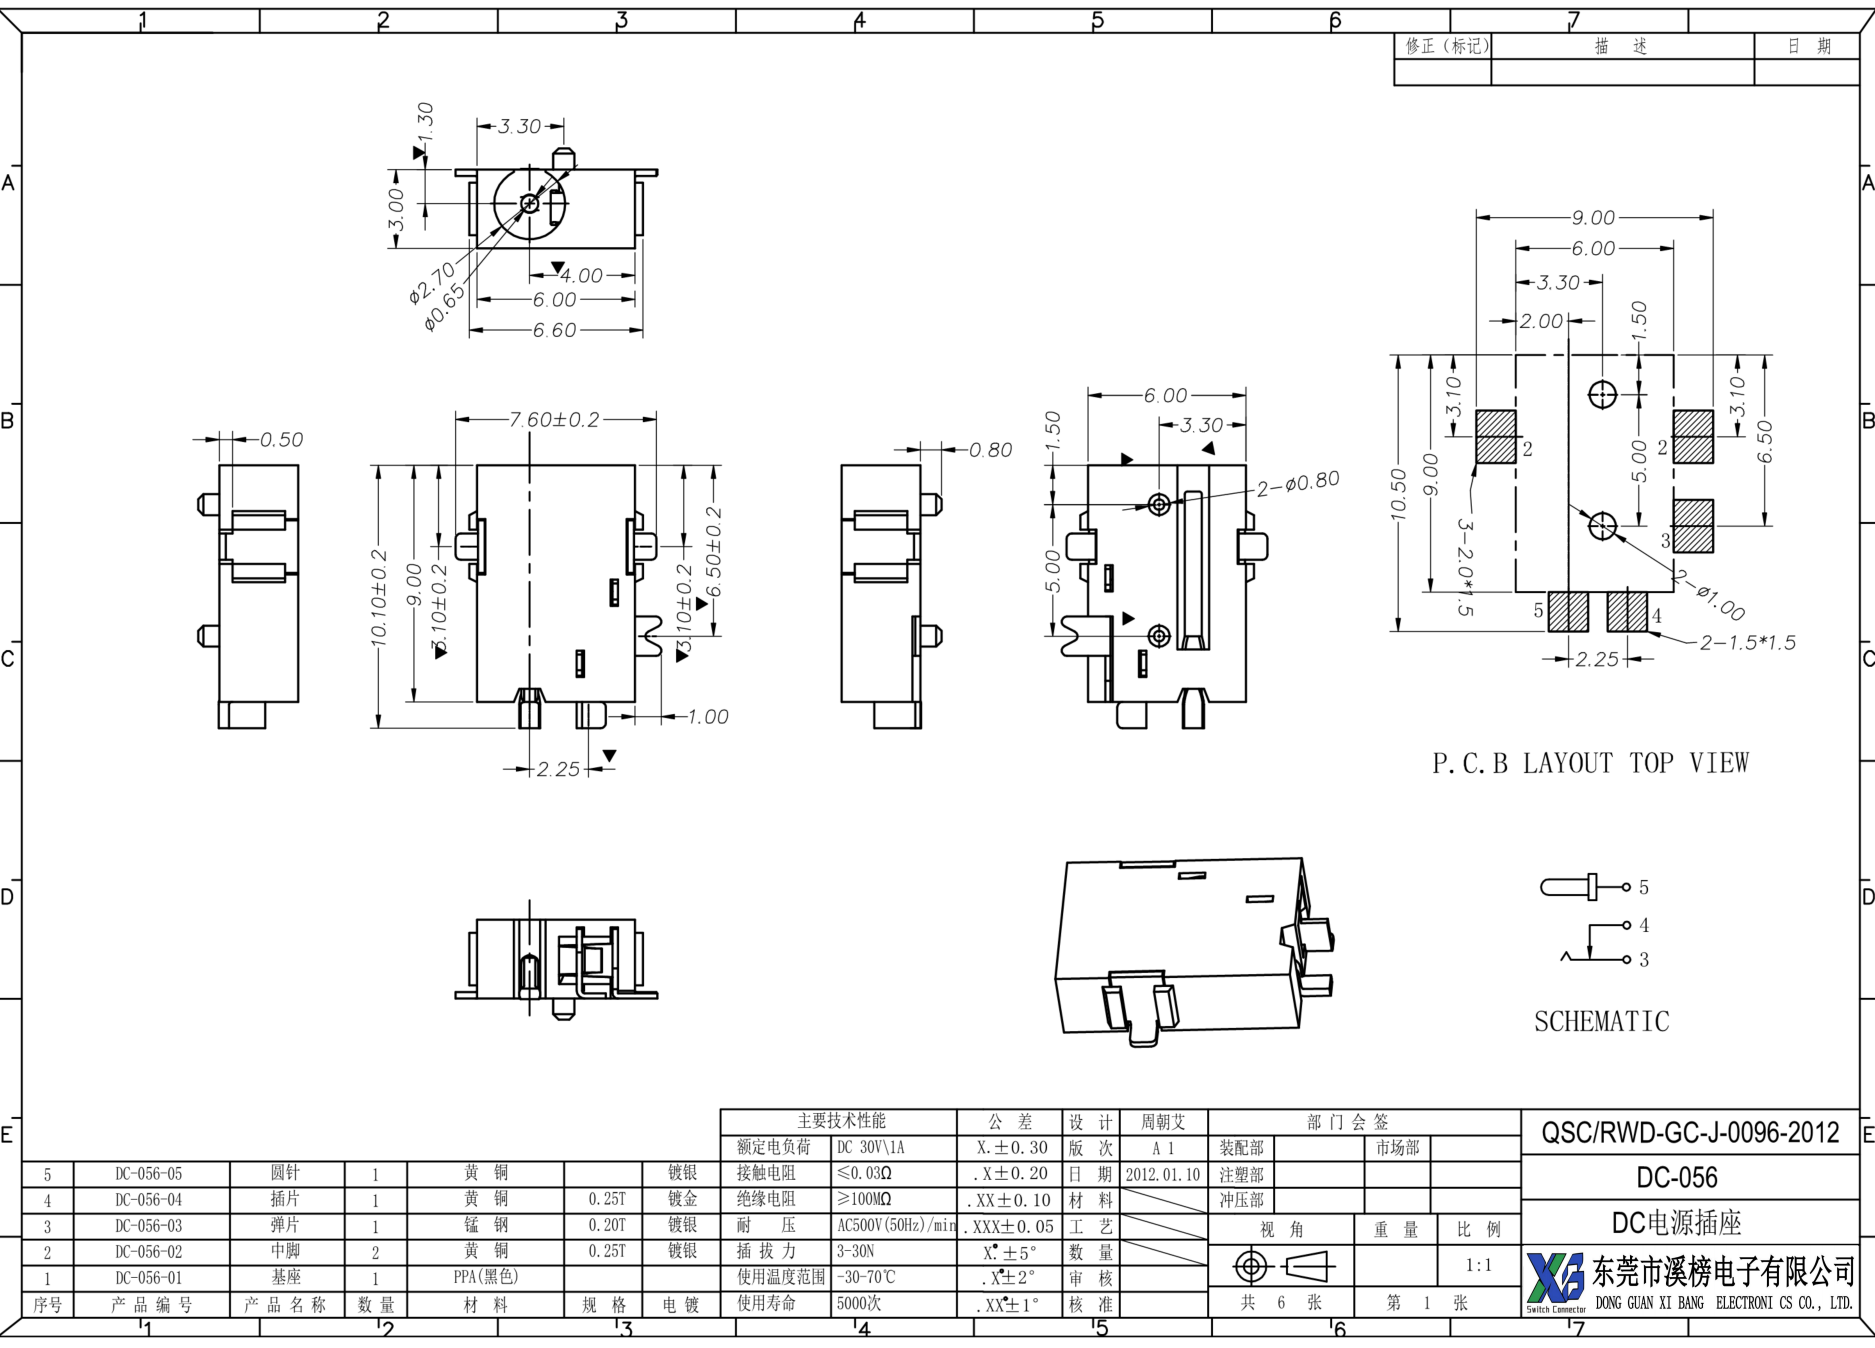

5	DC-056-05	圆针	1	黄 铜		镀银
4	DC-056-04	插片	1	黄 铜	0.25T	镀金
3	DC-056-03	弹片	1	锰 钢	0.20T	镀银
2	DC-056-02	中脚	2	黄 铜	0.25T	镀银
1	DC-056-01	底座	1	PPA(黑色)		
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀

主要技术性能				公 差	设 计	周朝艾	部 门 会 签		
额定电负荷	DC 30V\1A	X. ± 0.30	版 次	A 1	装配部	市场部			
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$	X. ± 0.20	日 期	2012.01.10	注塑部				
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	.XX ± 0.10	材 料		冲压部				
耐 压	AC500V (50Hz)/min	.XXX ± 0.05	工 艺		视 角		重 量	比 例	
插 拔 力	3-30N	X*. $\pm 5^\circ$	数 量		共 6 张		第 1 张	1:1	
使用温度范围	-30~70℃	.X* $\pm 2^\circ$	审 核						
使用寿命	5000次	.XX $\pm 1^\circ$	核 准						

QSC/RWD-GC-J-0096-2012

DC-056

DC电源插座



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.