

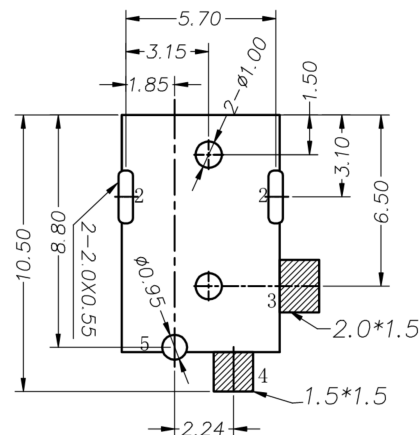




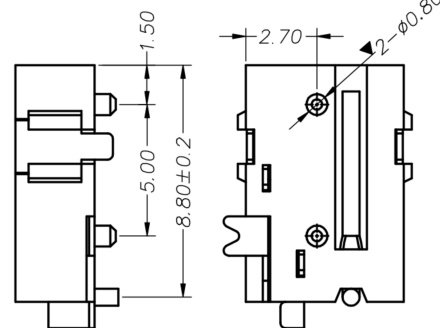


修正 (标记)	描 述	日 期

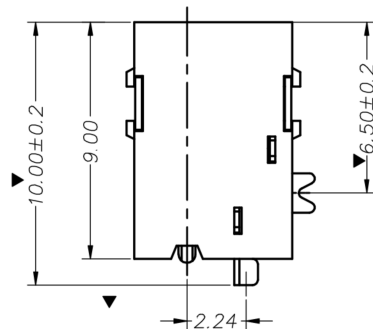

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

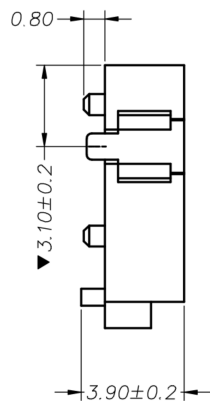

SCHEMATIC

							主要技术性能		公差		设计		赵亮		部门会签			QSC/RWD-GC-J-00**-2012	
							额定电负荷	DC 30V\1A	X.±0.30	版次	A 1		装配部		市场部			DC-056E	
5	DC-056B-05	圆针	1	黄铜		镀银	接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.20	日期	2012.11.28		注塑部					DC电源插座	
4	DC-056-04	插片	1	黄铜	0.25T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.10	材料			冲压部						
3	DC-056-03	弹片	1	磷铜	0.20T	镀银	耐电压	AC500V (50Hz)/min	.XXX±0.05	工艺					视角		重量	比例	
2	DC-056A-02	中脚	2	黄铜	0.25T	镀银	插拔力	3-30N	X.±5°	数量									1:1
1	DC-056-01	基座	1	PPA(黑色)			使用温度范围	-30~70℃	.X±2°	审核							共 6 张		第 1 张
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	使用寿命	5000次	.XX±1°	核准									