

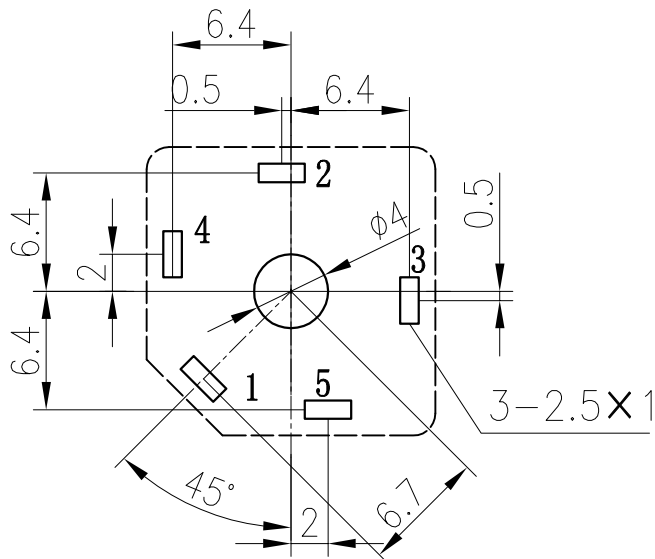
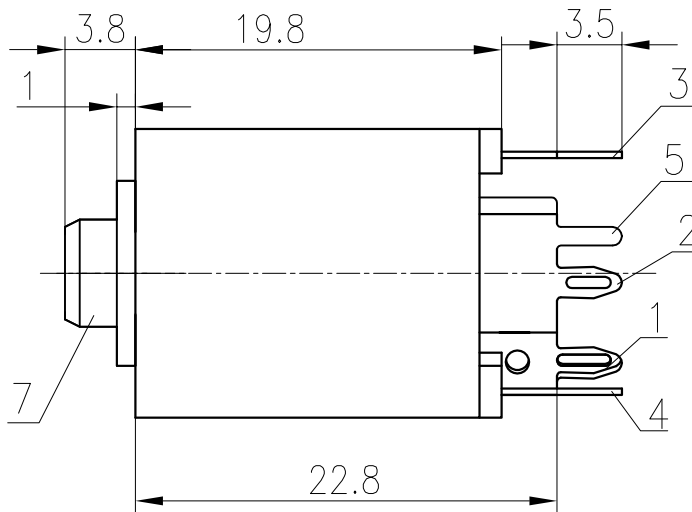


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

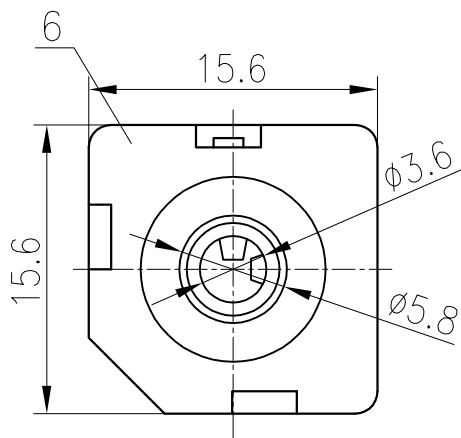

PCB尺寸图 TOP VIEW



主要技术特性要求:

- 1. 使用条件:
  - 环境温度: -25~70°
  - 相对湿度: 95% (40°)
- 2. 额定负荷: DC30V 0.3A
- 3. 接触电阻: ≤0.03Ω
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 耐 压: AC250V (50Hz) 1min
- 6. 插 拔 力: 3-30N
- 7. 寿 命: 5000次

|    |      |      |                  |    |       |     |
|----|------|------|------------------|----|-------|-----|
| 7  |      | 铜套   | H59              | 1  | 镍     |     |
| 6  |      | 基座   | PBT              | 1  | 黑色    |     |
| 5  |      | 5#端子 | H62Y T=0.4       | 1  | 银     |     |
| 4  |      | 4#端子 | H62Y T=0.4       | 1  | 银     |     |
| 3  |      | 3#端子 | Qsn6.5-0.1 T=0.4 | 1  | 银     |     |
| 2  |      | 2#端子 | Qsn6.5-0.1 T=0.4 | 1  | 银     |     |
| 1  |      | 1#端子 | H62Y T=0.4       | 1  | 银     |     |
| 序号 | 零件料号 | 名 称  | 材 料              | 数量 | 镀层/颜色 | 备 注 |



东莞市溪榜电子有限公司  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

|      |     |     |         |     |     |     |         |       |
|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-------|
|      |     |     |         |     |     |     | 角 度     | ±5°   |
|      |     |     |         |     |     |     | >30~    | ±0.45 |
|      |     |     |         |     |     |     | >10~30  | ±0.35 |
|      |     |     |         |     |     |     | ~10     | ±0.25 |
| 变更单号 | 版 本 | 日 期 | 内 容 描 述 | 变 更 | 审 核 | 批 准 | 未 注 公 差 |       |

耳机插口  
外形图

|    |       |    |            |          |                  |    |  |
|----|-------|----|------------|----------|------------------|----|--|
| 设计 | JUMAT | 日期 | 2015-07-20 | 产品<br>型号 | XB-CK-3.5-330-5P |    |  |
| 审核 |       | 日期 |            | 产品<br>料号 |                  |    |  |
| 批准 |       | 日期 |            | 页 码      | 1 OF 1           | A4 |  |
| 比例 |       | 单位 | m m        |          |                  |    |  |