

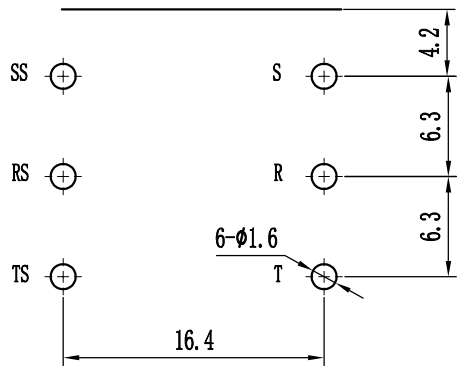
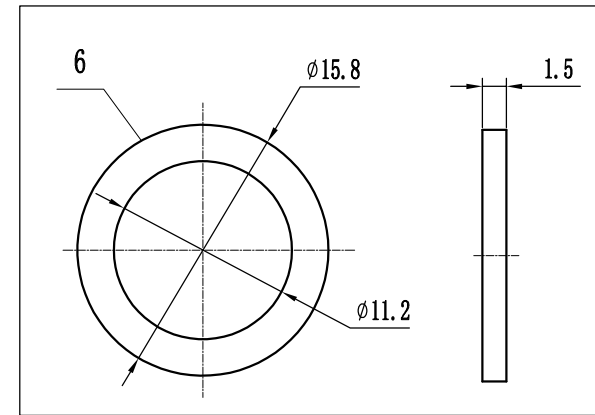
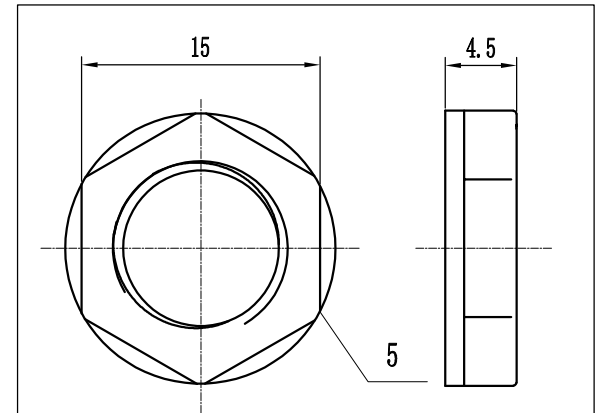
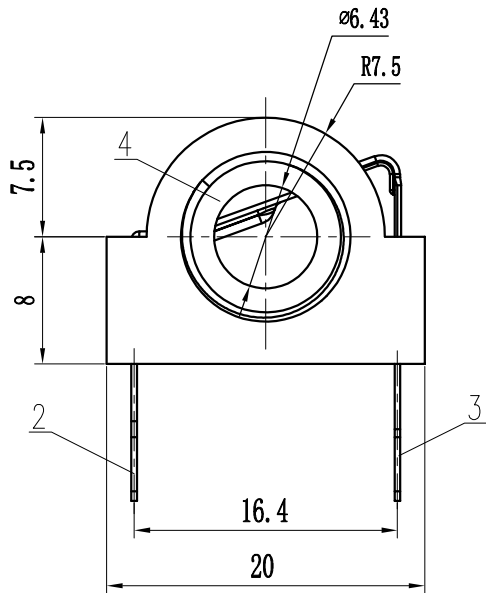


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

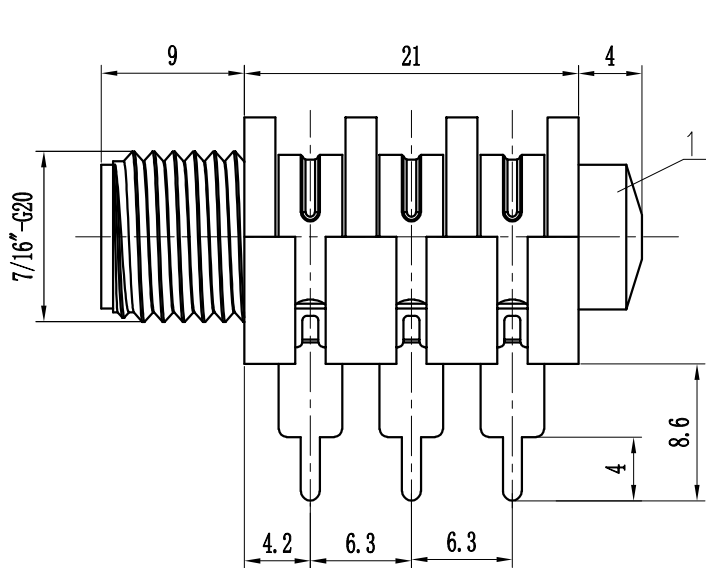

Electrical schematic



- 主要技术特性要求:
1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
 3. 接触电阻: ≤30mΩ
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
 6. 插拔力: 5~30N
 7. 寿命: 5000次

6		垫片	PP	1	黑色	
5		螺母	ABS	1	黑色	
4		铜套	黄铜H59	1	镀铜锡	
3		动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀锡	
2		静片	黄铜H62	3	镀锡	
1		底座	ABS	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°	麦克风 插口 外形图
						>30~	±0.45	
						>10~30	±0.35	
						~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计		日期		产品	XB-CK-6.35-635T-6P		
审核		日期		型号			
批准		日期		料号			
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4	