



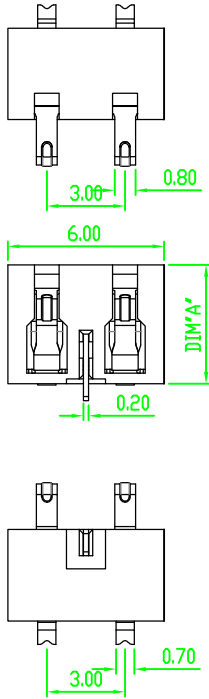

规格型号	DIM A	DIM B
XB-BC-18-2P720-C06	7.2	5.5
XB-BC-18-2P650-C06	6.5	4.8
XB-BC-18-2P500-C06	5.0	3.3
XB-BC-18-2P460-C06	4.6	2.9

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件 (材质): LCP 黑色

接触点 (材质): 铜合金



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

版本REV		更新标记REVISION/NOTE		日期DATE		未注公差 TOLERANCE		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
						X. ±0.35			
						X.X ±0.25			
						X.XX ±0.15 X.XXX ±0.05			
绘制DRAWN						X.XX ±0.15		品名ARTICLE: 电池连接器	
设计DES' D		付坚强				X.XXX ±0.05			
						视图方法 PROJECTION			
审核CHK' D		叶泽奇						图号MODEL: XB-BC-18-2P系列	
批准APPV' D		彭继华							
				比例SCALE: 3: 1		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	