
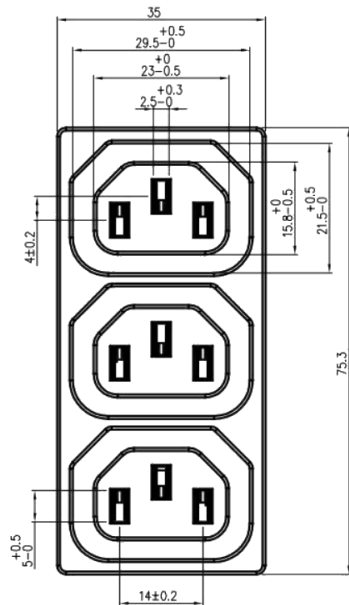


PANEL CUT-OUT

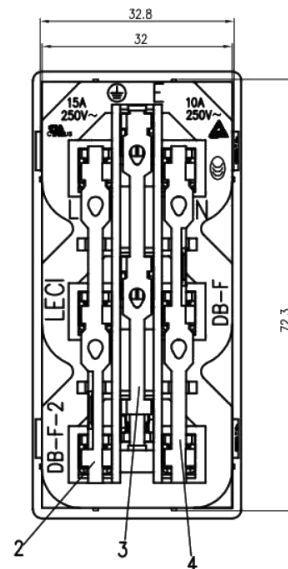

SPECIFICATTON:

1. Insulation Resistance: Over 100M at 500v DC
2. Dielectric strength: 2000V AC 1 Minute
3. Body Material: Themoplastic 94V-0
4. Withdrawing force: 15N~50N

序号	名称	材料	处理	数量	备注
1	DB-F-2-3塑料件	环阻PA66	黑色	1	
2	DB-F-3LC端子	黄铜	镀锡	1	
3	DB-F-3LA端子	黄铜	镀锡	1	
4	DB-F-3LB端子	黄铜	镀锡	1	

55*43*23.5cm箱, 30只*16袋装=0.48K件, 净重: 21.8 KG, 毛重: 24.8=KG,

A4				普通公差:		 Switch Connector 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单位	mm	投影		品名	AC Outlet	比例	Free
				ABOVE 5 TO 30	±0.30	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME		SCALE	
A1				ABOVE 30	±0.50	绘图	金泽水	核对	张多龙	型号	DB-F-2*(3PCS)-ZP		
						CHECKED BY				MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日期	2022/6/23	核准	周培南	料号	LECI/DB-F		
						DATE		APPROVAL BY		PART NO.			