
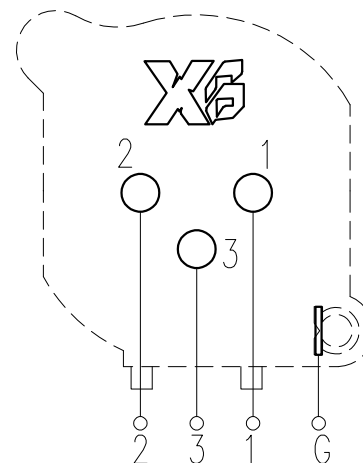
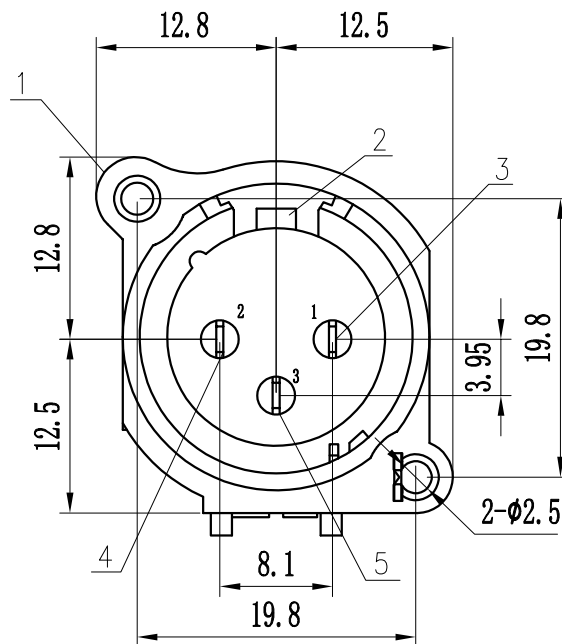


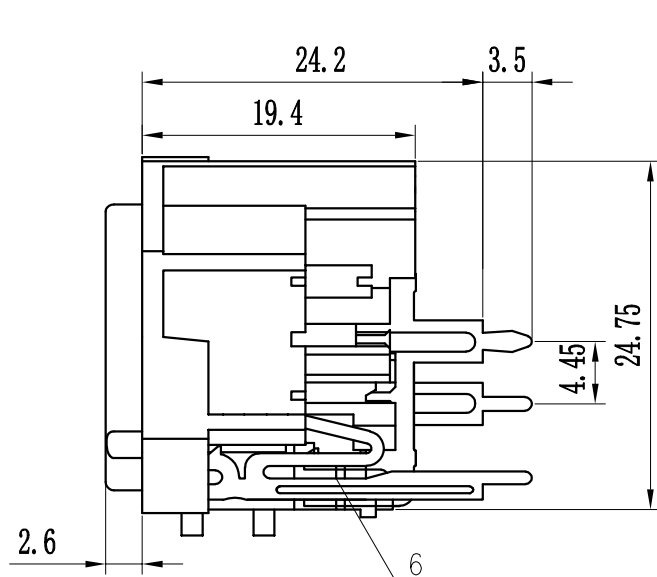

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC250V 1A


3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min


6. 插拔力: 10~50N

7. 寿命: 3000次

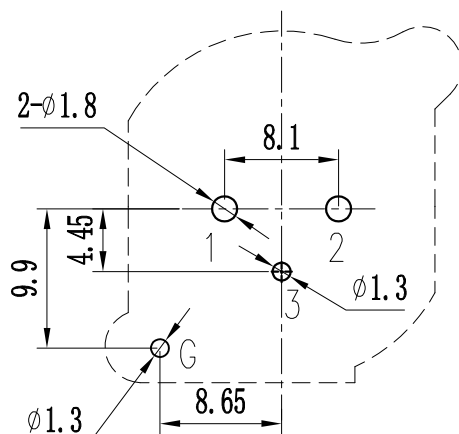

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ± 0.05

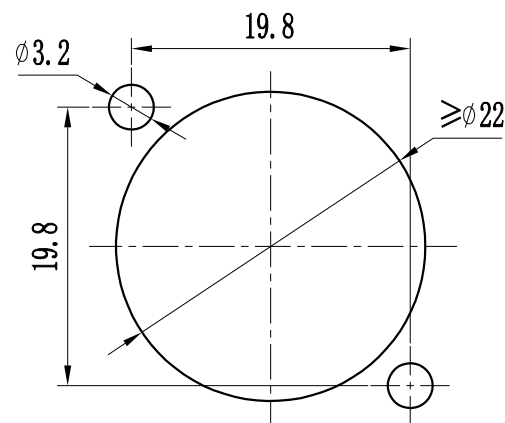

6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XGB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	$\pm 5^\circ$
						$>30^\circ$	± 0.45
						$>10^\circ \sim 30^\circ$	± 0.35
						$\sim 10^\circ$	± 0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

卡依插座
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2023-2-27	产品 型号	XB-CT3-04HFB	
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号		
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	页码	A4
比例		单位	mm			