

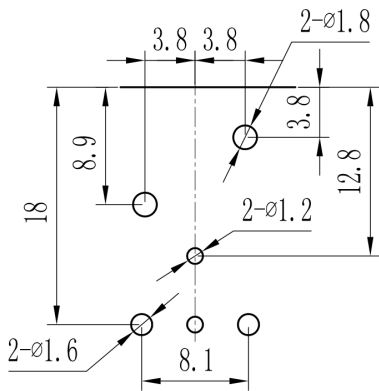
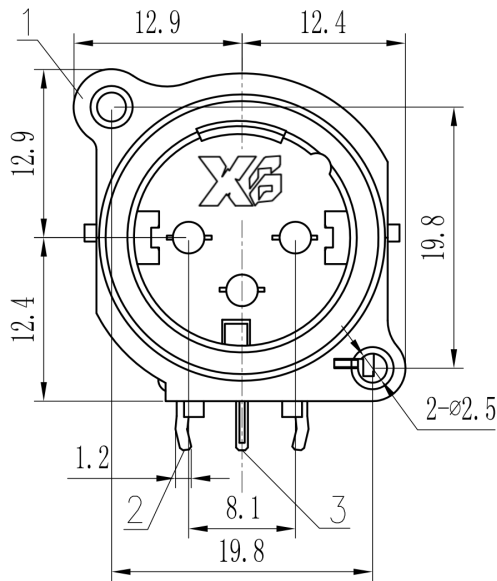


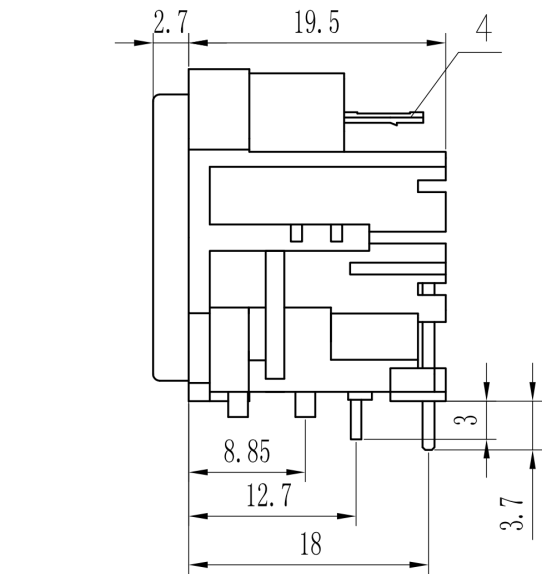

P. C. B LAYOUT (BOTTOM VIEW)
Tolerance: ±0.05

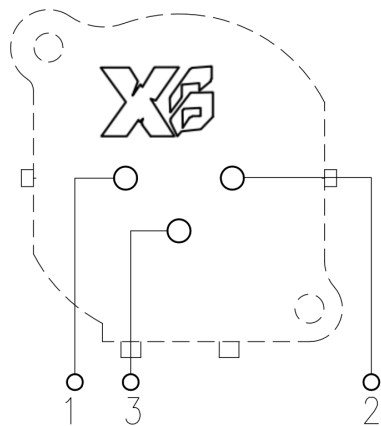

- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
 - 环境温度: -25~70℃
 - 相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: DC250V 1A
 - 3. 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 6. 插拔力: 10~50N
 - 7. 寿命: 5000次

5		接地片	黄铜H62	1	镀铜锡	
4		锁片	黄铜H62	1	镀铜锡	
3		3#端子	黄铜H59	1	镀金	
2		1# 2#端子	黄铜H59	2	镀金	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准
	A/0							
			未 注 公 差					

音响插座
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2015-08-01	产品	XB-CT3-05M-01			
审核	LIANG. WU	日期		型号				
批准	ZENQ. CHEN	日期		料号				
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		