
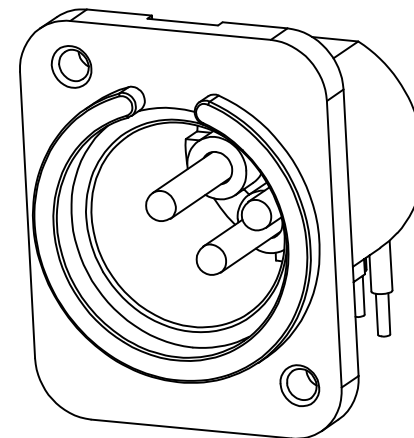
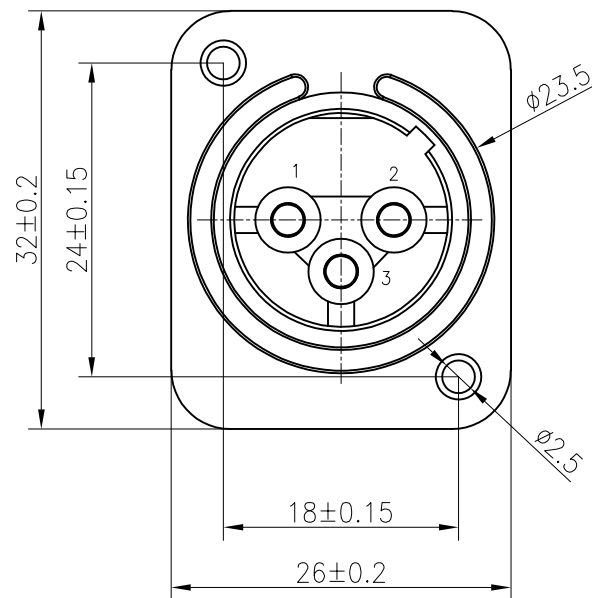


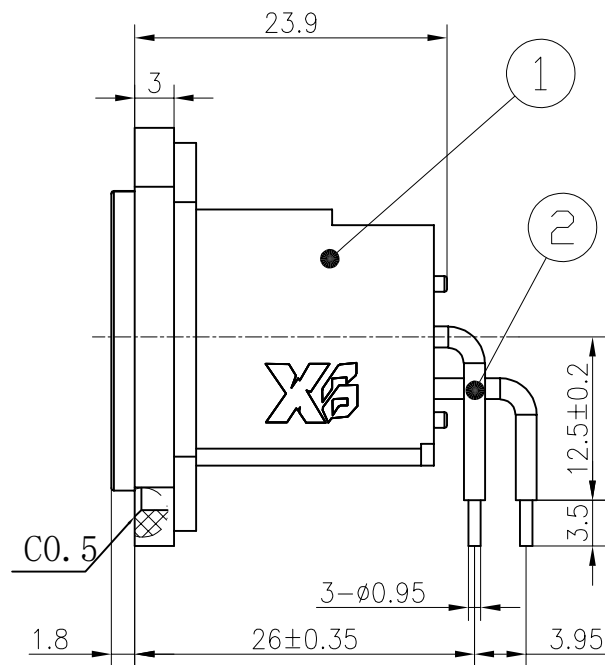

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70°

相对湿度: 95% (40°)

2. 额定负荷: 50V AC 6A

3. 接触电阻: ≤30mΩ


4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10-50N

7. 寿命: 5000次

8. 端子强度: ≥20N

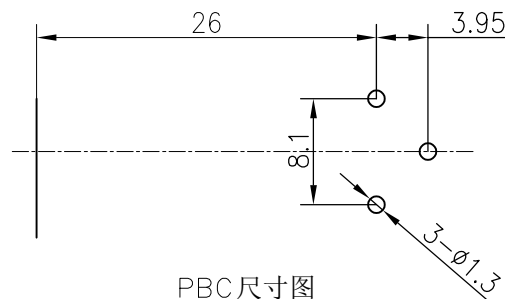

PBC尺寸图

2		圆针	黄铜	3	镀锡	
1		基座	ABS	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

音响插座外形图

设计	JUN. PANG	日期	2023-02-03	产品型号	XB-CT3-06弯 镀锡			
审核	LIANG. WU	日期		产品料号				
批准	ZENQ. CHEN	日期		比例				
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		