

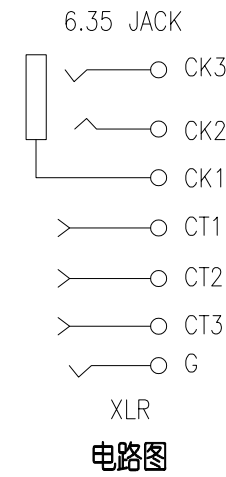
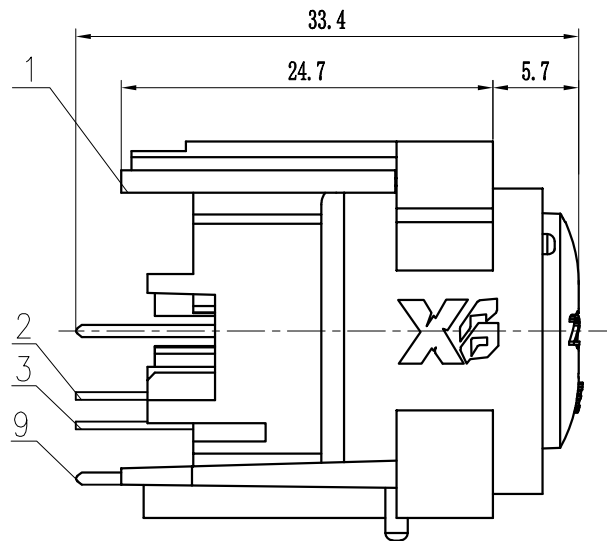



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

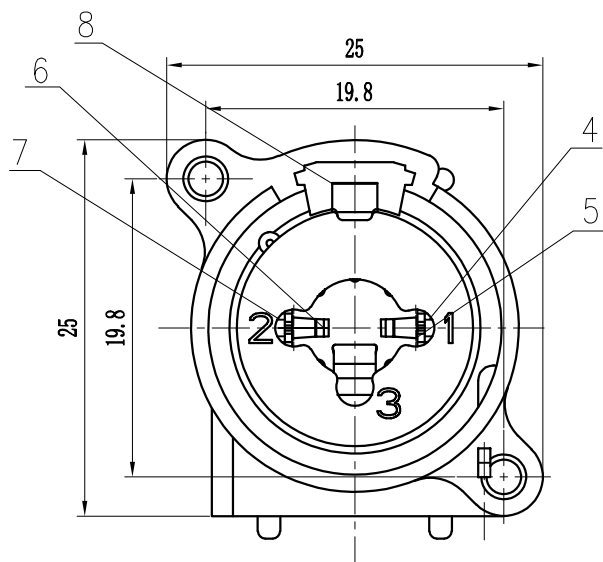

- 主要技术特性要求:
1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 2. 额定负荷: AC50V 7.5A
 3. 接触电阻: CT≤30mΩ
CK≤30mΩ
 4. 绝缘电阻: ≥500MΩ
 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 6. 插拔力: CT 5~50N
CK 5~55N
 7. 寿命: 5000次

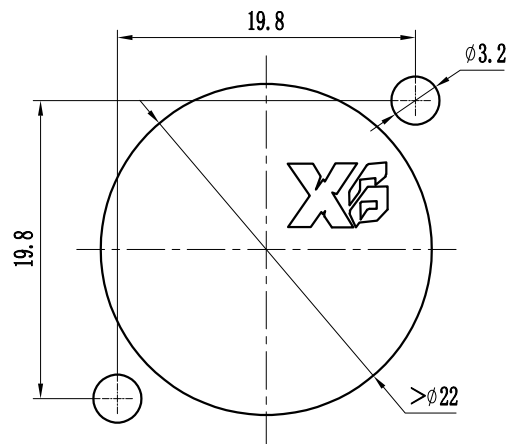

按装孔尺寸图

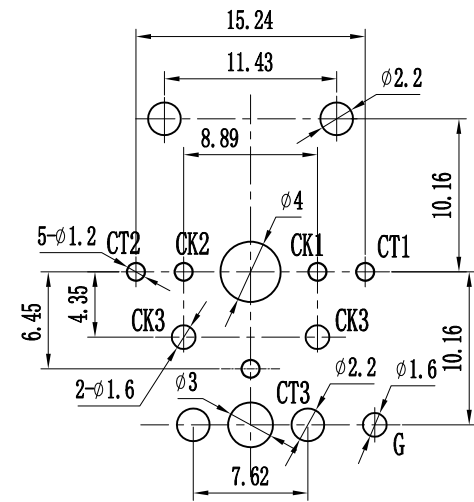

P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ±0.05

9		CT 接地端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
8		CT 弹片	锰钢	1	镀化学镍	
7		CT 2#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
6		CK 3#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
5		CK 1#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
4		CT 1#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
3		CT 3#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
2		CK 2#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

						角度	±5°
						>30~	±0.45
						>10~30	±0.35
						~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

音响组
合插座
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2018-07-15	产品 型号	XB-CT/CK-11H		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1	A4	
比例		单位	mm				