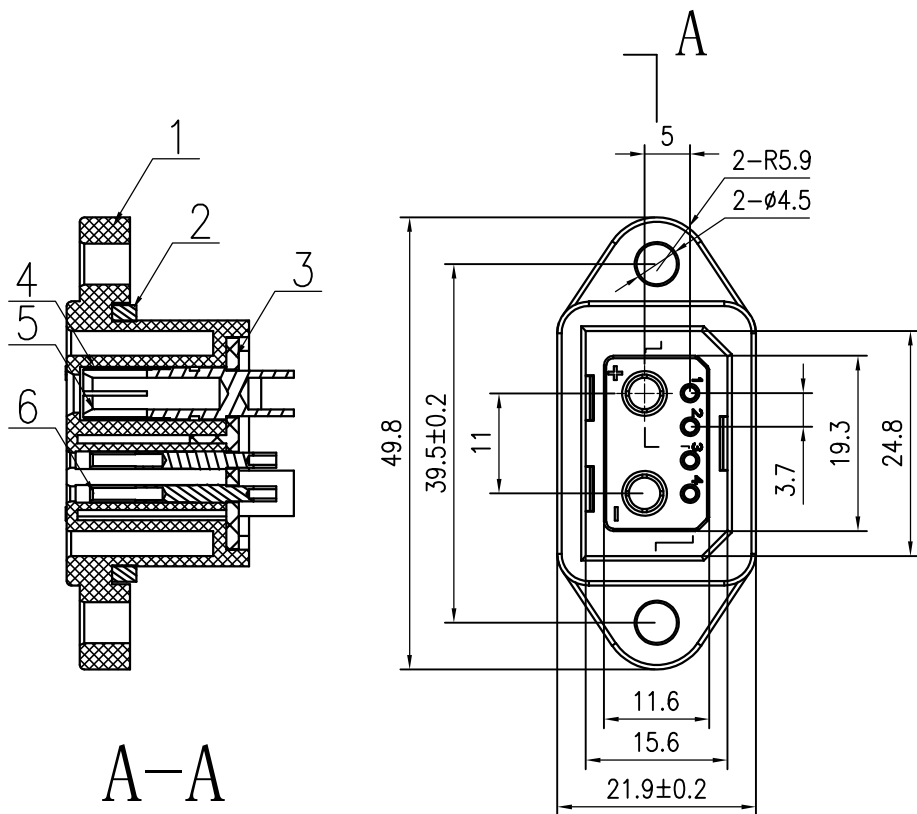


主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: $-40\sim 105^{\circ}\text{C}$
相对湿度: $\leq 95\%$ (40°C)
2. 额定负荷: DC125V 15A (瞬间30A)
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC5000V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: 5000次
8. 盐雾试验: 72 hour

2	320859	小插簧	HPb59	4	镀银	配Ø1.3圆针
5	320860	大插簧	HPb59	2	镀银	配Ø3.4圆针
4	320861	插簧护套	不锈钢	2	清洗	
3	310565	后盖	PC	1	黑色	
2		防水垫	硅胶	1	黑色	
1	310563	基座	PC	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^{\circ}$
							$>30\sim$	± 0.3
							$>6\sim 30$	± 0.2
							~ 6	± 0.1
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

插座
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2021.2.25	产品 型号	XB-DCD12-204F 母座			
审核	LIANG. WU	日期	2021.2.25	产品 料号	51318			
批准	ZENQ. CHEN	日期	2021.2.25					
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		