
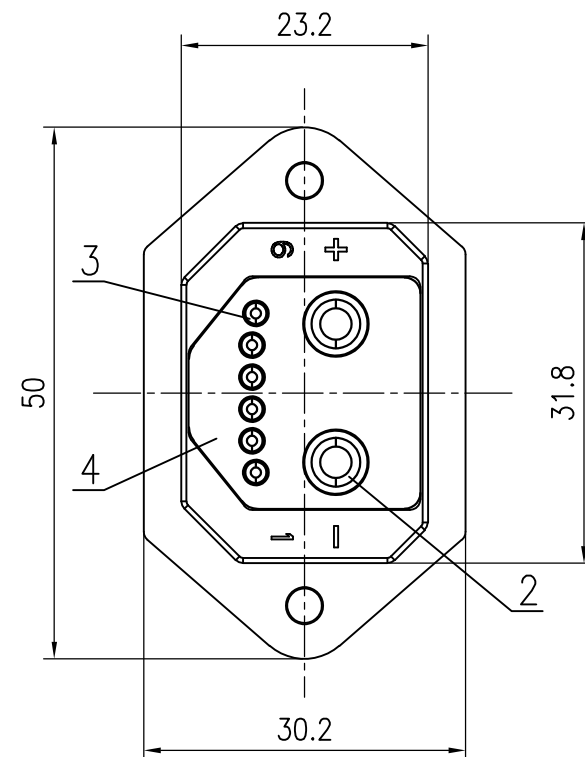
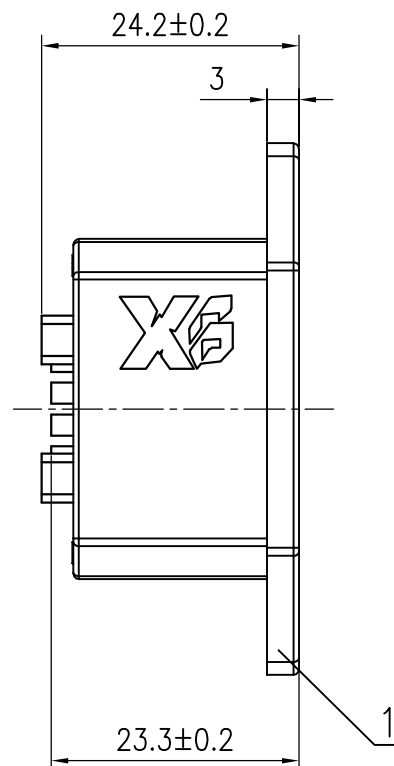


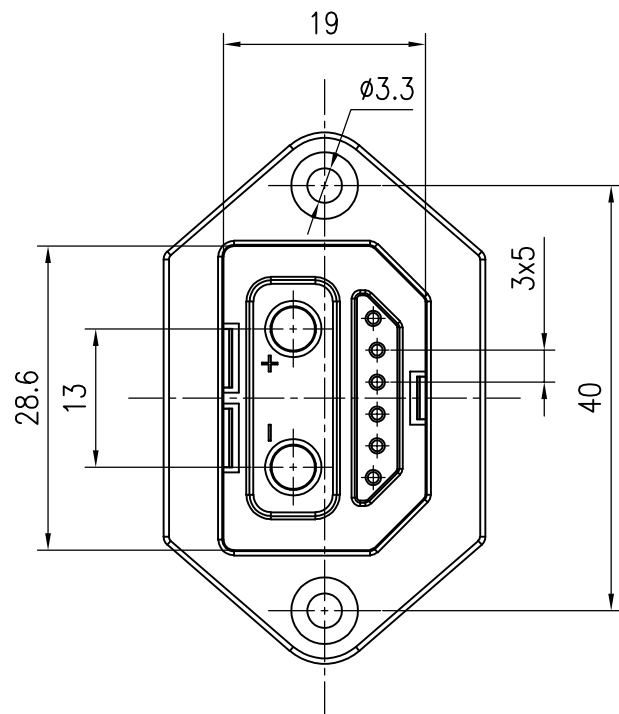

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -40~85℃

相对湿度: 90% (55℃)

2. 额定负荷: DC110V 30A/3A

3. 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐 压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 30~80N

7. 寿 命: 3000次

8. 盐雾试验: 48 hour

4		母座后盖	PA66, UL94 V-0	1	黑色	DCD02-206F
3		母小插簧	黄铜	6	镀银	DCD02-206F
2		母大插簧	黄铜	2	镀金	DCD02-206F
1		母座基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^\circ$	插座 外形图
							$>30^\circ$	± 0.3	
							$>6^\circ \sim 30^\circ$	± 0.2	
							$\sim 6^\circ$	± 0.1	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准	未 注 公 差

设计	JUN. PANG	日期	2021-10-4	产品 型号	XB-DCD02A-206F 母座		
审核	LIANG. WU	日期	2021-10-4	产品 料号	51428		
批准	ZENQ. CHEN	日期	2021-10-4	页码	1 OF 1	A4	
比例		单位	mm				