
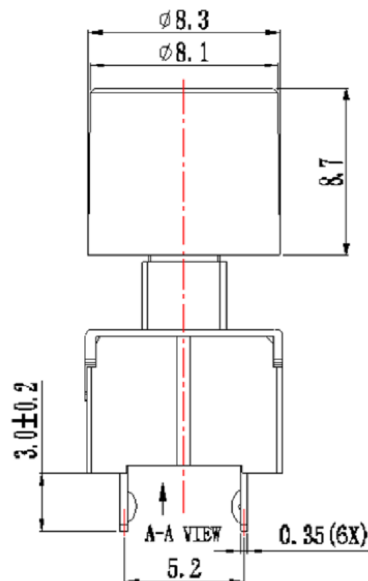
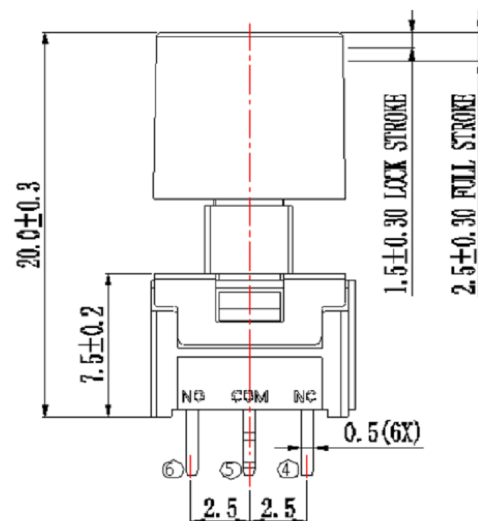





CAD FILE:

ROHS

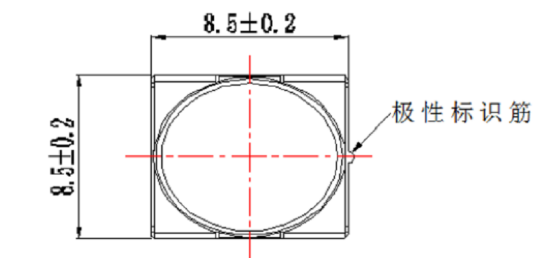

安装孔尺寸图

MOUNTING HOLE DIMENSIONS

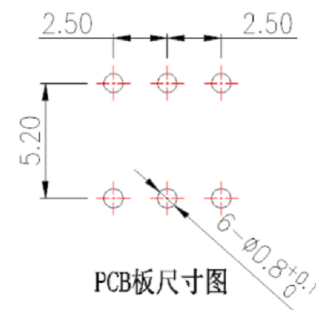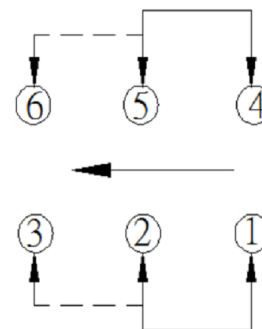电路图
SCHEMATIC

电气原理图

按键开关
工作温度 -25℃ to +80℃
额定负荷 DC 30V 0.1A 0.5A
绝缘电阻 100mΩ DC 250V
接触电阻 30mΩ
产品寿命 10000次

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Push Switch			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					