


CAD FILE:






Bulk Bag :1000 PCS/BAG

ROHS

公座

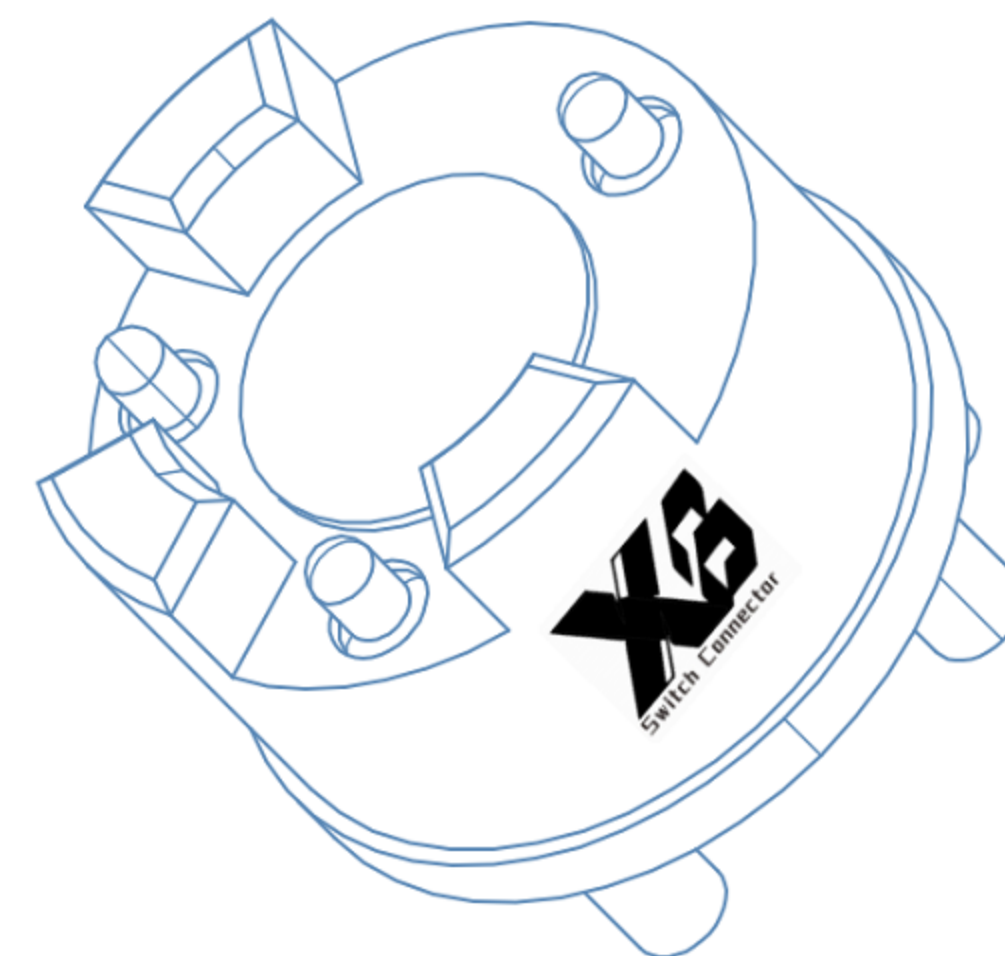

母座

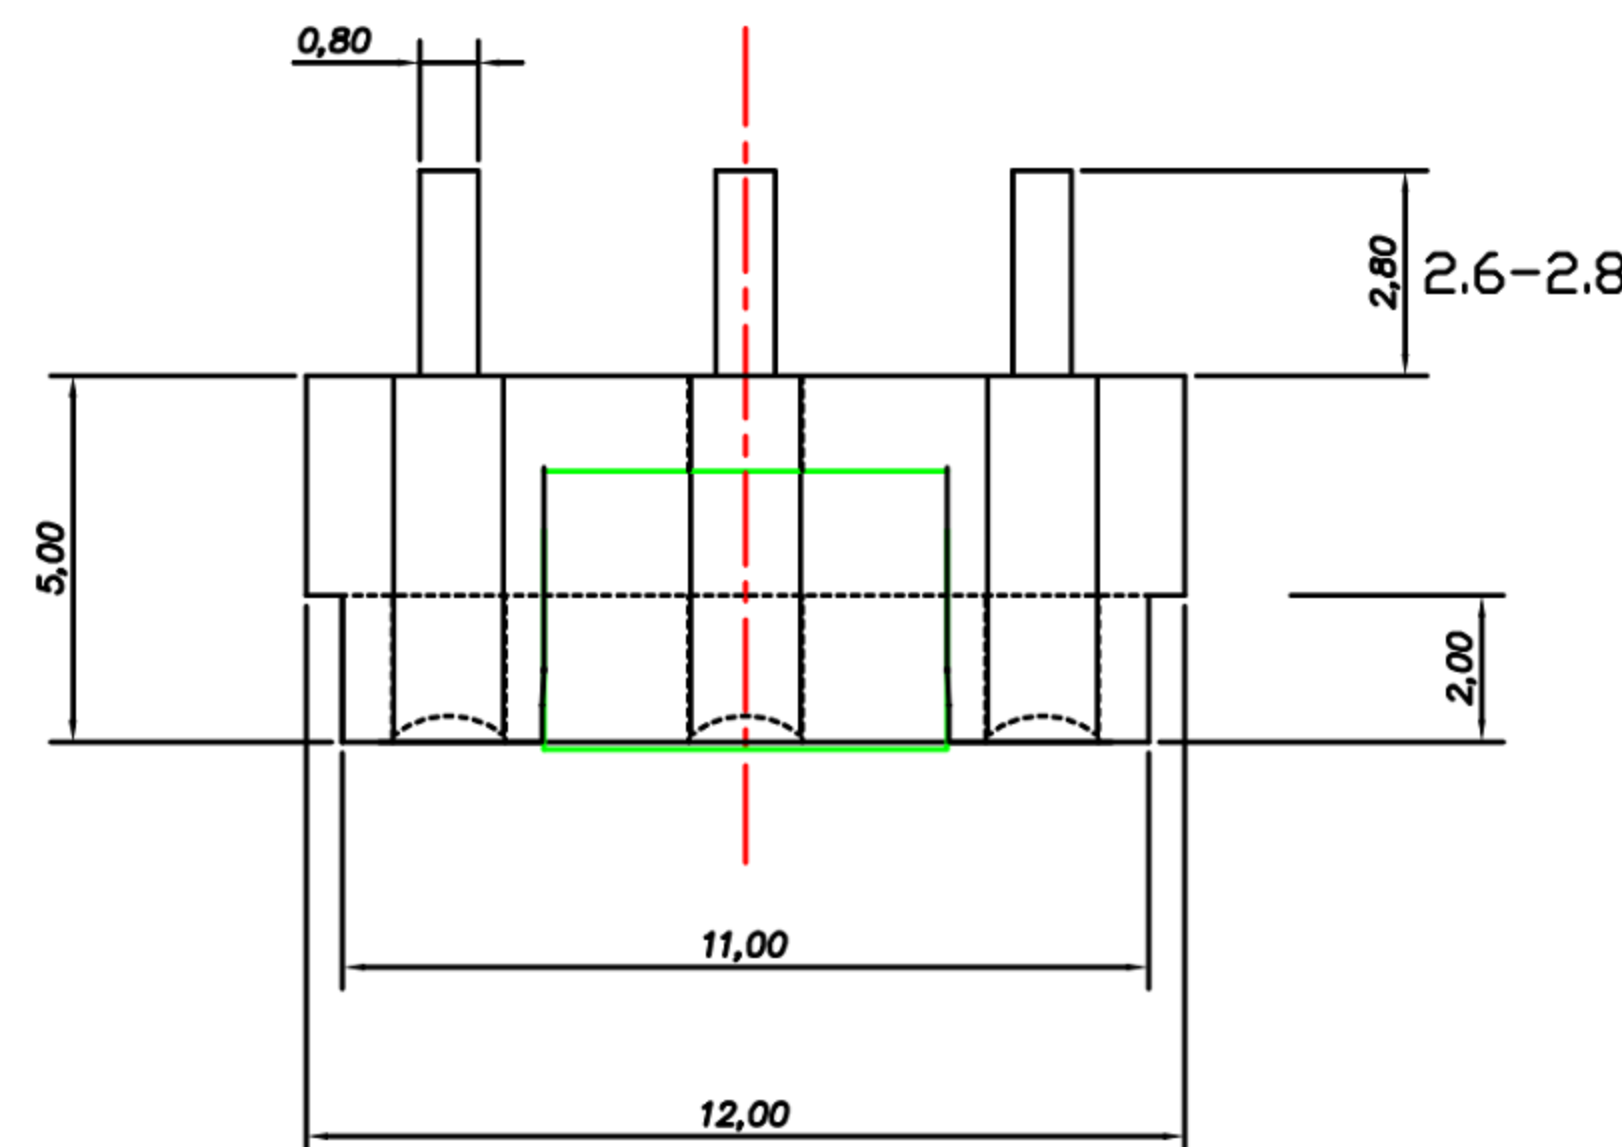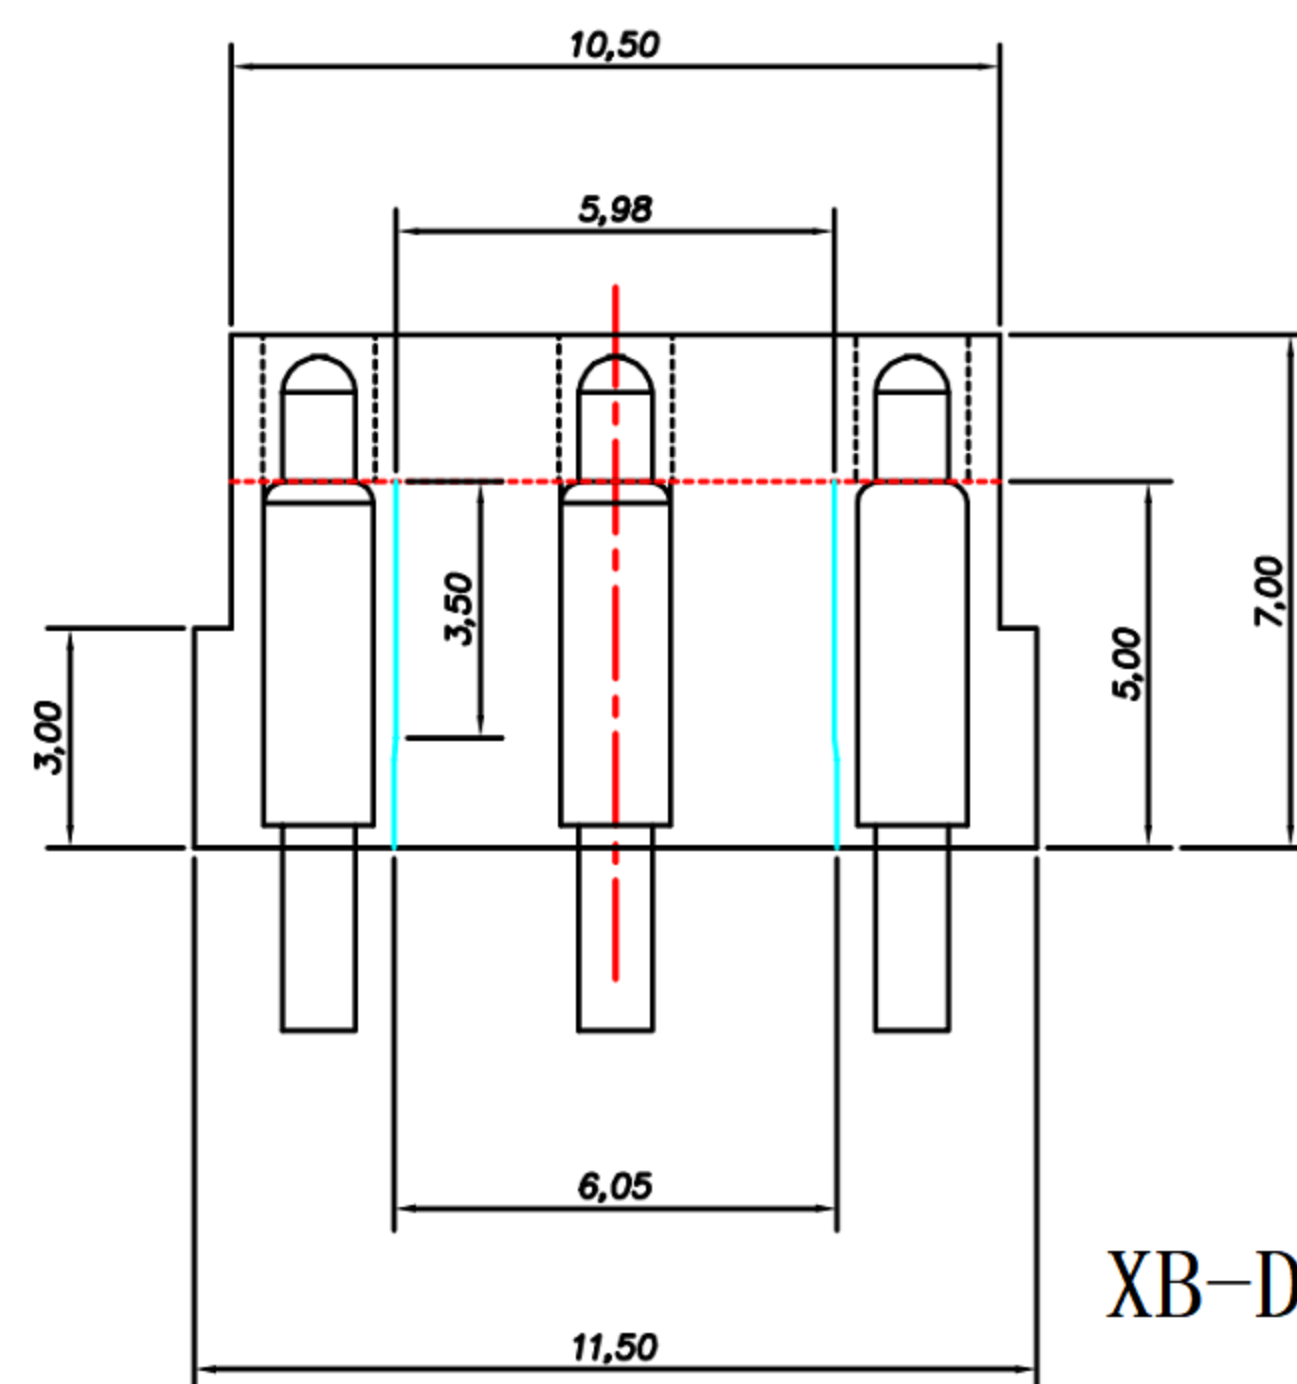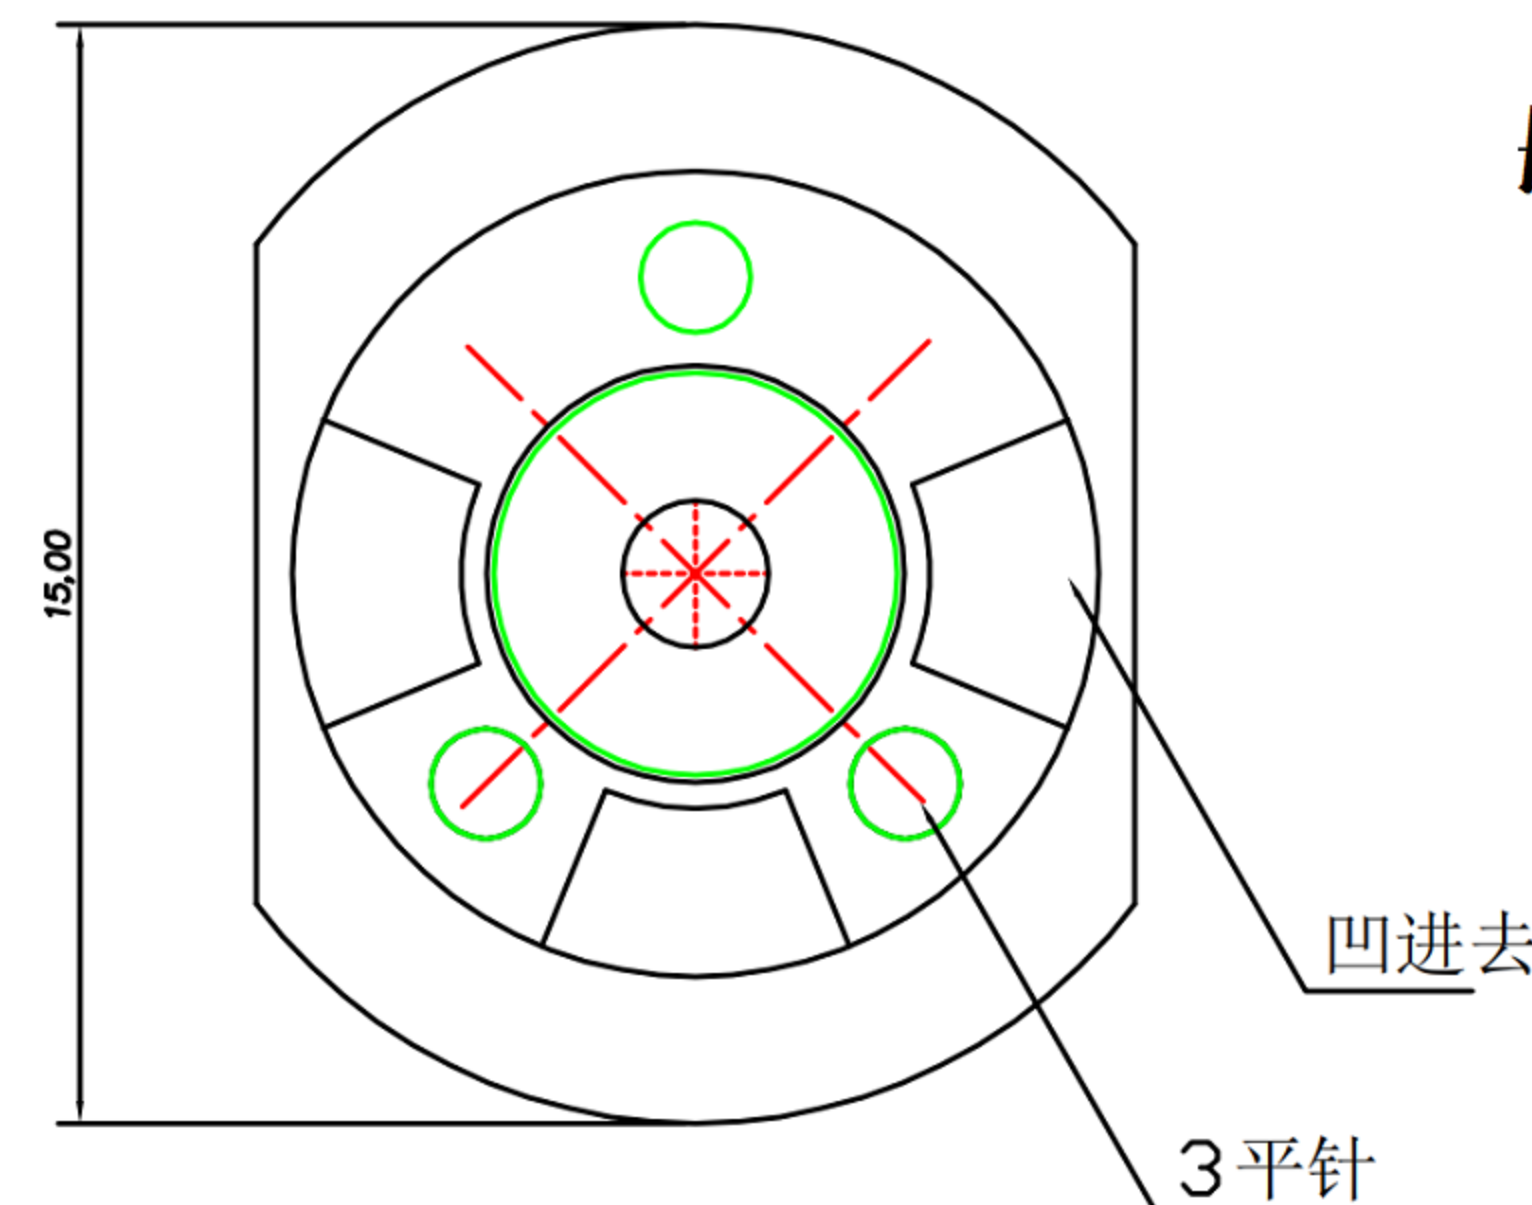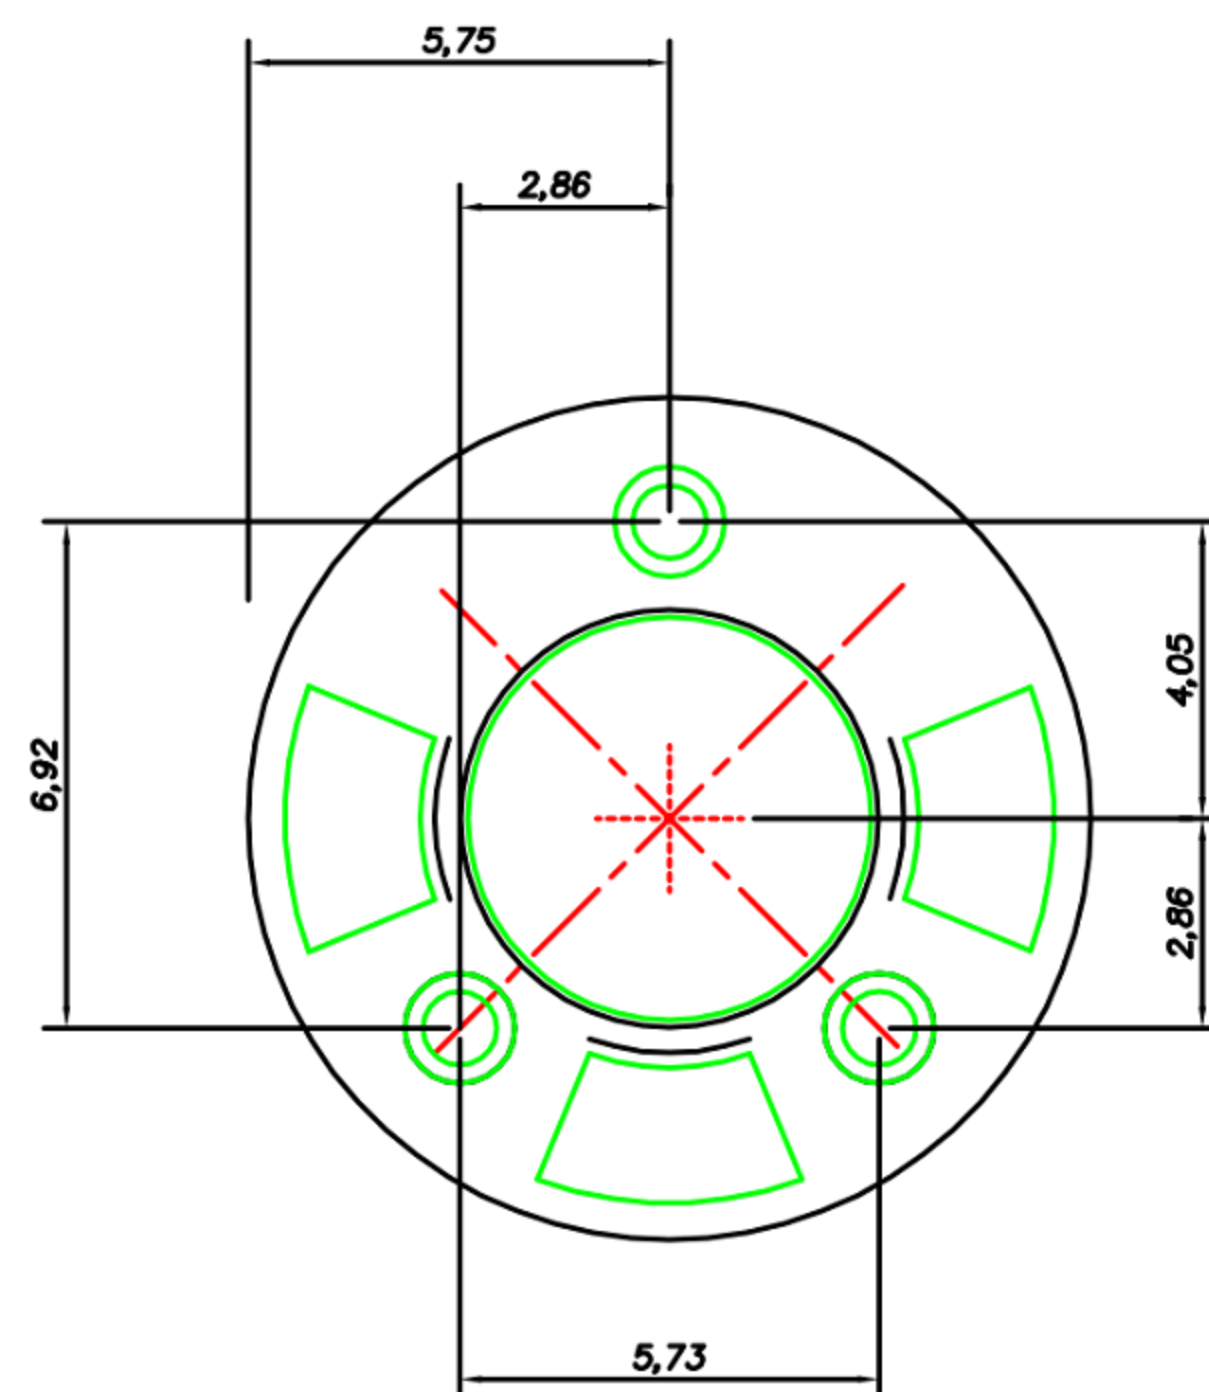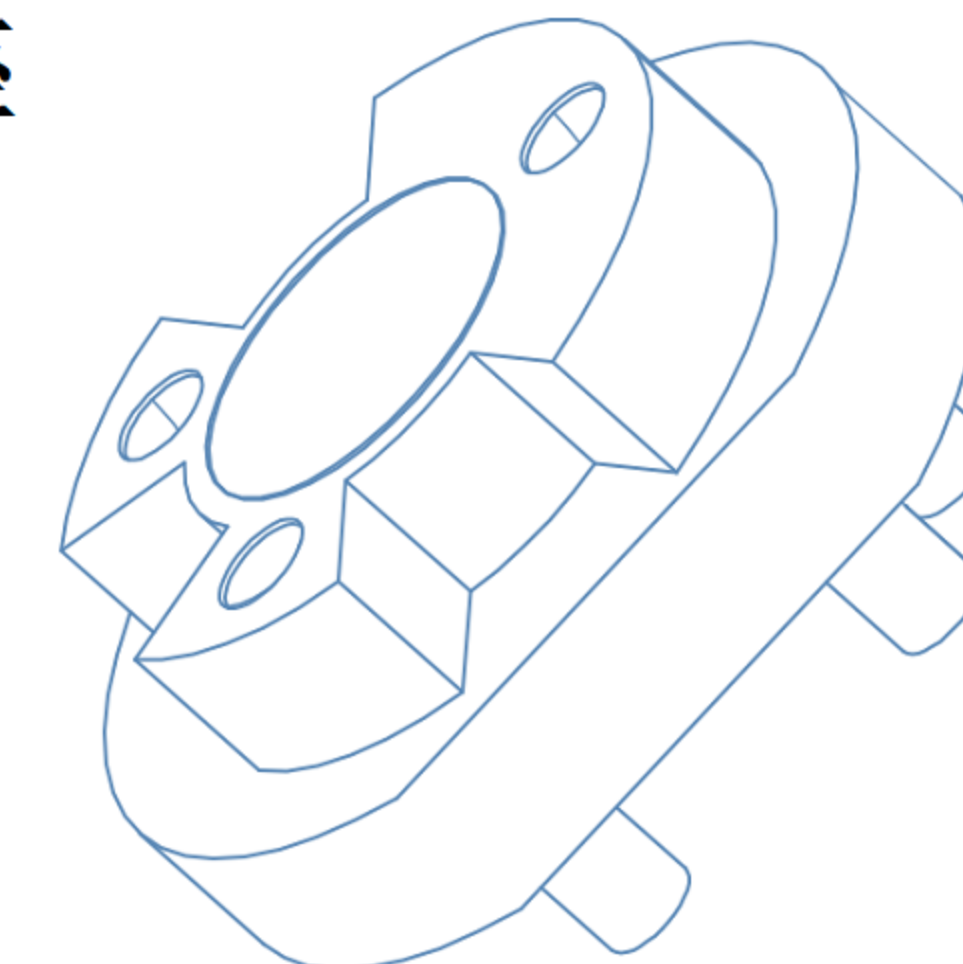

PCB LAYOUT TOP VIEW

磁吸DC插座连接器

主要技术性能

额定电负荷DC 12V\2A

接触电阻 $\leq 30\text{M}\Omega$

绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$

拉力 3-5N

使用温度范围-20 +40° C

使用寿命10000次

XB-DC-CT-11S-3PG

XB-DC-CT-11S-3PM

③			1	PBT		BLACK
②			3	BRASS		Au-Plated
①			1	BRASS		Nickel-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$	A	2012-9-25	初版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				