

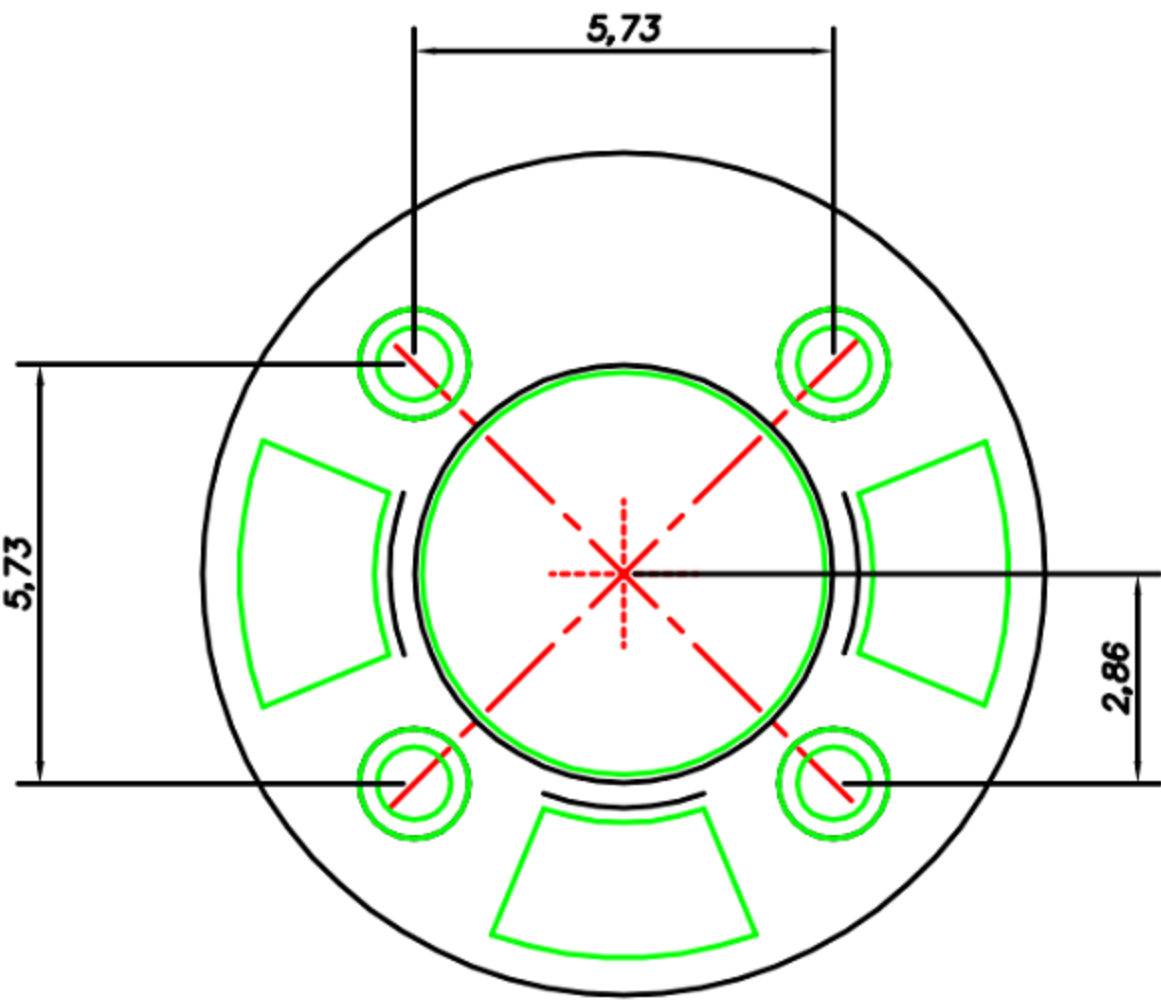


CAD FILE:


ROHS

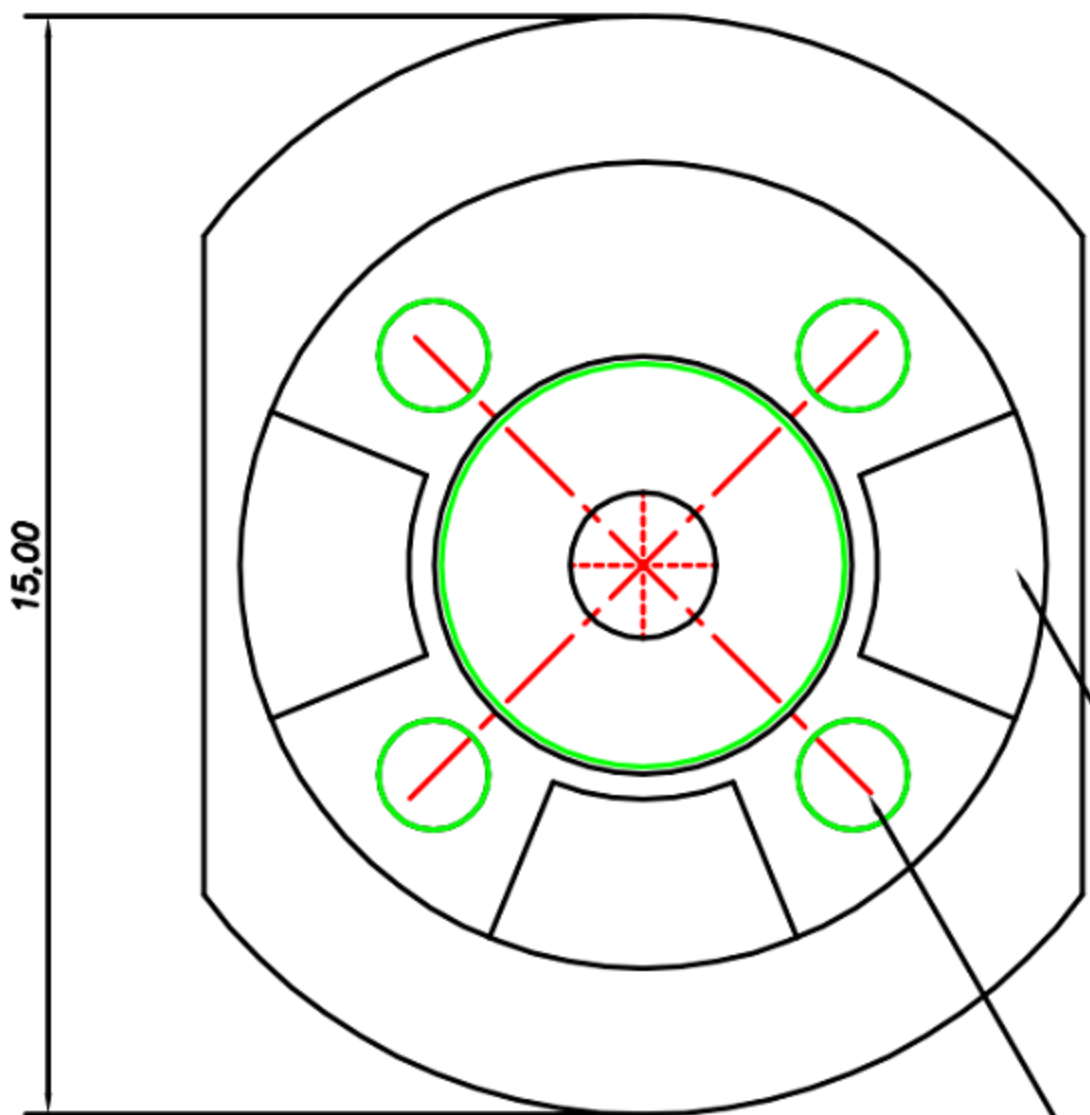

公座

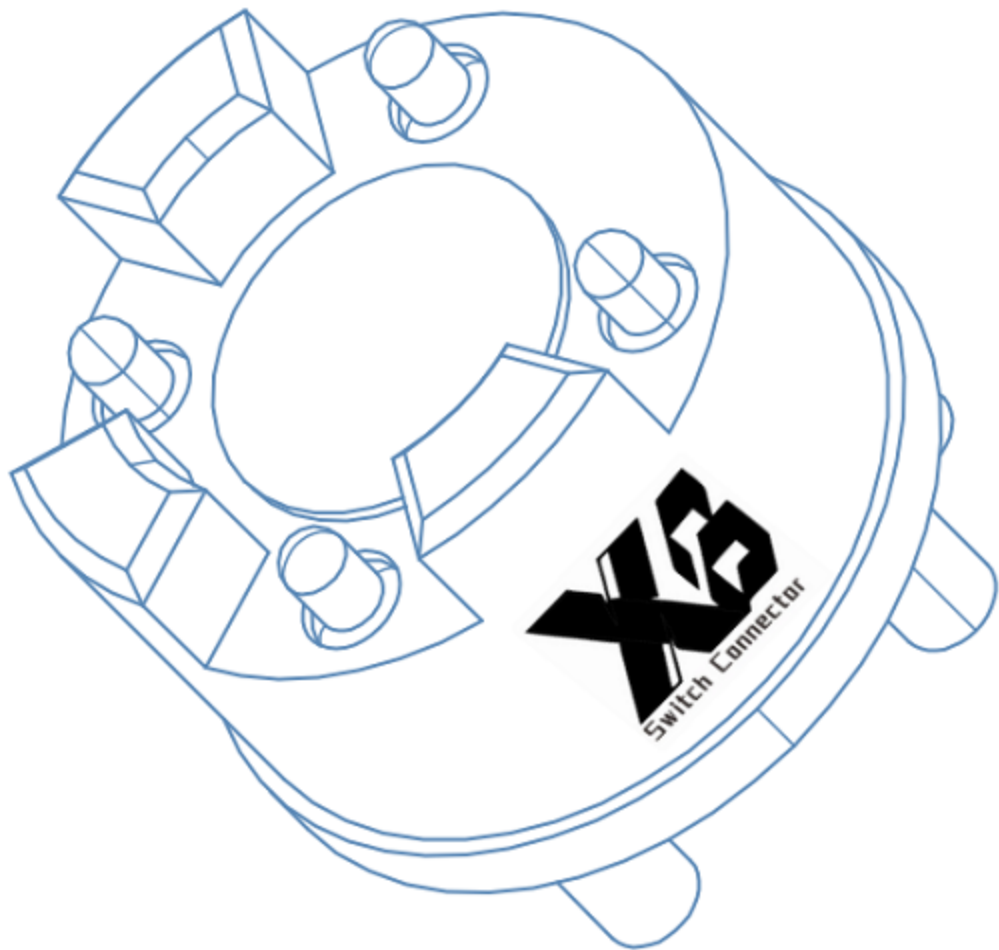


母座

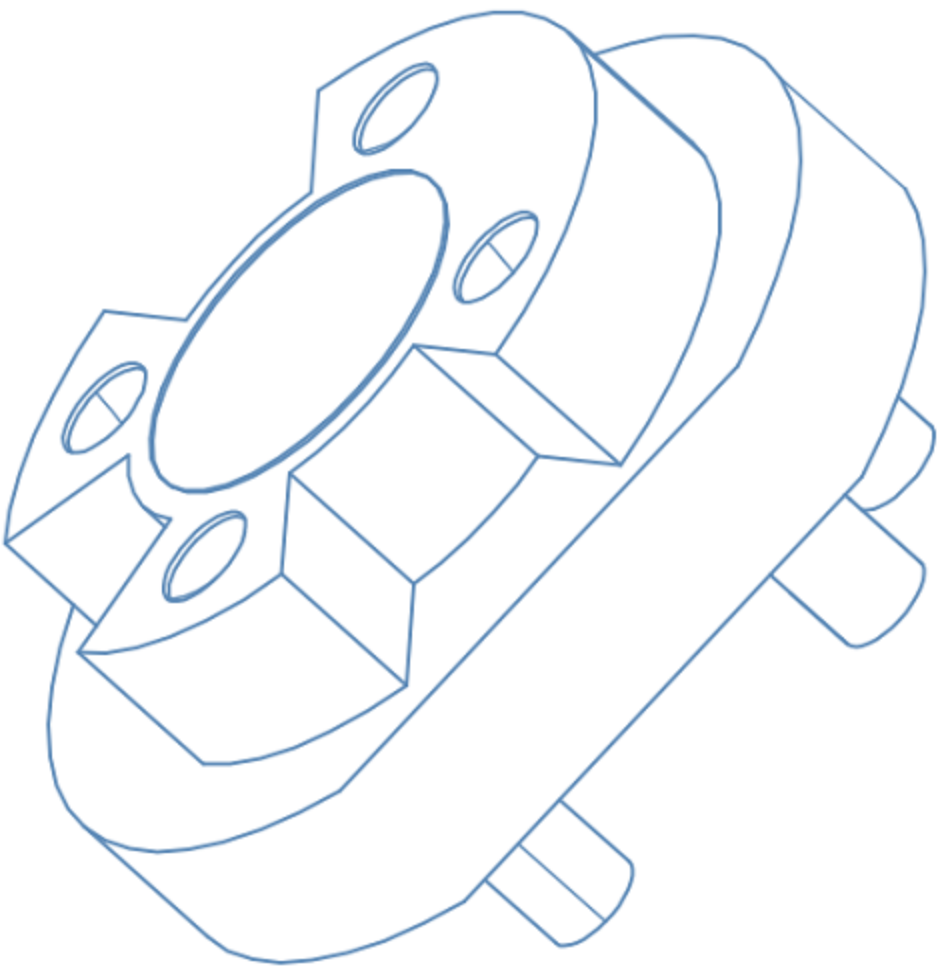


凹进去

4 平针

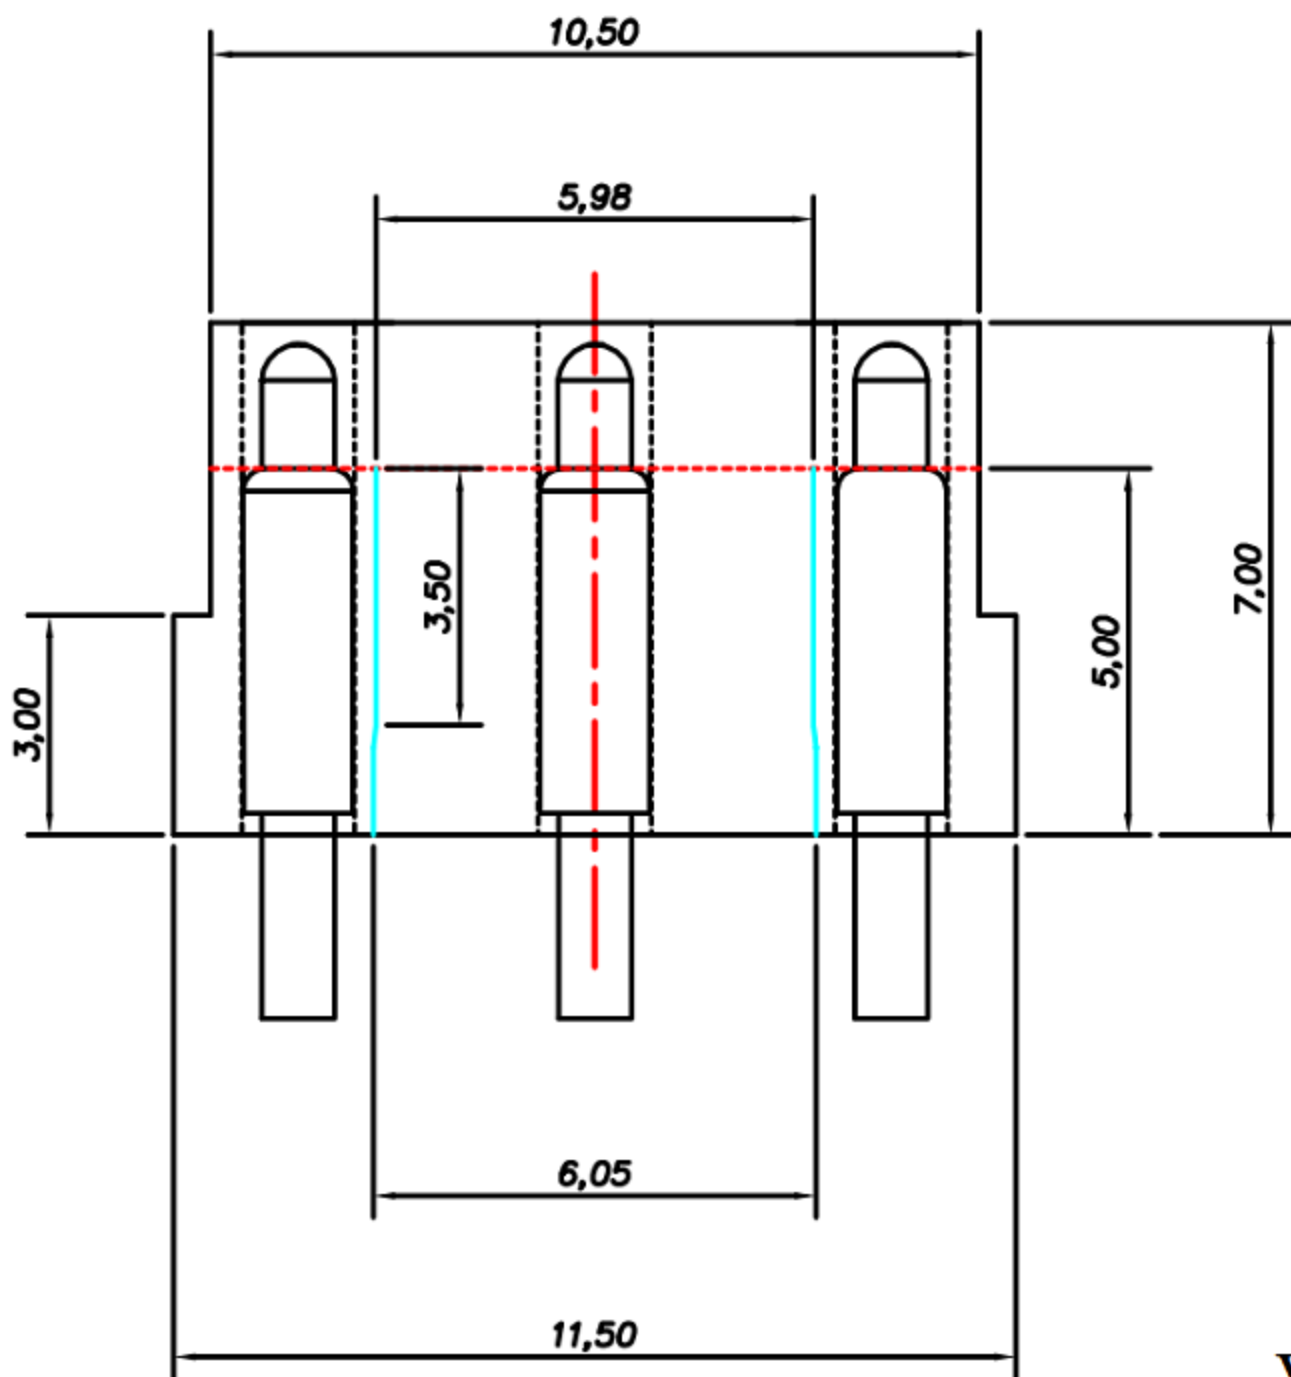

XB-DC-CT-11S-4PG

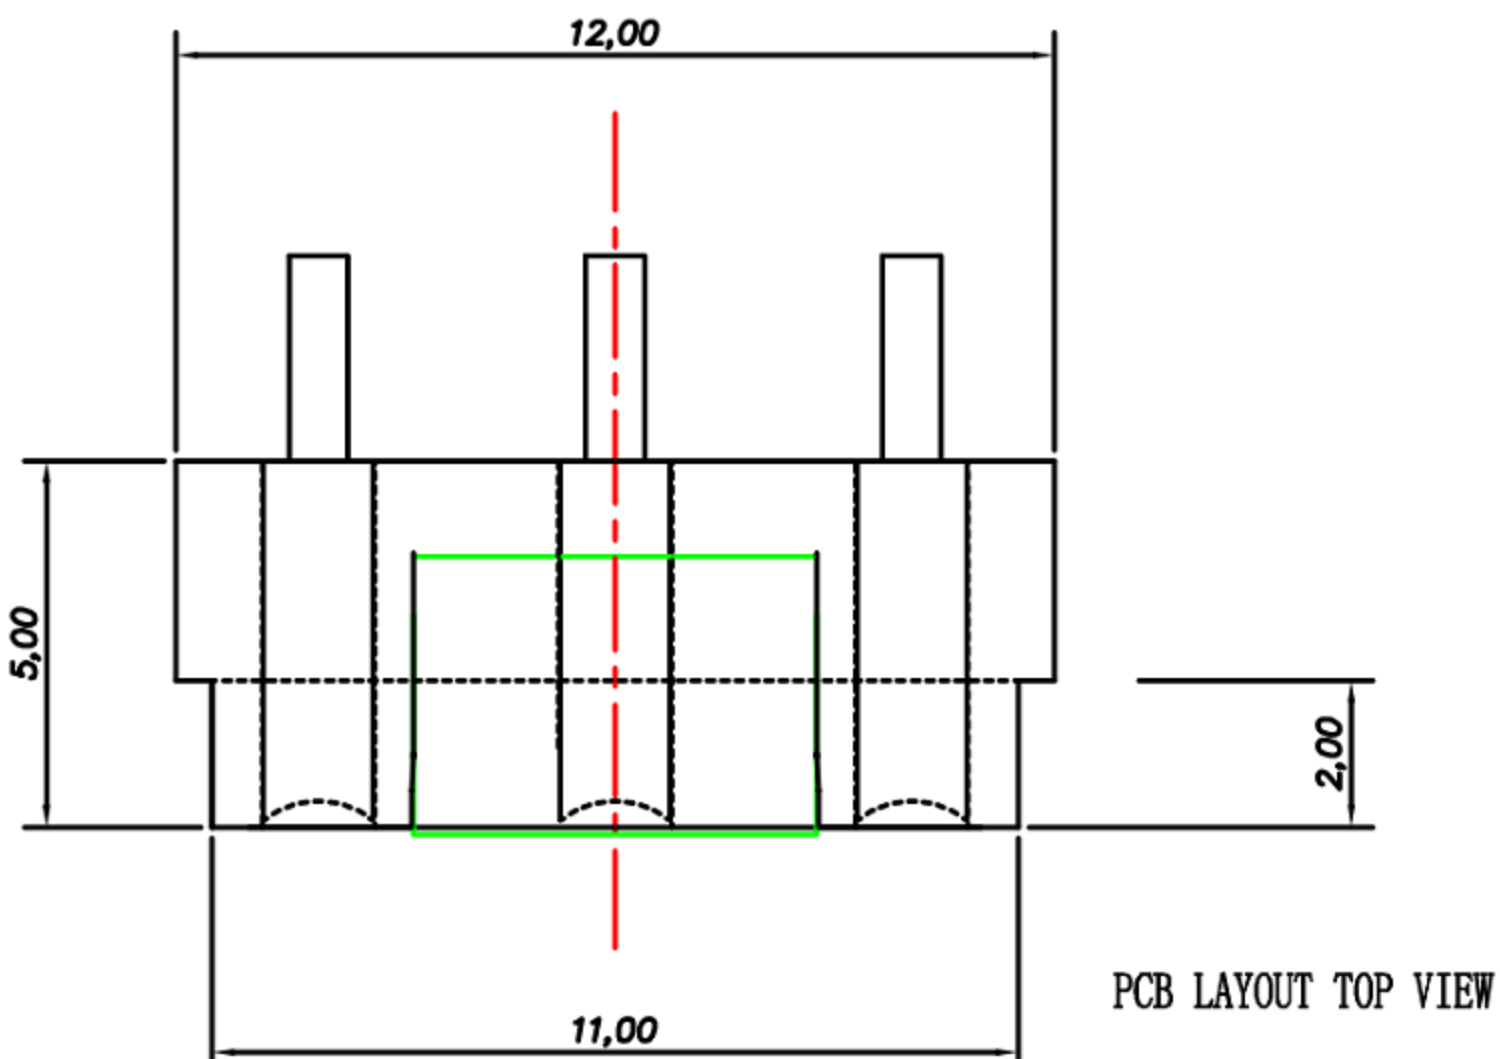

磁吸DC插座连接器

主要技术性能

额定电负荷DC 12V\2A

接触电阻 $\leq 30M\Omega$

绝缘电阻 $\geq 100M\Omega$

拉力 3-5N

使用温度范围-20 +40° C

使用寿命10000次

③			1	PBT		BLACK
②			4	BRASS		Au-Plated
①			1	BRASS		Nickel-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						
7											
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm OVER 1.5mm : ±0.2mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN	
5						ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.	
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : DC Power Jack			UNIT : mm	DRWG NO.:		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED							
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK							
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25	
											APPD.