

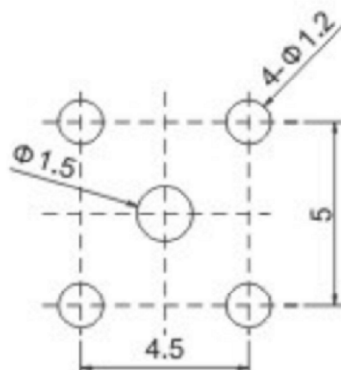
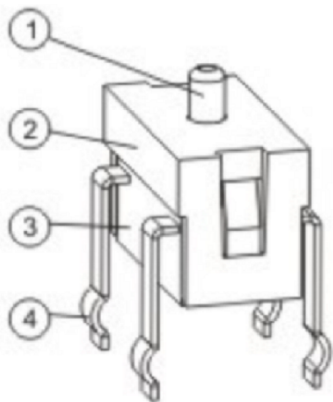
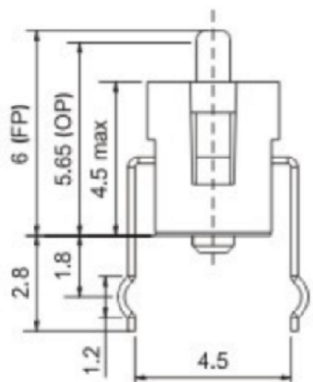



CAD FILE:

ROHS

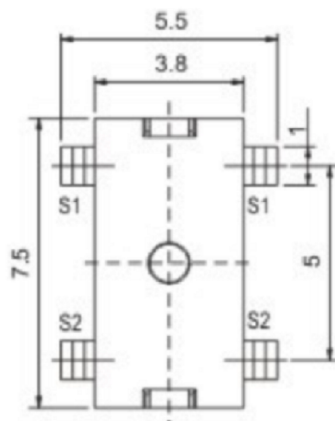

P.C.Board Dimension

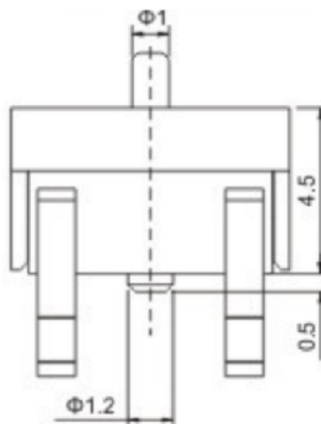


SCHEMATIC

工作温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
额定电流 DC30V 0.1A
绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 250V AC for 1 min
接触电阻 $500\text{m}\Omega$ 以下
回路方式 单极开闭常时开
高度 13.3mm
按 力 不大于1N.

贴片开关焊接条件

回流焊接条件

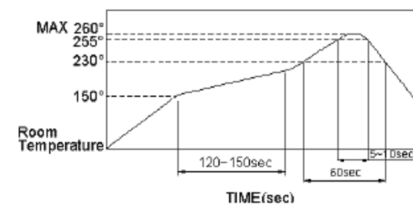

手工焊接

Hand soldering

请按以下条件进行焊接:

(1) 焊锡温度: $\leq 350^{\circ}\text{C}$ (2) 连续焊接时间: $\leq 3\text{ s}$

Please practice according to below conditions:

(1) Soldering temperature: 350°C Max.

(2) Continuous soldering time: 3 s Max.

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : $\pm 0.1\text{mm}$	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : $\pm 0.2\text{mm}$	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detection Switch			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TM-7505D			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D DONG. PANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			APPD. ZENQ. CHEN	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					