

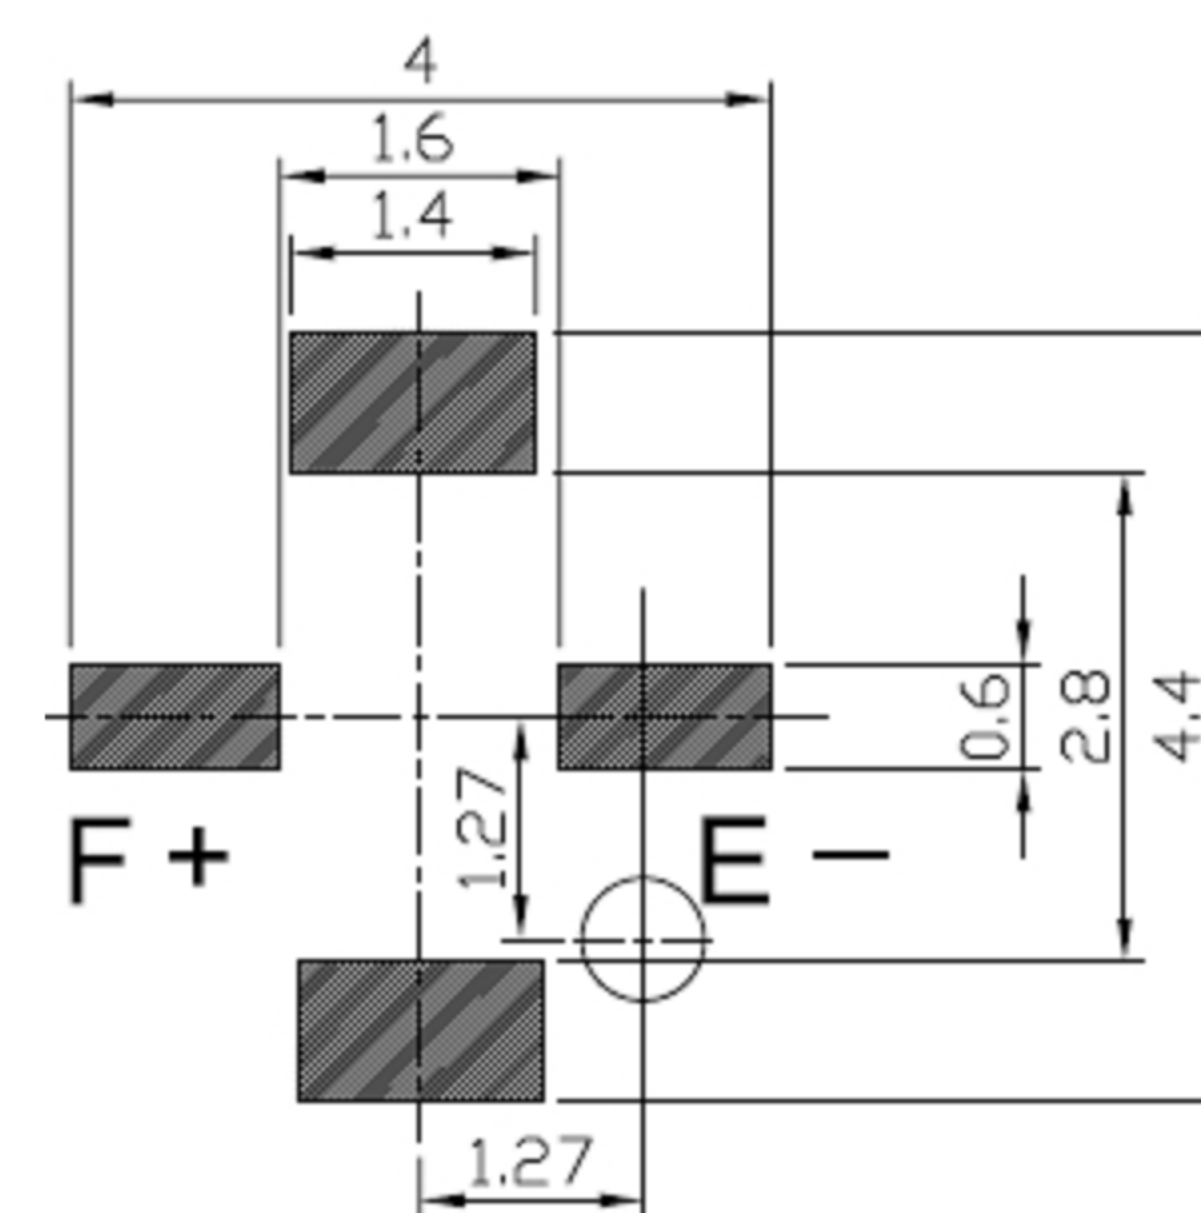
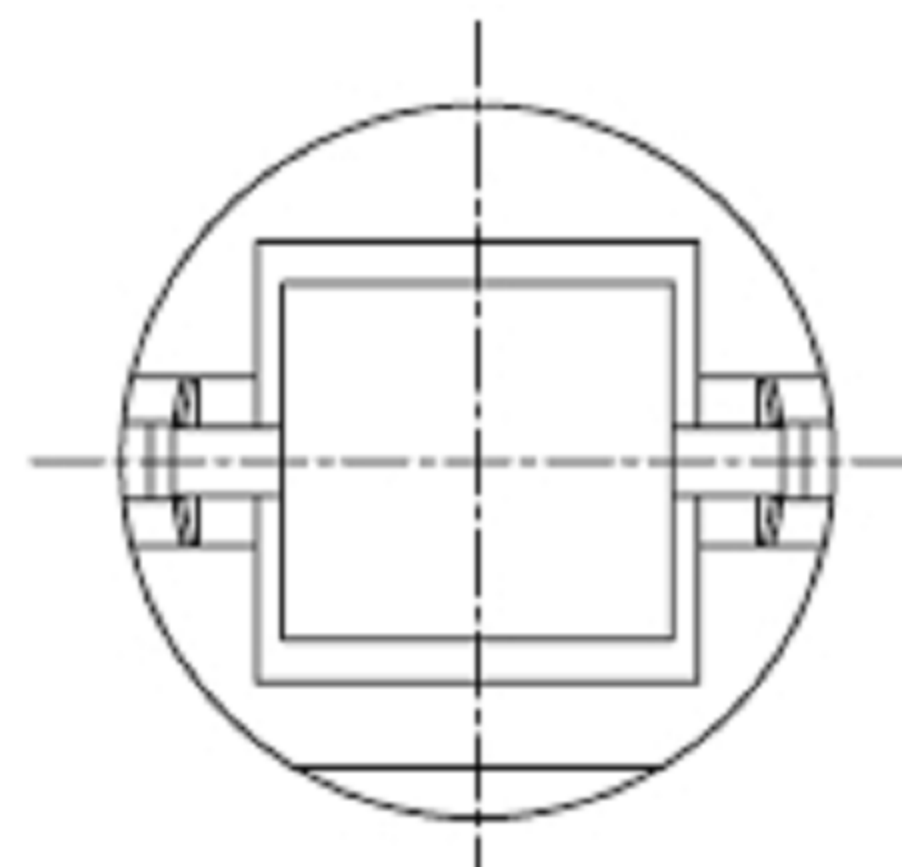
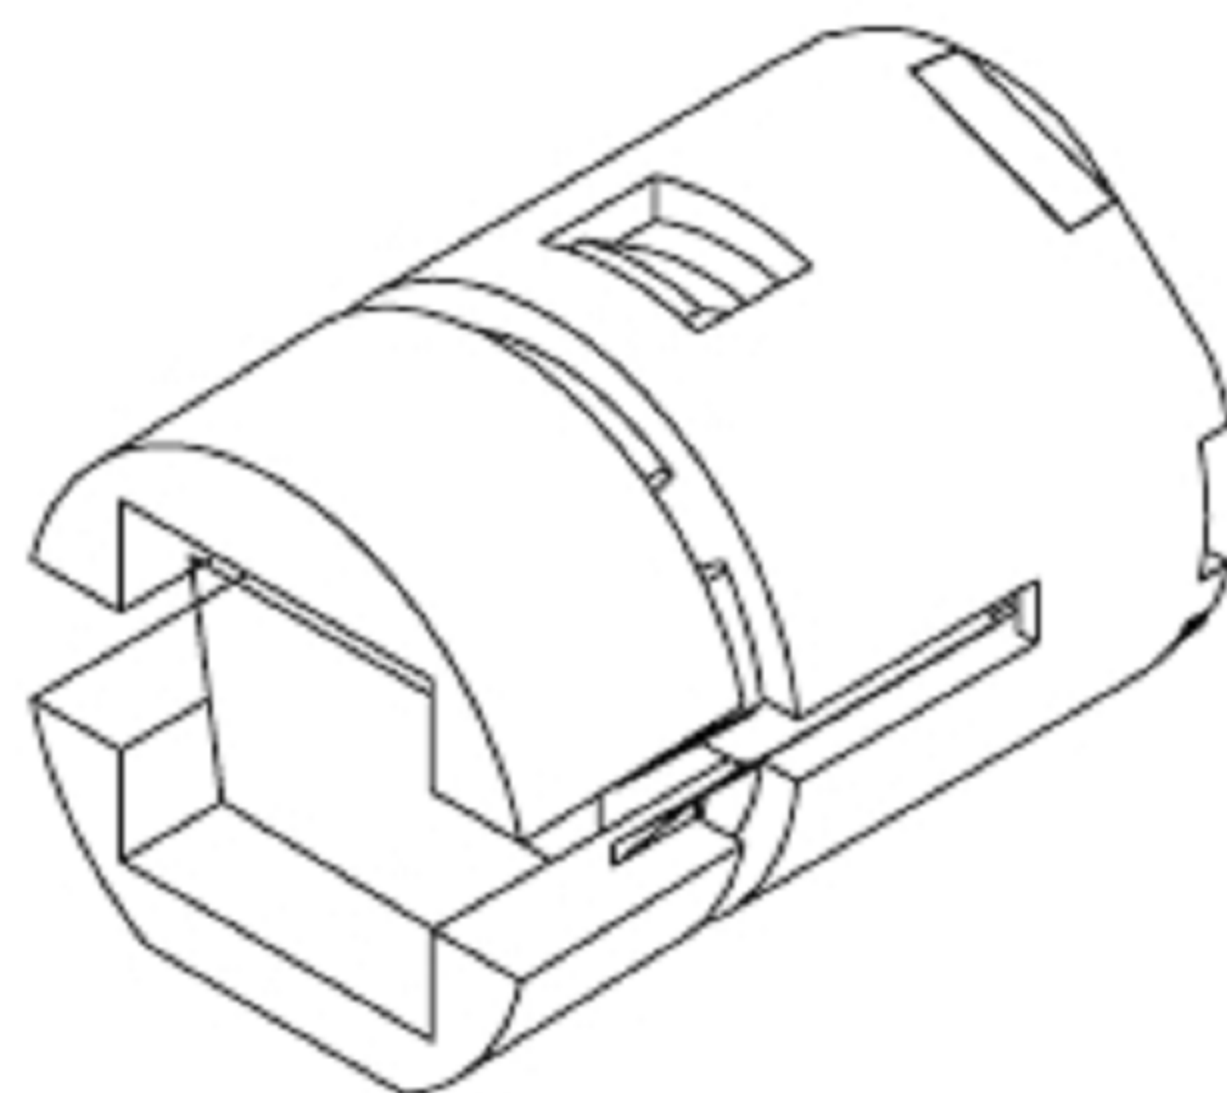
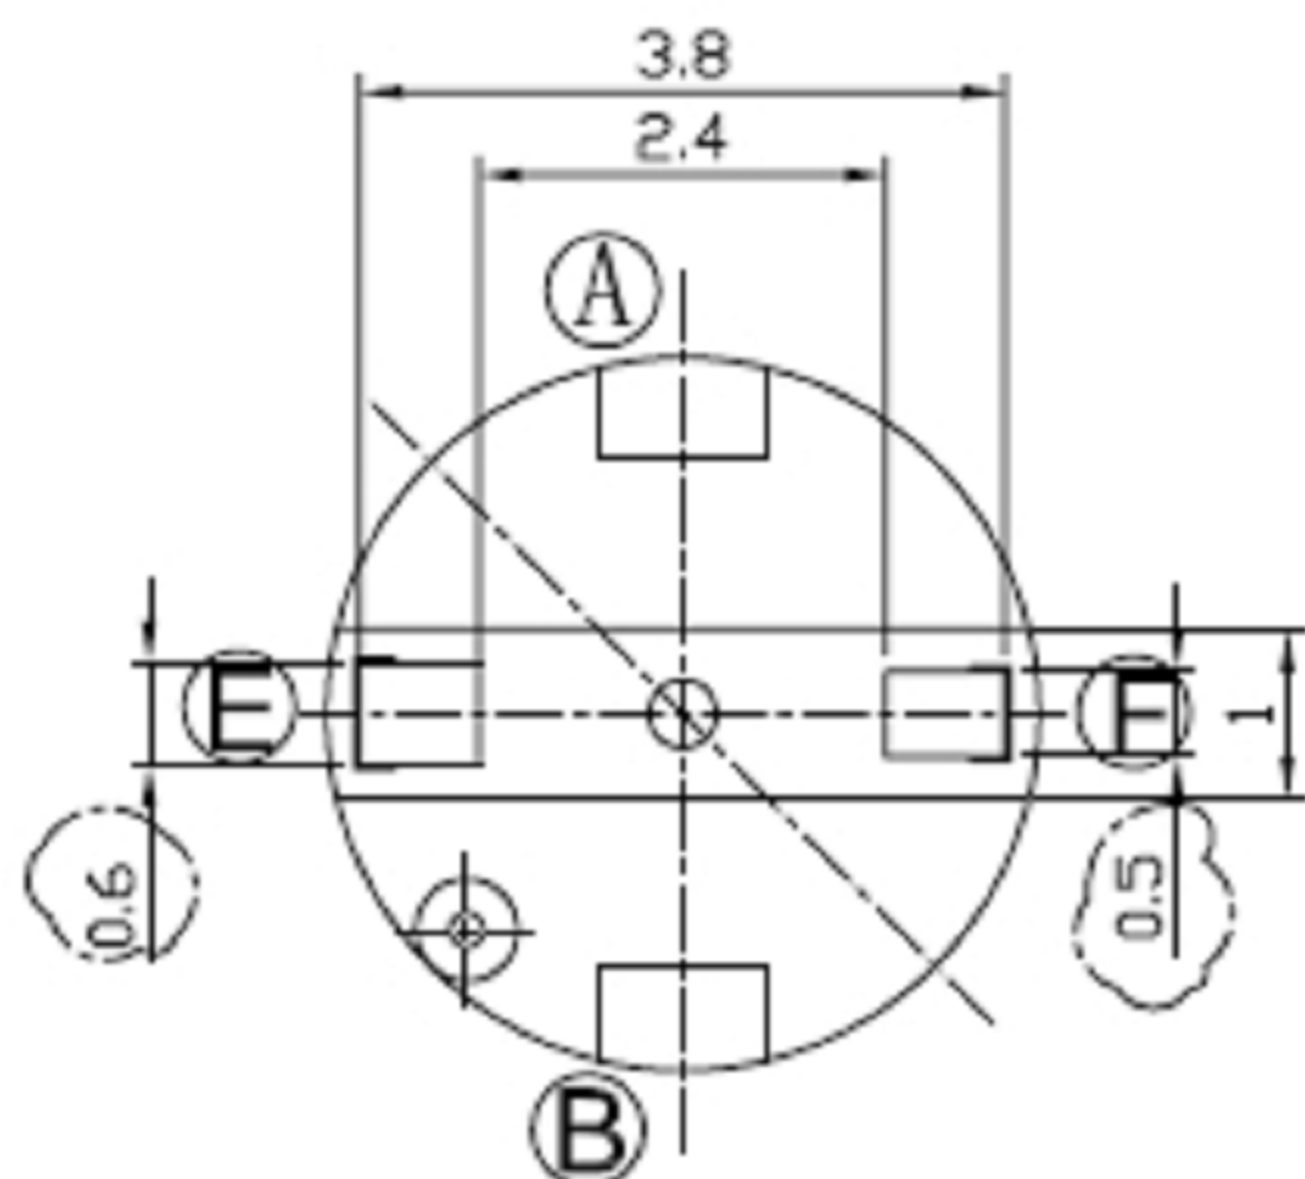


CAD FILE:


ROHS

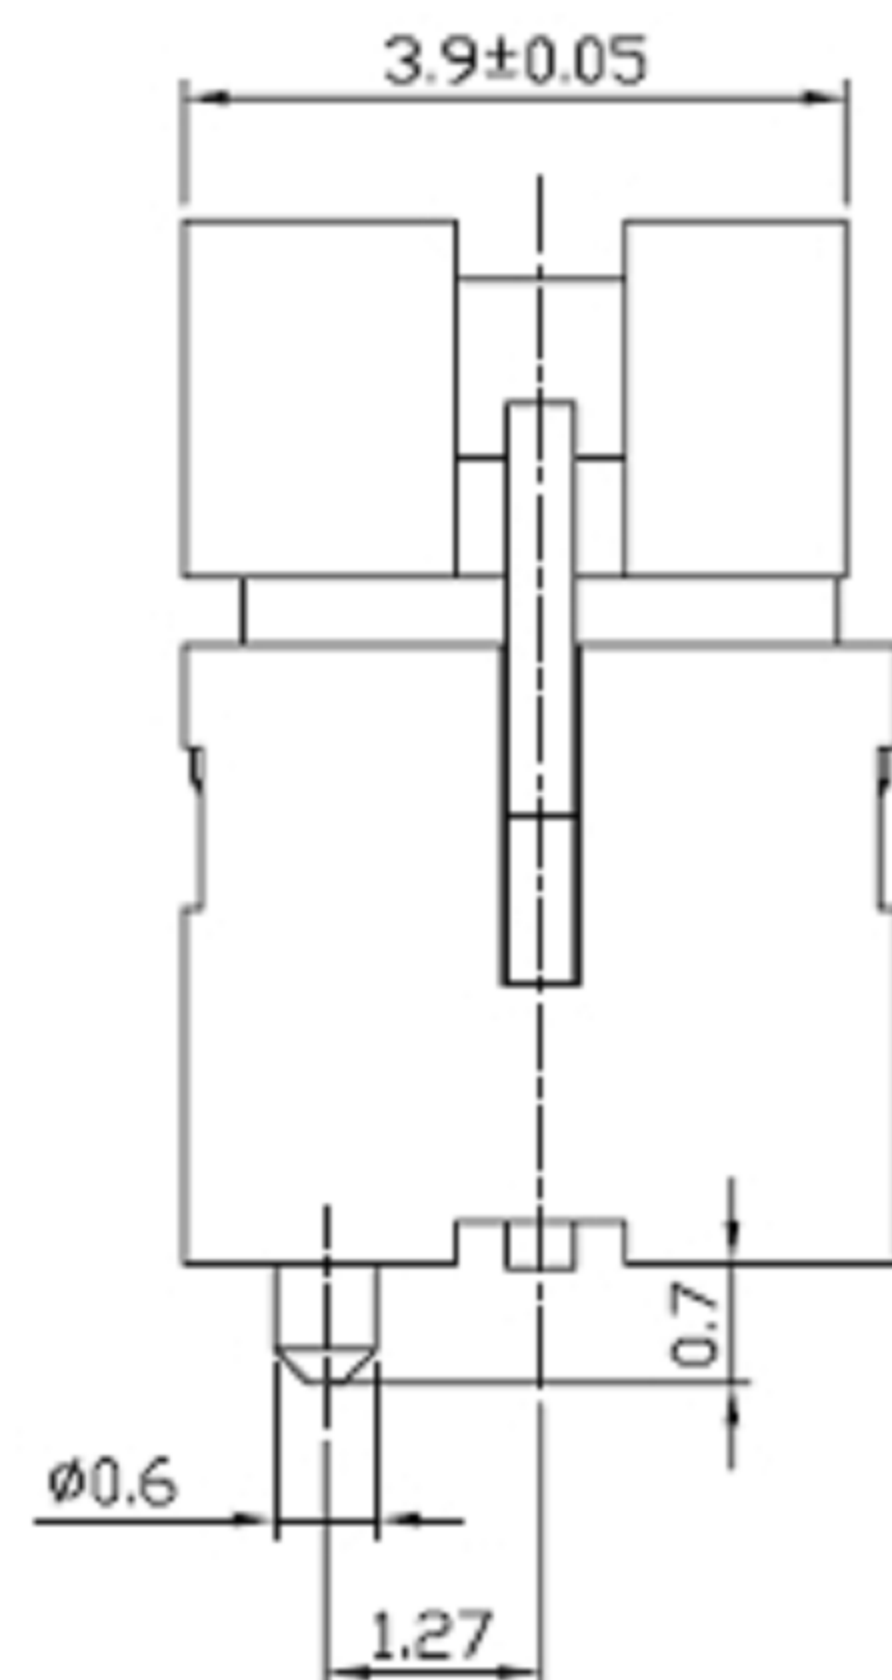

安装尺寸图

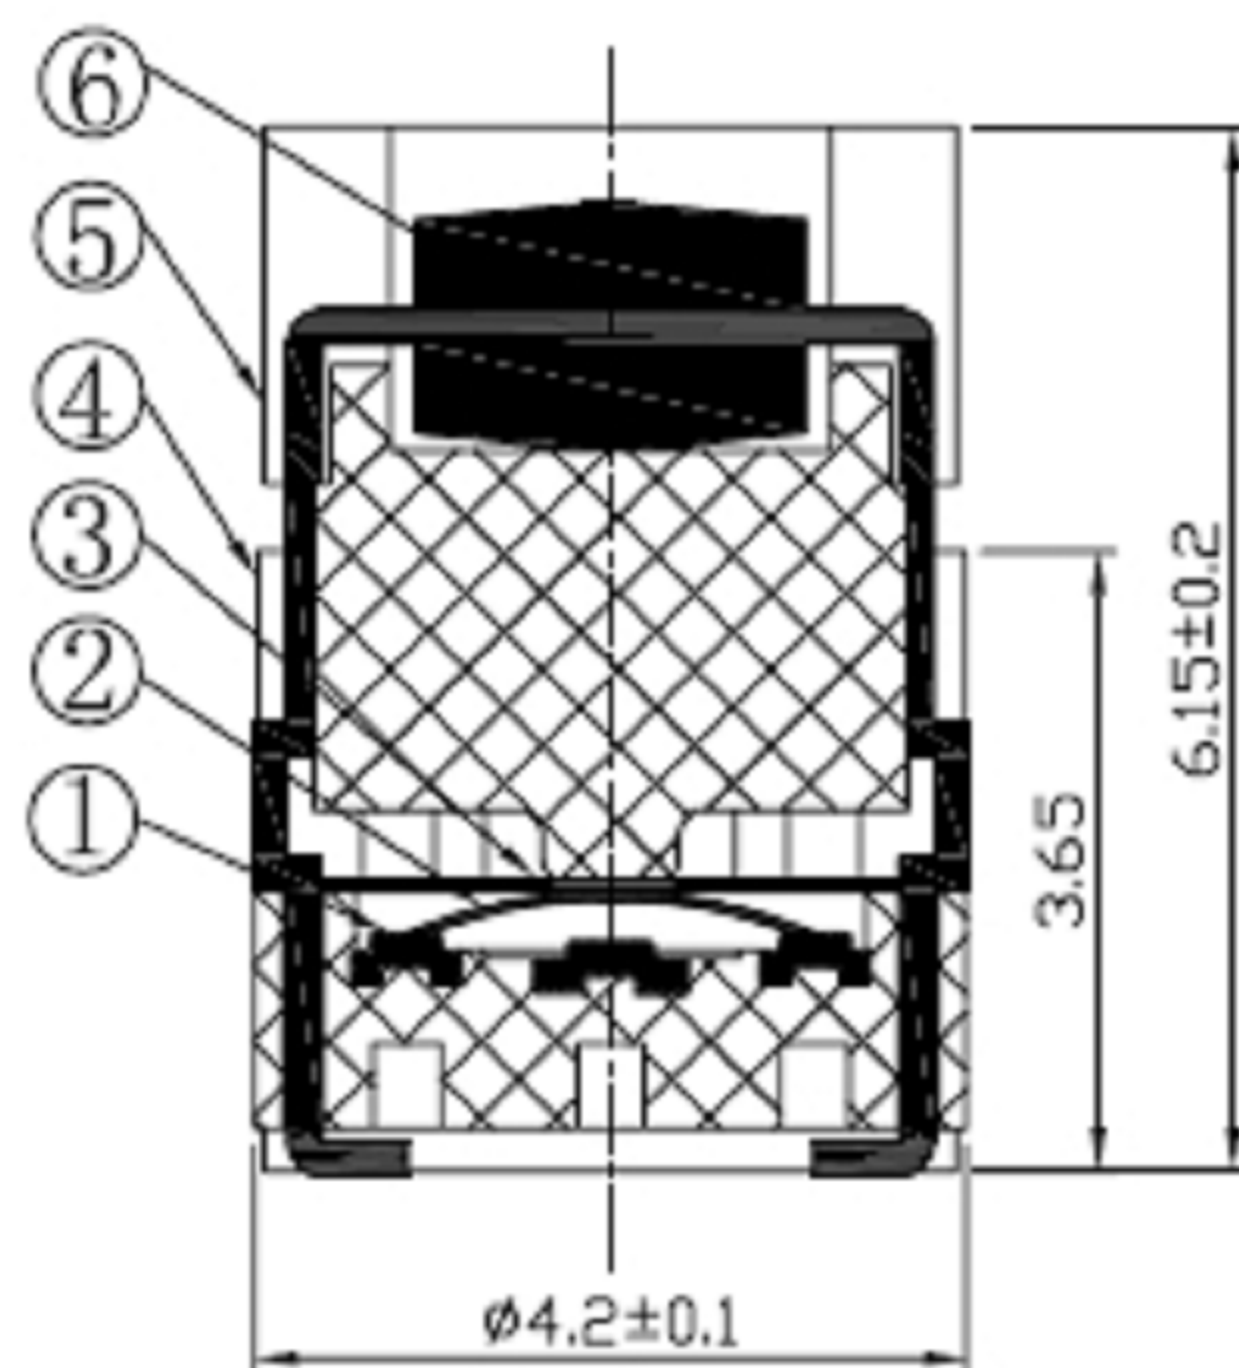

电路图

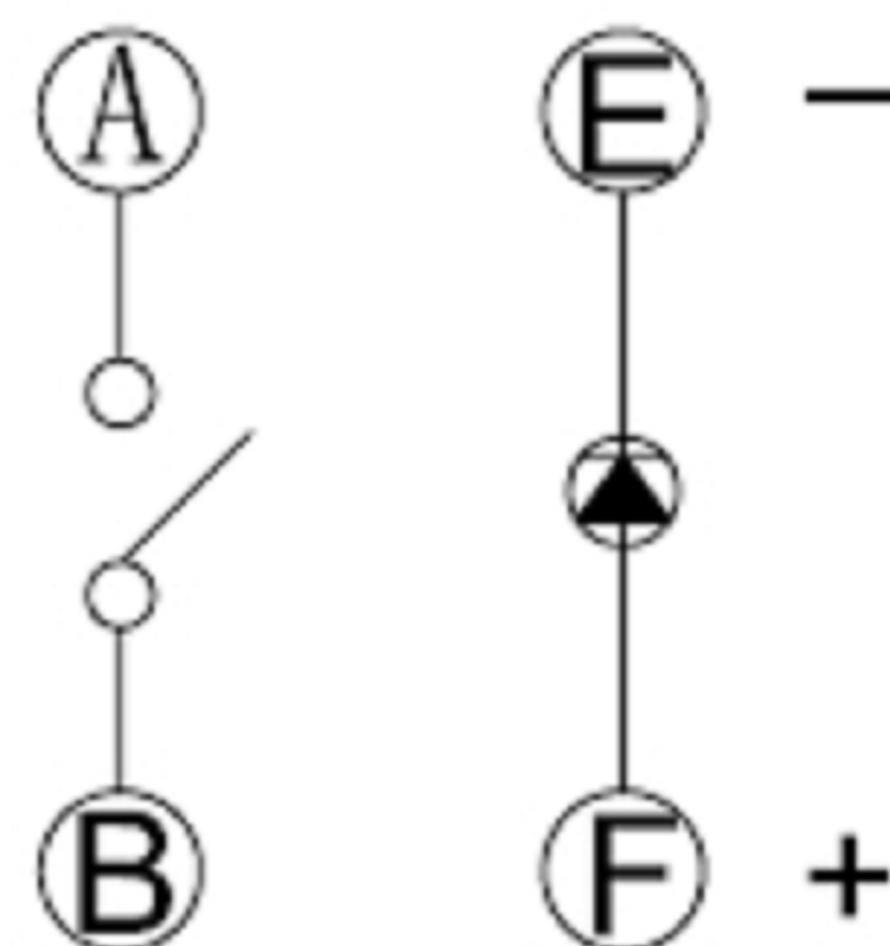

CHEMATIC

产品名称: 带灯轻触开关
产品规格: 4X6
产品力度: 160gf/260gf
产品寿命: 5万次
LED灯颜色: 红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、双
工作温度: -20℃ to +70℃
额定电流: 50mA, 12V DC
绝缘电阻: 100MΩ min. 100V DC
介电强度: 250V AC for 1 min
接触电阻: 100MΩ max
开关行程: 0.25±0.1mm
按 力: 160gf/260gf

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE Light Tact Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TS-LED-005
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TS-LED-005			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					