

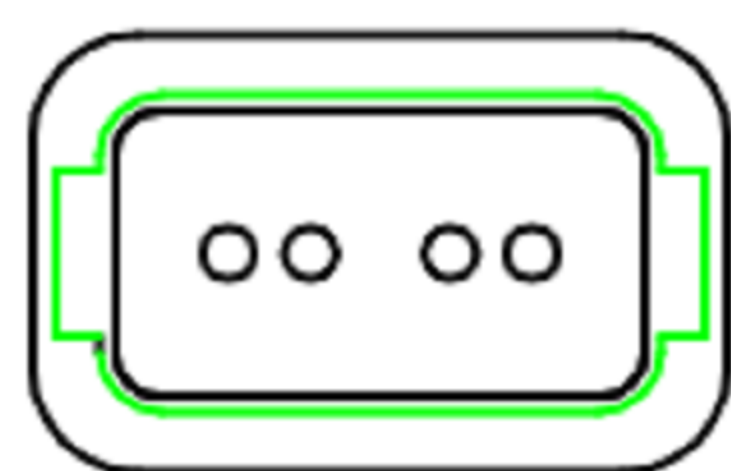
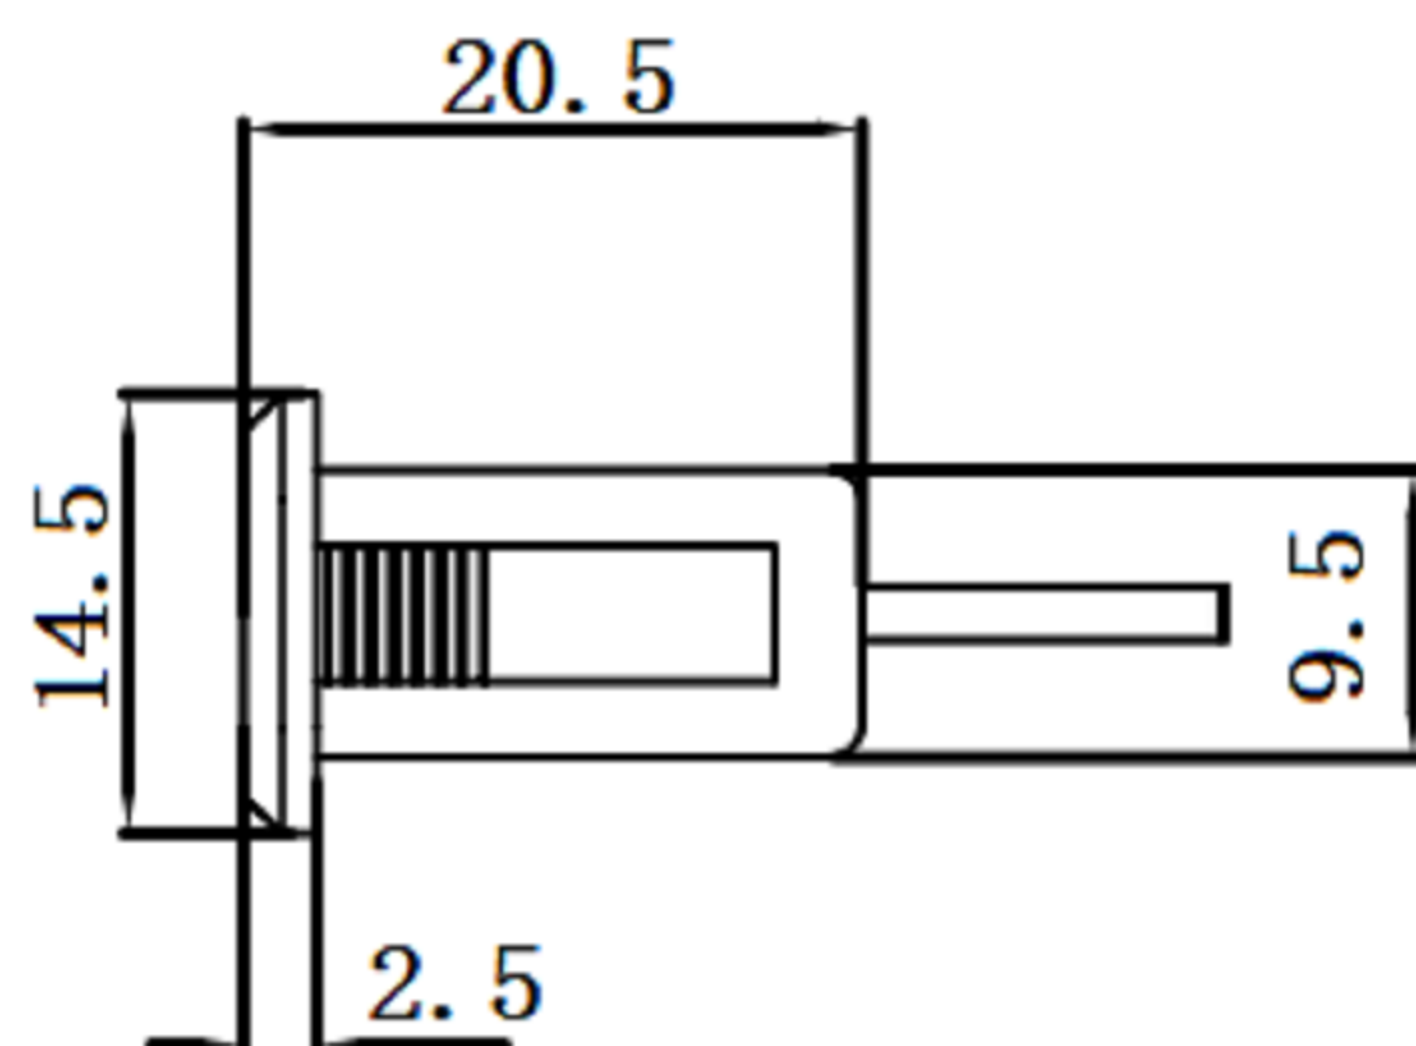
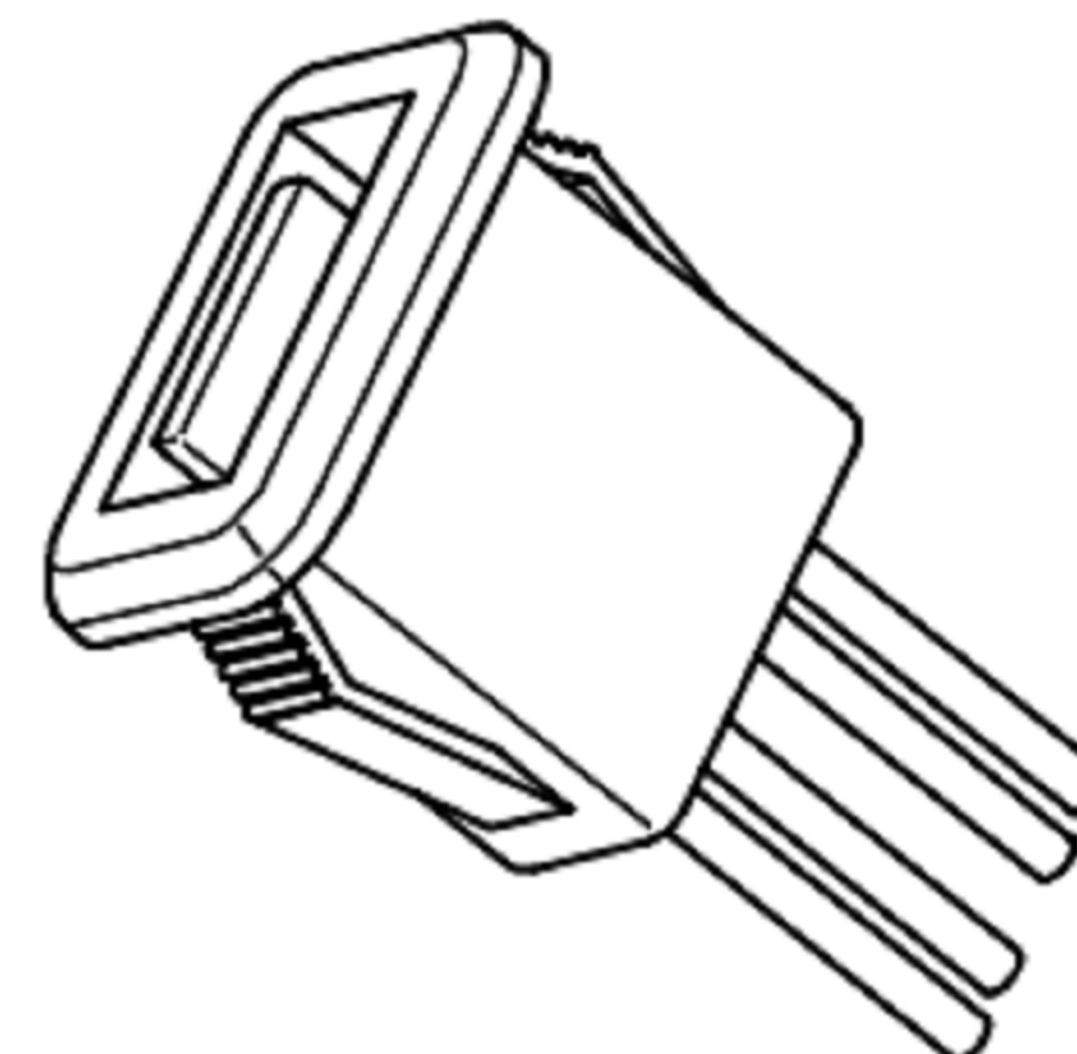



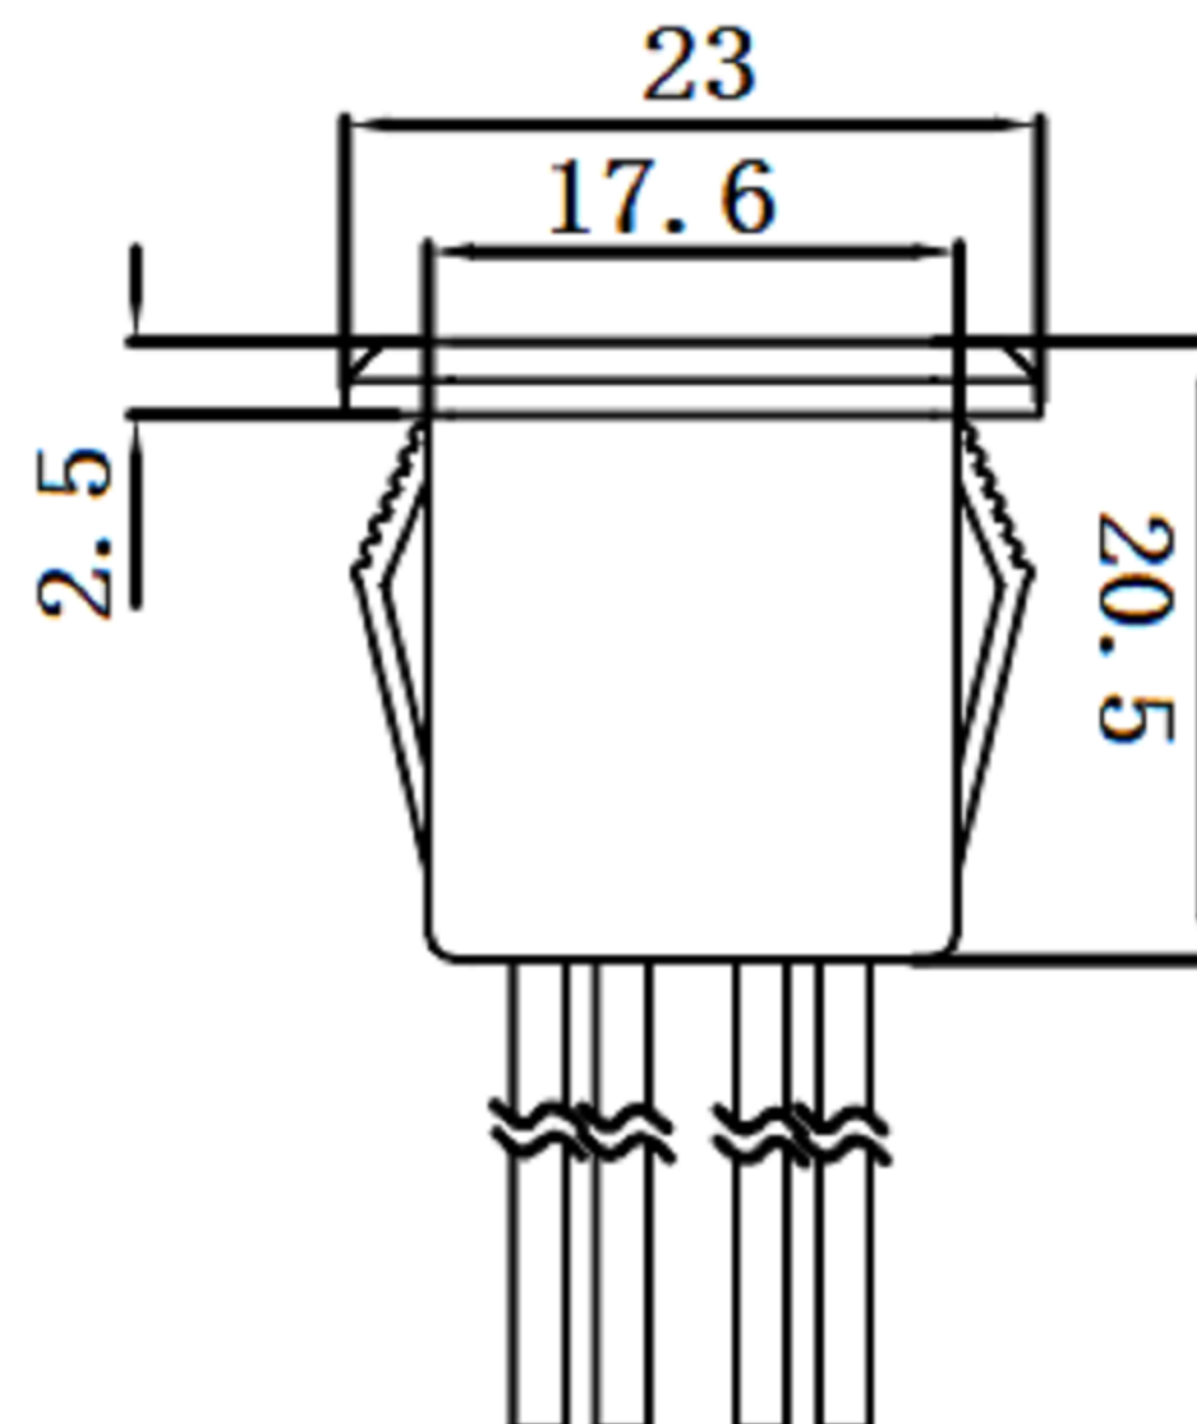


CAD FILE:

ROHS

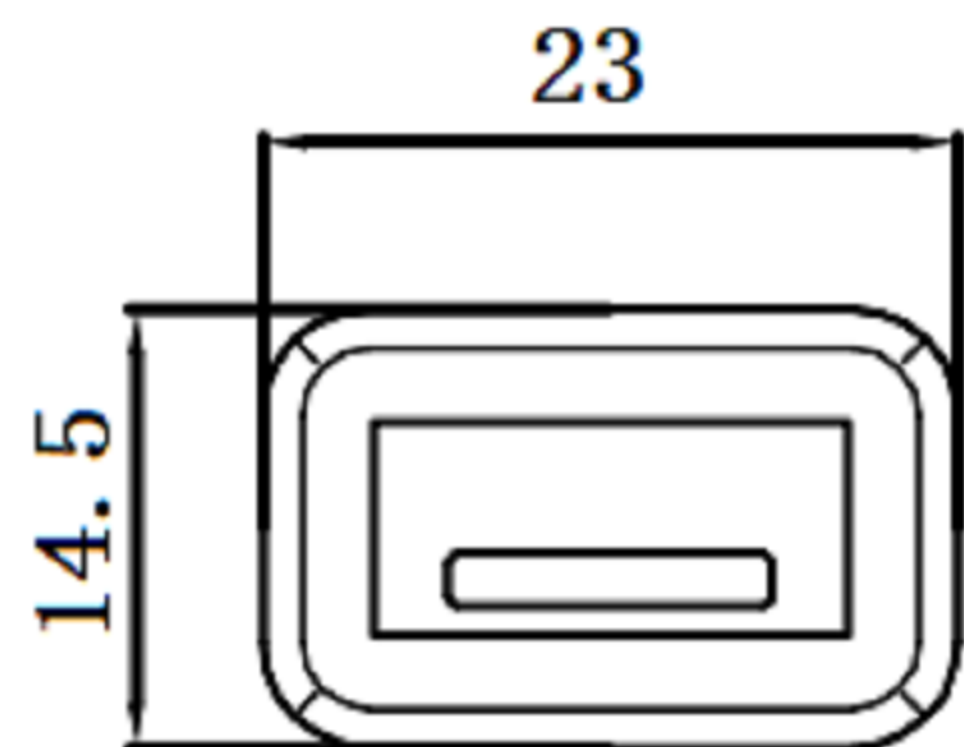

开孔尺寸

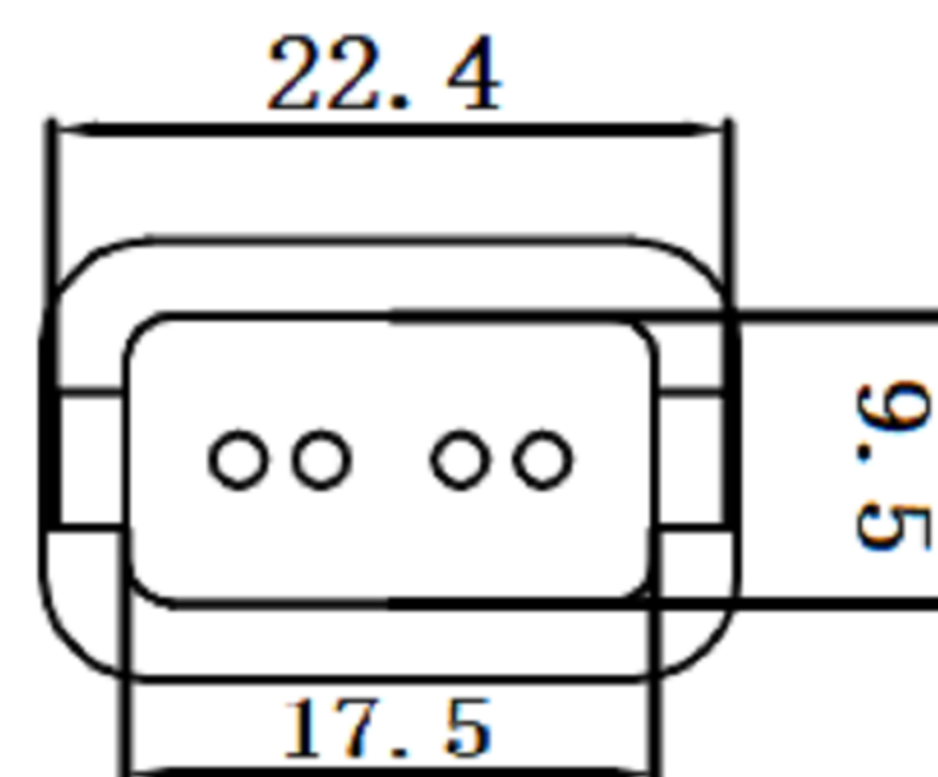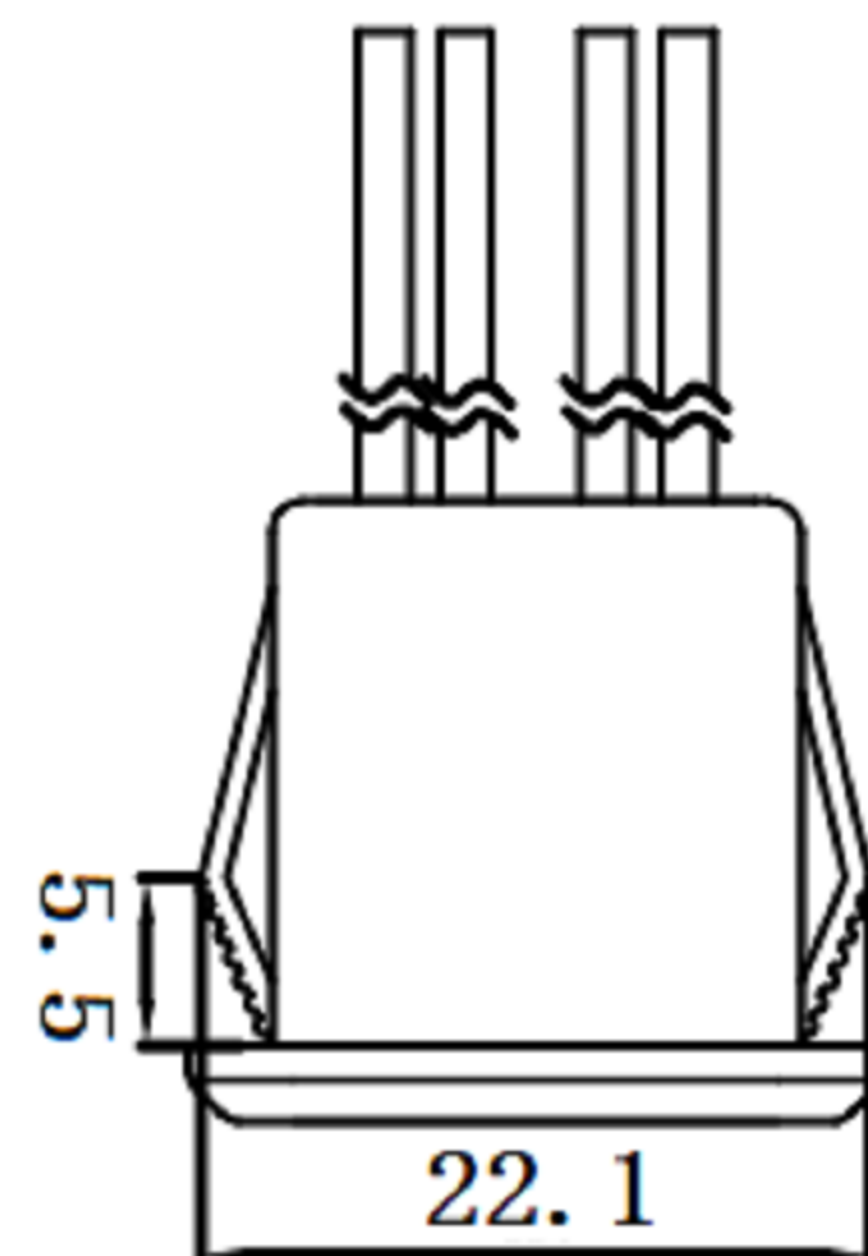

- 1.防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
- 2.引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，黑色为负极。
- 3.产品包胶绝缘层为黑色。
- 4.接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
- 5.插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
- 6.符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

- 1.线长：100mm
- 2.线号：1007 24号线
- 3.颜色：红，蓝，绿，黑
- 4.外壳材质：PVC
- 5.端子：可定制

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : USB CONNECTOR			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-USB-A-FS-K4P			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					