

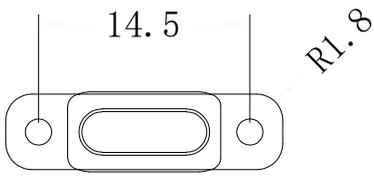
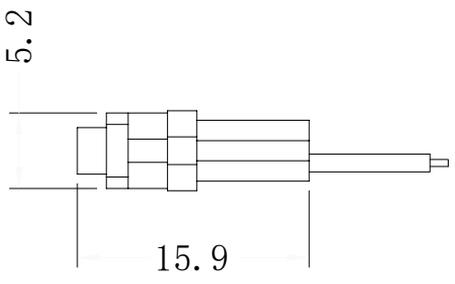
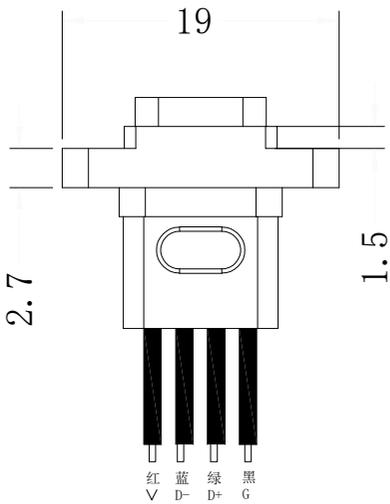


REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
A0		新订图面	DONG. PANG	2020.03.18

1. 防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格：1007#24AWG，红色为正极，黑色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N，拔出力5-20N，接触性能保证拔插10000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

1. 线长：230mm
2. 线号：1007 26号线 UL认证国标
3. 线外径：1.4mm
4. 颜色：红，蓝，绿，黑
5. 外壳材质：PVC
6. 端子：XHB-4P



东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		页码 (SHEET)	1/1	比例 (SCALE) 1:1
		单位 (UNIT)	mm	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	TYPE C 4P注胶W型焊线式母座带耳	设计 (DESIGN)		0.0-0.30 0.1±10 0.00-0.20 0.1±8 0.000-0.10 0.01±5
图号 (DWG NO)	XB-USB-FS-04PE-XXX	审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		