
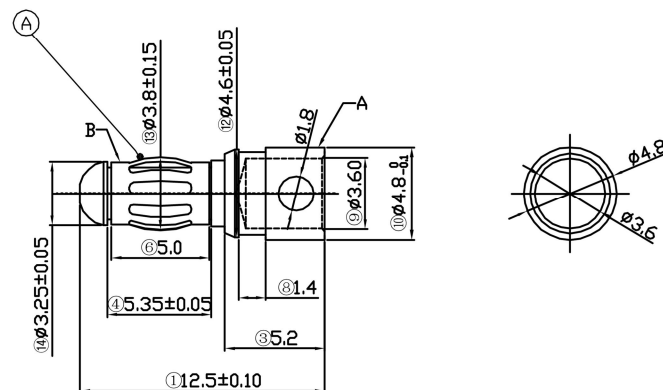


REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE

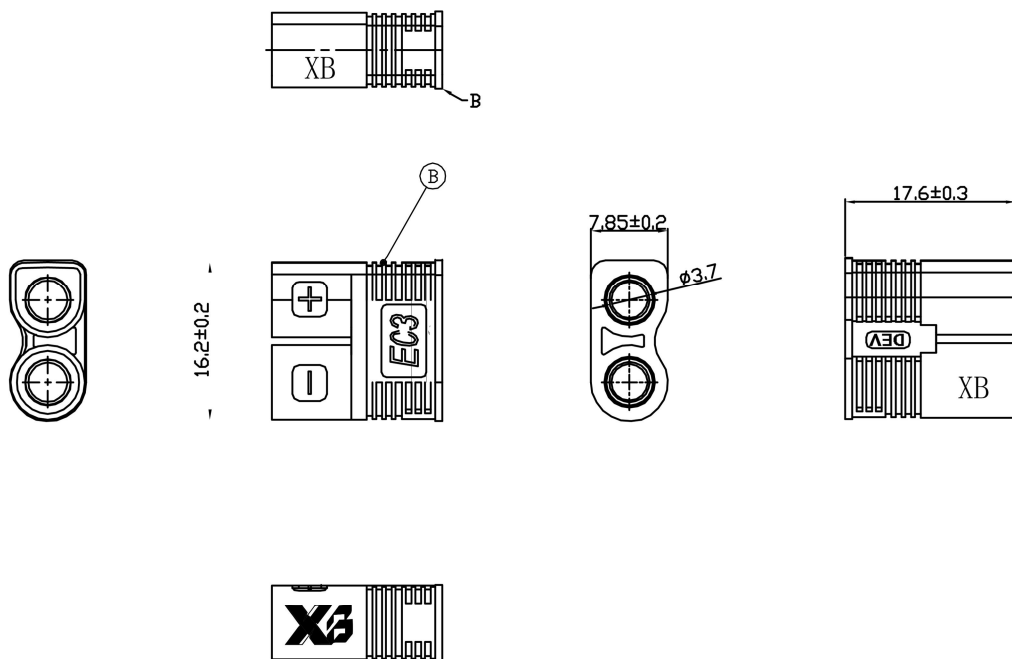

额定电流 RC	25A	瞬间电流 MC	50A
接触电阻 CR	0.5mΩ	材质 Material	铜镀金 Brass Silver Plate
推荐线规 Cable APEC	2-3.3mm ²	推荐使用次数 Use Times	2000次

1. 产品符合图面要求,不得有漏加
2. 表面电镀光亮。
3. 端子压(焊)好线后,与胶壳组装。

C					
B	XB-BP3503	3.5公端 4.8*12.5	镀金	2	
A	XB-PL3503	EC3母胶壳	蓝色	1	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数 量 QUANTITY	重 量 WEIGHT

材 料 MATERIAL	见左表	重 量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制 图 DRAWER	高鹏	日 期 DATE	2023. 8. 1	包装要求 PACKAGE WAY	2000PCS/袋
审 核 CHECKED	贺龙飞	日 期 DATE	2023. 8. 1	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海杰	日 期 DATE	2023. 8. 1	客户代号 CUSTOMER NO.	

 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD				
未注公差 X. ±0.20 X. X ±0.10 X. XX ±0.05 X. XXX ±0.03 X. ° ±1° X. X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	EC3 母胶壳+2P 公端子		
	物料编号 PRODUCT NO.			
	工程图号 DRAWING NO.	见左表		
视角  	电脑档号 FILE NO.	见左表	版 本 REVISION	V/0
单位	图 纸 SIZE	A4	比 例 SCALE	4: 1
				SHEET 1 OF 1