
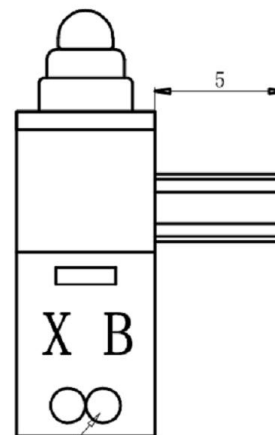
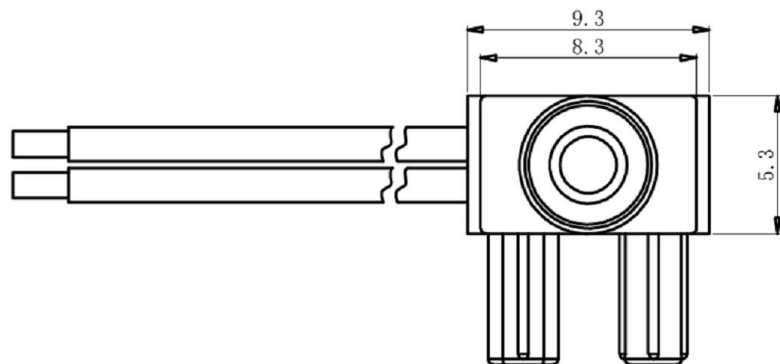


CAD FILE:

Waterproof IP67

ROHS

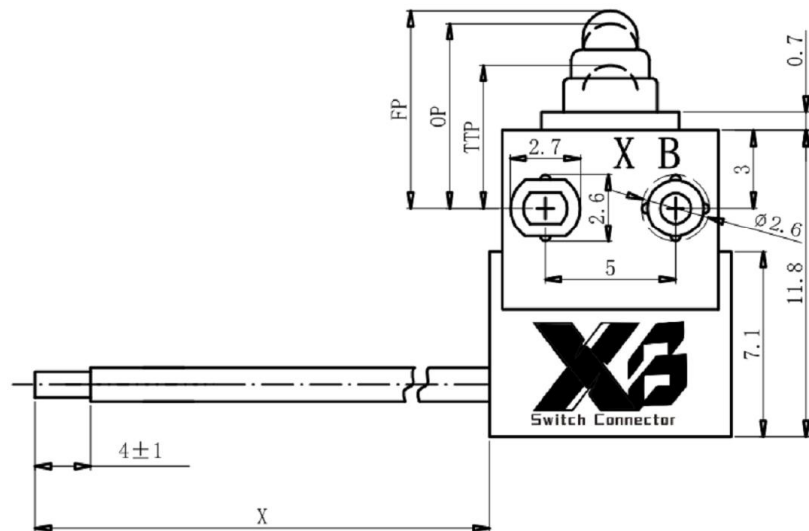

COM: UL1007 26AWG BLACK (黑色)
NO: UL1007 26AWG BLACK (黑色)

1. 动作特性

项 目		参 数
FP	自由位置	7.8 MAX
OP	动作位置	7.1±0.3
TTP	全行程位置	5.5 MAX
OF	动作力	120±30(gf)

2. 技术特性

项 目	参 数
额定值	0.1A 12VDC
工作温度	-10° C - 60° C
接触电阻	≤500mΩ
绝缘电阻	100MΩ Min(500V DC)
抗电强度	100VAC (50-60Hz), 一分钟
防水等级	IP67
电气寿命	Min. 100,000次/cycles
电路图	① ——— ②

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : XB Micro Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-FSK-1C-800W
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-FSK-1C-800W			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				