
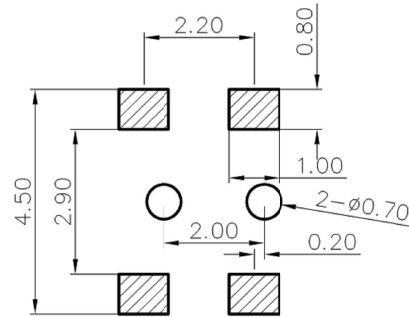

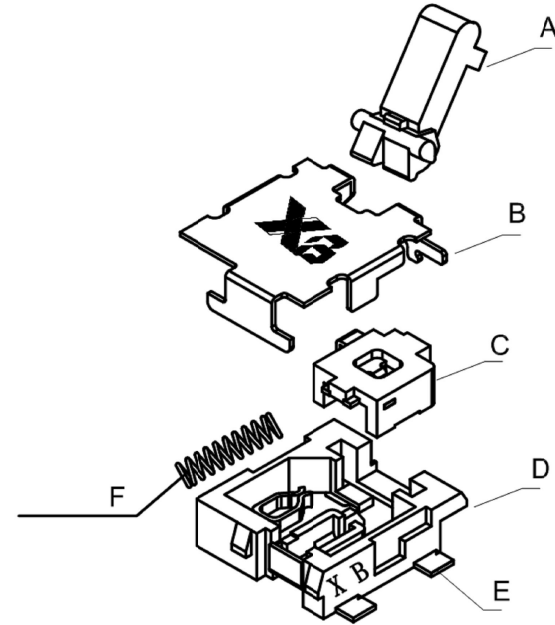





CAD FILE:

自复位 常开

ROHS

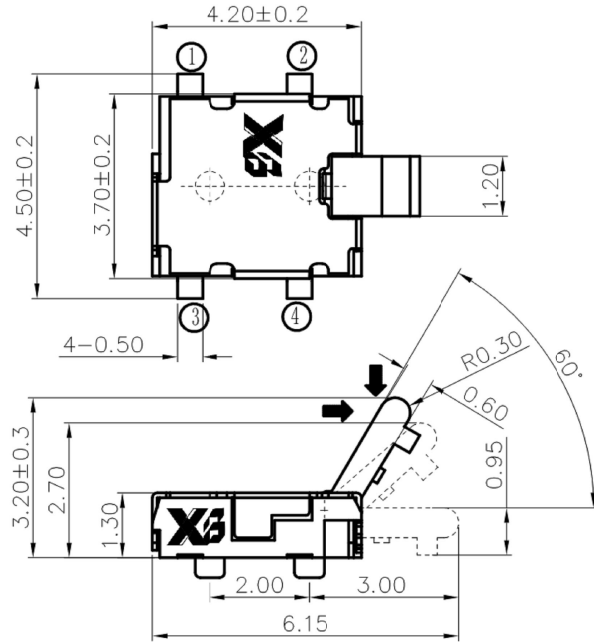

安装尺寸




电气原理图

项 目	标 准
电气性能	额定电流: 1mA
	额定电压: 5V DC
	接触电阻: 3Ω max.
	绝缘电阻: 100MΩ min.100V DC
	耐压强度: 100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
机械性能	操作力度: 40±20gf
	工作寿命: 50000cycles
环境性能	总行程: 1.93mm±0.5mm
	温度范围: -30°C ~ +80°C.





F	弹 簧	1	不锈钢丝	镀银	银 白色	
E	嵌 件	1	磷铜	镀银	银白色镀银	
D	底 座	1	进口增强尼龙	/	黑 色	
C	滑 块	1	进口增强尼龙	/	黑 色	
B	盖 子	1	SUS 301	/	原 色	
A	按 钮	1	进口增强尼龙	/	黑 色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TM-1201M-K
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TM-1201M-K 有定位 平脚常开			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D DONG. PANG 2012-9-25	
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD. ZENQ. CHEN 2012-9-25	
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				





自复位/常闭

ROHS

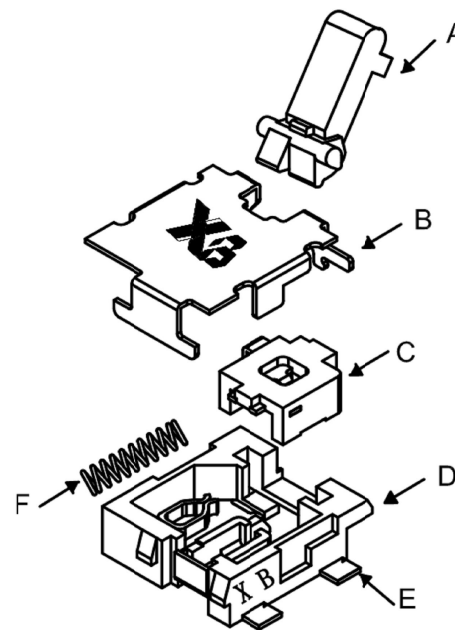

电气原理图

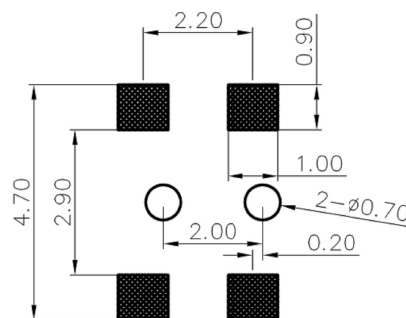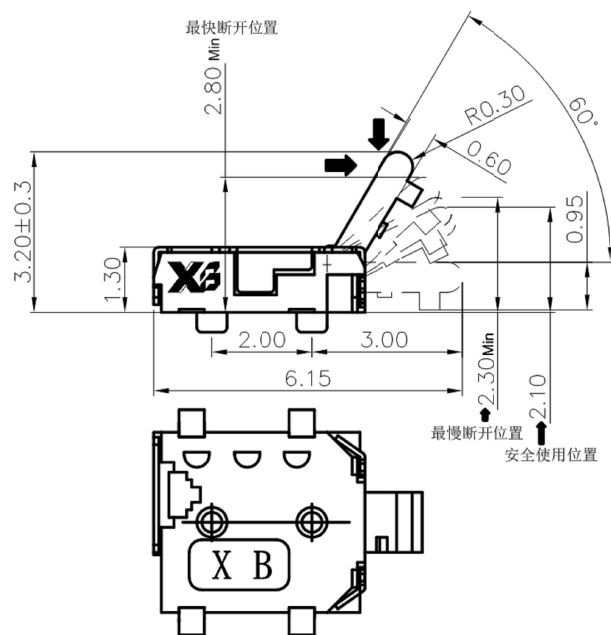

安装尺寸

项 目	标 准
电气性能	额定电流: 1mA
	额定电压: 5V DC
	接触电阻: 3Q max.
	绝缘电阻: 100MΩ min.100V DC
	耐压强度: 100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
机械性能	操作力: 40gf±20gf
	使用寿命: 50000cycles
	总行程: 1.93mm±0.5mm
环境性能	温度范围: -20°C ~ +85°C

G	滑块 卡件	1	磷铜	镀银	银 白 色	
F	弹 簧	1	进口不锈钢线	镀银	银 白 色	
E	底座 卡件	1	磷铜	镀银	银白色镶银	
D	底 座	1	进口增强尼龙	/	黑 色	
C	滑 块	1	进口增强尼龙	/	黑 色	
B	盖 子	1	不锈钢	/	原 色	
A	按 钮	1	进口增强尼龙	/	黑 色	
NO.	零件名称 Part name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED								
7													
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版					ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION					APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detector Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TM-1201M-B				
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TM-1201M-B有定位平脚常闭			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25		
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED									
1	KNOB	PPA	1	BLACK	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25			
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25			