









ROHS

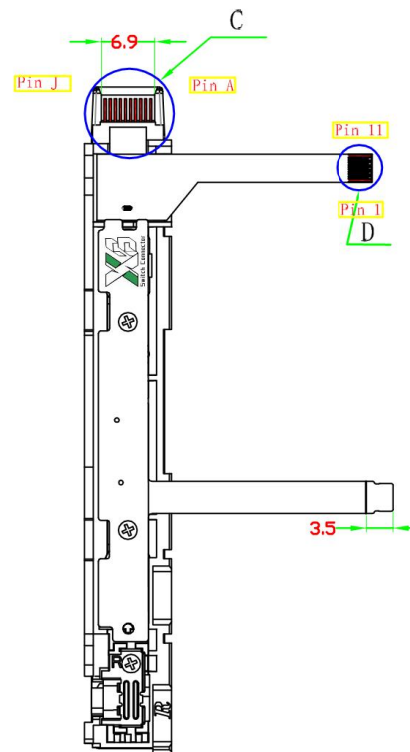


DETAIL C
SCALE 2:1
(Switch连接)
母线接头



DETAIL A
SCALE 3:1




DETAIL B
SCALE 3:1




DETAIL D
SCALE 3:1

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED						
7											
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN	
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.	
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE SWITCH HANDLE			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-X0914-R-F		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-X0914-R-F			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D		DONG. PANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.		ZENQ. CHEN	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH							



CAD FILE:


ROHS

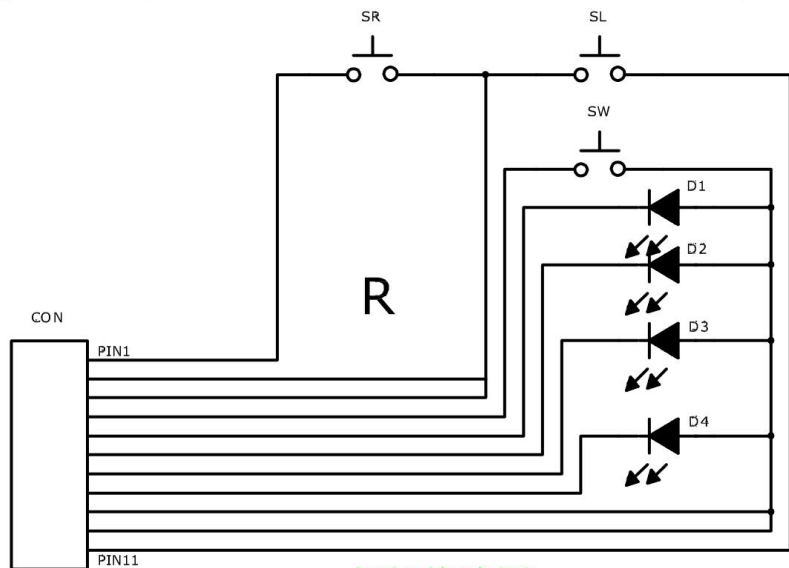

灯板线路图

(Switch连接) 母线接头	FPC接头
Pin A	Pin 5
Pin B	Pin 7
Pin C	Pin 8
Pin D	Pin 6
Pin E	Pin 10
Pin F	Pin 9
Pin G	Pin 4
Pin H	Pin 3
Pin I	Pin 2
Pin J	Pin 1

母座的接线图

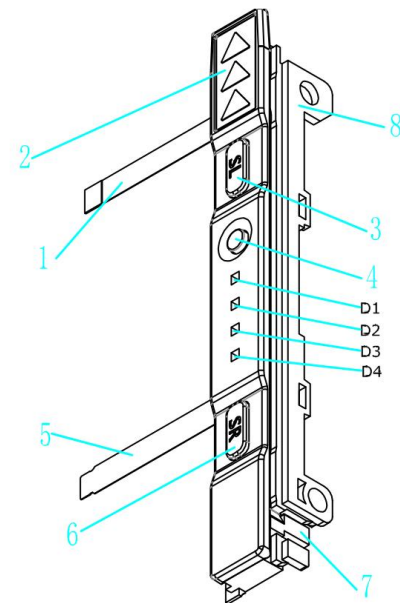

NO. 序号	零件名称 Part Name	材料 Material	备注 Remarks
1	电源软板	FPC	
2	箭头盖	铝+黑色绝缘漆	
3	SL按键	PC+ABS	SL
4	开关按键	PC+ABS	SW
5	灯光控制板	FPC+玻纤板	
6	SR按键	PC+ABS	SR
7	解锁按键	PC+ABS	
8	导轨架	PC+ABS	

耐久特性:

- 1.滑轨插拔寿命5000次以上。
- 2.FPC金手指插拔寿命20次以上。
- 3.开关按键、SL按键和SR按键寿命10万次以上。

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED					
7										
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版		ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE SWITCH HANDLE MODEL: XB-X0914-R-F  东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	UNIT : mm		DRWG NO.: XB-X0914-R-F		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED		SCALE: 5:1		DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED				CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH						