
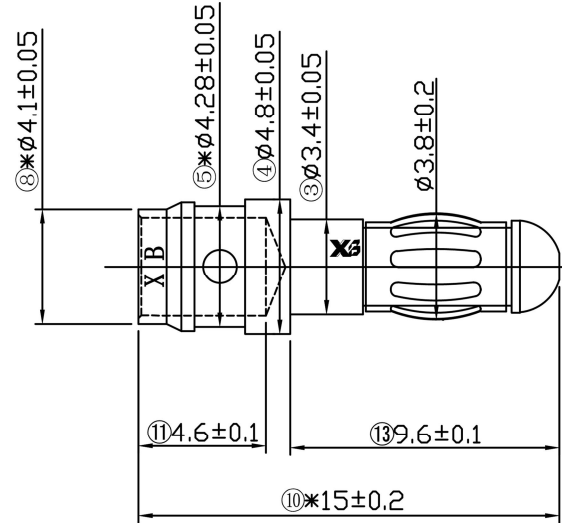


<规格书>

REV.

标记
MARK变更内容
CHANGE NOTICE设变者
CHANGER日期
DATE

ROHS

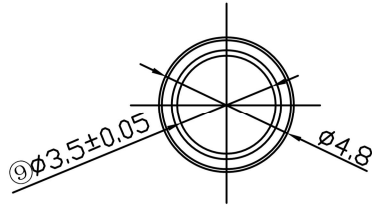

说明:

1. 标记*记号为重点管控尺寸，表面处理光亮无氧化、脱皮等不良。
2. 装配须到位，不能有漏装、弹片变形等不良。
3. 与ø3.5的母头对插，插拔力：0.8—3.0kg。
4. 盐雾要求48H。
5. 全检后包装入库。

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

C					
B	SC0235-A	3.5弹片3.8*5	Be copper	PCS	镀金
A	BP3505-A	3.5公头4.8*15主体	H59 brass	PCS	镀金
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	颜色 COLOR

材料 MATERIAL	C3604 ø4.8	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	镀金1U"
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2018.7.16	包装要求 PACKAGE WAY	2000pcs/包
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2018.7.16	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

未注公差	X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°
视角	
单位	

品名规格 PRODUCT NAME	3.5公头加长4.8*15 镀金		
物料编号 PRODUCT NO.	XB-P48-150M35Au		
工程图号 DRAWING NO.	XB-GC-BP3505-A		
电脑档号 FILE NO.	XB-BP3505-A	版本 REVISION	1.0
图纸 SIZE	A4	比例 SCALE	4:1
		SHEET 4 OF 4	