




<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE

ROHS

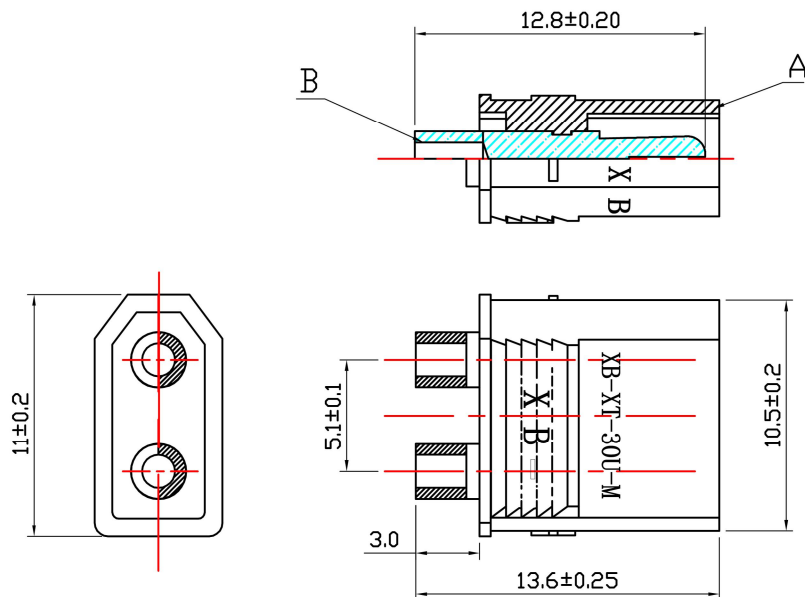

说明:

与对应公插头实配:

产品型号 XB-XT-30U-M母壳公端

瞬间电流: 30A

额定电流: 15A


额定电压: DC500V

接触电阻: 0.55mΩ

工作温度: -20℃~120℃

推荐线规: 16AWG 18AWG

防火等级: UL94VO



 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		品名规格 PRODUCT NAME	XB-XT-30U-M母壳公端黄色	
未注公差	X. X ±0.20 X. XX ±0.10 X. XXX ±0.05 X. ° ±1° X. X° ±0.05°	物料编号 PRODUCT NO.		
视角		工程图号 DRAWING NO.	XB-GC-PM2143-A	
单位		电脑档号 FILE NO.	XB-PM2143-A	版本 REVISION A/0
		图纸尺寸 SIZE	A4	比例 SCALE 3:1
				SHEET 1 OF 1

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2021.03.06	包装要求 PACKAGE WAY	1000PCS/包
审核 CHECKED	贺飞龙	日期 DATE	2021.03.06	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

C					
B	BP2069-A	2.0公头2.5*13 半面	镀金	2pcs	
A		XT30U-M 母胶壳	黄色	1pcs	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT