
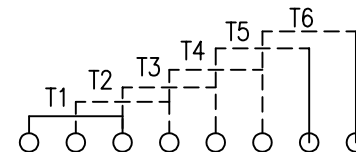



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

A

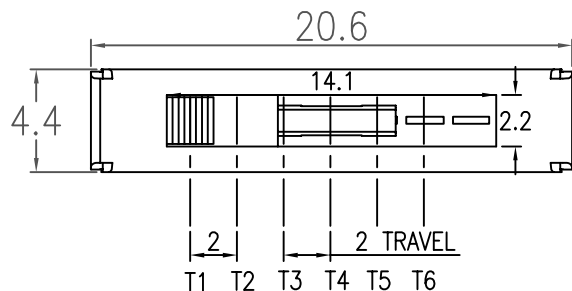



CIRCUIT

B

B

C

C

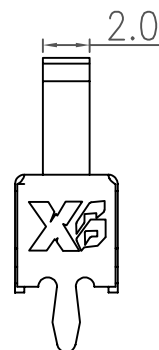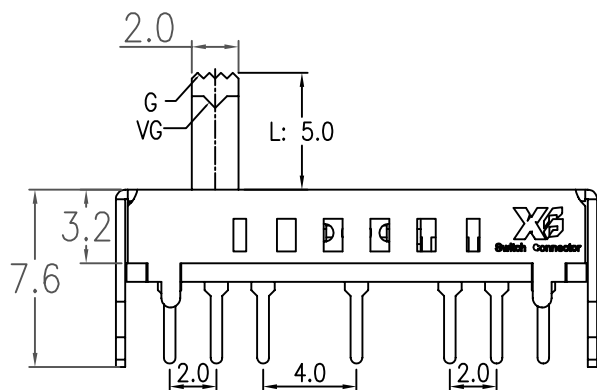

拨动开关技术参数



1. 额定负荷: DC 30V 50V 0.3A 0.5A
2. 接触阻抗: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘阻抗: $\geq 100\text{m}\Omega$ DC500V
4. 耐焊温度: $250 \pm 5^\circ\text{C}$
5. 使用寿命: 10,000 cycles
6. 使用温度: -25°C to 80°C
7. 使用湿度: $\leq 85\% \text{ RH}$
8. 操作力: 160gf 256gf 300gf 可定制
9. L手柄长度: 2mm-10mm 可定制

E

E

F

F

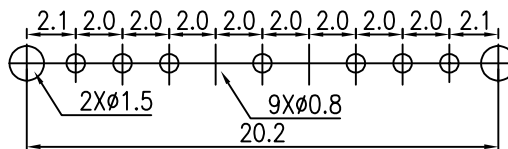

P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

注意事项:

1. 打*号尺寸为重点控制尺寸, 需严格控制.
2. 所有未标注R角为R0.2.

G

G

變更
記事

					工 程 圖 ENGINEERING	繪 圖 DRAW	PENG. GAO		SCALE	5:1	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.		
					~ 10 ±0.10	設 計 DESIGN	PAN. HE		UNIT	mm			
					10 ~ 30 ±0.20				SIZE	A4	料號	PART NO.	XB-SS-16D01
A0	2024/01/16	新版發行			30 ~ ±0.30	審 核 CHECK	JIE. HAI. LAI		SHEET	2/2	品名	TITLE:	Slide Switch 1P6T
版次 REV	日期 DATE	變 更 說 明 MODIFICATION DESCRIPTION		變 更 CHANGE	核 准 APPROVE	Angle ± 2'			PROJ.		圖號	DRAWING NO.	
					DIM TOL	核 准 APPROVE	FEI. LONG. HE						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10